NEWパーツ便利帳

（周辺機器部品編）

改訂版12（'26/6）

便利帳の活用で
貴方はエキスパート



株式会社ダイヘン

パーツ便利帳（周辺機器部品編）の活用に当って

このような場合にご活用ください。

・部品価格表では判断しづらい。
・機種が古く部品価格表に記載が無く、判らない。
・現品から直接部品番号を確認したい。
・日常業務でいつも手元に置いて活用したい。

（注意）注文ミスを防ぐために、部品発注の際には品名、部品番号を明確にしてご発注下さい。

1. 記載項目
   A．CO2/MAG溶接機の延長ケーブルとその接続部品
   B．TIG溶接トーチの延長ケーブルとその接続部品
   C．送給ロールと加圧ロール
   D．ワイヤガイド関係部品
   E．~~フレキシブルコンジット~~　→　生産中止（2024年10月）
   F．ブルートーチ接続アダプタ
   G．耐風式溶接システムの送給装置とトーチ
2. 各パーツ表
   A．形状・寸法・材質などを基に、微妙に違う部品を特定できるよう、現品カラー写真、寸法を表記しました。
   （表記の寸法は判断の目安としてください。正確な図面寸法ではありません。）
   写真撮影ができなかった部品は代りに図を入れています。
   B．組合わせ、構成、構造を判り易くする為にできる限り図、写真を記載しました。
3. 【付録1】
   溶接電源⇔ワイヤ送給装置⇔トーチの適用一覧表：それぞれの組合わせの可否判断にご参照下さい。
4. 【付録2】
   ゲージ：現品の形状・寸法を実測、判断する際にご活用下さい。

【改定履歴】周辺機器部品編

日付	訂正内容	
'07/10/01	初版発行	
'09/07/01	改訂版2発行	
'10/04/01	改訂版3発行	
'11/12/02	JANコードを追記、大電の送給ロールの図を写真に差し替え、その他修正を加えた。	
'12/05/30	簡単着脱の延長ケーブル(AWEFシリーズトーチ)のページを追加。耐風システムの誤記を修正	
'12/10/10	改訂版4発行	
'13/05/15	改訂版5発行	P14を追加し、P15以後のページ番号を修正、P42「ダイレクトコネクション」写真追加
'15/01/16	改訂版6発行	P15「コンセントプラグPS-7修正」、P23コンセントの備考欄記載「プラグとソケットがセット」を追記 P24誤→″K970C73″⇔正″K970F73″、P25送給ロールの内径寸法　誤→″12″⇔正″20″
'17/08/29	改訂版7発行	P6ｺﾝｾﾝﾄ修正、P15「ｺﾝｾﾝﾄﾌﾟﾗｸﾞPS-10修正」、P16「ｺﾝｾﾝﾄ中断用JP-10修正」、 P17「ｺﾝｾﾝﾄﾚｾﾌﾟﾀｸﾙBP-10修正」、P25「CM-7402に修正」、P52・P53・P54機種追加、 P55「CM-7402に修正」
'19/03/31	改訂版8発行	P6・P15・P16・P17：「ｺﾝｾﾝﾄﾌﾟﾗｸﾞPS-10」「ｺﾝｾﾝﾄ中断用JP-10」「ｺﾝｾﾝﾄﾚｾﾌﾟﾀｸﾙRP-10」の写真変更 P25「送給ロールCM-7403」追加、P26「ロールCM-7403」新規追加 P38・39・40「ワイヤガイド関係部品CM-7402・7403、CMRE-742」のページ新規追加(次回ページずれ有) P52・P53・P54機種(CM-7403・BTⅢ)追加、P55「CM-7403」に修正・・・・・・・・・・・・・他
'20/11/18	改訂版9発行	P11【延長ケーブル照合表】4・5部品番号修正 P25中間ギア備考欄修正
'24/5	改訂版11発行	誤記修正、JANコード削除他
'26/6	改訂版12発行	CM-7404・CMV-7404追加(P26)、CM-7403用ライナアダプタ、インレットガイド変更（P40） フレキシブルコンジット生産中止（P47～P52）その他

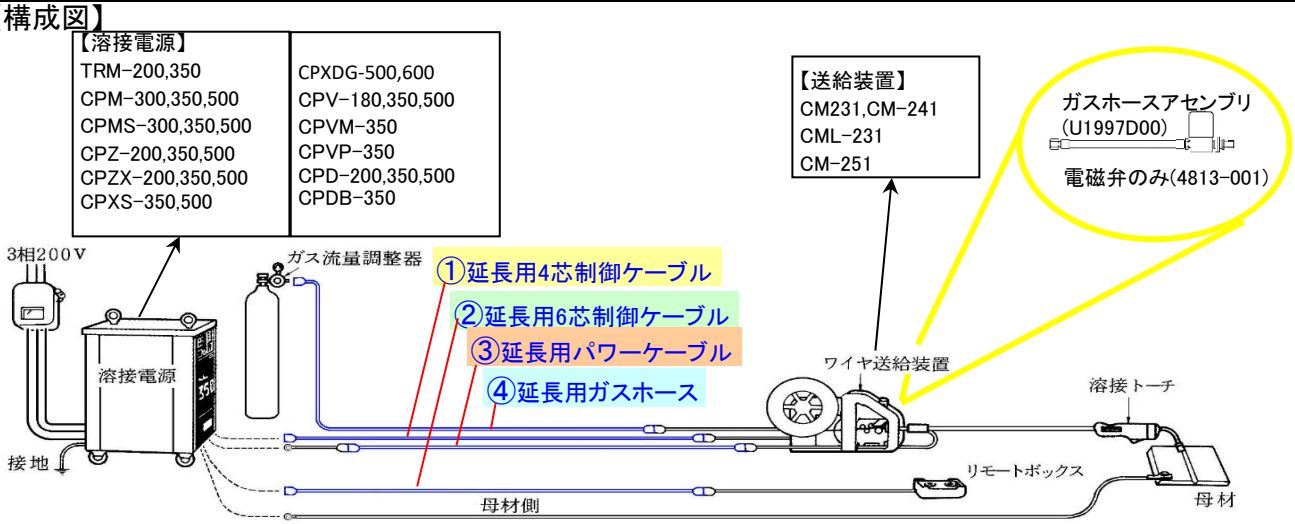
どうぞ、有効にご活用下さいますようお願いいたします。

目　次

	分類			ページ
1	CO2／MAG溶接機の延長ケーブルと接続金具			1～8
2	TIGトーチの延長ケーブル及び接続金具			9～14
3	ケーブル接続部材	制御用ケーブルの接続部材	汎用機	15～20
		パワーケーブルの接続部材		21
		ガスホース関係・他の接続部材		22～23
4	送給装置用部品	送給ロールと加圧ロール	CM-231系（P24） CM-7401・CM-7402・CM-7403（P25） CM(V)-7404送給ロール・加圧ロール・ワイヤガイド組込品（P26） CMM-2304、CMM-2305（P27）、CM-402、CM-403（P28） CM-302・CMD-302（P29）、CM-234、CM-235（P30） CM-145、CM-146（P31） SW-24・SWD-24・SW-41他サブマージ用（P32） WD-71（P33）、DAIDEN用（P34～P35）	24～35
		ワイヤガイド（ワイヤ経路）関係部品	CM-231系(P36～P37)、CM-7401、CMA-7401系（P38） CM-7402、CMA-7402系（P39）、CM-7403、CMA-7403系（P40） CMRE-741（P41）、CMRE-742（P42）、CMM-2304・2305・2306（P43）	36～44
5	ブルートーチ接続アダプタ・ダイレクトコネクション			45～46
6	フレキシブルコンジット			47～53
7	耐風式溶接システム＜送給装置とトーチ＞			54
8	ボンベパッキン			55
9	溶接電源とワイヤ送給装置の適用表			56～57
	ワイヤ送給装置とトーチ適用表			58～59
	ワイヤ送給装置の形式について			60
付録	ゲージ		R半径・トーチ角度	－
			角度・直径・寸法	－

延長ケーブルと接続コンセント及び接続金具

【構成図】



【延長ケーブル照合表】

1 延長用4芯制御ケーブル＜表記:(BKCPJ-04**) **は長さを表します。凡例(5m時)BKCPJ-0405＞

コンセントプラグPS-4
(4730-005)

電源側



（注）4芯、断線しにくい制御電線を使用しています。

コンセント中継用JP-4
(4730-202)

送給装置側



2 延長用6芯制御ケーブル＜表記:(BKCPJ-06**) **は長さを表します。凡例(5m時)BKCPJ-0605＞

コンセントプラグPS-6
(4730-009)

電源側



（注）6芯、断線しにくい制御電線を使用しています。

コンセント中継用JP-6
(4730-206)

送給装置側



3 延長用パワーケーブル＜表記:(BKPJ-####) ##はケーブル太さ、**は長さを表します。凡例(5m時)BKPJ-3805＞

ケーブルジョイント(オス)
(4734-001)→JA300A
(4734-003)→JB500A 60φ
(4734-004)→JB500A 80φ

電源側



（注）ケーブル太さは使用電流、延長する長さによって変ります。

ケーブルジョイント(メス)
(4734-002)→JA300A
(4734-006)→JB500A 60φ
(4734-005)→JB500A 80φ

送給装置側



4 延長用ガスホース＜表記:(BKGG-06**) **は長さを表します。凡例(5m時)BKGG-0605＞

H10F17(ノズル)
H10F19(袋ナット)

電源側



（注）緑色外皮のシールド性能に優れたゴムホースを採用しています。

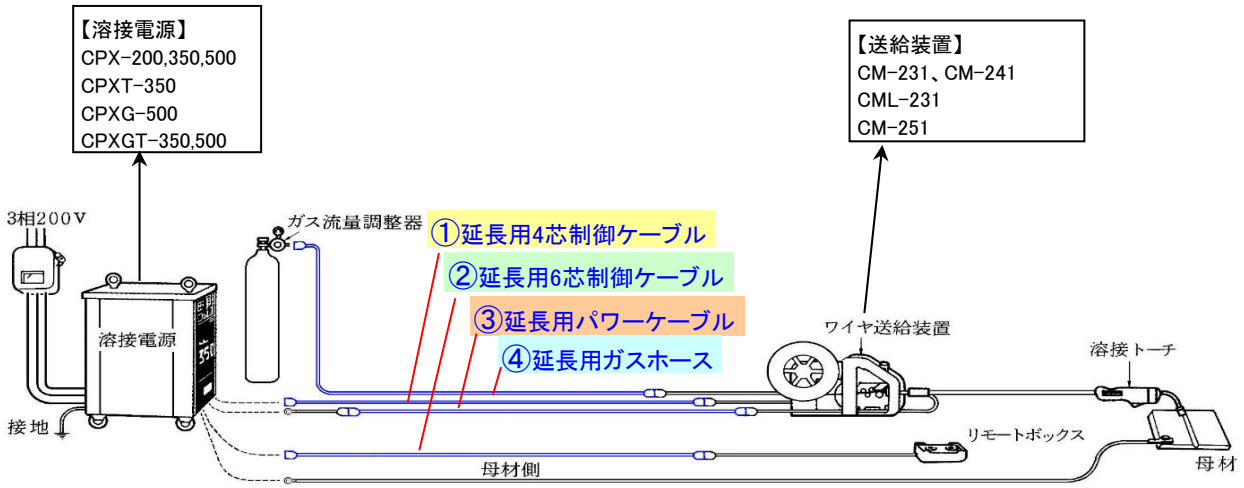
P1043K01(ガス用接続端子)

送給装置側



延長ケーブルと接続コンセント及び接続金具

【構成図】



【延長ケーブル照合表】

1 延長用4芯制御ケーブル＜表記：(BKCPJ-04**) **は長さを表します。凡例(5m時)BKCPJ-0405＞

コンセントプラグPS-4
(4730-005)

電源側



（注）4芯、断線しにくい制御電線を使用しています。

コンセント中継用JP-4
(4730-202)

送給装置側



2 延長用6芯制御ケーブル＜5m：P7109T00、10m：P7109U00、15m：P7109V00、20m：P7109W00 但し受注生産品です。＞

コンセントプラグPS-10
(4730-023)

電源側



※ ①～④のセットコード表記は(BCPX-####)
##は溶接機の出力電流、**は長さを表しています。
凡例(350A機,5m時)BCPX-3505

（注）10ピンのコンセントを使用していますが、
6芯、断線しにくい制御線を使用しています。

コンセント中継用JP-10
(4730-025)

送給装置側



3 延長用パワーケーブル＜表記：(BKPJ-####) ##はケーブル太さ、**は長さを表しています。凡例(5m時)BKPJ-3805＞

ケーブルジョイント（オス）
（4734-001）→JA300A
（4734-003）→JB500A 60φ
（4734-004）→JB500A 80φ

電源側



（注）ケーブル太さは使用電流、延長する長さによって変ります。

ケーブルジョイント（メス）
（4734-002）→JA300A
（4734-006）→JB500A 60φ
（4734-005）→JB500A 80φ

送給装置側



4 延長用ガスホース＜表記：(BKGG-06**) **は長さを表します。凡例(5m時)BKGG-0605＞

H10F17（ノズル）
H10F19（袋ナット）

電源側



（注）緑色外皮のシールド性能に優れたゴムホースを採用しています。

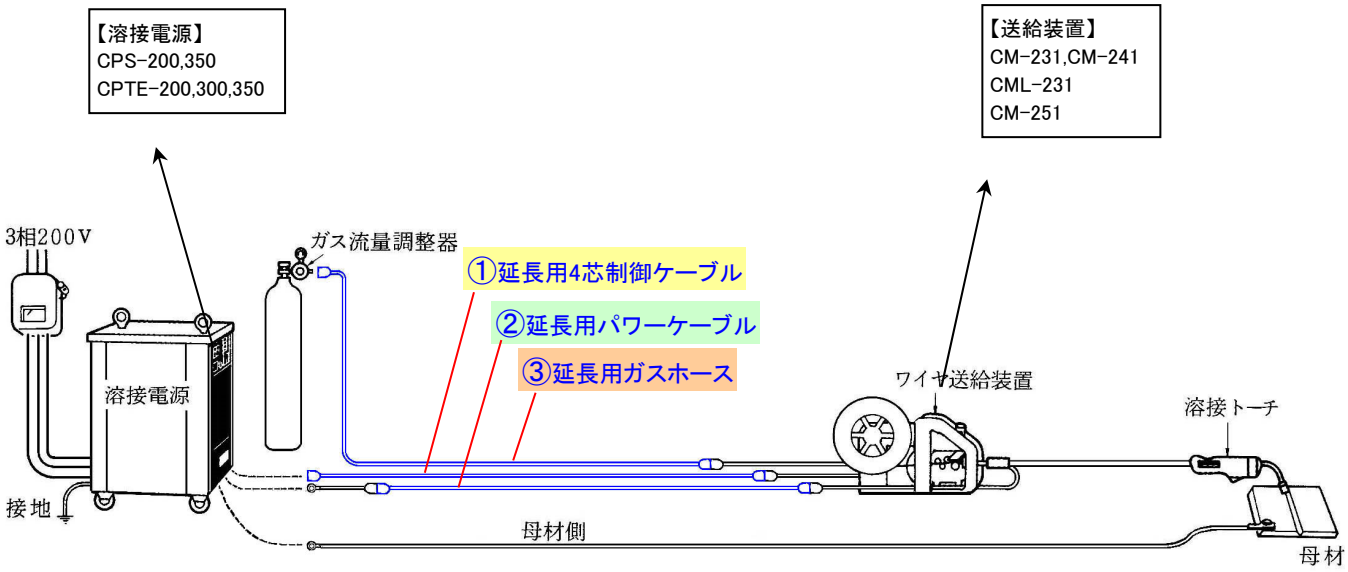
P1043K01(ガス用接続端子)

送給装置側




延長ケーブルと接続コンセント及び接続金具

【構成図】




【延長ケーブル照合表】

1	延長用4芯制御ケーブル＜表記:(BKCPJ-04**) **は長さを表します。凡例(5m時)BKCPJ-0405＞	
	コンセントプラグPS-4 (4730-005) 電源側	コンセント中継用JP-4 (4730-202) 送給装置側
		
	(注)4芯、断線しにくい制御電線を使用しています	
2	延長用パワーケーブル＜表記:(BKPJ-###**) ##はケーブル太さ、**は長さを表します。凡例(5m時)BKPJ-3805＞	
	ケーブルジョイント(オス) (4734-001)→JA300A (4734-003)→JB500A 60φ 電源側	ケーブルジョイント(メス) (4734-002)→JA300A (4734-006)→JB500A 60φ 送給装置側
		
	(注)ケーブル太さは使用電流、延長する長さによって変ります	
3	延長用ガスホース＜表記:(BKGG-06**) **は長さを表します。凡例(5m時)BKGG-0605＞	
	H10F17(ノズル) H10F19(袋ナット) 電源側	P1043K01(ガス用接続端子) 送給装置側
		
	(注)緑色外皮のシールド性能に優れたゴムホースを採用しています。	

延長ケーブルと接続コンセント及び接続金具

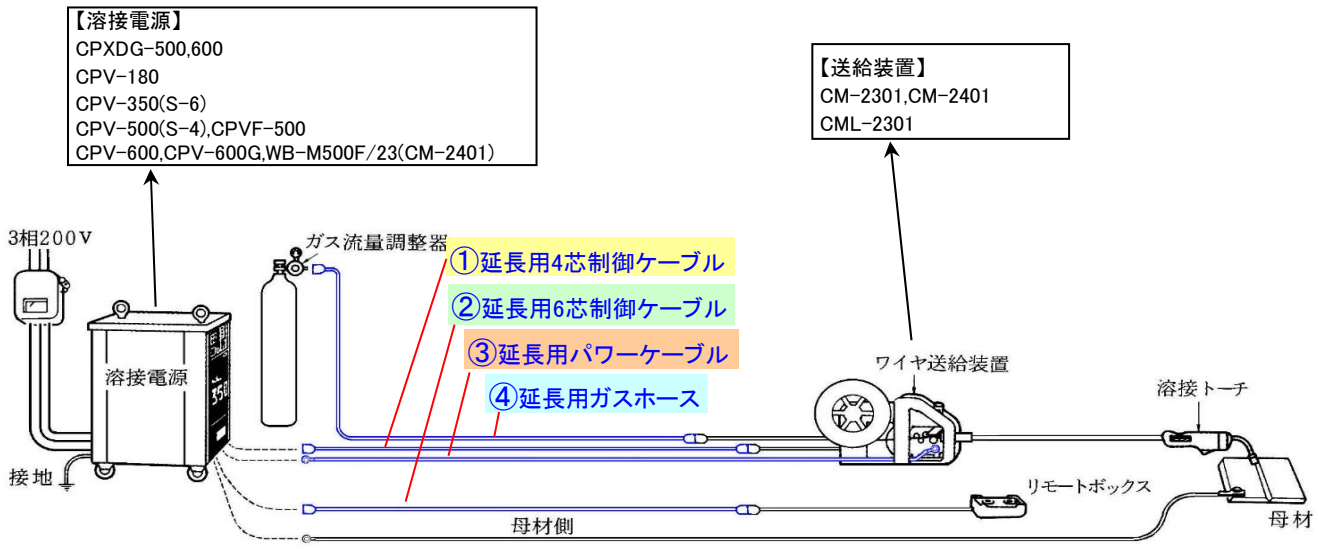【構成図】




【延長ケーブル照合表】

1	延長用4芯制御ケーブル＜表記：(BKCPJ-04**) **は長さを表します。凡例(5m時)BKCPJ-0405＞	
	コンセントプラグPS-4 (4730-005) 電源側	コンセント中継用JP-4 (4730-202) 送給装置側
		
	（注）4芯、断線しにくい制御電線を使用しています	
2	延長用6芯制御ケーブル＜表記：(BKCPJ-06**) **は長さを表します。凡例(5m時)BKCPJ-0605＞	
	コンセントプラグPS-6 (4730-009) 電源側	コンセント中継用JP-6 (4730-206) 送給装置側
		
	（注）6芯、断線しにくい制御電線を使用しています	
3	延長用パワーケーブル＜表記：(BKPT-####) ##はケーブル太さ、**は長さを表します。凡例(5m時)BKPT-3807＞	
	圧着端子(φ10穴) （個別受注品）	圧着端子(φ10穴) （個別受注品）
		
	※ 制御ケーブル、ガスホースなどよりも2m長くなっています （注）ケーブル太さは使用電流、延長する長さによって変ります	
4	延長用ガスホース＜表記：(BKGG-06**) **は長さを表します。凡例(5m時)BKGG-0605＞	
	H10F17(ノズル) H10F19(袋ナット) 電源側	P1043K01(ガス用接続端子) 送給装置側
		
	（注）緑色外皮のシールド性能に優れたゴムホースを採用しています	

延長ケーブルと接続コンセント及び接続金具

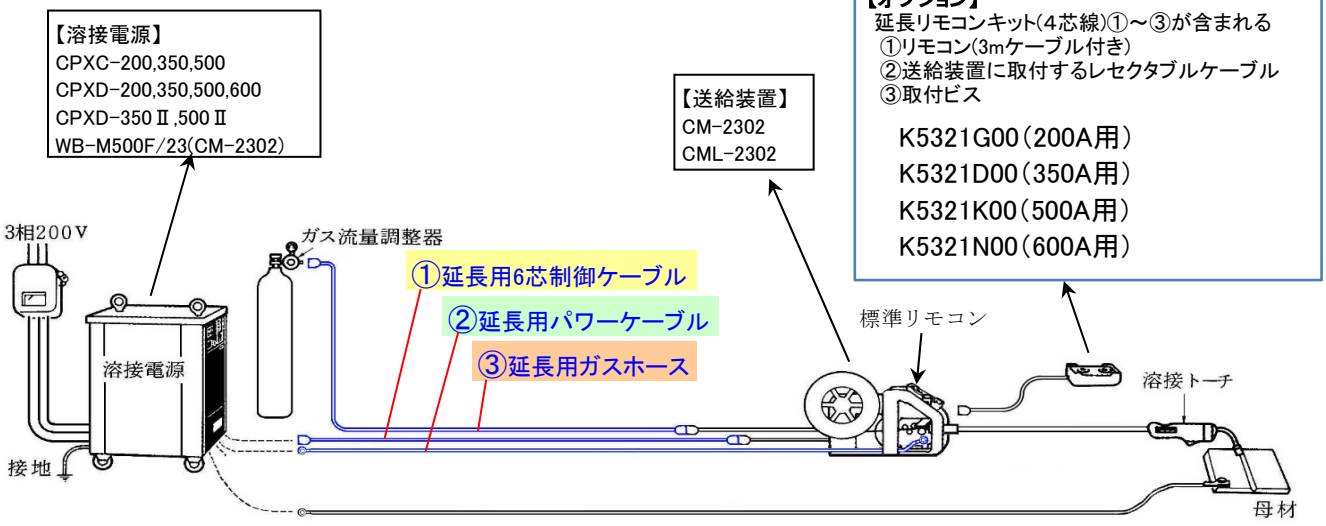【構成図】



【延長ケーブル照合表】

延長用6芯制御ケーブル＜表記:(BKCPJ-06**) **は長さを表します。凡例(5m時)BKCPJ-0605＞

1

コンセントプラグPS-6
(4730-009)

電源側



(注)6芯、断線しにくい制御電線を使用しています

コンセント中継用JP-6
(4730-206)

送給装置側



延長用パワーケーブル＜表記:(BKPT-####) ##はケーブル太さ、**は長さを表します。凡例(5m時)BKPT-3807＞

2

圧着端子(φ10穴)
(個別受注品)



※ 制御ケーブル、ガスホースなどよりも2m長くなっています

(注)ケーブル太さは使用電流、延長する長さによって変ります

圧着端子(φ10穴)
(個別受注品)



延長用ガスホース＜表記:(BKGG-06**) **は長さを表します。凡例(5m時)BKGG-0605＞

3

H10F17(ノズル)
H10F19(袋ナット)

電源側



(注)緑色外皮のシールド性能に優れたゴムホースを採用しています

P1043K01(ガス用接続端子)

送給装置側



《リモコンに関しての補足説明》

① 標準リモコンはCM-2302型送給装置に固定されています。取外して延長することはできません。
延長リモコンキットをお買い求めの上、別に取換えてください。

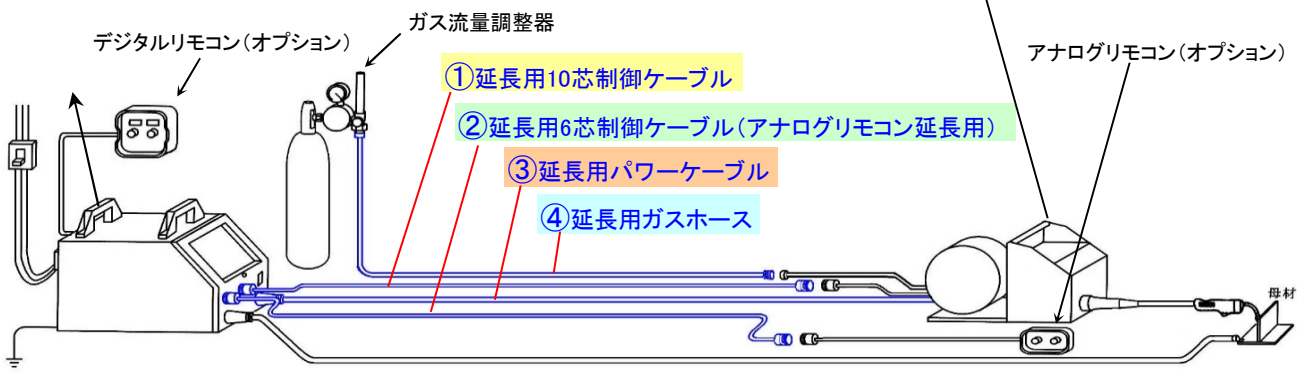
② 自動機組込の場合など、溶接電源に直接リモコンを接続する時は直結形オプションリモコンをお使い下さい。
その際の組合わせるワイヤ送給装置はCM-2301,CM-2401型を選定してください。

延長ケーブルと接続コンセント及び接続金具

【構成図】

【溶接電源】
・DM-350、353、500 ・DR-350 ・DL-350
・DP-350、500
・WB-M350、M352 ・WB-M350L、M352L
・WB-M500、M502 ・WB-M500G
・WB-M500GS、M502GS ・WB-P350、P352
・WB-P350L、P352L ・WB-P500L、P502L
・WB-M350S、M500S

【送給装置】
CM-7401
CM-7402
CM-7403
CM-7404
CMV-7401
CMV-7402
CMV-7403
CMV-7404



【延長ケーブル照合表】

1 延長用10芯制御ケーブル＜表記:(BKCPJ-10**) **は長さを表します。凡例(5m時)BKCPJ-1005＞

コンセントプラグ
(100-1381)
電源側



(注)10芯、断線しにくい制御電線を使用しています

コンセント中継用
(100-1685)
送給装置側



2 延長用6芯制御ケーブル＜表記:(BKCPJ-06**) **は長さを表します。凡例(5m時)BKCPJ-0605＞

コンセントプラグPS-6
(4730-009)
電源側



※ アナログリモコンを使用しない場合は不要です

(注)6芯、断線しにくい制御電線を使用しています。

コンセント中継用JP-6
(4730-206)
送給装置側



3 延長用パワーケーブル＜表記:(BKPDT-####) ##は電線の太さ、**は長さを表します。凡例(5m時)BKPDT-3807or6007＞

ケーブルコネクタ(オス)
(4734-016)→38φ
(4734-025)→60φ
(4734-026)→80φ
電源側



500A機、WB-M350Sをご使用の場合は両端端子 BKPT-##**

※ 制御ケーブル、ガスホースなどよりも2m長くなっています

(注)ケーブル太さは使用電流、延長する長さによって変ります。

※電源のカタログもしくは取扱説明書のご確認をお願いします

圧着端子(φ10穴)
(個別受注品)
送給装置側



4 延長用ガスホース＜表記:(BKGG-06**) **は長さを表しています。凡例(5m時)BKGG-0605＞

H10F17(ノズル)
H10F19(袋ナット)
電源側



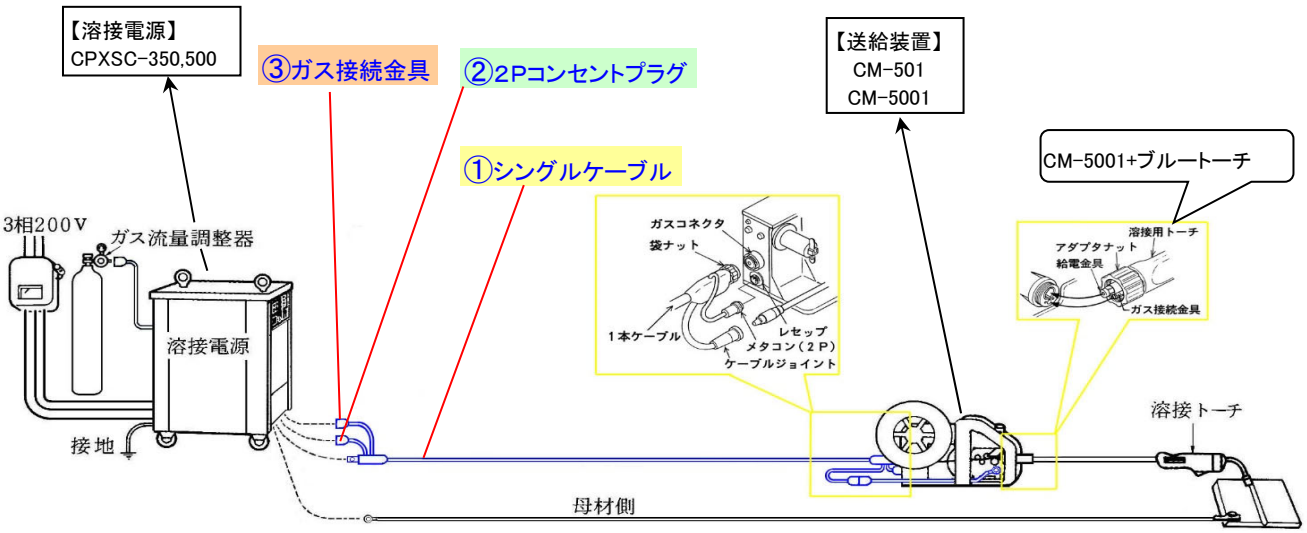
(注)緑色外皮のシールド性能に優れたゴムホースを採用しています

P1043K01(ガス用接続端子)
送給装置側



延長ケーブルと接続コンセント及び接続金具

【構成図】




【延長ケーブル照合表】

シングルケーブル【(20m長)BCPSC-3520、(25m長)BCPSC-3525、(40m長)BCPSC-3540、(50m長)BCPSC-3550】

1

電源側



(注)パワー、ガス流路、制御線が一本になっています。

ケーブルジョイント(メス)
(4734-002)→JA300A

送給装置側



2Pコンセントプラグ(制御線用)

2

コンセントプラグPS-2
(4730-001)

電源側



(注)シングルケーブル内の制御線を2本使用しています。

コンセントプラグPS-2
(4730-001)

送給装置側



ガス接続金具

3


ノズル(H10F17)
袋ナット(H10F19)

電源側




(注)シングルケーブルにガス流路が一体になっています。

送給装置側



延長ケーブルと接続コンセント及び接続金具

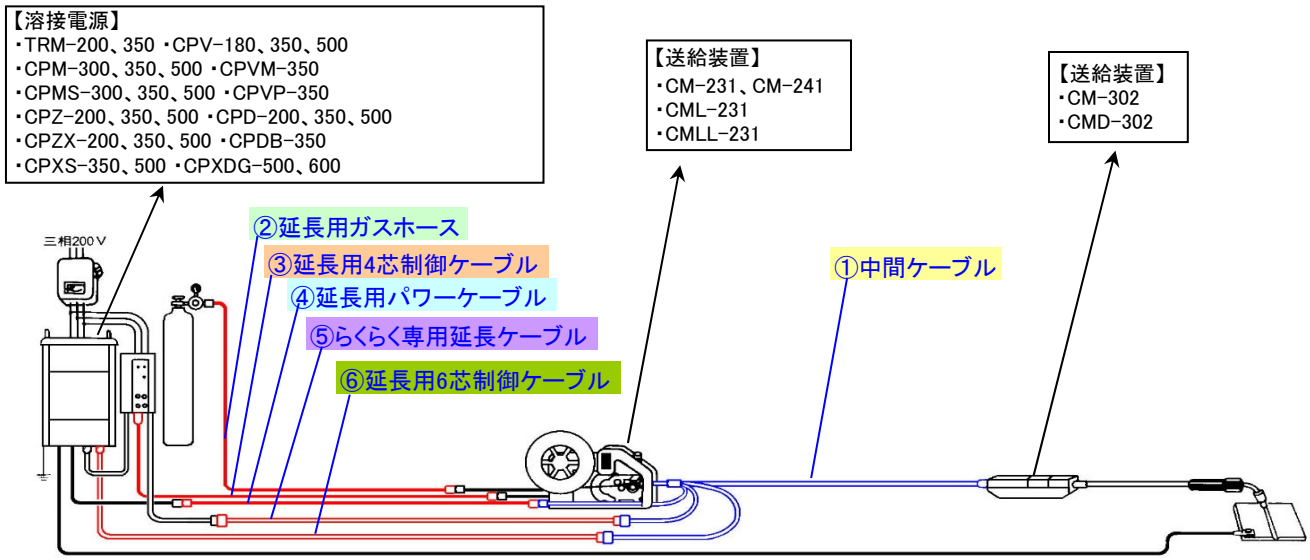
【構成図】



【延長ケーブル照合表】

1 中間ケーブル【(10m長)BCM-3210、(15m長)BCM-3215、(25m長)BCM-3225】

プッシュフィーダー側　プルフィーダー側



2 延長用ガスホース＜表記：(BKGG-06**) **は長さを表します。凡例(5m時)BKGG-0605＞

ノズル(H10F17)
袋ナット(H10F19)



（注）緑色外皮のシールド性能に優れたゴムホースを採用しています。

ガス用接続端子(P1043K01)



3 延長用4芯制御ケーブル＜表記：(BKCPJ-04**) **は長さを表します。凡例(5m時)BKCPJ-0405＞

コンセントプラグPS-4
(4730-005)



（注）4芯、断線しにくい制御電線を使用しています。

コンセント中継用JP-4
(4730-202)



4 延長用パワーケーブル＜表記：(BKPJ-####) ##はケーブル太さ、**は長さを表します。凡例(5m時)BKPJ-3805＞

ケーブルジョイント(オス)
(4734-001)→JA300A



（注）ケーブル太さは使用電流、延長する長さによって変ります。

ケーブルジョイント(メス)
(4734-002)→JA300A



5 らくらく専用延長ケーブル(6芯制御ケーブル)【(5m長)BCC-3005、(10m長)BCC-3010、(15m長)BCC-3015、(20m長)BCC-3020】

コンセントプラグPS-6
(4730-009)



（注）【らくらく専用6芯制御ケーブル】BKCPJとは配線が違います。

コンセント中継用JP-6
(4730-206)



6 延長用6芯制御ケーブル＜表記：(BKCPJ-06**) **は長さを表します。凡例(5m時)BKCPJ-0605＞

コンセントプラグPS-6
(4730-009)



（注）6芯、断線しにくい制御電線を使用しています。

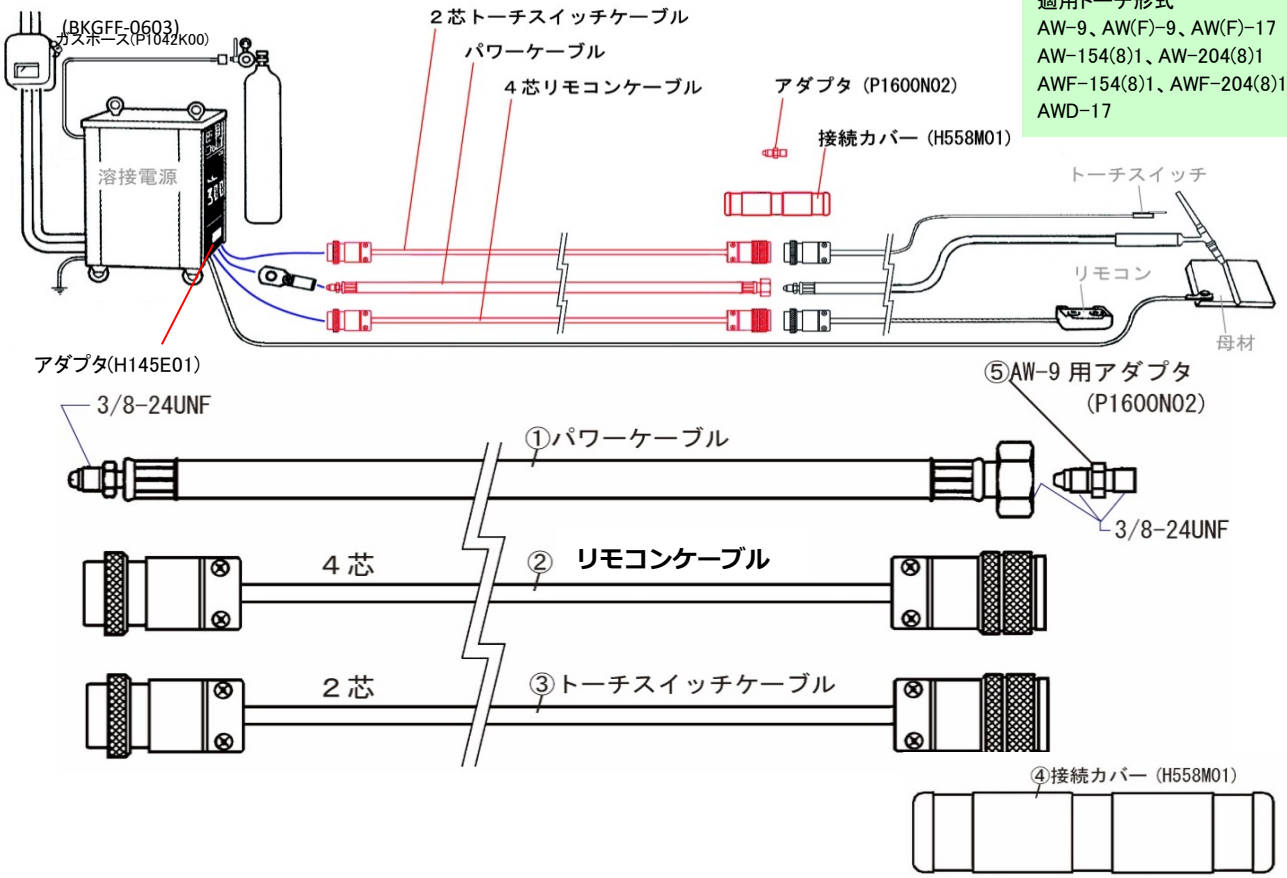
コンセント中継用JP-6
(4730-206)



空冷(150A)TIGトーチ延長ケーブル及び接続金具

【構成図】

適用トーチ形式
AW-9、AW(F)-9、AW(F)-17
AW-154(8)1、AW-204(8)1
AWF-154(8)1、AWF-204(8)1
AWD-17



延長ケーブルセット形式

《リモコン有》、《リモコン無》
【4m長】 BAWH-1504、BAWE-1504
【11m長】 BAWH-1511、BAWE-1511
【16m長】 BAWH-1516、BAWE-1516
※BAWE形はリモコンケーブル無し

※VRTP-300シリーズ6(S-6)は要注意！
リモコン延長用ケーブルが6芯となる為
BAWE形(リモコンケーブル無)＋6芯リモコン延長ケーブル
を手配する
6芯リモコン延長ケーブル
BKCPJ-0604(4m)、BKCPJ-0611(11m)、BKCPJ-0616(16m)

(注)「WB及びDシリーズ電源＋従来トーチ」で使用する場合はアダプタ(BBAWD-1701)が別途必要です。


【延長ケーブル照合表】


1	パワーケーブル用延長ケーブル ＜4m長さ⇒H954B00、11m長さ⇒H955B00、16m長さ⇒H956B00＞ トーチのパワーケーブルからアダプタ(H145E01)を外して、延長用パワーケーブルに取り付けます。 ※AW-9、AWP-9 の場合はアダプタ(P1600N02)を使ってトーチと接続します。
2	リモコン延長用4芯制御ケーブル ＜4m長さ⇒P1043R00、11m長さ⇒K527H00、16m長さ⇒K527J00＞ コンセントPS－4 (4730-005) 4芯リモコン延長ケーブル BKCPJ-0404(4m)、BKCPJ-0411(11m)、BKCPJ-0416(16m) コンセントプラグ中継用JP－4 (4730-202)  4芯線
3	トーチスイッチ延長用2芯ケーブル ＜4m長さ⇒P1043S00、11m長さ⇒K527K00、16m長さ⇒K527L00＞ コンセントPS－2 (4730-001) コンセントプラグ中継用JP－2 (4730-201)  2芯線
4	接続カバー(H558M01) ゴム製絶縁カバーです。接続カバー2個を合わせて接続部をカバーし絶縁テープで固定します。
5	アダプタ(P1600N02) AW-9、AWP-9を接続する場合に使用します。 ゴム製絶縁カバーです。接続カバー2個を合わせてトーチ⇔延長ケーブルの接続部をカバーし絶縁テープで固定します。

空冷(200A)TIGトーチ延長ケーブル及び接続金具

【構成図】

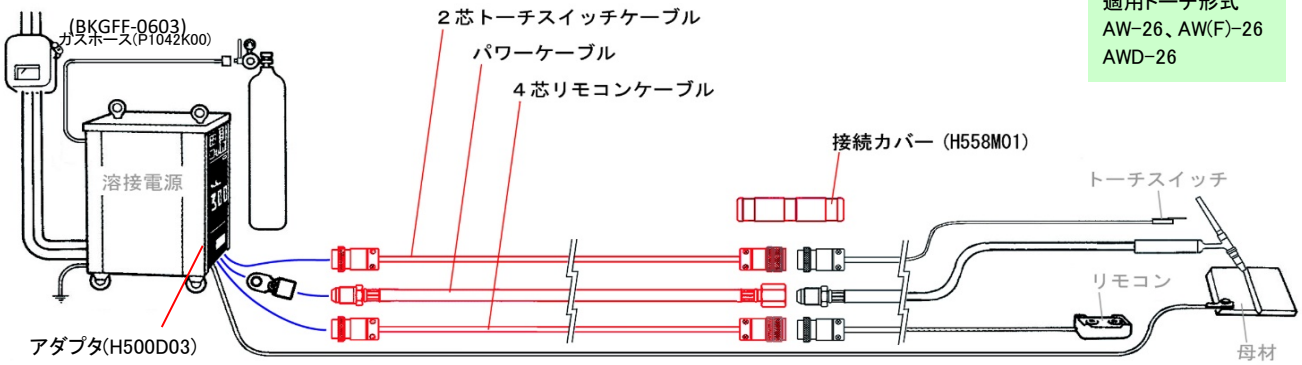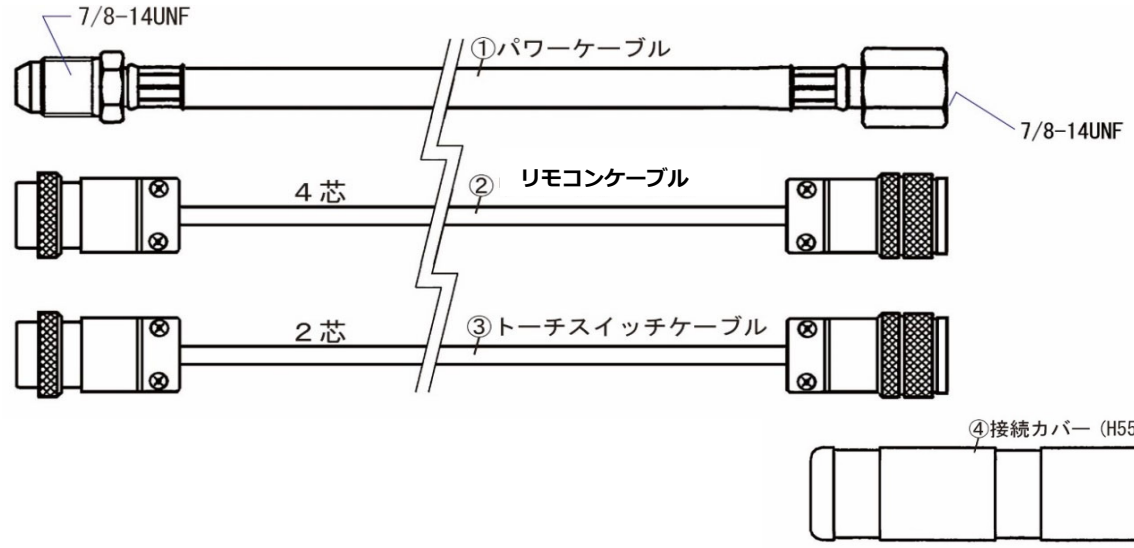適用トーチ形式
AW-26、AW(F)-26
AWD-26





延長ケーブルセット形式

《リモコン有》、《リモコン無》
【4m長】　BAWH-2004、BAWE-2004
【11m長】 BAWH-2011、BAWE-2011
【16m長】 BAWH-2016、BAWE-2016
※BAWE形はリモコン延長ケーブル無し

※VRTP-300シリーズ6(S-6)は要注意！
リモコン延長用ケーブルが6芯となる為
BAWE形(リモコンケーブル無)＋6芯リモコン延長ケーブル
を手配する
6芯リモコン延長ケーブル
BKCPJ-0604(4m)、BKCPJ-0611(11m)、BKCPJ-0616(16m)

(注)「WB及びDシリーズ電源＋従来トーチ」で使用する場合はアダプタ(BBAWD-2601)が別途必要です。


【延長ケーブル照合表】


1	パワーケーブル用延長ケーブル　＜4m長さ⇒H957B00、11m長さ⇒H958B00、16m長さ⇒H959B00＞ トーチのパワーケーブルからアダプタ(H500D03)を外して、延長用パワーケーブルに取り付けます。
2	リモコン延長用4芯制御ケーブル　＜4m長さ⇒P1043R00、11m長さ⇒K527H00、16m長さ⇒K527J00＞ コンセントPS－4 (4730-005)　4芯リモコン延長ケーブル BKCPJ-0404(4m)、BKCPJ-0411(11m)、BKCPJ-0416(16m)　コンセントプラグ中継用JP－4 (4730-202) 4芯線
3	トーチスイッチ延長用2芯ケーブル　＜4m長さ⇒P1043S00、11m長さ⇒K527K00、16m長さ⇒K527L00＞ コンセントPS－2 (4730-001)　コンセントプラグ中継用JP－2 (4730-201) 2芯線
4	接続カバー（H558M01） ゴム製絶縁カバーです。接続カバー2個を合わせてトーチ⇔延長ケーブルの接続部をカバーし絶縁テープで固定します。

水冷(300A)TIGトーチ延長ケーブル及び接続金具

【構成図】

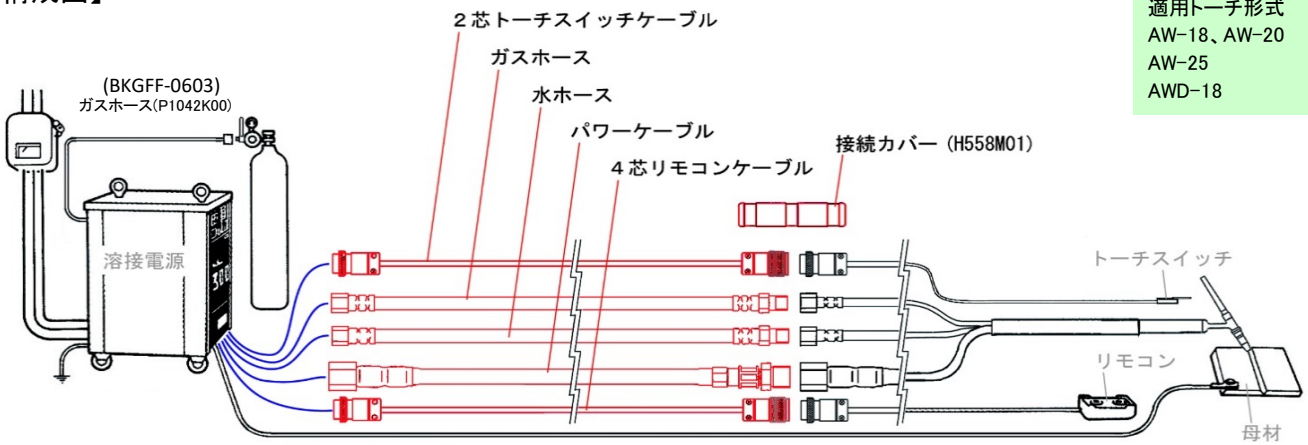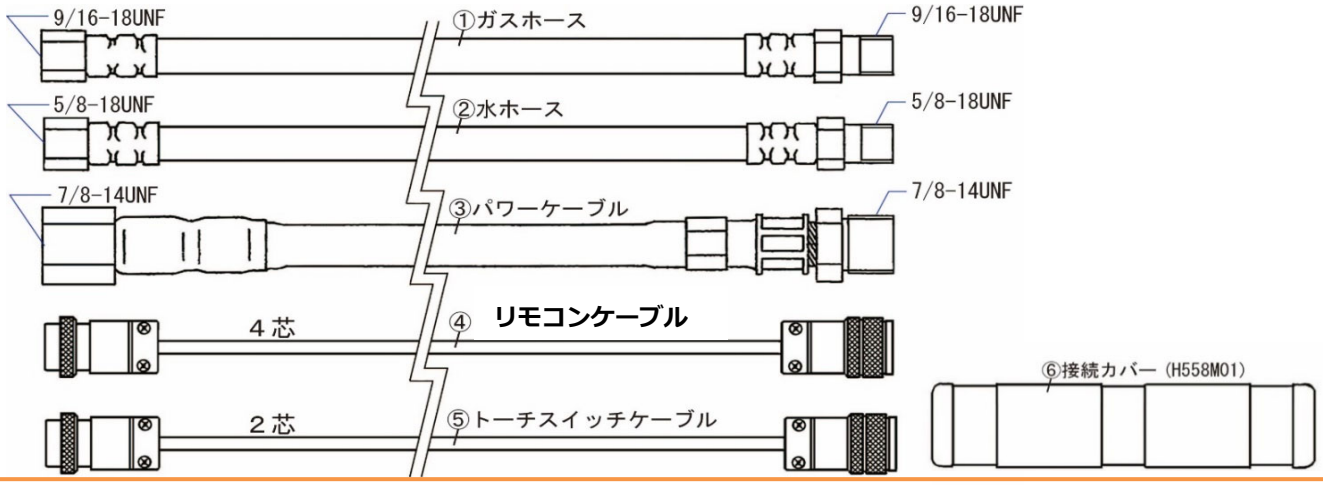適用トーチ形式
AW-18、AW-20
AW-25
AWD-18





延長ケーブルセット形式

《リモコン有》、《リモコン無》
【4m長】 BAWS-3004、BAWE-3004
【11m長】 BAWS-3011、BAWE-3011
【16m長】 BAWS-3016、BAWE-3016
※BAWE形はリモコン延長ケーブル無し

※VRTP-300シリーズ6(S-6)は要注意！
リモコン延長用ケーブルが6芯となる為
BAWE形(リモコンケーブル無)＋6芯リモコン延長ケーブル
を手配する
6芯リモコン延長ケーブル
BKCPJ-0604(4m)、BKCPJ-0611(11m)、BKCPJ-0616(16m)

冷却水循環装置PU-501用
《リモコン有》、《リモコン無》
【4m長】 BAWTS-3004、BAWTE-3004
【11m長】 BAWTS-3011、BAWTE-3011
【16m長】 BAWTS-3016、BAWTE-3016

(注)「WB及びDシリーズ電源＋従来トーチ」で使用する場合はアダプタ(BBAWD-1801)が別途必要です。


【延長ケーブル照合表】


1	ガスホース延長用ホース　＜4m長さ⇒P1043K00、11m長さ⇒K527B00、16m長さ⇒K527C00＞ トーチのガスホースを延長します。
2	水ホース延長用ホース　＜4m長さ⇒P1043L00、11m長さ⇒K527D00、16m長さ⇒K527E00＞ トーチの給水側ホースを延長します。
3	パワーケーブル延長用ケーブル　＜4m長さ⇒H593H00、11m長さ⇒H593J00、16m長さ⇒H593K00＞ トーチのパワーケーブルを延長します。
4	リモコン延長用4芯制御ケーブル　＜4m長さ⇒P1043R00、11m長さ⇒K527H00、16m長さ⇒K527J00＞ コンセント中継用JP－4 (4730-005)　4芯リモコン延長ケーブル BKCPJ-0404(4m)、BKCPJ-0411(11m)、BKCPJ-0416(16m)　コンセントプラグPS－4 (4730-202) 4芯線
5	トーチスイッチ延長用2芯ケーブル　＜4m長さ⇒P1043S00、11m長さ⇒K527K00、16m長さ⇒K527L00＞ コンセント中継用JP－2 (4730-001)　コンセントプラグPS－2 (4730-201) 2芯線
6	接続カバー（H558M01） ゴム製絶縁カバーです。接続カバー2個を合わせてトーチ⇔延長ケーブルの接続部をカバーし絶縁テープで固定します。

水冷(500A)TIGトーチ延長ケーブル及び接続金具

【構成図】

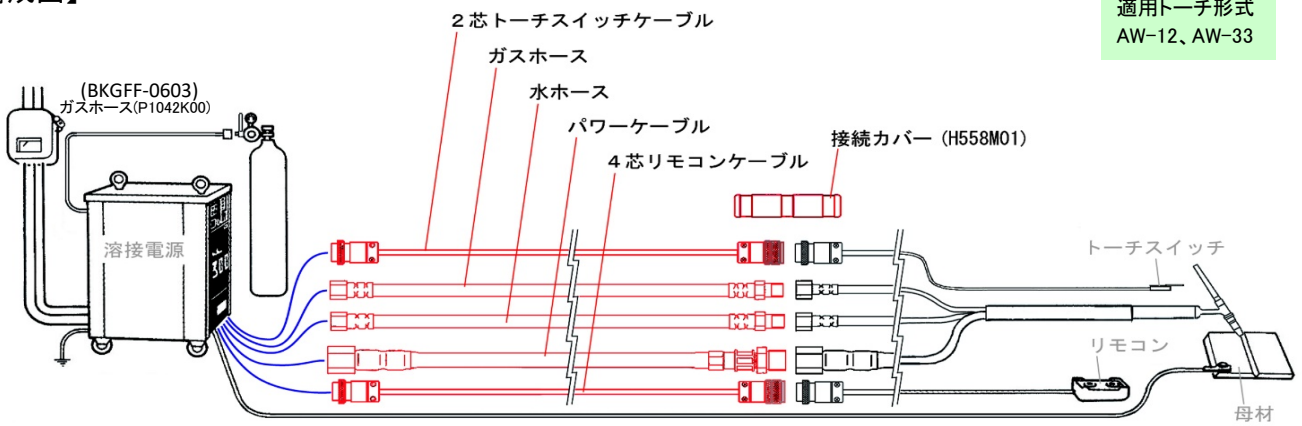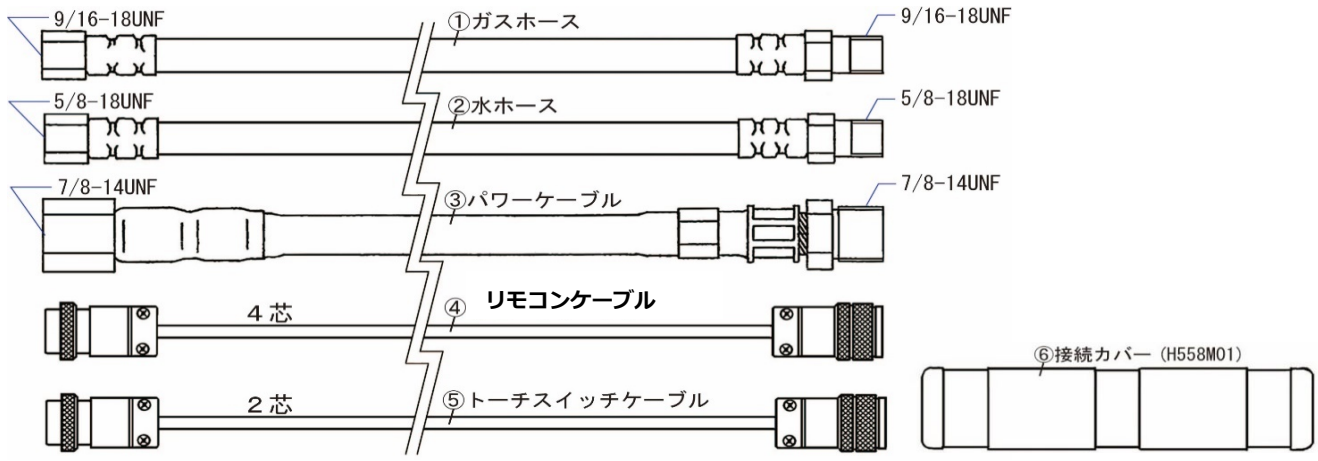適用トーチ形式
AW-12、AW-33





（注）「WBシリーズ電源＋従来トーチ」で使用する場合はアダプタ(BBAWD-1201)が別途必要です。

延長ケーブルセット形式

《リモコン有》、《リモコン無》
【4m長】 BAWS-5004、BAWE-5004
【11m長】 BAWS-5011、BAWE-5011
【16m長】 BAWS-5016、BAWE-5016
※BAWE形はリモコンケーブル無し


冷却水循環装置PU-501用
《リモコン有》、《リモコン無》
【4m長】 BAWTS-5004、BAWTE-5004
【11m長】 BAWTS-5011、BAWTE-5011
【16m長】 BAWTS-5016、BAWTE-5016

【延長ケーブル照合表】

1	ガスホース延長用ホース　＜4m長さ⇒P1043K00、11m長さ⇒K527B00、16m長さ⇒K527C00＞
	トーチのガスホースを延長します。
2	水ホース延長用ホース　＜4m長さ⇒P1043L00、11m長さ⇒K527D00、16m長さ⇒K527E00＞
	トーチの給水側ホースを延長します。
3	パワーケーブル延長用ケーブル　＜4m長さ⇒H596B00、11m長さ⇒H596C00、16m長さ⇒H596D00＞
	トーチのパワーケーブルを延長します。
4	リモコン延長用4芯制御ケーブル　＜4m長さ⇒P1043R00、11m長さ⇒K527H00、16m長さ⇒K527J00＞
	コンセントPS－4 (4730-005)　4芯リモコン延長ケーブル BKCPJ-0404(4m)、BKCPJ-0411(11m)、BKCPJ-0416(16m)　コンセントプラグ中継用JP－4 (4730-202)　4芯線
5	トーチスイッチ延長用2芯ケーブル　＜4m長さ⇒P1043S00、11m長さ⇒K527K00、16m長さ⇒K527L00＞
	コンセントPS－2 (4730-001)　コンセントプラグ中継用JP－2 (4730-201)　2芯線
6	接続カバー（H558M01）
	ゴム製絶縁カバーです。接続カバー2個を合わせて接続部をカバーし絶縁テープで固定します。

着脱が簡単な延長ケーブル及び接続金具《空冷、150A》

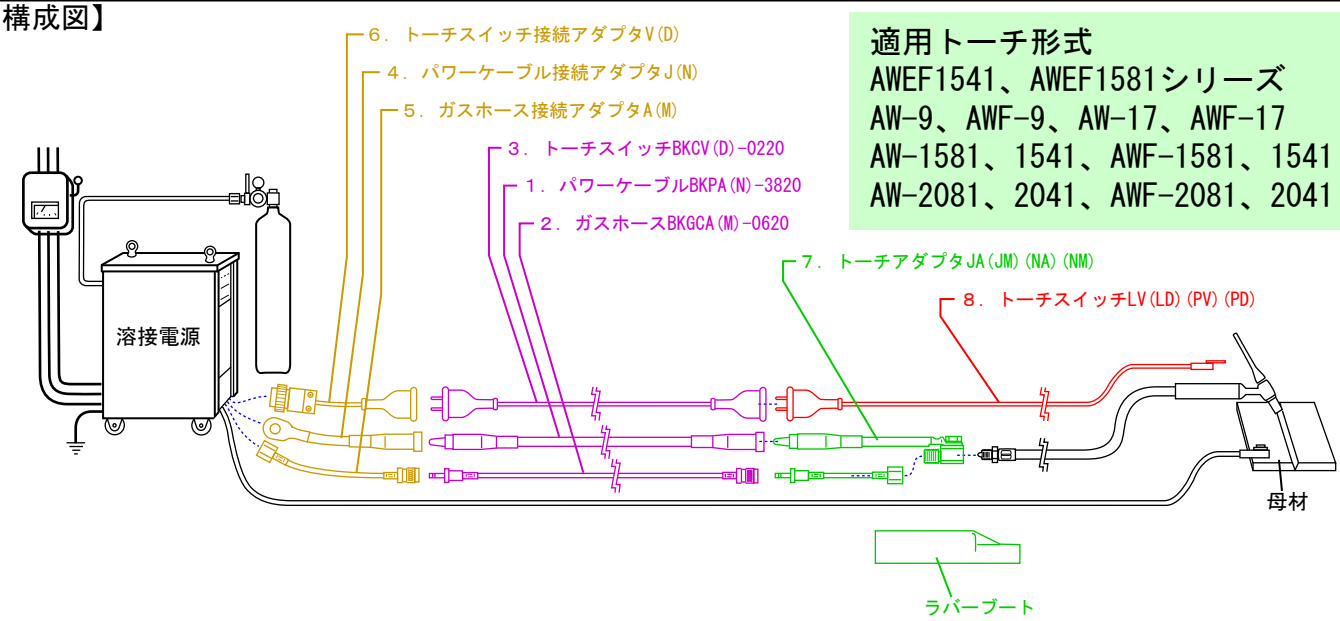【構成図】




適用トーチ形式
AWEF1541、AWEF1581シリーズ
AW-9、AWF-9、AW-17、AWF-17
AW-1581、1541、AWF-1581、1541
AW-2081、2041、AWF-2081、2041


【延長ケーブル照合表】

1	延長パワーケーブルケーブル　＜38mm2、20m長さ＞	
	接続仕様(電源アダプタ側)	接続仕様(トーチ側)
	BKPA-3820：三立(JA-300ｵｽ)	三立(JA-300ﾒｽ)
	BKPN-3820：中島式(NK-19Lｵｽ)	中島式(NK-19Lﾒｽ)
2	延長ガスホース　＜内径φ6mm、20m長さ＞	
	接続仕様(電源アダプタ側)	接続仕様(トーチ側)
	BKGCA-0620：アポロコック(AP-1)	アポロコック(AS-1)
	BKGCM-0620：ミニカプラ(22PH)	ミニカプラ(22SH)
3	延長トーチスイッチケーブル　＜2芯、20m長さ＞	
	接続仕様(電源アダプタ側)	接続仕様(トーチ側)
	BKCV-0220：防水プラグ(MP2518)	防水ソケット(MC2608)
	BKCD-0220：2Pプラグ(4730-001)	2P中継(4730-201)
4	電源接続パワーケーブルアダプタ　＜30cm全長＞	
	接続仕様(電源側)	接続仕様(延長ケーブル側)
	ボルト締取付：圧着端子	三立(JA-300ﾒｽ)
	ボルト締取付：圧着端子	中島式(NK-19Lﾒｽ)
5	電源接続ガスホースアダプタ　＜30cm全長＞	
	接続仕様(電源側)	接続仕様(延長ケーブル側)
	ガス用袋ナット	アポロコック(AS-1)
	ガス用袋ナット	ミニカプラ(22SH)
6	電源接続スイッチケーブルアダプタ　＜30cm全長＞	
	接続仕様(電源側)	接続仕様(延長ケーブル側)
	BKCV-0220：防水プラグ(MP2518)	防水ソケット(MC2608)
	BKCD-0220：2Pプラグ(4730-001)	2P中継(4730-201)
7	延長接続用トーチアダプタ　＜4種:JA、JM、NA、NM＞	
	ＪＡタイプ(K5766K00)：三立(JA-300ｵｽ)　＋	アポロコック(AP-1)、ラバーブートは別売
	ＪＭタイプ(K5766L00)：三立(JA-300ｵｽ)　＋	ミニカプラ(22PH)、ラバーブートは別売
	ＮＡタイプ(K5766M00)：中島式(NK-19Lｵｽ)　＋	アポロコック(AP-1)、ラバーブートは別売
	ＮＭタイプ(K5766N00)：中島式(NK-19Lｵｽ)　＋	ミニカプラ(22PH)、ラバーブートは別売
8	延長接続用トーチスイッチ　＜4種:PV(4m/8m)、PD(4m/8m)、LV(4m/8m)、LD(4m/8m)＞	
	ＰＶタイプ：押ボタン式(K5780B01)	防水プラグ(MP2518)
	ＰＤタイプ：押ボタン式(K5780B01)	2Pプラグ(4730-001)
	ＬＶタイプ：レバー式(K1108C00)	防水プラグ(MP2518)
	ＬＤタイプ：レバー式(K1108C00)	2Pプラグ(4730-001

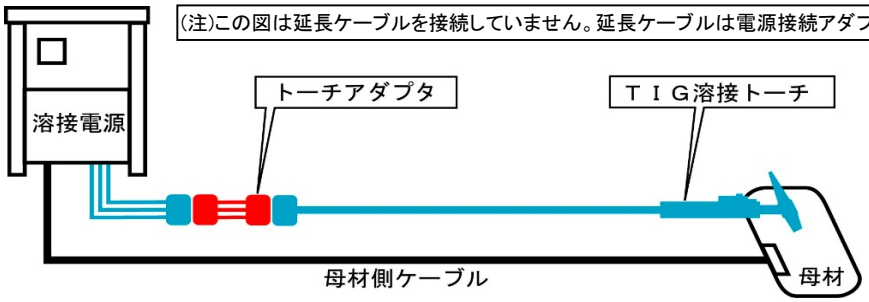トーチアダプタと電源接続アダプタ




形状	品名	部品番号	備考
	トーチアダプタ(JA)	K5766K00	K5766R00 + K5766P00 + K5766K01 + H1231H01
	トーチアダプタ(NA)	K5766M00	K5766R00 + K5766Q00 + K5766K01 + H1231H01
	トーチアダプタ(NM)	K5766N00	K5766S00 + K5766Q00 + K5766K01 + H1231H01
	トーチアダプタ(JM)	K5766L00	K5766S00 + K5766P00 + K5766K01 + H1231H01
	ガスホース(A)	K5766R00	AP-1
	ガスホース(M)	K5766S00	22PH
	パワーケーブル(J)	K5766P00	JA300(凸)
	パワーケーブル(N)	K5766Q00	NK-19L
	接続アダプタ金具	K5766K01	
	ラバーブート	H1231H01	

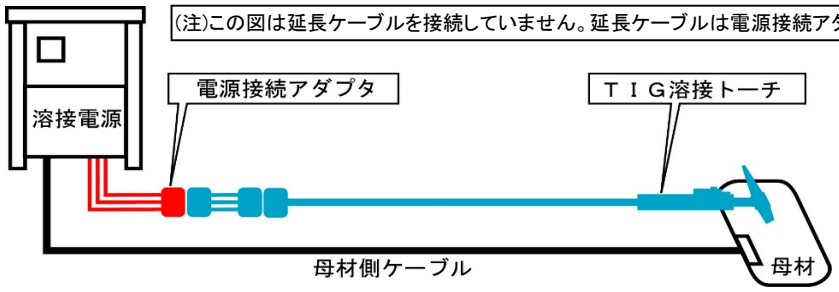

形状	品名	部品番号	備考
	ガスホースアダプタ(M)	K5785E00	22SH
	ガスホースアダプタ(A)	K5785D00	AS-1
	パワーケーブルアダプタ(J)	K5785B00	JA300(凹)
	パワーケーブルアダプタ(N)	K5785C00	NK-19L(凹)
	トーチスイッチアダプタ(D)	K5785G00	2Pメタコン(凸) + 2Pメタコン(凹)
	トーチスイッチアダプタ(V)	K5785F00	2Pメタコン(凸) + 防水ソケット(凹)

※電源接続アダプタ⇔トーチアダプタ間に延長ケーブルを接続します。


メタルコンセントプラグ

形状	名称 仕様	ピン 孔数	部品番号	接続相手側コンセント
	コンセントプラグPS-2 DPC25-2A-1H	孔 2	4730-001	・コンセントレセプタクル RP-2(4730-002) ・コンセント中継用 JP-2(4730-201)
	コンセントプラグPS-3 DPC25-3A-1H	孔 3	4730-003	・コンセントレセプタクル RP-3(4730-004)
	コンセントプラグPS-4 DPC25-4A-1H	孔 4	4730-005	・コンセントレセプタクル RP-4(4730-006) ・コンセント中継用 JP-4(4730-202)
	シェル部分を細い電線がクランプ可能にしたタイプ		4730-052	スーパープラズマ用
	コンセントプラグPS-5 DPC25-5A-1H	孔 5	4730-007	・コンセントレセプタクル RP-5(4730-008) ・コンセント中継用 JP-5(4730-205)
	コンセントプラグPS-6 DPC25-6A-1H	孔 6	4730-009	・コンセントレセプタクル RP-6(4730-010) ・コンセント中継用 JP-6(4730-206)
	メタコンプラグ7P 25-7A	孔 7	4730-619	・コンセントレセプタクル 25－7BK(4730-622) ・コンセント中継用 25－7C(4730-207) ※樹脂モールド製と接続互換あり
	プラグ DPC25-7A(樹脂モールド製)		4730-643	
	コンセントプラグPS-8 HS25P-8	孔 8	4730-016 ※下記と互換無し	・コンセントレセプタクル HS25－R8(4730-017) ※下記と互換無し
	メタコンプラグ NCS-308-P		100-3507 ※上記と互換無し	・メタコンレセプタクル NCS-308-R(100-3491) ※上記と互換無し
	コンセントプラグPS-10 DPC25-10A-1H	孔 10	100-1381	・コンセントレセプタクル HS25 R10(100-1435) ・コンセント中継用 JP-10(100-1685)
	メタルコンセント JRC21PG10S	孔 10	4730-023	・メタルコンセントレセップ JRC21RG10P(4730-014) ・メタルコンセント(中継) JRC21J10P(4730-025)
	メタルコンセント JRC21PG10P	ピン 10	4730-605	・メタルコンセントレセップ JRC21RG10S(4730-021) ・メタルコンセント(中継) JRC21J10S(4730-026)
	コンセントプラグ HS21P-2	孔 2	4730-013	・メタルコンセントレセップ HS21R-2(4730-014)
	コンセントプラグ	孔 2	4730-503	・大電TIGトーチスイッチに使用 R2M，25φ(100-3458)
	メタルコンセント JR13PK-5P	ピン 5	4730-062	・TIGMINI200Pのトーチスイッチ用 JR13RK-5S(4730-063)
	メタルコンセント JR25PK-5P	ピン 5	4730-069	・M-3500のトーチ制御線用 JR25RK-5S(4730-070)

メタルコンセント中継用

形状	名称 仕様	ピン 孔数	部品番号	接続相手側コンセント
 M29×1	コンセント中継用JP-2 DPC25-2C-1H	ピン 2	4730-201	・コンセントプラグ PS-2(4730-001)
 M29×1	コンセント中継用JP-4 DPC25-4C-1H	ピン 4	4730-202	・コンセントプラグ PS-4(4730-005)
 M29×1	コンセント中継用JP-5 DPC25-5C-1H	ピン 5	4730-205	・コンセントプラグ PS-5(4730-007)
 M29×1	コンセント中継用JP-6 DPC25-6C-1H	ピン 6	4730-206	・コンセントプラグ PS-6(4730-009)
 正面　側面	コンセント中継用 25－7C	ピン 7	4730-207	・メタコンプラグ7P 25-7A ※樹脂モールド製7Pプラグ DPC25-7Aと接続互換あり
 M29×1	コンセント中継用JP-10 DPC25-10C-1H	ピン 10	100-1685	・コンセントプラグ PS-10(100-1381)
	メタルコンセント(中継) JRC21J10P	ピン 10	4730-025	・メタルコンセント JRC21PG10S(4730-023)
	メタルコンセント(中継) JRC21J10S	孔 10	4730-026	・メタルコンセント JRC21PG10P(4730-605)

メタルコンセントレセプタクル

形状	名称 仕様	ピン 孔数	部品番号	接続相手側コンセント
	コンセントレセプタクルRP-2 DPC25-2BP	ピン 2	~~4730-002~~ 生産中止、 100-0095代替可	・コンセントプラグ PS-2(4730-001)
	コンセントレセプタクルRP-3 DPC25-3BP	ピン 3	4730-004	・コンセントプラグ PS-3(4730-003)
	コンセントレセプタクルRP-4 DPC25-4BP	ピン 4	4730-006	・コンセントプラグ PS-4(4730-005)
	コンセントレセプタクルRP-5 DPC25-5BP	ピン 5	4730-008	・コンセントプラグ PS-5(4730-007)
	コンセントレセプタクルRP-6 DPC25-6BP	ピン 6	4730-010	・コンセントプラグ PS-6(4730-009)
	7Pコンセントレセプタクル 25-7BK	ピン 7	4730-622	・コンセントプラグ PS-7(4730-619)
	8Pコンセントレセプタクル HS25-R8	ピン 8	4730-017	・コンセントプラグ PS-8(4730-016)
			100-3491	・コンセントプラグ PS-8(100-3507)
	コンセントレセプタクルRP-10 DPC25-10BP	ピン 10	100-1435	・コンセントプラグ PS-10(100-1381)
	コンセントレセプタクル JRC21RG10S	孔 10	4730-021	・メタルコンセント JRC21PG10P(4730-605)
	コンセントレセプタクル JRC21RG10P	ピン 10	4730-022	・メタルコンセント JRC21PG10S(4730-023)
	コンセントレセプタクル JR13RK-5S	孔 5	4730-063	・コンセントプラグ JR13PK-5P(4730-062)
	コンセントレセプタクル JR25RK-5S	孔 5	4730-070	・コンセントプラグ JR25PK-5P(4730-069)
	コンセントレセプタクル HS21R-2	ピン 2	4730-014	・コンセントプラグ HS21P-2(4730-013)
	コンセントレセプタクル W-W00212B CM-501、CM-5001用	ピン 2	4730-068	・コンセントプラグ PS-2(4730-001) (注) ①ピンと②ピンの長さに差がある
	コンセントレセプタクル	ピン 2	100-3458	・大電製トーチスイッチに使用 P2F，25φ（4730-503）

メタルコンセント

形状	名称 仕様	ピン 孔数	部品番号	接続相手側コンセント/型式
	キャノンプラグPS-9 （ソケットインサート）	孔 9	4731-004	＜相手側＞ ・キャノンレセプタクルRP-9 ・キャノンジャックJP-9 ＜組合せクランプ＞ ・4731-006 ＜PS－9の型式＞ ・MS3106B20-16S
	キャノンプラグPP-9 （ピンインサート）	ピン 9	4731-013	＜相手側＞ ・キャノンレセプタクルPS-9 ・キャノンジャックJS-9 ＜組合せクランプ＞ ・4731-006 ＜PP－9の型式＞ ・MS3106B20-16P
	キャノンプラグPS-16 （ソケットインサート）	孔 16	4731-008	＜相手側＞ ・キャノンレセプタクルRP-16 ・キャノンジャックJP-16 ＜組合せクランプ＞ ・4731-007 ＜PS－16の型式＞ ・MS3106B24-7S
	キャノンプラグPP-16 （ピンインサート）	ピン 16	4731-005	＜相手側＞ ・キャノンレセプタクルPS-16 ・キャノンジャックJS-16 ＜組合せクランプ＞ ・4731-007 ＜PP－16の型式＞ ・MS3106B24-7P
	キャノンジャックJS-9 （中継用ソケットインサート）	孔 9	4731-014	＜相手側＞ ・キャノンレセプタクルRP-9 ・キャノンプラグPP-9 ＜組合せクランプ＞ ・4731-006 ＜JS－9の型式＞ ・MS3101B20-16S
	キャノンジャックJP-9 （中継用ピンインサート）	ピン 9	4731-009	＜相手側＞ ・キャノンプラグPS-9 ・キャノンレセプタクルRS-9 ＜組合せクランプ＞ ・4731-006 ＜JP－9の型式＞ ・MS3101B20-16P
	キャノンジャックJS-16 （中継用ソケットインサート）	孔 16	4731-015 （生産受注品）	＜相手側＞ ・キャノンプラグPP-16 ・キャノンレセプタクルRP-16 ＜組合せクランプ＞ ・4731-007 ＜JS－16の型式＞ ・MS3101B24-7S
	キャノンジャックJP-16 （中継用ピンインサート）	ピン 16	4731-001	＜相手側＞ ・キャノンプラグPS-16 ・キャノンレセプタクルRS-9 ＜組合せクランプ＞ ・4731-007 ＜JP－16の型式＞ ・MS3101B24-7P

キャノンパネルレセプタクル

形状	名称 仕様	ピン 孔数	部品番号	接続相手側コンセント/型式
	キャノン パネルレセプタクルRP-9 （ピンインサート）	ピン 9	4731-002	＜相手側＞ ・キャノンプラグPS-9 ＜RP－9の型式＞ ・MS3102A20-16P
	キャノン パネルレセプタクルRS-9 （ソケットインサート）	孔 9	4731-011	＜相手側＞ ・キャノンプラグPP-9 ＜RS－9の型式＞ ・MS3102A20-16S
	キャノン パネルレセプタクルRP-16 （ピンインサート）	ピン 16	4731-003	＜相手側＞ ・キャノンプラグPS-9 ＜RP－16の型式＞ ・MS3102A24-7P
	キャノン パネルレセプタクルRS-16 （ソケットインサート）	孔 16	4731-012 （生産受注品）	＜相手側＞ ・キャノンプラグPP-9 ＜RS－16の型式＞ ・MS3102A24-7S
	ケーブルクランプ ＜型式 MS3057-12＞	----	4731-006	＜組合せコンセント＞ ・4731-004、4731-013 ・4731-014、4731-009
	ケーブルクランプ ＜型式　MS3057-16A＞	----	4731-007	＜組合せコンセント＞ ・4731-008、4731-005 ・4731-015、4731-001
	クランプアダプタ	----	K493B01 （生産中止）	ケーブルクランプ(4730-007)と 組合せて使用 ＜組合せコンセント＞ ・4731-004、4731-013 ・4731-014、4731-009
	プラスチックコネクタ4P セット品	ピン 4	1W1619-04P01 （生産中止）	HDT-212A HDT-160A WDT形代替トーチの トーチスイッチ用










その他コンセント・プラグ

形状	名称 仕様	ピン 孔数	部品番号	接続相手側コンセント/型式
	コンセント COPA-8P	ピン 8	4730-101 （在庫限り 生産中止）	COAL-8P(4730-104)
	コンセント COPA-8S	孔 8	4730-102 （在庫限り 生産中止）	COAL-8S(4730-103)
	コンセント CORL-8P	ピン 8	4730-103 （在庫限り 生産中止）	COPA-8S(4730-102)
	コンセント CORL-8S	孔 8	4730-104 （在庫限り 生産中止）	COPA-8P(4730-101)
	防水プラグ MP2518	ピン 2	100-1255	防水ソケット MC2608








ケーブルジョイント

形状	名称 仕様	ケーブル 太さmm^2	部品番号	接続相手側 コネクタ
 写真は(4734-001)	ケーブルジョイント(オス) JA300A	38	4734-001	ケーブルジョイント(メス) JA300A(4734-002)
	ケーブルジョイント(オス) JB500	60	4734-003	ケーブルジョイント(メス) JB500(4734-006)
	ケーブルジョイント(オス) JB500A	80	4734-004	ケーブルジョイント(メス) JB500A(4734-005)
 写真は(4734-002)	ケーブルジョイント(メス) JA300A	38	4734-002	ケーブルジョイント(オス) JA300A(4734-001)
	ケーブルジョイント(メス) JB500	60	4734-006	ケーブルジョイント(オス) JB500(4734-003)
	ケーブルジョイント(メス) JB500A	80	4734-005	ケーブルジョイント(オス) JB500A(4734-004)
 写真は(4734-025)	ケーブルコネクタ(オス) DIXSK50-35(W) 【外皮ゴムは50-70】	38	4734-016	ケーブルコネクタ(メス) DIXBK35/50(4734-024)
	ケーブルコネクタ(オス) DIXSKK50/70(W) 【外皮ゴムは70-95】	60	4734-025	ケーブルコネクタ(メス) DIXBK50/70(4734-022)
	ケーブルコネクタ(オス) DIXSKK70/95　46E40205(W)	80	4734-026	ケーブルコネクタ(メス) DIXBK70/95(4734-023)
 写真は(4734-024)	ケーブルコネクタ(メス) DIXBK35/50　46E40157(W)	38	4734-024	ケーブルコネクタ(オス) DIXSK35/50(4734-016)
	ケーブルコネクタ(メス) DIXBK50/70　46E40250(W)	60	4734-022	ケーブルコネクタ(オス) DIXSKK50/70(4734-025)
	ケーブルコネクタ(メス) DIXBK70/95　46E40124(M)	80	4734-023	ケーブルコネクタ(オス) DIXSKK70/95(4734-026)
	パネルコネクタ(メス) DIXBE50/70	----	4734-007	ケーブルコネクタ(オス) DIXSK35/50(4734-016) DIXSKK50/70(4734-025) DIXSKK70/95(4734-026)
	ケーブルコネクタ(オス) DIXSKM25	22	4734-301	ケーブルコネクタ(メス) (4734-303) パネルコネクタ(メス) (4734-302)
	ケーブルコネクタ(メス) DIXBKM25	22	4734-303	ケーブルコネクタ(オス) DIXSKM25(4734-301)
	パネルコネクタ(メス) DIXBEM25	----	4734-302	ケーブルコネクタ(オス) DIXSKM25(4734-301)

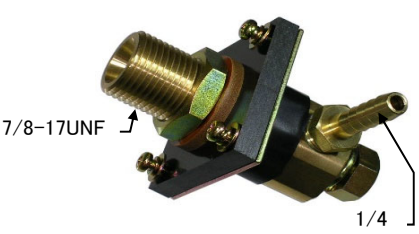
その他接続金具





形状	名称	部品番号	備考
	水用袋ナット	H10F18	組合わせノズルは (H10F17) or (H10F73)
	ガス用袋ナット	H10F19	組合わせノズルは(H10F17) ※耐風仕様の場合はU2525H01を使用
	ノズル	H10F17	φ1/4(φ6.4mm)ホース用
	ノズル(φ9)	U2525H01	φ3/8(φ9mm)ガスホース用 ※耐風仕様
	ノズル(φ9)	H10F73	φ3/8(φ9mm)水ホース用
	ガス用袋ナット	H10F12	組合わせノズルは(H10F10)
	ノズル	H10F10	φ1/8(φ3.2mm)ホース用
	ガス用接続金具	P1043K01	φ1/4(φ6.4mm)ホース用
	水用接続金具	P1043L01	φ1/4(φ6.4mm)ホース用
	ホースカップリング (水用)	H10K54	水ホース同士を接続
	ホースカップリング (ガス用)	H10K55	ガスホース同士を接続
	水道給水口接続金具	P1042M01	φ1/4(φ6.4mm)ホース用
	ホース接続金具	P1042M02	φ15ホース⇔φ6.4ホースを接続
	ガスホース口継手	5092-304	ガス流量調整器へのホース接続に使用
	パワーコネクション	U5204P00	水冷パワーケーブル接続用ASSY

その他接続金具


形状	名称	部品番号	備考
	ニップル	H10K41	ガスホース接続用
	ホースニップル	H10F52	φ1/4(φ6.4mm)ホース用 ※φ3.2ホース用はH10F51(現在登録なし)
	ホースニップル	H10F53	φ1/4(φ6.4mm)ホース用
	ガス用接続金具	P1598H01	φ1/4(φ6.4mm)ガスホース接続用 フランジ(U1997D02)を用いて取付。
	水用接続金具	P1598E04	φ1/4(φ6.4mm)水ホース接続用 フランジ(U1997D02)を用いて取付。
	水用接続金具	P1598E02	水ホース接続用 フランジ(U1997D02)を用いて取付。
	ガス用接続金具	U1997D01	ガスホース接続用 フランジ(U1997D02)を用いて取付。
	フランジ接続金具	U1997D02	水ホース・ガスホースの接続金具を パネル取付けの際に使用。
	角形ACソケット	4732-004	ガス流量調整器のヒーター用電源コンセントに使用。
	コンセント	4730-056	冷却水循環装置用の電源コンセントに使用。(プラグとソケットがセット)
	ストライク	K970H90	パネル側 (CM-231・241、CM-7401シリーズ用)
	ストライク	U30022C04	パネル側 (CM-7402、CM-7403シリーズ用)
	ストライク	U30221T02	パネル側 (CM-7404シリーズ用)
	サポート	4739-013	パネル側 (対応ねじ:タッピングサラネジ M3×6)
	ラッチ	4739-014	リモコン側

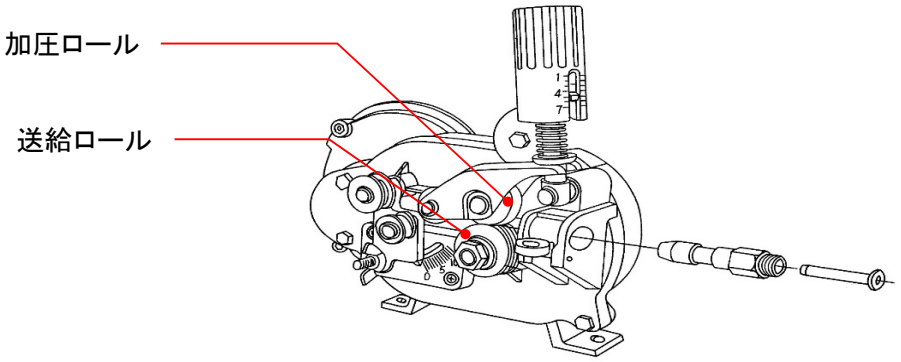


送給ロール・加圧ロール(CM-231系)




	形状	部品番号	適用ワイヤ径		備考
送給ロール	 鋼製(30° Vミゾ)	U1369N01	1.2/1.6		《適用ワイヤ送給装置》 CM-231,CM-241 CML-231 CMW-231 CMLW-231 CMLHW-231 CMR-231 CM-2301,CM-2401 CML-2301 CMH-2301 CM-2302 CML-2302 CM-271 CMN-281 CMLD-231(デッキウエルダー用) CM-232(3相ジェミー用) CM-233(3相ジェミー用) CM-251(P社トーチ直結形) CM-501(シングルケーブル用) CM-5001(シングルケーブル用) CM-5002(CPXW-500用)
		U1369N02	1.6/1.6		
		U1369N03	1.2/1.4		
		U1376H13	1.4/1.4		
		U1376H03	1.2/1.2		
		U1376H10	0.8/0.8		
		U1376H14	0.6/0.6		
		U1376H15	0.6/0.8		
		U1376H16	1.4/1.6		
		U1376H18	0.9-1.0/1.2		
		U1376H19	0.8/0.9-1.0		
		U1376H20	0.9-1.0/0.9-1.0		
		K970E65	1.6/2.0		
	 鋼製(120° Vミゾ) アルミ用	K970F65	0.8/0.8		
		K970F72	1.0/1.2		
		K970B90	1.2/1.6		
	 セラミック製(30° Vミゾ)	K970E24	1.2/1.2		
		K970E25	1.4/1.4		
		K970H28	1.2/1.4		
		K970E92	1.2/1.6		
	 鋼製(Vミゾ ローレット)	K970C83	1.6		
		K970D33	1.7-2.0		
		K970C74	1.2-1.4		
		K970F73	2.4	受注生産品	
加圧ロール	 ベアリング(6200LLU)	3311-003	----		

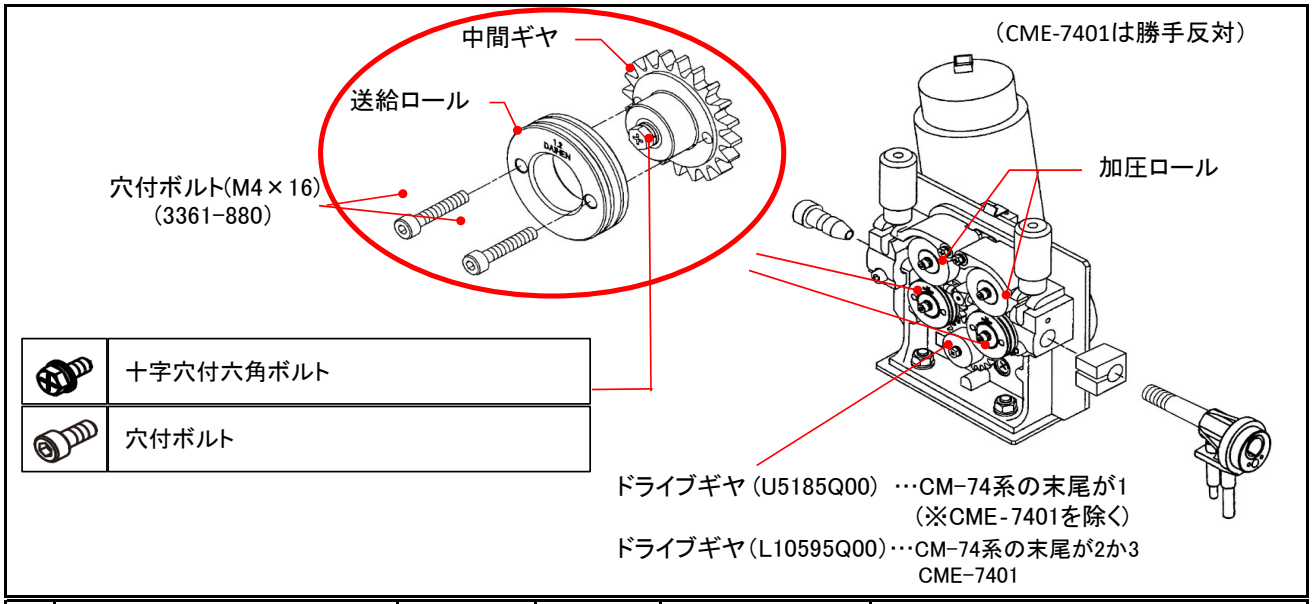

送給ロール・加圧ロール(CM-7401・7402・7403)




	形状	部品番号	適用ワイヤ径		備考
送給ロール	 鋼製(30° V溝)	K5439B01	1.4/1.6		(歯車・ロール分離型) CM-7401 CM-7402 CM-7403 CMW-741 CMW-742 CMW-743 CMW-7403 CMV-7401 CMV-7402 CMV-7403 CM-7471 CM-7472 CMRE-741 CMRE-742 CME-7401
		K5439B12	0.9-1.0/1.2		
		K5439B13	0.8/0.9-1.0		
		K5439B04	1.2/1.4		
		K5439B05	1.2/1.2		
		K5439B06	1.4/1.4		
		K5439B07	1.6/1.6		
		K5439B09	0.6/0.8		
		K5439B10	1.6/2.0		
		K5439B11	1.2/1.6		
	 鋼製(U溝)	K5463R01	0.8/1.0		アルミワイヤ用 CMA-7401 CMA-7402 CMA-7403 CMAW-7401 CMAW-7402 CMAW-7403 CMAW-741 CMAW-742 CMAW-743
		K5463R02	1.0/1.2		
		K5463R03	1.2/1.6		
		K5463R04	1.6/2.0		
		K5463R05	1.6/2.4		
		K5463R06	0.8/0.9		
	 鋼製(V溝)	K5463V01	0.8/1.0		
		K5463V02	1.0/1.2		
		K5463V03	1.2/1.6		
		K5463V04	1.6/2.0		
		K5463V05	1.6/2.4		
	(注)アルミワイヤ用送給ロールは加圧側も同じ送給ロールを使います。				
加圧ロール		K5439C00	-----		ベアリング付 CM-74系 全機種 硬質ワイヤ使用時に使います。 (アルミワイヤでは使いません。)
中間ギヤ	 中間ギヤ	U5185P00	-----		CM-74系の末尾が1 (CME-7401を除く)
		L10595P00	-----		CM-74系の末尾が2か3 CME-7401

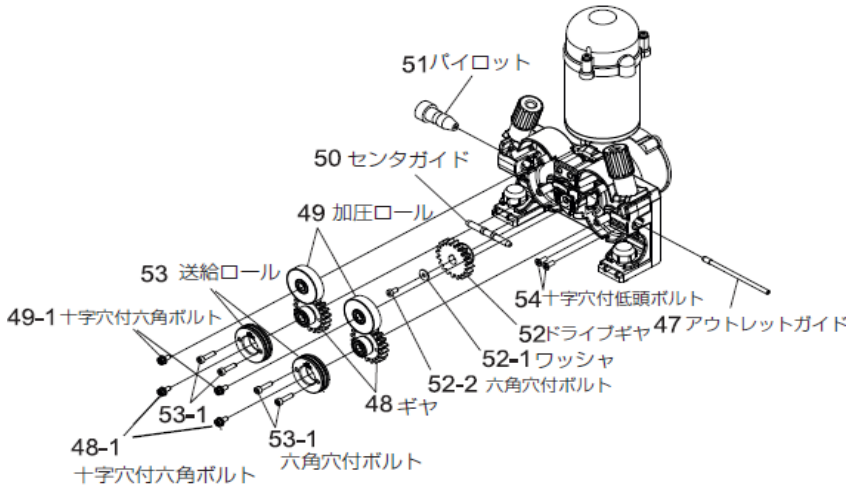送給ロール・加圧ロール・ワイヤガイド組込部品(CM-7404・CMV-7404)





NO,	品名	形状	部品番号	適用 ワイヤ径	備考	対応機種
53	送給ロール		K5439B01	1.4/1.6	鉄用	CM-7404 CMV -7404
			K5439B04	1.2/1.4		
			K5439B05	1.2/1.2		
			K5439B06	1.4/1.4		
			K5439B07	1.6/1.6		
			K5439B09	0.6/0.8		
			K5439B10	1.6/2.0		
			K5439B11	1.2/1.6		
			K5439B12	0.9-1.0/1.2	※CM(V)-7404標準組込	
			K5439B13	0.8/0.9-1.0		
47	アウトレットガイド	(全長88) 	U30221J01	0.9-1.2		
48	ギヤ		U30162P00			
48-1 49-1	十字穴付六角ボルト		M4×10			
49	加圧ロール		U30221V00			
50	センタガイド	(全長58) 	U30221J05			
51	パイロット		U30022J01			
52	ドライブギヤ		U30221Q00			
52-1	ワッシャ		M5			
52-2	六角穴付ボルト		M4×8			
53-1	六角穴付ボルト		3361-880		M4×16	
54	十字穴付低頭ボルト		M4×10			

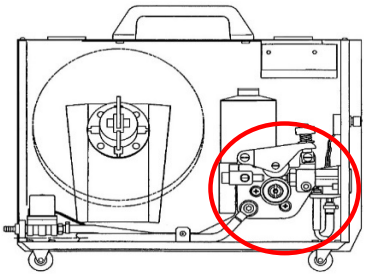送給ロール・加圧ロール(CMM-2304・CMM-2305)





CMM-2304形送給装置

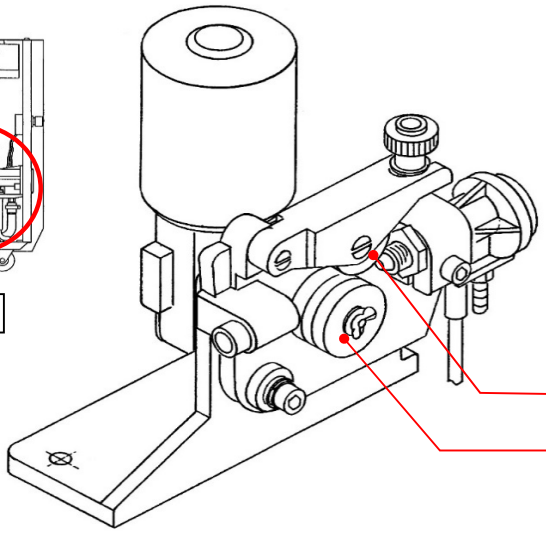

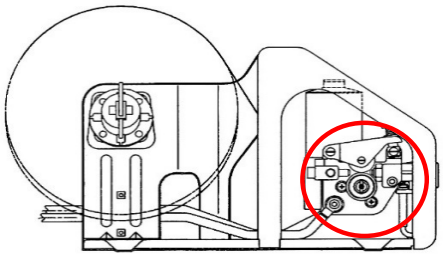


CMM-2305形送給装置

	形状	部品番号	適用ワイヤ径		備考
送給ロール	 （注）セラミック製ロールです。	U4345H01	0.6/0.8		ダイナオートミニ160BC ダイナオートミニ180BC用 ボックス形送給装置は CMM-2304 オープンリール形送給装置は CMM-2305
		U4345H02	0.9/1.2		
		U4345H03	1.0/1.2		
加圧ロール	 ベアリング(6300DDU)	3311-007	----		

送給ロール・加圧ロール(CM-402・403)


CM-402












CMS-403







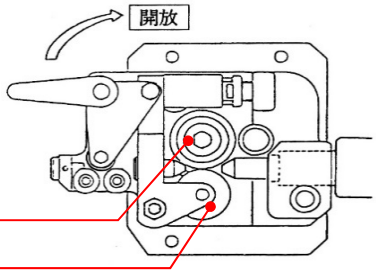


	形状	部品番号	適用ワイヤ径		備考
送給ロール	 セラミック製	U3844B10	1.2		ハンディフィーダー CM-402形
	（30° Vミゾ） 				
加圧ロール		3311-005 ベアリング（6201LL）	----		
送給ロール	 セラミック製	U3971B22	1.0		ハンディフィーダー CMS-403形
		U3971B19	1.2		
	（60° Vミゾ） 				
加圧ロール	 ベアリング		----		

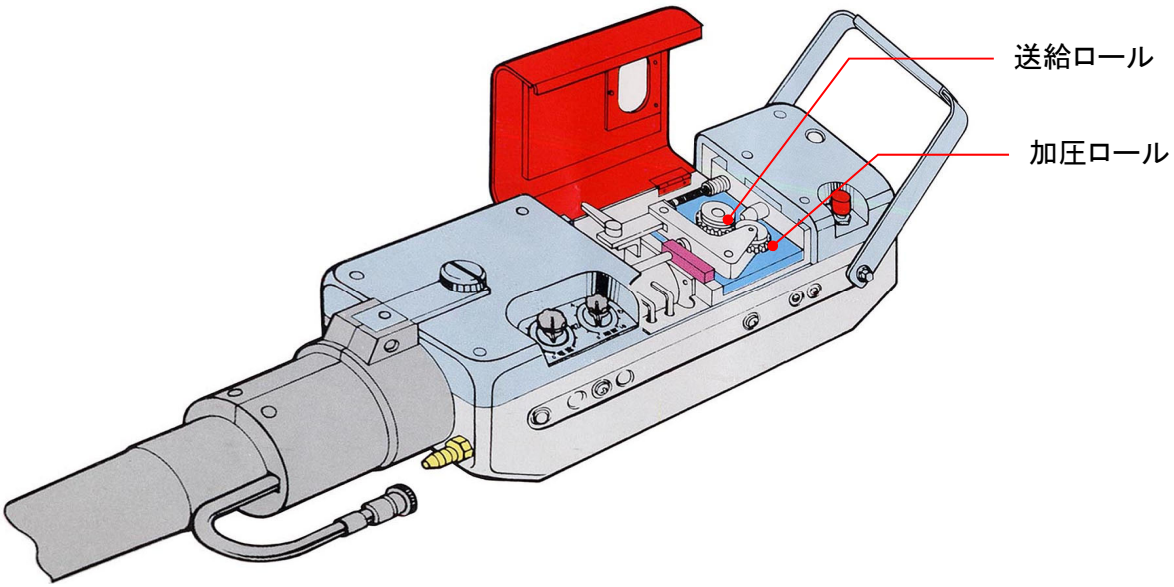
送給ロール・加圧ロール(CM-302・CMD-302)




	形状	部品番号	適用ワイヤ径		備考
送給ロール	 (コアード用、セラミック製)	U3106K01	1.2		《適用送給装置》 CM-302 CMD-302 ・らくらくフィーダー らくらくデッキウェルダー プル側の送給装置です。 ・プッシュ側送給装置は CM-231、CMLD-231 22ページをご覧下さい。
		U3106K02	1.4		
		U3523K01	1.2		
加圧ロール	 ベアリング	U3106L00	----		
送給ロール	(50° Vミゾ) 	U2704Y00	1.0		
		U2704K00	1.2		
		U2704M00	1.4		
		U2704P00	1.6		
	(注)加圧ロールもワイヤ径に合わせた組合わせとしてください。				
加圧ロール	 ベアリング付	U2704Z01	1.0		
		U2704L00	1.2		
		U2704N00	1.4		
		U2704Q00	1.6		



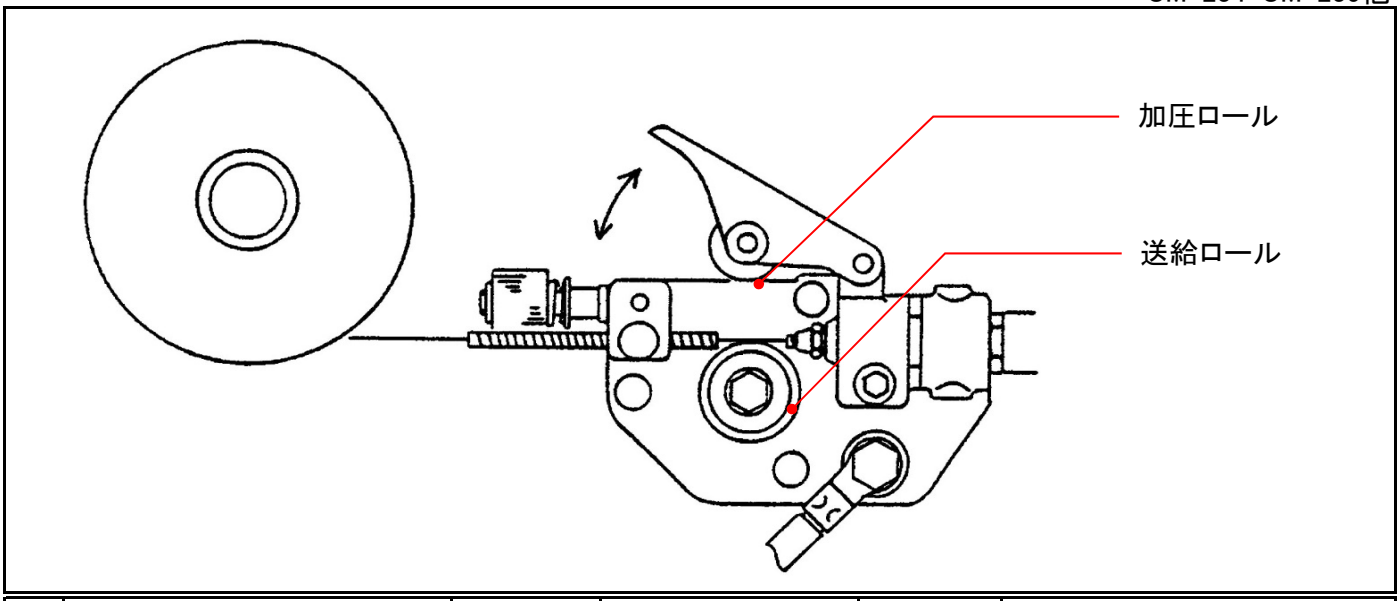

送給ロール・加圧ロール(CM-234・CM-235他)











	形状	部品番号	適用ワイヤ径		備考
送給ロール	 （ 樹脂モールド品 ）	U3459H01	0.6		《適用送給装置》 オートウエルダー用 CM-234 CM-235 CMM-234 CMM-235 CMM-236
		U3459H02	08		
		U3459H03	0.9-1.0		
		U3459H04	1.2		
加圧ロール	 ベアリング(628ZZ)	3311-018	----		

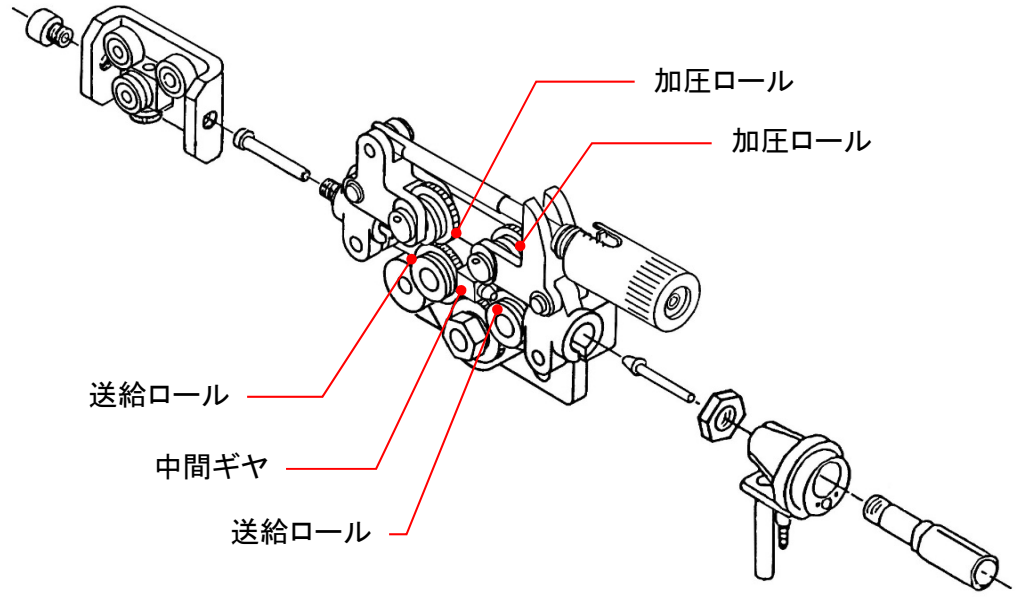送給ロール・加圧ロール(CM-145・CM-146他)








	形状	部品番号	適用ワイヤ径		備考
送給ロール	 <アルミ用>	K1821R00	1.0		
		K1821W00	1.0-1.2		
		K1821G00	1.2-1.6		
		K1821K00	2.4		
加圧ロール	 <アルミ用> ベアリング付	K1821S00	1.0		
		K1821X00	1.0-1.2		
		K1821H00	1.2-1.6		
		K1821L00	2.4		
送給ロール	 <鋼用>	K1821T00	0.8		《適用送給装置》 CM-145 CM-146 CMLL-2301 CMLL-2302 CMH-1407 CMW-145 CMW-147 CMWH-147
		K1821U00	0.9		
		K1821V00	1.0		
		K1821Q00	1.2		
		K1821P00	1.4		
		K1821N00	1.6		
加圧ロール	 <鋼用> ベアリング付	K1822H00	-----		
中間ギヤ	 ベアリング付	K1822C11	-----		

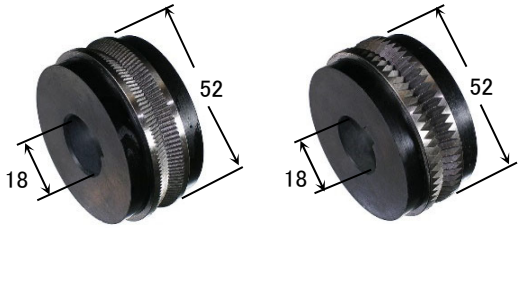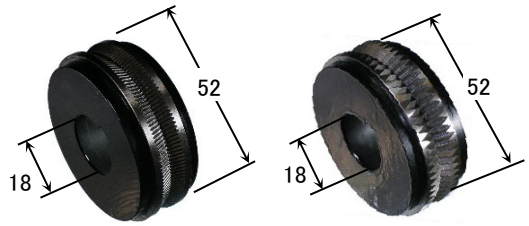




送給ロール・加圧ロール(サブマージ SW(D)-24他)

	形状	部品番号	適用ワイヤ径	備考
送給ロール		U159F26	4.0以下	サブマージ SW-24 デジタルサブマージ SW-24D SWT-24D
		U159F28	4.8以上	
加圧ロール	 ベアリング付	U159G03	-----	
送給ロール		U438B20	4.0以下	サブマージ SW-41
		U438B22	4.8以上	
加圧ロール	 ベアリング付	U1111H06	-----	
送給ロール		U374B19	4.8以下	サブマージ SW-81
加圧ロール	 ベアリング付	U360E11	-----	
送給ロール		U448B33	0.8/0.9	サブマージ SW-101 SW-102
		U448B32	1.0	
		U448B31	1.2	
		U448B15	1.6	
		U794B01	2.0	
		U448B38	2.4	
加圧ロール	 ベアリング	3311-003	←(6200LLU)	
		3311-004	←(6200ZZ)	





送給ロール・加圧ロール(WD-71)

	形状	部品番号	適用ワイヤ径	備考	
送給ロール	鋼(ソリッドワイヤ)用 	~~K183B85~~ ~~(生産中止)~~	0.8	ソリッドワイヤ用	適用する送給装置 WD-71
		~~K183B35~~ ~~(生産中止)~~	1.0		
		K183B20	1.2		
		K183B26	1.6		
		~~K183B36~~ ~~(生産中止)~~	2.0		
		~~U69B23~~ ~~(生産中止)~~	2.4		
	アルミワイヤ用 	~~K183B38~~ ~~(生産中止)~~	1.6		
		~~K183B39~~ ~~(生産中止)~~	2.4		
加圧ロール	 ベアリング付	U159G03	-----		
送給ロール		K183D00	2.4	鋼(フラックス入り)用	
		K183E00	3.2		
		K419D00	4.0		
		K419E00	4.8		
	写真はφ4.0鋼(フラックス入り)用送給ロール(K419D00) (注)加圧ロールもワイヤ径に合わせて組合わせしてください。				
加圧ロール	 ベアリング付	K183C14 (受注生産品)	2.4		
		K183C15	3.2		
		K419C20	4.0		
		K419C21 (受注生産品)	4.8		
	写真はφ4.0鋼(フラックス入り)用加圧ロール(K419C20)				


送給・加圧ロール(DAIDEN用)

	形状	適用ワイヤ（材質）	部品番号	適用ワイヤ径	備考	適用する送給装置
送給ロール		鋼ワイヤ用（セラミック製）	AM0000-03006	0.6/0.8-0.9		M-CA181 M-CA181A M-CA201 M-CA351 M-CA501 M-CA600 M-CA200B M-CA600W M-VA200 M-VA350 M-VA500 M-WA500G M-KA350 M-SA501H M-SA600G M-SM352 M-SM501 M-B11F-180D M-ST-CA M-AX350 M-AX351 M-AX500 M-HW350 M-HW500 M-HZ200 M-HZ350 M-HZ500
			AM0000-03018	0.8/0.8		
			AM0000-03009	0.9/0.9		
			AM0000-03008	0.8/1.0		
			AM0000-03011	1.0/1.2		
			AM0000-03010	0.9/1.0-1.2		
			AM0000-03012	1.2/1.2		
			AM0000-03013	1.2/1.4		
			AM0000-03014	1.4/1.4		
			AM0000-03016	1.2/1.6		
			AM0000-03017	1.6/1.6		
			AM0000-03020	1.6/2.0		
		鋼ワイヤ用（鋼製）	~~AM0000-03080~~	0.9/1.0-1.2	生産中止	
			AM0000-03072	1.2/1.2		
			AM0000-03084	1.4/1.4		
			AM0000-03077	1.6/1.6	在庫限りで生産中止	
			~~AM0000-03090~~	1.6/2.0	生産中止	
		アルミ用（鋼製）	~~AM0000-03046~~	0.6/0.8	生産中止	
			AM0000-03048	0.8/1.0		
			AM0000-03051	1.0/1.2		
			~~AM0000-03056~~	1.2/1.6	生産中止	
加圧ロール	 （絶縁ブッシュ付）		AM0000-03420	----		
送給ロール		ノンガス用	~~AM00CP-03067~~	1.7	生産中止	M-BP21N-1
			~~AM00CP-03060~~	2.0	生産中止	
	（注）φ1.2は鋼ワイヤ用セラミック製（AM0000-03012）を使用					
加圧ロール	 （絶縁ブッシュ付）		AM0000-03420	----		

送給・加圧ロール(DAIDEN用)

	形状	適用ワイヤ（材質）	部品番号	適用ワイヤ径	備考	適用する送給装置
送給ロール		アルミ用	AM0000-030B0	0.6/0.8-0.9		M-CA201A
			~~AM0000-030B1~~	0.8/0.8	生産中止	
			AM0000-030B2	0.9/0.9		
			~~AM0000-030B6~~	0.8/1.0	生産中止	
		鋼ワイヤ用	AM0000-030D1	1.0/1.2		
加圧ロール		アルミ用	AM0000-030A0	0.6/0.8-0.9		
			~~AM0000-030A1~~	0.8/0.8	生産中止	
			AM0000-030A2	0.9/0.9	在庫限り	
			~~AM0000-030A6~~	0.8/1.0	生産中止	
		鋼ワイヤ用	AM0000-030C1	1.0/1.2		
送給ロール		送給ロール（未組立品）	AM000F-03708	0.8/1.0	在庫限り	SR-D180F
		ギヤアダプタ	~~AM000F-03711~~	----	生産中止	
		取付ビスが別途必要<AM000F-03712>				
		ロール組立品	AM000F-030B8	0.8/1.0	在庫限り	
加圧ロール		加圧ロールの組立品は在りません。	~~AM000F-03413~~	----	生産中止	
			~~AM000F-03414~~	----	生産中止	
		取付ビスが別途必要<AM000F-03712>				
送給ロール		鋼ワイヤ用（鋼製）	AM000F-03006	0.6/0.8	在庫限り	M-Fs200Ⅱ M-Fs350Ⅱ M-B2FH-350 SR-D180F
			AM000F-03011	1.0/1.2		
			AM000F-03010	0.9/1.2		
			~~AM000F-0301A~~	1.4/1.4	生産中止	
		アルミ用（鋼製）	AM000F-03052	0.8/1.0		
			AM000F-03051	1.0/1.2		
加圧ロール（ベアリング 6200ZZ）			AM000F-03403	----	在庫限り	

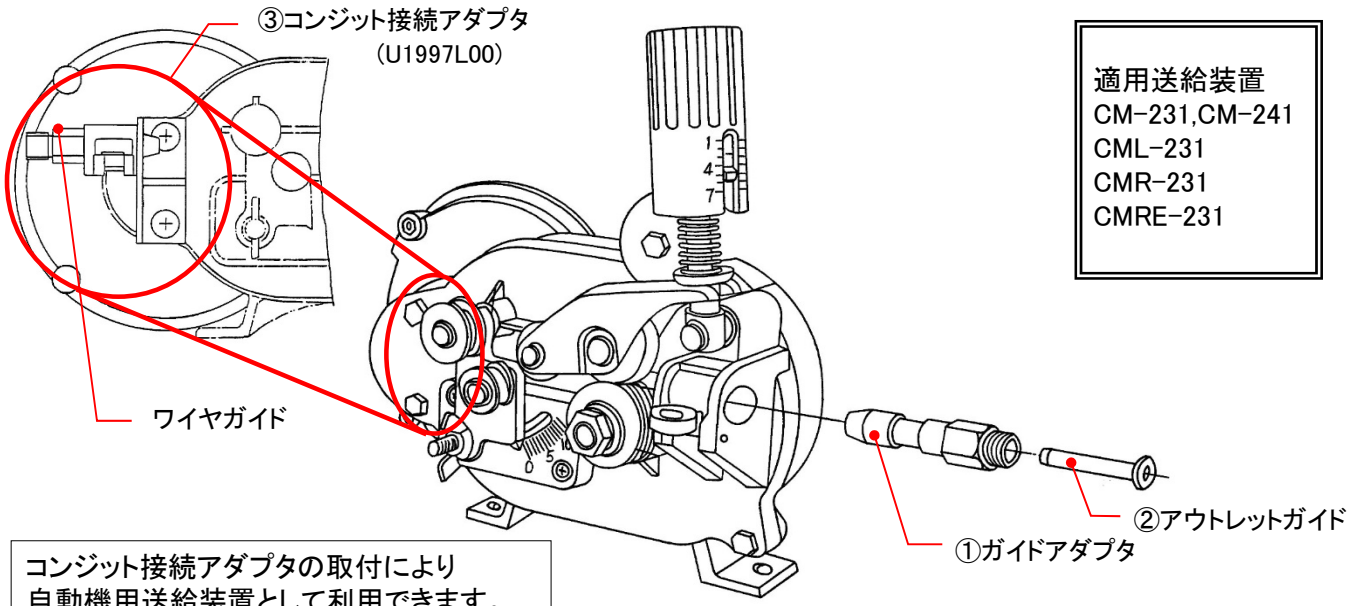ワイヤガイド関係部品(CM-231系)







適用送給装置
CM-231,CM-241
CML-231
CMR-231
CMRE-231

コンジット接続アダプタの取付により
自動機用送給装置として利用できます。


No.	品名	形状	部品番号	用途 適用ワイヤ径	備考
1	ガイド	 7/16-20UNF	U785C13	鋼用 (内径が細い)	アウトレットガイドに合せて選定
		 7/16-20UNF	U2344B09	アルミ用 (内径が太い)	
2	アウトレットガイド	 鋼用、鋼製	U2770K01	(0.6-0.8)	ガイドアダプタ(U785C13)と 組合わせて使用
			U2075J03	(0.8-1.0)	
			U69B34	(0.9-1.2)	
			U69B35	(1.2-1.6)	
			K970C21	(1.6-2.0)	
		 アルミ用、黒色樹脂製	K970F67	(0.8)	ガイドアダプタ(U2344B09)と 組合わせて使用
			U2586F01	(1.2)	
			U2962M04	(1.6)	
		 アルミ用、白色樹脂製	U2962M03	(1.2)	
			U448D50	(1.6)	
			U2586F02	(1.6)	
			K970F55	(2.0)	
			U448D49	(2.4)	
3	コンジット 接続アダプタ		U1997L00	☆インレットガイド(M2526Y03)を含みます。	
	インレットガイド	 9/16-18UNF	~~U1962D02~~ M2526Y03		

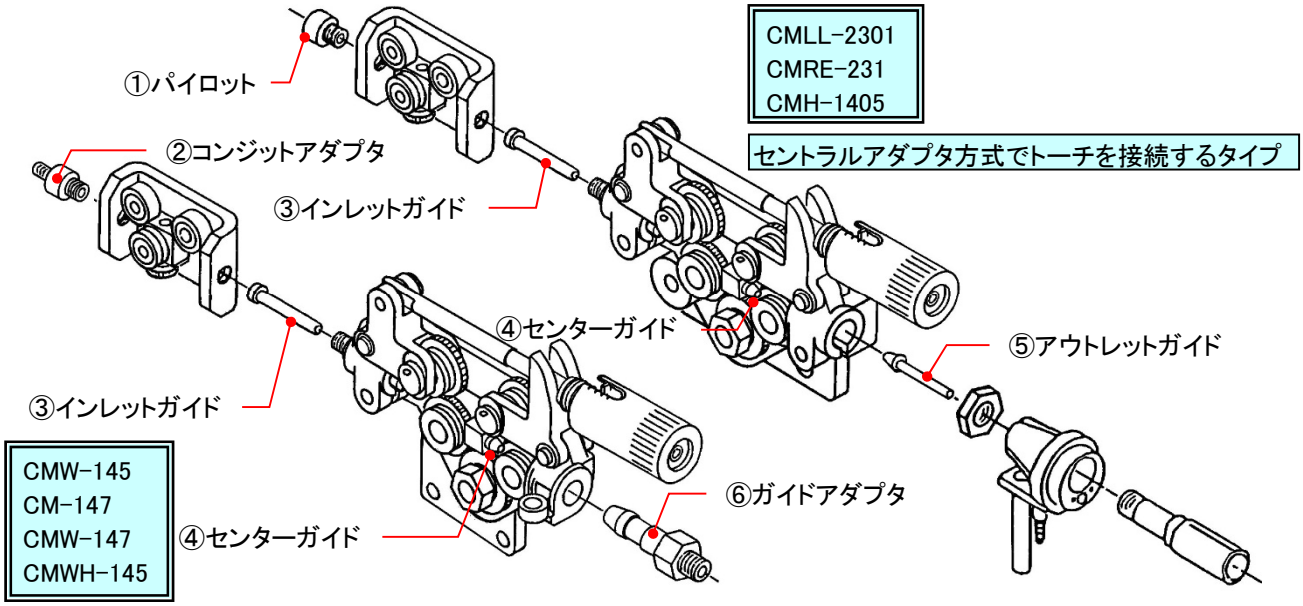ワイヤガイド関係部品(CM-231四駆系)






No.	品名	形状	部品番号	適用ワイヤ	備考
1.	パイロット		K970G72	鋼用(鋼製)	 K3908D00
			U2344C08	アルミ用(白色樹脂製)	
2.	コンジットアダプタ	 9/16-18UNF 7/16-20UNF	K970E62	鋼用(鋼製)	ワイヤストレートナ(K1821J00)
		 7/16-20UNF 7/16-20UNF	K970E63	鋼用(鋼製)	
3.	インレットガイド		K970G70	鋼用(鋼製)	全長54mm インレットガイド
			U2344C09	アルミ(1.2)用(白色樹脂製)	
			U2344C10	アルミ(1.6)用(黒色樹脂製)	
			U2344C11	アルミ(2.4)用(白色樹脂製)	
4.	センターガイド		K970G71	鋼用(0.8-1.6)	
			K1822C07	アルミ(1.6)用	
			K1822C08	アルミ(2.4)用	
5.	アウトレットガイド		K3985E02	鋼(0.9-1.2)用	セントラルアダプタ用アウトレットガイド
			K3985E10	鋼(1.2-1.6)用	
			K5112K01	アルミ(1.0)用	
			K5112K02	アルミ(1.2)用	
6.	ガイドアダプタ		U785C13	適合するアウトレットガイド U2770K01、U2075J03、U69B34、U69B35、 K970C21、K970F67、U2586F01、U2586F02	
			U2344B09	適合するアウトレットガイド U2962M03、U448D50、U2962M04、U448D49	

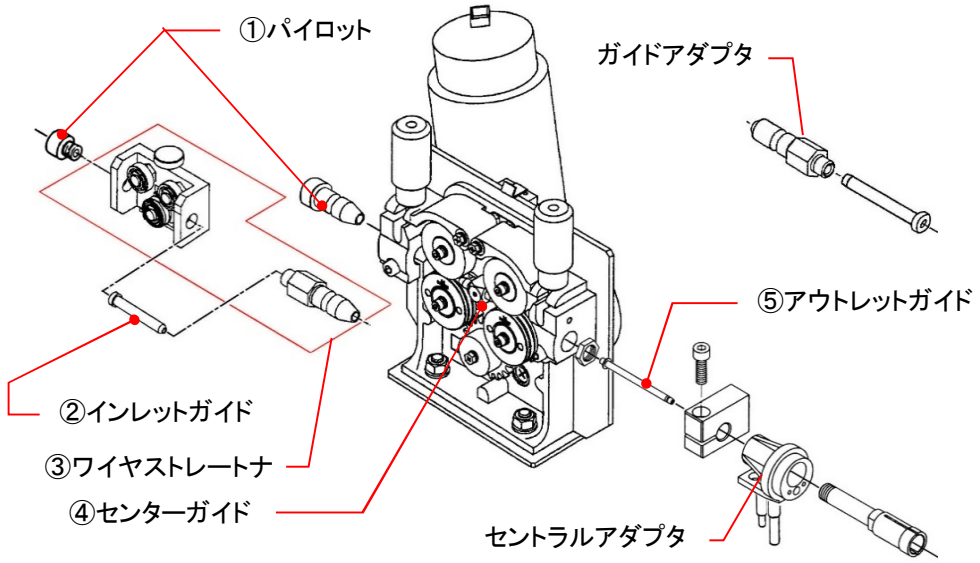ワイヤガイド関係部品(CM-7401・CMA-7401)




フレーム付送給装置
【セントラルアダプタ式】
CM-7401、CMA-7401
CMAW-7401、CMV-7401
【ガイドアダプタ式】
CMW-741、CMAW-741
CMV-7401、CM-7471



No.	品名	形状	部品番号	用途 適用径	備考
1	パイロット		U5185J06	鋼用 (鋼製)	CM-7401
			K970G72	鋼用 (鋼製)	ワイヤストレートナへ組込み CM-7401/CMV-7401 CMW-741
			U2344C08	アルミ用 (白色樹脂製)	ワイヤストレートナへ組込み CMA-7401/CMAW-7401 CMAW-741/CM-7471
2	インレット ガイド		U5204M02	鋼用(鋼製)	ストレートナ(U5204H00) 全長(50mm)
			U5204J07	アルミ用(樹脂製)	
3	ワイヤ ストレートナ		U5204H00	U5206P00形は後カバーに干渉し使用できません。	
4	センターガイド		U5185B05	鋼用(0.8-1.6)(鋼製)	CM-7401/CMV-7401 CMW-741
				鋼用(2.0)(鋼製)	受注生産品
			U5204B02	アルミ用(0.8-1.0) (白色樹脂製)	CMA-7401 CMAW-7401 CMAW-741
			U5204B03	アルミ用(1.0-1.6) (黒色樹脂製)	
			U5204B04	アルミ用(2.0-2.4) (白色樹脂製)	
5	アウトレットガイド	(E形止め輪付き) 	U5185D06	鋼用(1.2-1.6) (鋼製)	CM-7401 セントラル アダプタ式 送給装置用
			U5185D02	鋼用(0.9-1.2) (鋼製)	
			U5185D05	鋼用(0.6-0.9) (鋼製)	
			U5207J02	アルミ用(1.0) (黒色樹脂製)	CMA-7401 CMAW-7401
			U5207J03	アルミ用(1.2) (白色樹脂製)	
			U5207J04	アルミ用(1.6) (黒色樹脂製)	

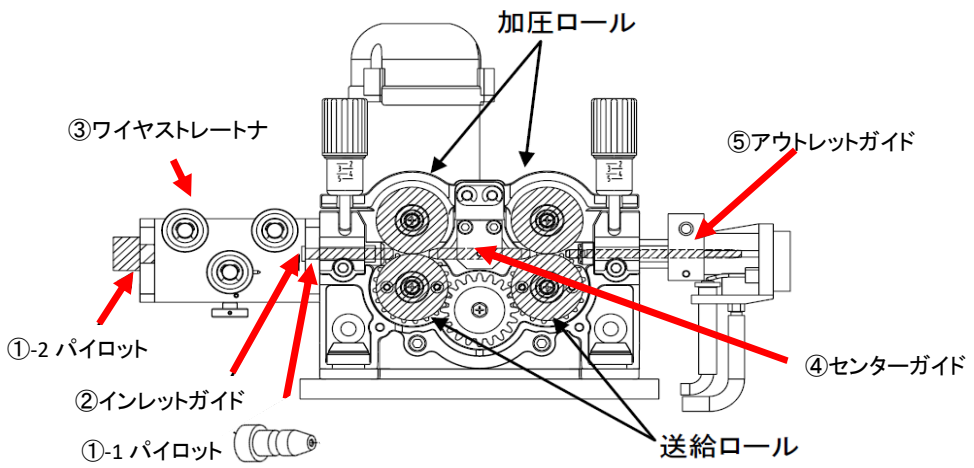ワイヤガイド関係部品(CM-7402・CMA-7402)







フレーム付送給装置
【セントラルアダプタ式】
CM-7402、CMA-7402
CMAW-7402、CMV-7402
CMV-7402、CME-7401
【ガイドアダプタ式】
CMW-742、CMAW-742
CM-7472

(CME-7401は勝手反対)


No.	品名	形状	部品番号	用途 適用径	備考
1-1	パイロット		U30022J01	鋼用 (鋼製)	CM-7402/CMW-742 CMV-7402/CME-7401
1-2	パイロット		K970G72	鋼用 (鋼製)	ワイヤストレートナ用部品
			K970J62	アルミ用 (白色樹脂製)	
2	インレットガイド		U5204M02	鋼用(鋼製)	ストレートナ(U30023S00)用 (全長50mm)
			U5204J07	アルミ用(樹脂製)	
3	ワイヤストレートナ		U30023S00	※CME-7401にワイヤストレートナは取付け不可	
4	センターガイド	(全長56mm) 	L10595C01	鋼用(0.6-1.6)(鋼製)	CM-7402/CMV-7402 CMW-742/CME-7401
			U30033M01	鋼用(2.0)(鋼製)	CMW-742
			L10596C02	アルミ用(0.8-1.0) (黒色樹脂製)	CMA-7402 CMAW-7402 CMAW-742
			L10596C01	アルミ用(1.0-1.6) (黒色樹脂製)	
			L10596C03	アルミ用(2.0-2.4) (黒色樹脂製)	CMAW-742
5	アウトレットガイド	(全長98mm) 	U30022M02	鋼用(1.2-1.6) (鋼製)	CM-7402 CMV-7402 CMW-7402
			U30022J02	鋼用(0.9-1.2) (鋼製)	
			U30022M01	鋼用(0.6-0.9) (鋼製)	
			U30023J02	アルミ用(0.8-1.0) (黒色樹脂製)	CMA-7402 CMAW-7402
			U30023J01	アルミ用(1.2) (白色樹脂製)	
			U30039J01	アルミ用(1.6) (黒色樹脂製)	
		(全長88mm)  (E形止め輪付き)	U30209R00	鋼用(0.6-0.9) (鋼製)	CME-7401
			U30209J01	鋼用(0.9-1.2) (鋼製)	
			U30209J03	鋼用(1.2-1.6) (鋼製)	


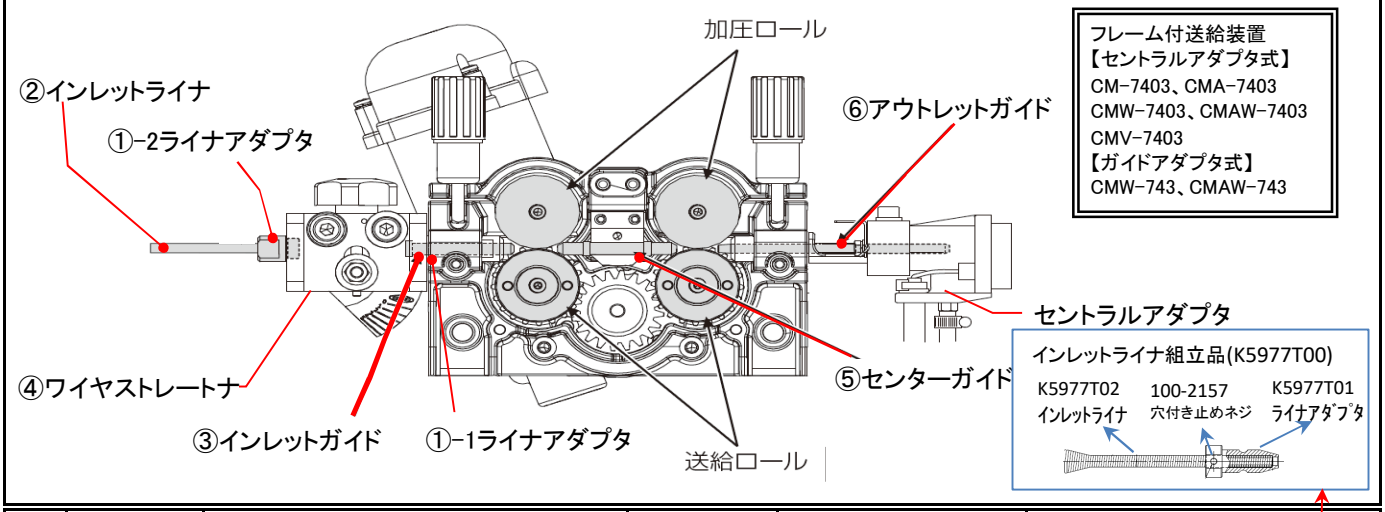



ワイヤガイド関係部品(CM-7403・CMA-7403他)




No.	品名	形状	部品番号	用途 適用径	備考
①-1	ライナアダプタ	 (全長44.5mm)	~~U30104B01~~ 生産中止 ↓ ※K5977T01 代替品	鋼用 (鋼製)	※代替品K5977T01を使用の場合 K5977T02(インレットライナ) との組合せで使用 ※インレットライナ組立品K5977T00 (K5977T01+K5977T02+100-2157)
①-2		 (全長21.0mm)	K5951U20	アルミ用	
②	インレットライナ	 (全長120mm) (全長126.5mm)	~~U30104B02~~ 生産中止 ↓ ※K5977T02 代替品	鋼用 (鋼製)	※代替品K5977T02を使用の場合 K5977T01(ライナアダプタ)との組合せで使用
		 (全長69mm)	K5951U21	アルミ用 (白色樹脂製)	
③	インレットガイド	 (全長50mm)	U5204M02	鋼用(鋼製)	ストレートナ(U5204H00)用
			U5204J07	アルミ用(樹脂製)	
④	ワイヤストレートナ		K5951U00		
⑤	センターガイド	 (全長56mm)	K5951J50	鋼用(0.6-1.6)(鋼製)	CM-7403/CMV-7403/ CMW-7403/CMW-743
			K5951J51	鋼用(2.0)(鋼製)	CMW-743
			K5975F02	アルミ用(0.8-1.0) (黒色樹脂製)	CMAW-743
			K5951J55	アルミ用(1.0-1.6) (黒色樹脂製)	CMA-7403/CMAW-7403/ CMAW-743
⑦	アウトレットガイド	(全長109mm)	K5977J03	鋼用(1.2-1.6) (鋼製)	CM-7403 CMV-7403 CMW-7403
			K5977J01	鋼用(0.9-1.2) (鋼製)	
			K5977F00	鋼用(0.6-0.9) (鋼製)	
			K5977J10	アルミ用(0.8-1.0) (黒色樹脂製)	CMA-7403 CMAW-7403
			U30109J01	アルミ用(1.0-1.2) (白色樹脂製)	
			U30109J02	アルミ用(1.6) (黒色樹脂製)	

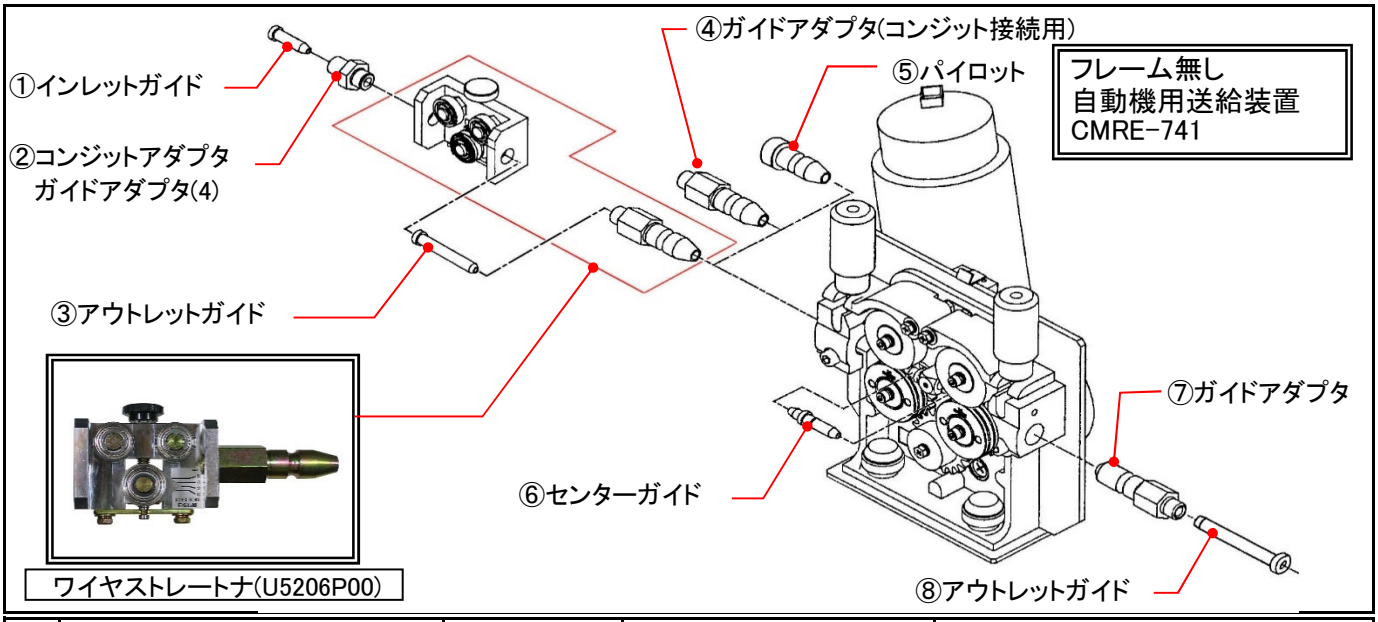

ワイヤガイド関係部品(CMRE-741)



No.	形状	部品番号	用途・適用径	備考
1		L7812B03	アルミ用インレットガイド	L7812B02と合せて使用します。
2		L7812B02	アルミ用 コンジットアダプタ	名称:ガイドアダプタ(4) インレットガイドと合せて使います。
		K970E63	鋼用 インレットガイドは不用	名称:コンジットアダプタ 7/16-20UNF
		K970E62	鋼用 インレットガイドは不用	名称:コンジットアダプタ 9/16-18UNF
3		K970C21	鋼用	ストレートナ(U5206P00)用 ⑧アウトレットガイドφ1.6と共用
		U2586F02	アルミ用	
4		L7810D04	ガイドアダプタ(1)	7/16-20UNF、内径細い
		L7810D05	ガイドアダプタ(2)	7/16-20UNF、内径太い
		U5206J01	ガイドアダプタ(1)	9/16-18UNF
5		U5185J06	ワイヤストレートナーやコンジットを接続しない場合に使用します。	
6		U5185B05	鋼用	CM-7401、CMA-7401、CMW-741、CMV-7401にも共通で使用できます。
		U5204B03	アルミ用(1.0-1.6)	
		U5204B04	アルミ用(2.0-2.4)	
7		U5204J01	アルミ用・トーチ接続用	ガイドアダプタ アウトレットガイドと合せて使用 7/16-20UNF
		U5209J01	鋼用・トーチ接続用	
		U5206N01	鋼用・コンジット接続用	ガイドアダプタ アウトレットガイドと合せて使用 9/16-18UNF
8		鋼用	アウトレットガイドは各種あります。 ワイヤ径・ワイヤ材質に合わせて選択してください。 CO2/MAG編アウトレットガイドをご参照ください。	
		アルミ用		

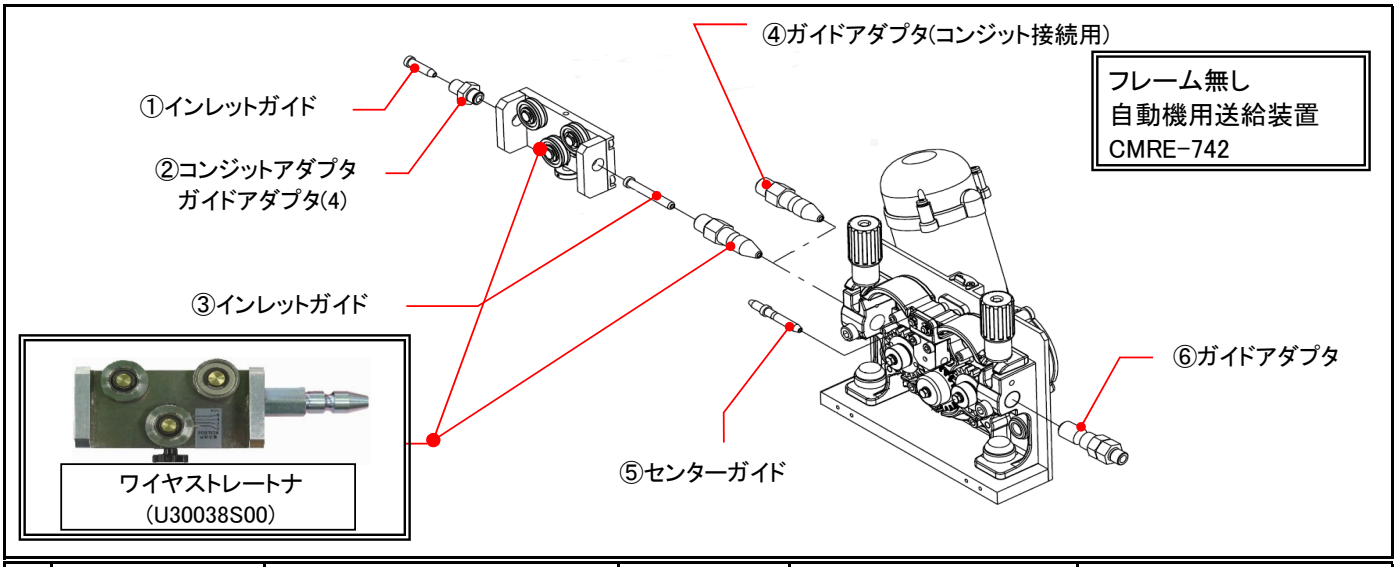ワイヤガイド関係部品(CMRE-742)




No.	品名	形状	部品番号	用途・適用径	備考
1	インレットガイド		L7812B03	アルミ用インレットガイド	L7812B02と合せて使用
2	ガイドアダプタ(4)		L7812B02	アルミ用 コンジットアダプタ	インレットガイドとの組合せで使用
	コンジットアダプタ		K970E63	鋼用 インレットガイドは不用	
			K970E62	鋼用 インレットガイドは不用	
3	インレットガイド		K5870G01	アルミ用	
4	ガイドアダプタ (コンジット接続用)		L7810D04	ガイドアダプタ(1)	7/16-20UNF、内径細い
			L7810D05	ガイドアダプタ(2)	7/16-20UNF、内径太い
			U5206J01	ガイドアダプタ(1)	9/16-18UNF
5	センタガイド		L10595C01	鋼用(0.6-1.6)	CM-7402、CMA-7402、CMW-742、CMV-7402にも共通で使用可能
			L10596C01	アルミ用(1.0-1.6)	
6	ガイドアダプタ		U5204J01	アルミ用・トーチ接続用	アウトレットガイドとの組合せで使用 7/16-20UNF
			U5209J01	鋼用・トーチ接続用	
	アウトレットガイド		鋼用	アウトレットガイドは各種あります。 ワイヤ径・ワイヤ材質に合わせて選択してください。 CO2/MAG編アウトレットガイドをご参照ください。	
			アルミ用		


ワイヤガイド関係部品(CMM-2304・2305・2306)

ワイヤ送給装置用部品


CMM-2304・CMM-2305・CMM-2306

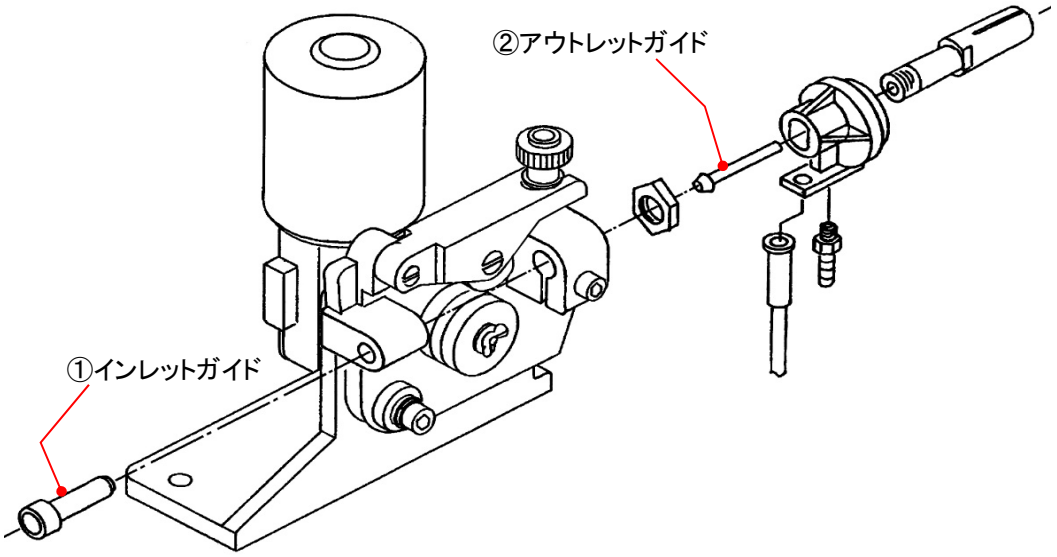CMM-2304・CMM-2305・CMM-2306用





CMM-2304(ボックス型)

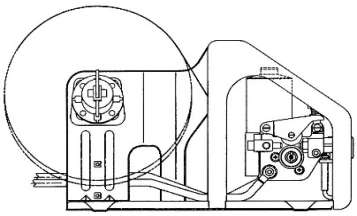


CMM-2305・2306(オープンリール型)


No.		形状	部品番号	用途 適用径	備考
1.	インレットガイド		U4345B09	鋼用(0.6-1.2) (鋼製)	標準組込部品 (注)受注生産品です。
			U4345B10	アルミ用(0.8) (樹脂製)	オプション部品
2.	アウトレットガイド		K3985E02	鋼用(0.9-1.2) (鋼製)	標準組込部品
			U4345G01	鋼用(0.6-0.8) (鋼製)	オプション部品
			U4345B11	アルミ用(0.8) (黒色樹脂製)	


(注)CMM-2306はダイナオートXL、CMM-2304/05はダイナオートミニシリーズ用形送給装置です。

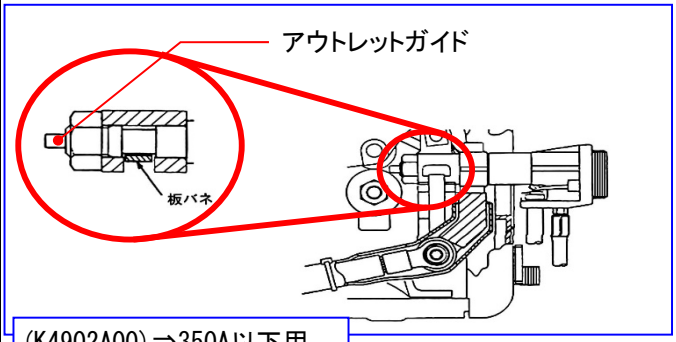ワイヤガイド関係部品(トーチ接続アダプタ用)




(K4902A00)⇒350A以下用
(K4903A00)⇒500A用

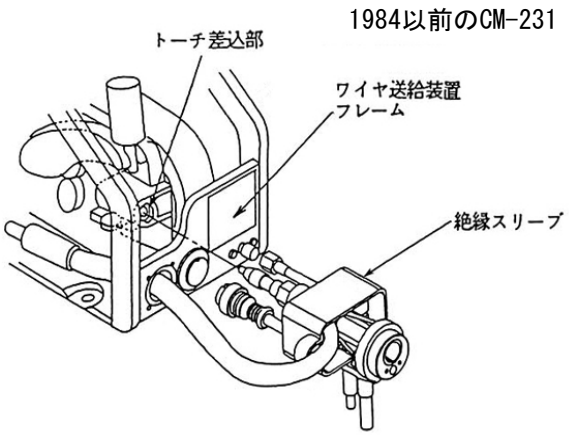


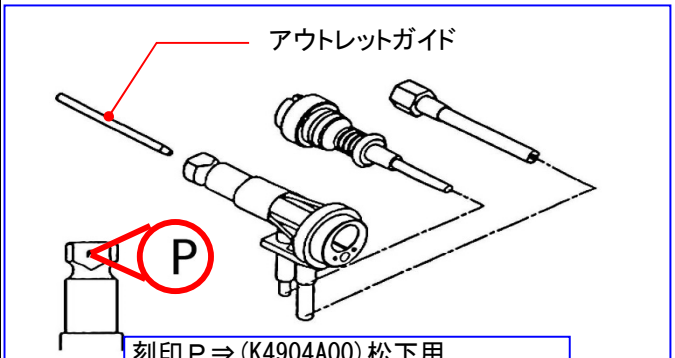

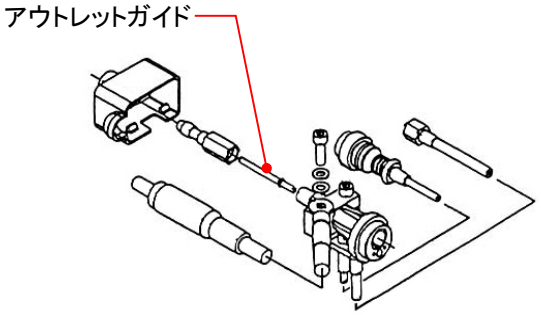
刻印P⇒(K4904A00)松下用
D⇒(K4905A00)大電用
H⇒(K4906A00)日立用
T⇒(K4907A00)ナストーア用




(K4980A00)1984以前CM-231用

形状	部品番号	適用ワイヤ	備　考
	K4902B05	0.8-1.2	1985以後CM-231向けアダプタ(K4902A00)用
	K4903B05	1.2-1.6	1985以後CM-231向けアダプタ(K4903A00)用
	K4980B06	0.8-1.6	1984以前CM-231向けアダプタ(K4980A00)用
	K4904B05	0.8-1.6	パナソニック向けアダプタ(K4904A00)用
		0.8-1.6	旧大電向けアダプタ(K4905A00)用
		0.8-1.6	CM-302向けアダプタ(K4976A00)用
	K4906B05	0.8-1.6	日立向けアダプタ(K4906A00)用
	K4907B05	0.8-1.6	ナストーア向けアダプタ(K4907A00)用

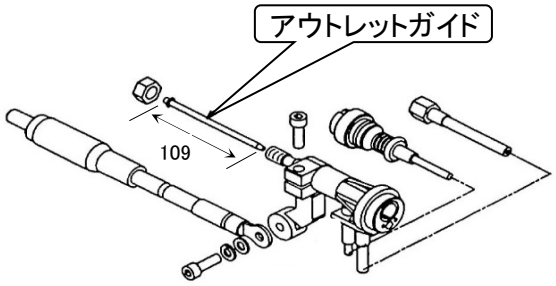
ブルートーチ接続アダプタ

<table>
<tr><th>メーカ名</th><th>部品番号</th><th>形状・図</th><th>組合せ送給装置</th></tr>
<tr><td rowspan="4">ダイヘン</td><td>K4902A00
（350A機用）</td><td rowspan="2">
</td><td>1985年以降の製造
CM-231形送給装置

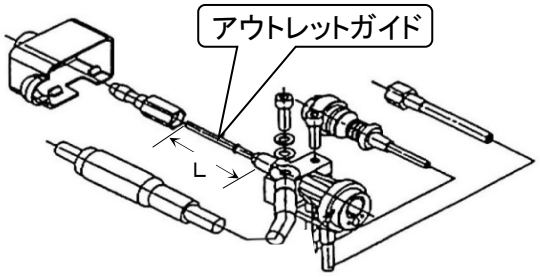※アウトレットガイド標準組込
350A用アウトレットガイド：K4902B05(0.8-1.2)
500A用アウトレットガイド：K4903B05(1.2-1.6)</td></tr>
<tr><td>K4903A00
（500A機用）</td></tr>
<tr><td>K4980A00</td><td rowspan="2">
</td><td>1984年以前の製造
CM-231形送給装置

※アウトレットガイド標準組込
K4980B06（0.8-1.6）
L寸法＝127mm</td></tr>
<tr><td>K5170A00</td><td>CM-144　アルミ仕様
CM(W)-145,146,147

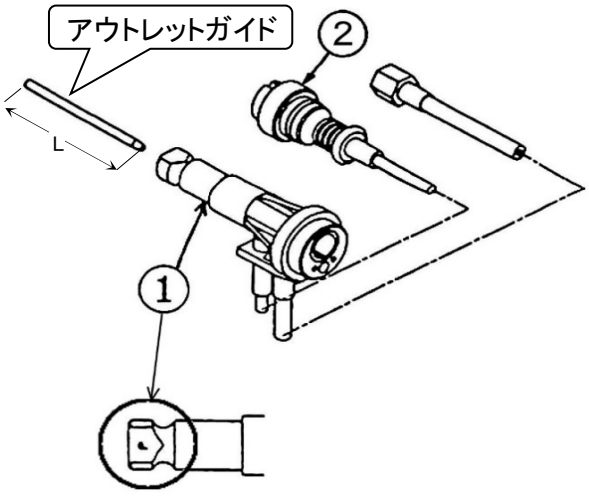※アウトレットガイド
U2962M03（1.0-1.2)標準組込
U2962M04（1.6)選択部品</td></tr>
<tr><td>K4976A00</td><td>
</td><td>CM-302形送給装置
（らくらくフィーダー）


アウトレットガイド ：K4904B05（0.8-1.6）組込
※アウトレットガイド全長＝88mm</td></tr>
<tr><td>パナソニック</td><td>K4904A00</td><td rowspan="4">
</td><td rowspan="4">他社メーカ接続用

①と②の仕様は各メーカーごとに違います。

※アウトレットガイド組込

<table><tr><th>接続アダプタ</th><th></th><th>アウトレットガイド</th><th>L寸</th></tr><tr><td>K4904A00
K4905A00</td><td>⇒</td><td>K4904B05
(0.8-1.6)</td><td>88</td></tr><tr><td>K4906A00</td><td>⇒</td><td>K4906B05
(0.8-1.6)</td><td>92</td></tr><tr><td>K4907A00</td><td>⇒</td><td>K4907B05
(0.8-1.6)</td><td>105</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>旧大電</td><td>K4905A00</td></tr>
<tr><td>日立</td><td>K4906A00</td></tr>
<tr><td>ナストーア</td><td>K4907A00</td></tr>
</table>

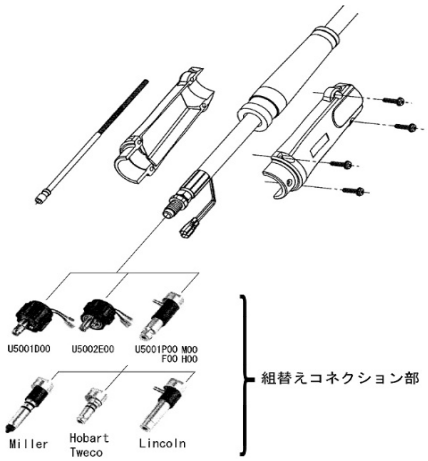ブルートーチ用ダイレクトコネクション


溶接機メーカ	部品番号	形状・図	備考
ダイヘン トーキン	U5001D00		ブルートーチに標準組込み済
Euro Binzel 松下デジタル機	U5002E00		ブルートーチ標準組込のコネクション部を組み替えることにより、アダプタ無しで各メーカー製の送給装置へダイレクト接続が可能になります。 
松下	U5001P00		
大電 FS シリーズ	U5001F00		
大電 Move シリーズ	U5001M00		
日立	U5001H00		
Miller	U5002M00		
Miller Separate Gas Hose	U5002S00		
Hobart (Tweco)	U5002H00		
Lincoln	U5002L00		
ダイヘン らくらくフィーダー用	U5001R00		
ダイヘン NTトーチ⇔CM-231 (CM-241)	U5001B00	NTトーチをCM-231形送給装置へ直接接続できます。	

フレキシブルコンジット（袋ナットーメネジ）

区分	部品番号	長さ (m)	内径 (mm)	形状と寸法
F	Z318B01	0.300		
F	Z318B02	0.315		
F	Z318B03	0.335		
F	Z318B04	0.355		
F	Z318B05	0.375		
C	Z318B06	0.400		
F	Z318B07	0.425		
F	Z318B08	0.450		
F	Z318B09	0.475		
F	Z318B10	0.500		
F	Z318B11	0.520		
F	Z318B12	0.560		
F	Z318B13	0.600		
F	Z318B14	0.630		
F	Z318B15	0.670		
F	Z318B16	0.710		
F	Z318B17	0.750		
F	Z318B18	0.800		
F	Z318B19	0.850		
F	Z318B20	0.900		
F	Z318B21	0.950		
B	Z318B22	1.000		
F	Z318B23	1.060		
F	Z318B24	1.120	2.36	
F	Z318B25	1.180		
F	Z318B26	1.250		
F	Z318B27	1.320		
F	Z318B28	1.400		
B	Z318B29	1.500		
F	Z318B30	1.600		
F	Z318B31	1.700		
C	Z318B32	1.800		
F	Z318B33	1.900		
B	Z318B34	2.000		
F	Z318B35	2.120		
F	Z318B36	2.240		
F	Z318B37	2.360		
C	Z318B38	2.500		
F	Z318B39	2.650		
F	Z318B40	2.800		
C	Z318B41	3.000		
F	Z318B42	3.150		
F	Z318B43	3.400		
C	Z318B44	3.600		
F	Z318B45	3.750		
F	Z318B46	4.000		
C	Z318B47	5.000		

【 内径 2.36(mm) 】

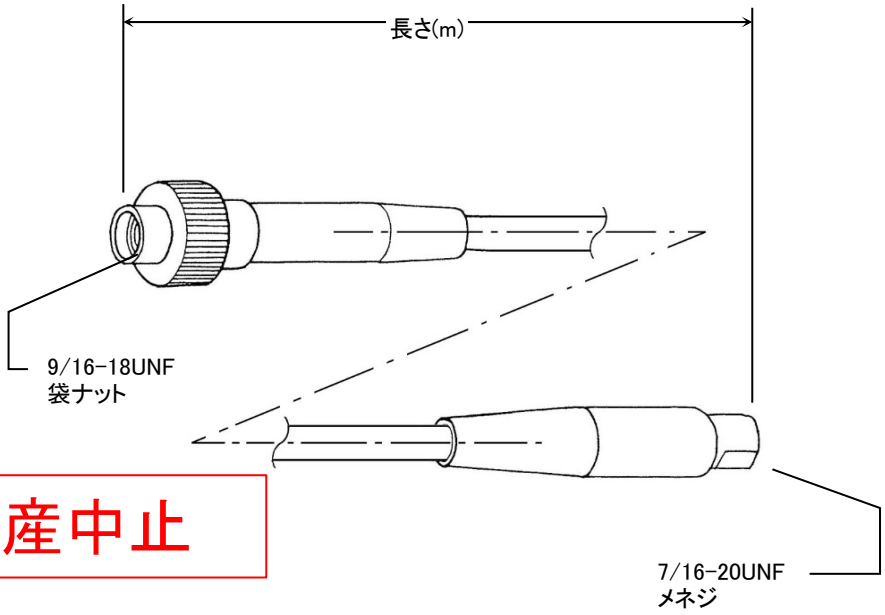（注）区分表示 A～C は在庫品、F は受注生産品です。




生産中止

フレキシブルコンジット（袋ナットーメネジ）

区分	部品番号	長さ (m)	内径 (mm)	形状と寸法
F	Z318D01	0.300		
F	Z318D02	0.315		
F	Z318D03	0.335		
F	Z318D04	0.355		
F	Z318D05	0.375		
F	Z318D06	0.400		
F	Z318D07	0.425		
F	Z318D08	0.450		
F	Z318D09	0.475		
F	Z318D10	0.500		
F	Z318D11	0.520		
F	Z318D12	0.560		
F	Z318D13	0.600		
F	Z318D14	0.630		
F	Z318D15	0.670		
F	Z318D16	0.710		
F	Z318D17	0.750		
F	Z318D18	0.800		
F	Z318D19	0.850		
F	Z318D20	0.900		
F	Z318D21	0.950		
C	Z318D22	1.000		
F	Z318D23	1.060		
F	Z318D24	1.120	3.56	
F	Z318D25	1.180		
C	Z318D26	1.250		
F	Z318D27	1.320		
F	Z318D28	1.400		
F	Z318D29	1.500		
F	Z318D30	1.600		
F	Z318D31	1.700		
C	Z318D32	1.800		
F	Z318D33	1.900		
F	Z318D34	2.000		
F	Z318D35	2.120		
F	Z318D36	2.240		
F	Z318D37	2.360		
C	Z318D38	2.500		
F	Z318D39	2.650		
F	Z318D40	2.800		
B	Z318D41	3.000		
F	Z318D42	3.150		
F	Z318D43	3.400		
C	Z318D44	3.600		
F	Z318D45	3.750		
F	Z318D46	4.000		
F	Z318D47	5.000		

【 内径 3.56(mm) 】

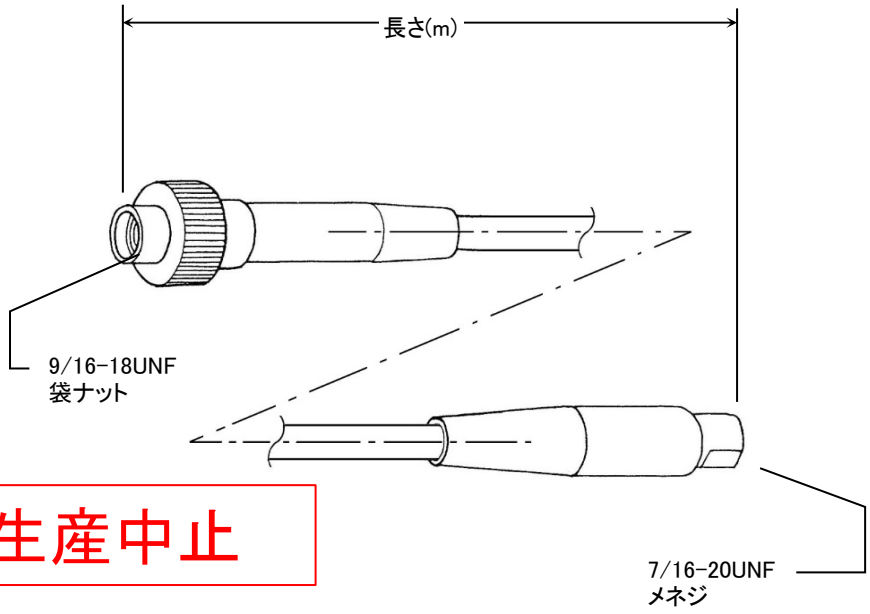（注）区分表示 A～C は在庫品、F は受注生産品です。




生産中止

フレキシブルコンジット（袋ナットーメネジ）

区分	部品番号	長さ (m)	内径 (mm)	形状と寸法
F	Z318F01	0.300		
F	Z318F02	0.315		
F	Z318F03	0.335		
F	Z318F04	0.355		
F	Z318F05	0.375		
F	Z318F06	0.400		
F	Z318F07	0.425		
F	Z318F08	0.450		
F	Z318F09	0.475		
F	Z318F10	0.500		
F	Z318F11	0.520		
F	Z318F12	0.560		
F	Z318F13	0.600		
F	Z318F14	0.630		
F	Z318F15	0.670		
F	Z318F16	0.710		
F	Z318F17	0.750		
F	Z318F18	0.800		
F	Z318F19	0.850		
F	Z318F20	0.900		
F	Z318F21	0.950		
F	Z318F22	1.000		
F	Z318F23	1.060		
F	Z318F24	1.120	4.7	
F	Z318F25	1.180		
F	Z318F26	1.250		
F	Z318F27	1.320		
F	Z318F28	1.400		
F	Z318F29	1.500		
F	Z318F30	1.600		
F	Z318F31	1.700		
F	Z318F32	1.800		
F	Z318F33	1.900		
F	Z318F34	2.000		
F	Z318F35	2.120		
F	Z318F36	2.240		
F	Z318F37	2.360		
F	Z318F38	2.500		
F	Z318F39	2.650		
F	Z318F40	2.800		
C	Z318F41	3.000		
F	Z318F42	3.150		
F	Z318F43	3.400		
C	Z318F44	3.600		
F	Z318F45	3.750		
F	Z318F46	4.000		
F	Z318F47	5.000		

【 内径 4.7(mm) 】

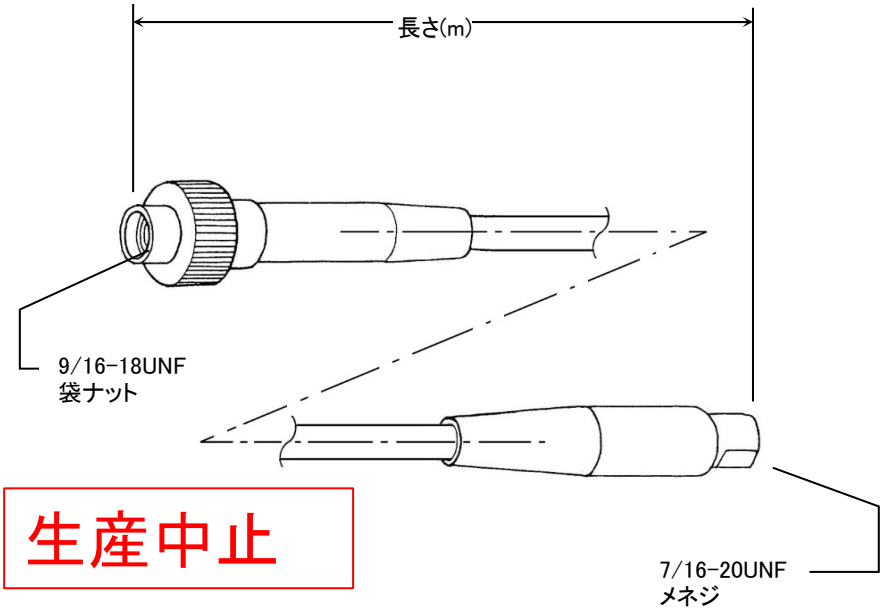（注）区分表示 A～C は在庫品、F は受注生産品です。




生産中止

フレキシブルコンジット（両端袋ナット）

区分	部品番号	長さ (m)	内径 (mm)	形状と寸法
F	Z318P01	0.300		
F	Z318P02	0.315		
F	Z318P03	0.335		
F	Z318P04	0.355		
F	Z318P05	0.375		
F	Z318P06	0.400		
F	Z318P07	0.425		
F	Z318P08	0.450		
F	Z318P09	0.475		
F	Z318P10	0.500		
F	Z318P11	0.520		
F	Z318P12	0.560		
F	Z318P13	0.600		
F	Z318P14	0.630		
F	Z318P15	0.670		
F	Z318P16	0.710		
F	Z318P17	0.750		
C	Z318P18	0.800		
F	Z318P19	0.850		
F	Z318P20	0.900		
F	Z318P21	0.950		
F	Z318P22	1.000		
F	Z318P23	1.060		
F	Z318P24	1.120	3.56	
F	Z318P25	1.180		
F	Z318P26	1.250		
F	Z318P27	1.320		
F	Z318P28	1.400		
C	Z318P29	1.500		
F	Z318P30	1.600		
F	Z318P31	1.700		
F	Z318P32	1.800		
F	Z318P33	1.900		
F	Z318P34	2.000		
F	Z318P35	2.120		
F	Z318P36	2.240		
F	Z318P37	2.360		
F	Z318P38	2.500		
F	Z318P39	2.650		
F	Z318P40	2.800		
F	Z318P41	3.000		
F	Z318P42	3.150		
F	Z318P43	3.400		
F	Z318P44	3.600		
F	Z318P45	3.750		
F	Z318P47	5.000		
C	Z318P50	6.000		

【 内径 3.56(mm) 】

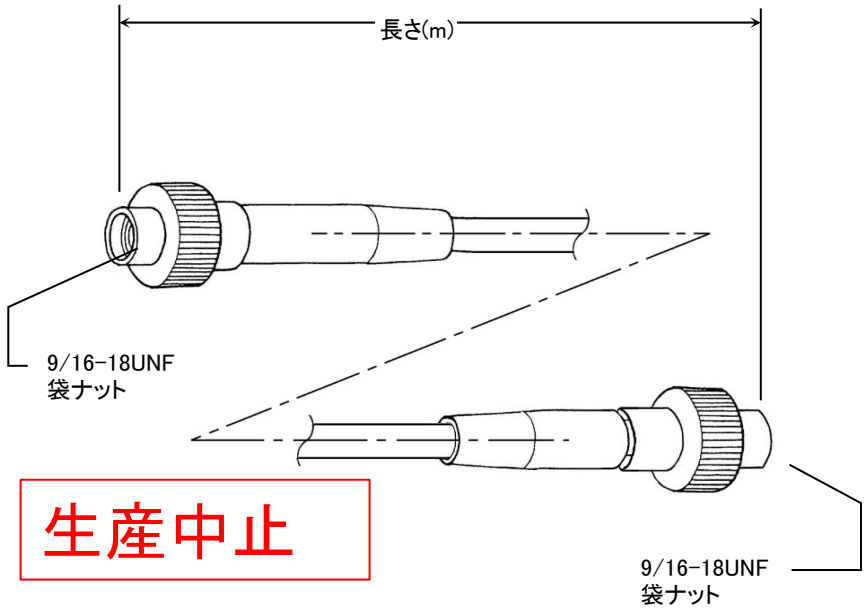（注）区分表示 A～C は在庫品、F は受注生産品です。




生産中止

フレキシブルコンジット（両端袋ナット）

区分	部品番号	長さ (m)	内径 (mm)	形状と寸法
F	Z318Q01	0.300	2.36	
F	Z318Q02	0.315		
F	Z318Q03	0.335		
F	Z318Q04	0.355		
F	Z318Q05	0.375		
F	Z318Q06	0.400		
F	Z318Q07	0.425		
F	Z318Q08	0.450		
F	Z318Q09	0.475		
F	Z318Q10	0.500		
F	Z318Q11	0.520		
F	Z318Q12	0.560		
F	Z318Q13	0.600		
F	Z318Q14	0.630		
F	Z318Q15	0.670		
F	Z318Q16	0.710		
F	Z318Q17	0.750		
F	Z318Q18	0.800		
F	Z318Q19	0.850		
F	Z318Q20	0.900		
F	Z318Q21	0.950		
C	Z318Q22	1.000		
F	Z318Q23	1.060		
F	Z318Q24	1.120		
F	Z318Q25	1.180		
F	Z318Q26	1.250		
F	Z318Q27	1.320		
F	Z318Q28	1.400		
B	Z318Q29	1.500		
F	Z318Q30	1.600		
F	Z318Q31	1.700		
C	Z318Q32	1.800		
F	Z318Q33	1.900		
C	Z318Q34	2.000		
F	Z318Q35	2.120		
F	Z318Q36	2.240		
F	Z318Q37	2.360		
F	Z318Q38	2.500		
F	Z318Q39	2.650		
F	Z318Q40	2.800		
C	Z318Q41	3.000		
F	Z318Q42	3.150		
F	Z318Q43	3.400		
F	Z318Q44	3.600		
F	Z318Q45	3.750		
F	Z318Q47	5.000		

【 内径 2.36(mm) 】

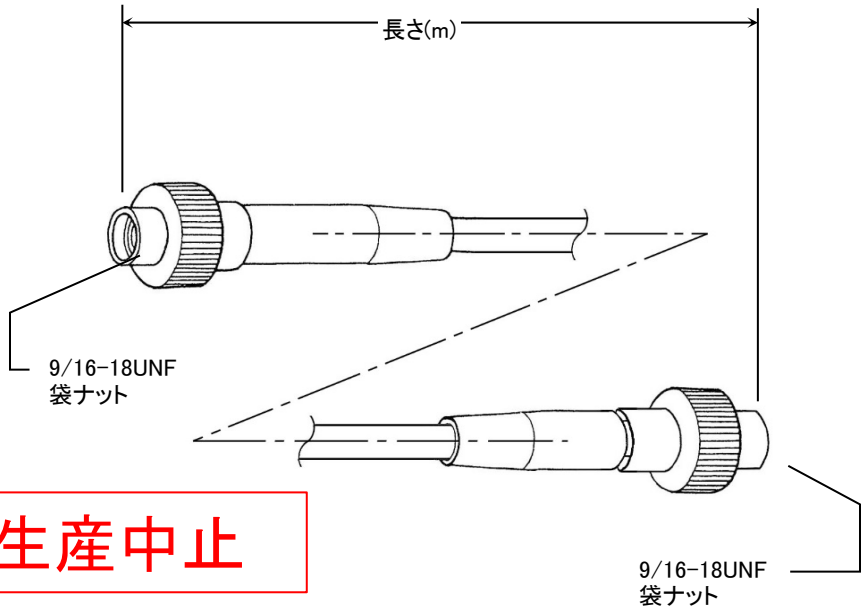(注)区分表示 A～C は在庫品、F は受注生産品です。




生産中止

フレキシブルコンジット（両端袋ナット）




区分	部品番号	長さ (m)	内径 (mm)	形状と寸法
F	Z318X01	0.300	4.7	
F	Z318X02	0.315		
F	Z318X03	0.335		
F	Z318X04	0.355		
F	Z318X05	0.375		
F	Z318X06	0.400		
F	Z318X07	0.425		
F	Z318X08	0.450		
F	Z318X09	0.475		
F	Z318X10	0.500		
F	Z318X11	0.520		
F	Z318X12	0.560		
F	Z318X13	0.600		
F	Z318X14	0.630		
F	Z318X15	0.670		
F	Z318X16	0.710		
F	Z318X17	0.750		
F	Z318X18	0.800		
F	Z318X19	0.850		
F	Z318X20	0.900		
F	Z318X21	0.950		
F	Z318X22	1.000		
F	Z318X23	1.060		
F	Z318X24	1.120		
F	Z318X25	1.180		
F	Z318X26	1.250		
F	Z318X27	1.320		
F	Z318X28	1.400		
F	Z318X29	1.500		
F	Z318X30	1.600		
F	Z318X31	1.700		
F	Z318X32	1.800		
F	Z318X33	1.900		
F	Z318X34	2.000		
F	Z318X35	2.120		
F	Z318X36	2.240		
F	Z318X37	2.360		
F	Z318X38	2.500		
F	Z318X39	2.650		
F	Z318X40	2.800		
F	Z318X41	3.000		
F	Z318X42	3.150		
F	Z318X43	3.400		
F	Z318X44	3.600		
F	Z318X45	3.750		

【 内径 4.7(mm) 】

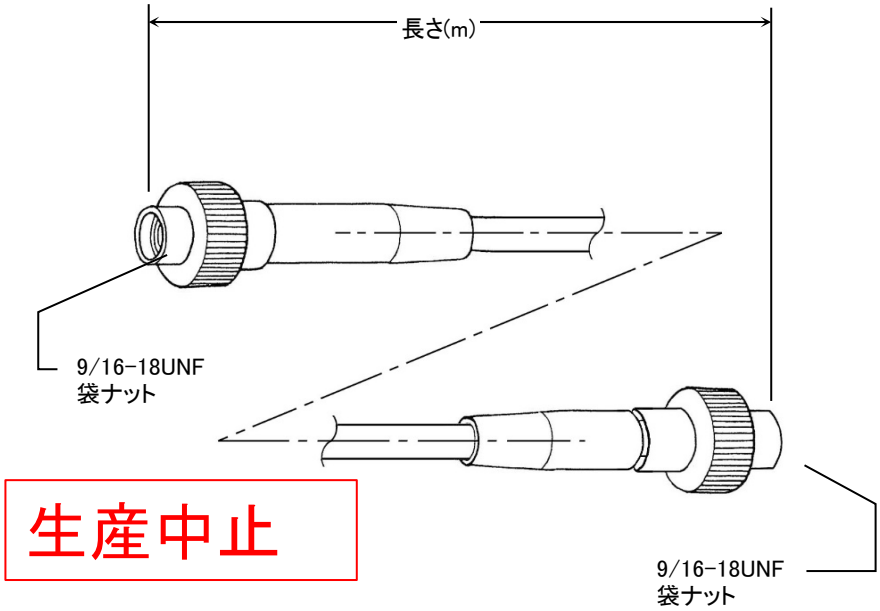
(注)区分表示 A～C は在庫品、F は受注生産品です。



生産中止

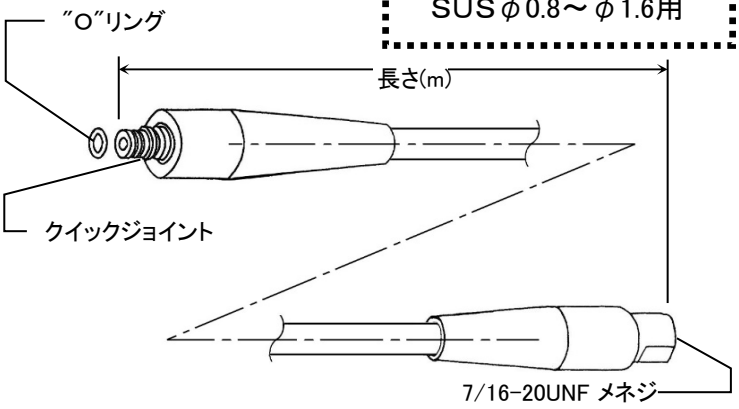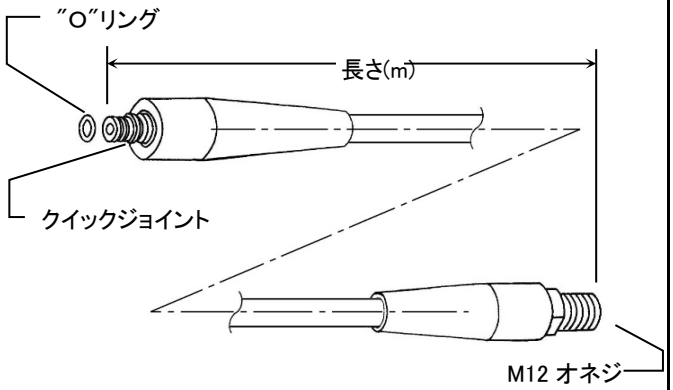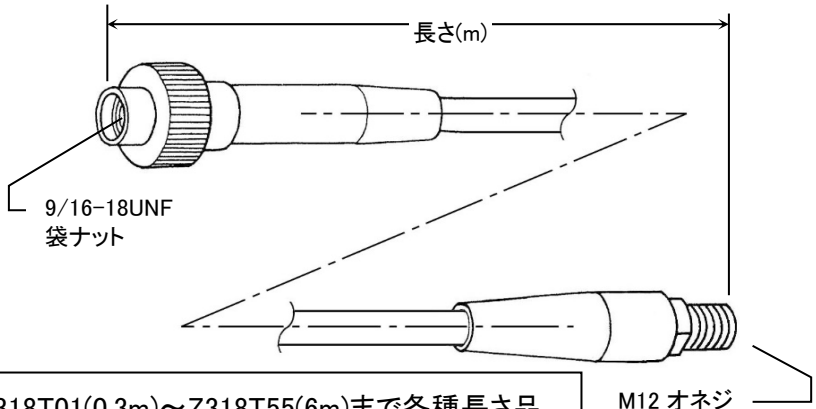
区分	部品番号	長さ (m)	内径 (mm)	形状と寸法
C	Z318N41	3m	2.36	【 内径 3.0(mm) 】 SUS φ0.8～φ1.6用  Z318N01(0.3m)～Z318N46(4m)まで各種長さ品 図番はありますが、3m長さ品以外は全て区分Fです。
C	Z318R42	3m	6.0	生産中止 【 内径 6.0(mm) 】 ALφ1.2～φ1.6用プラライナ(K917B14)使用 ALφ2.0～φ2.4用プラライナ(K917B03)使用  Z318R01(0.3m)～Z318R55(5m)まで各種長さ品 図番はありますが、3m長さ品以外は全て区分Fです。
F	Z318T42	3m	6.0	【 内径 6.0(mm) 】 ALφ1.2～φ1.6用プラライナ(K917B14)使用 ALφ2.0～φ2.4用プラライナ(K917B03)使用  Z318T01(0.3m)～Z318T55(6m)まで各種長さ品 図番はありますが、全て区分Fです。

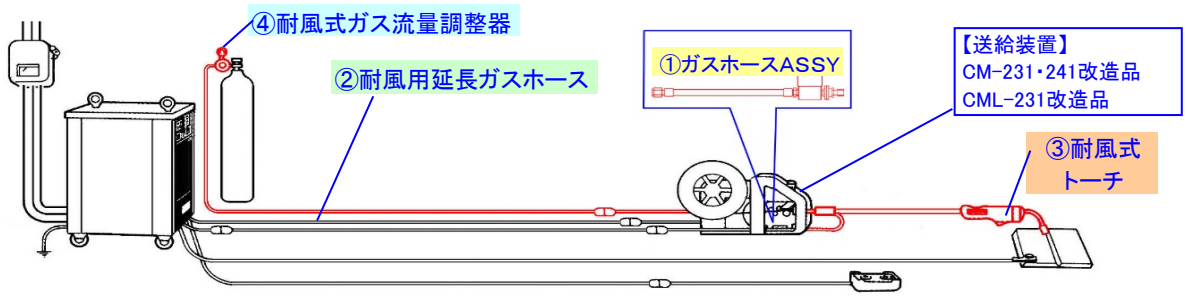耐風式溶接システムの送給装置とトーチ



① 耐風式ガスホースAssy(U2532C00)

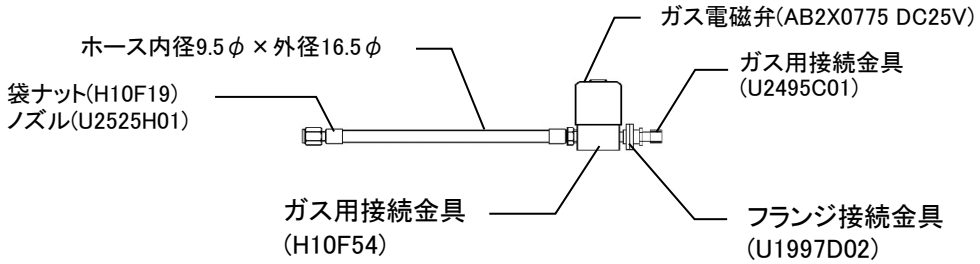☆ワイヤ送給装置のガスホースAssy(電磁弁を含む)を耐風式に交換します。




② 耐風用延長ガスホース

☆20m長 延長ガスホース(BKGR-0920)
☆30m長 延長ガスホース(BKGR-0930)



③ 耐風式トーチ(WTCT-5073)形

【仕様】型式名:WTCT－5073
最大使用電流:500A(CO2溶接)
定格使用率:70%(CO2溶接)
長さ:3m
シールドガス流量:最大150ℓ/min
重量:5.5kg



(注)耐風式トーチはガス流量を多くする為に特別仕様になっています。
一般向けトーチ(WTC-5073)用の部品(ノズル、チップボディ、オリフィス)との間違いにご注意下さい。

④ 耐風用大流量ガス流量調整器(FCR-150N)

☆流量:20～150(ℓ/min)
☆一次圧力:250(Kg/平方ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ)
☆二次圧力:10(Kg/平方ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ)
☆ヒーター:800W、100V
(注)溶接機本体に標準組込みのコンセントからヒーター用の電源を取ることはできません。


風速とシールドガスの推奨流量

風速	シールドガス流量
～2.5m/sec	60 ℓ/min
～ 5m/sec	90 ℓ/min
～7.5m/sec	120 ℓ/min
～ 10m/sec	150 ℓ/min

【準耐風式システム】(風速5m/sec以下)

(注)三線式トーチ(WTC-5073)に代えて一線式トーチの部品4点を交換すれば準耐風式システムとして使用可能です。
準耐風トーチ部品キットは2種類ございます。お使いのトーチに合わせてお選びください。

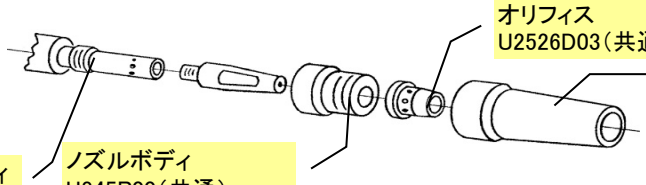☆準耐風トーチ部品キット
① K1897U00 (40mmチップ)
(ブルートーチZBタイプ)
② K8071M00 (45mmチップ)
(ブルートーチⅡ・Ⅲ・Ⅳ用)



●ガス流量調節器のボンベパッキンの部品番号

管区	部品番号	適用レギュレータ	メーカー	ｻｲｽﾞ	材質	販売単位
C	100-0233	Ｖ－Ｆ22ＡＲ ／ＡＵ－８８８	日酸TANAKA	18.0×10.8×2	ナイロン66	1
C	100-2777	Ｄ－ＢＨＮ－２	千代田精機	－	ナイロン	1
A	5092-202	ＡＲ－２Ｆ （生産中止）	ヤマト産業	18.8×12.2×1.6	ＯＳ－４７７	5
C	5092-214	ＹＲ－５０７ＦＤ （生産中止）	ヤマト産業	18.8×14.1×2.0	－	1
A	5092-348	FCR/NP/FR/XCR	ユタカ	18.0×10.8×1.6	ナイロン6	5

溶接電源⇔送給装置の適用表

	溶接電源＼送給装置	CM-172	CM-162	CM-142	CM-231・241	CML-231	CMLL-231	CMW-231	CMLW-231	CMLWH-231	CMLWH-232	CM-232	CM-233	CM-234	CMM-234	CM-235	CMM-235	CMM-236	CMM-2304	CMM-2305	CMM-2306	CM-501	CM-5001	CM-5002	CM-251	CM-2301・2401	CML-2301	CMLL-2301	CM-302・301	CM-402	CMS-403
タップ切換え／トランジスタチョッパ方式	CPSS-160				●			●				●	●												●	●					
	CPTS-180				●			●				●	●												●	●					
	CPTM-160													●	●	●	●														
	CPTM-180													●	●	●	●														
	CPTM-1601													●	●	●	●														
	CPTM-1602																	●													
	CPTM-1603													●	●	●	●														
	CPTM-1801													●	●	●	●														
	CPTM-1604																		●	●	●										
	CPTM-1802																		●	●	●										
	CPS-200				●			●				●	●												●	●					
	CPS-350				●			●				●	●												●	●					
	CPTE-200				●																				●	●					
	CPTE-300				●																				●	●					
	CPTE-350				●																				●	●					
	TRM-200				●			●				●	●												●	●					
	TRM-350				●			●				●	●												●	●					
	TRMW-500				●			●				●	●												●	●					
サイリスタ方式	CPM-300	●																													
	CPM-350		●																												
	CPM-500			●																											
	CPM-300				●			●				●	●												●	●				●	●
	CPM-350				●			●				●	●												●	●				●	●
	CPM-500				●			●				●	●												●	●				●	●
	CPMS-300				●			●				●	●												●	●				●	●
	CPMS-350				●			●				●	●												●	●				●	●
	CPMS-500				●			●				●	●												●	●				●	●
	CPXT-350				●			●				●	●												●	●				●	●
	CPXGT-350				●			●				●	●												●	●				●	●
	CPXG-500				●			●				●	●												●	●				●	●
	CPXGT-500				●			●				●	●												●	●				●	●
	CPX-200				●			●				●	●												●	●				●	●
	CPX-350				●			●				●	●												●	●				●	●
	CPX-500				●			●				●	●												●	●				●	●
	CPZ-200				●			●				●	●												●	●				●	●
	CPZ-350				●			●				●	●												●	●				●	●
	CPZ-500				●			●				●	●												●	●				●	●
	CPZX-200				●	●	●	●	●			●	●												●	●	●	●		●	●
	CPZX-350				●	●	●	●	●			●	●												●	●	●	●		●	●
	CPZX-500				●	●	●	●	●			●	●												●	●	●	●		●	●
	CPZX-600H					●	●		●																		●	●			
	CPXS-200				●	●	●	●	●			●	●												●	●	●	●	●	●	●
	CPXS-350				●	●	●	●	●			●	●												●	●	●	●	●	●	●
	CPXS-500				●	●	●	●	●			●	●												●	●	●	●		●	●
	CPXS-600					●	●		●																		●	●		●	●
	CPXSC-350																						●	●							
	CPXSC-500																						●	●							
	CPXW-500																								●						
	CPZH-600									●	●																				
	CPXSG-500				●	●	●	●	●			●	●												●	●	●	●		●	●
	CPXSG-600					●	●		●																		●	●		●	●
	CPXH-600									●	●																				
	CPXSH-600									●	●																			●	●

※●印は現時点で可能な組合わせです。

溶接電源⇔送給装置の適用表

溶接電源＼送給装置		CM-231・CM-241	CML-231	CMLL-231	CMW-231	CMWH-231	CMLW-231	CMLD-231	CM-232	CM-233	CMM-2304	CMM-2305	CMM-2306	CM-251	CM-2301・2401	CML-2301	CMH-2301	CMLL-2301	CM-2302	CML-2302	CMLL-2302	CM-2312	CM-302・CC-301	CMD-302	CM-402	CMS-403	CM-7404	CM-7401・2・3	CMV-7404	CMV-7401・2・3	CME-7401	CMW-7403	CMW-743
サイリスタ	CPXC-200																		●	●	●	●			●	●						
	CPXC-350																		●	●	●	●	●		●	●						
	CPXC-500																		●	●	●	●	●		●	●						
	CPXD-200	●	●	●	●		●		●	●				●	●	●		●	●	●	●	●										
	CPXD-350	●	●	●	●		●		●	●				●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●						
	CPXD-500	●	●	●	●		●		●	●				●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●						
	CPXD-600	●	●	●	●		●		●	●				●	●	●		●	●	●	●	●			●	●						
	CPXDG-500	●	●	●	●		●		●	●				●	●	●		●							●	●						
	CPXDG-600	●	●	●	●		●		●	●				●	●	●		●							●	●						
	CPXL-350										●	●	●																			
インバータ	CPV-180(S-1)	●			●				●	●				●	●										●	●						
	CPV-350(S-6)	●	●	●	●		●		●	●				●	●	●		●							●	●						
	CPV-500(S-4)	●	●	●	●		●		●	●				●	●	●		●							●	●						
	CPV-600(S-2)		●	●			●									●		●							●	●						
	CPV-500G															●																
	CPV-600G						●									●																
	CPDE-350																													●		
	CPDE-500G																													●		
	CPVM-350	●	●	●	●		●		●	●				●	●	●		●							●	●						
	CPVD-350							●																●								
	CPVP-350	●			●				●	●				●	●										●	●						
	CPVP-500	●			●				●	●				●	●																	
	CPD-200	●	●	●	●		●		●	●				●	●	●		●							●	●						
	CPD-350	●	●	●	●		●		●	●				●	●	●		●							●	●						
	CPD-500	●	●	●	●		●		●	●				●	●	●		●							●	●						
	CPDB-350	●	●	●	●		●		●	●				●	●	●		●							●	●						
	CPDP-350	☆	☆	☆	☆	●	☆		☆	☆				☆	☆	☆	●	☆														
	CPDP-500	☆	☆	☆	☆	●	☆		☆	☆				☆	☆	☆	●	☆														
	CPDR-350					●											●															
	CPDR-500					●											●															
	CPDF-350	☆	☆	☆	☆	●	☆		☆	☆				☆	☆	☆	●	☆														
	CPDF-500	☆	☆	☆	☆	●	☆		☆	☆				☆	☆	☆	●	☆														
デジタルインバータ	DM-350																										●	●				
	DM-500																										●	●				
	DP-350																										●	●				
	DP-500																										●	●				
	DR-350																										●	●				
	DL-350																												●	●		
	WB-M350																										●	●				
	WB-M350L																												●	●		
	WB-M500																										●	●				
	WB-M500G																										●	●				
	WB-W350																										●	●				
	WB-P350																										●	●				
	WB-P500L																										●	●	●	●	●	●
	WB-M350S																												●			
	WB-M500S																										●					
	WB-M500F/74																													●		
	WB-M500F/23														●				●													

※●印は現時点で可能な組合わせです。

※☆印は変換ケーブル(K5076B)を使用することで組合わせ可能な電源です。

送給装置⇔トーチの適用表

トーチ ＼ 送給装置	CM-172	CM-162	CM-142	CM-231・241	CML-231	CMW-231/CMW-743	CMWH-231	CMLW-231	CMLWH-231	CMLD-231	CMLWH-232	CM-232	CM-233	CM-234	CMM-234	CM-235	CMM-235	CMM-236	CMM-2304	CMM-2305	CMM-2306	CM-501	CM-5001	CM-5002	CM-251	CM-2301・2401	CML-2301	CMH-2301	CMLL-2301	CM-2302	CML-2302	CM-302	CMD-302	CM-402・403	CM-7401・7402・7403	CMV-7401・7402・7403
WT-64	●	●	●	●																																
WT-65	●	●	●	●																																
WTC-66	●	●	●	●																																
WTC-271	●	●	●	●																																
WTC-272	●	●	●	●																																
WTGT-151	●	●	●	●																																
WTG-251	●	●	●	●																																
WT-55						●																														
WTC-5073	●	●	●	●																																
WTCW-5073						●																														
WTGW-6001						●		●																												
WTC-191	●	●	●	●																																
WTC-161	送給装置内蔵形溶接機CPS-160用です。																																			
WTC-162												●																								
WTC-1602												●	●																							
WTC-2001	●	●	●	●																		●												●		
WTC-3503	●	●	●	●																		●										●		●		
WTCM-3503	●	●	●	●																		●										●		●		
WTCL-3503					●																	●														
WTC-3504	●	●	●	●																		●										●		●		
WTCM-3504	●	●	●	●																		●										●		●		
WTCL-3504					●																	●														
WTCD-3504										●																							●			
WTCM-4301	●	●	●	●																		●										●		●		
WTCW-5001						●		●			●																									
WTC-5002	●	●	●	●																		●										●		●		
WTCM-5002	●	●	●	●																		●										●		●		
WTCL-5002					●																	●														
WTH-6001									●																											
WTC-1602												●	●																							
WTC-1611														●																						
WTC-1801																		●																		
WTC-1822															●																					
WTCS-1822															●																					
WTCA-1801																		●																		
WTC-2022																	●																			
WTCX-1801				△																●	●	●		●								◎			●	
WTCX-2001				△																	●	●		●								◎			●	
WTCMX-2001				△																	●	●		●								◎			●	
WTCFX-2001				△																	●	●		●								◎			●	
WTCMFX-2001				△																	●	●		●								◎			●	
WTCSX-2501				△																		●		●				●		●		◎			●	
WTCX-3503				△																		●		●				●		●		◎			●	
WTCMX-3503				△																		●		●				●		●		◎			●	
WTCLX-3503					△																			●							●	◎			●	
WTCX-3504				△																		●		●				●		●		◎			●	
WTCMX-3504				△																		●		●				●		●		◎			●	
WTCLX-3504					△																			●							●	◎			●	
WTCMX-4301				△																				●				●		●		◎			●	
WTCLX-4301																													●							
WTCX-5002				△																				●				●		●		◎			●	
WTCMX-5002				△																				●				●		●		◎			●	
WTCLX-5002					△																			●							●	◎			●	
WTGD-251										●																							●			

※△印はアダプタ(K4902A00、K4903A00、K4980A00 のいずれか)を介して接続可能な組合わせです。

※◎印はアダプタ(K4976A00)を介して接続可能な組合わせです。

送給装置⇔トーチの適用表

トーチ ＼ 送給装置	CM-172	CM-162	CM-142	CM-231・241	CML-231	CMW-231・CM-743	CMWH-231	CMLW-231	CMLD-231	CM-232	CM-233	CM-234	CMM-234	CM-235	CMM-235	CMM-236	CMM-2304	CMM-2305	CMM-2306	CM-501	CM-5001	CM-5002	CM-251	CM-2301・2401	CML-2301	CMH-2301	CMLL-2301	CM-2302	CML-2302	CM-302	CMD-302	CM-402・403	CM-7401・2・3・4	CMV-7401・2・3・4	CMW-7403
WT1800-SD BT1800-30				△													●	●	●		●												●		
WT1800-SN																							●												
WT2000-MD BT2000-30(40)				△														●	●		●												●		
WT2000-MN																							●												
WT3500-S(M)D BT3500-30(45,60)				△															●		●							●					●		
WT3500-SN																							●												
WT3500-MN																			△				●												
WT3500-LD					△																●								●				●		
WT3500-LN	松下製の長尺トーチ対応送給装置用																																		
WT3510-S(M)D BT3510-30(45,60)				△															●		●			●				●					●		
WT3510-S(M)N																			△				●												
WT3510-LD					△																●				●		●		●					●		
WT3510-LN	松下製の長尺トーチ対応送給装置用																																		
WT3520-S(M)D BT3520-30(45,60)				△															●		●			●				●					●		
WT3520-SN																			△				●												
WT3520-MN																							●												
WT3520-LD					△																●				●		●		●					●		
WT3520-LN	松下製の長尺トーチ対応送給装置用																																		
WT5000-S(M)D BT5000-30(45,60)				△																	●			●				●					●		
WT5000-S(M)N																							●												
WT5000-LD					△																●				●		●		●					●		
WT5000-LN	松下製の長尺トーチ対応送給装置用																																		
NTS-18				△															●		●		○	●				●					●		
NTS-20				△															●		●		○	●				●					●		
NTM-20				△															●		●		○	●				●					●		
NTS-25				△															●		●		○	●				●					●		
NTM-25				△															●		●		○	●				●					●		
NTS-30				△															●		●		○	●				●					●		
NTM-30				△															●		●		○	●				●					●		
NTL-30					△																●				●		●		●					●		
NTS-35				△															●		●		○	●				●					●		
NTM-35				△															●		●		○	●				●					●		
NTL-35					△																●				●		●		●					●		
NTS-50				△																	●		○	●				●					●		
NTM-50				△																	●		○	●				●					●		
NTL-50					△																●				●		●		●					●		
BTW450-30(50)																																			●
BTW500-30(50)																																			●
BT2000(4)V-30(40)																																	●	●	
BT3500(4)V-30(45,60)																																	●	●	
BT3510(4)V-30(45,60)																																	●	●	

※△印はアダプタ(K4902A00、K4903A00、K4980A00 のいずれか)を介して接続可能な組合わせです。
※◎印はアダプタ(K4976A00)を介して接続可能な組合わせです。
※○印は給電アダプタ(U5001P00)への組換えにより接続可能になる組合わせです。

株式会社ダイヘン 溶接・接合事業部
FAロボット事業部

〒658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町4丁目1番

【お問い合わせ窓口】サポートダイヤル
（溶接・接合） TEL：0120-856-036
（ＦＡロボット） TEL：0120-657-039

仙台統括センター	〒981-3133	宮城県仙台市泉区泉中央４丁目７－７	TEL (022)218-0391	FAX (022)218-0621
札幌営業センター	〒003-0022	北海道札幌市白石区南郷通１丁目南９番５号	TEL (011)846-2650	FAX (011)846-2651
釧路営業センター	〒085-0035	北海道釧路市共栄大通９丁目 K&M ビル 1011 号	TEL (0154)32-7297	FAX (0154)32-7298
東京統括センター	〒100-0004	東京都千代田区大手町1丁目９－５（大手町フィナンシャルシティノースタワー22階）	TEL (03)6281-6794	FAX (03)6281-6795
大宮営業センター	〒330-0856	埼玉県さいたま市大宮区三橋２丁目１６	TEL (048)651-6188	FAX (048)651-6009
小山営業センター	〒323-0822	栃木県小山市駅南町４丁目２０番２号	TEL (0285)28-2525	FAX (0285)28-2520
太田営業センター	〒373-0847	群馬県太田市西新町１４－１０（ナチロボットエンジニアリング内）	TEL (0276)61-3791	FAX (0276)61-3793
新潟営業センター	〒950-0941	新潟県新潟市中央区女池７丁目２５番４号	TEL (025)284-0757	FAX (025)284-0770
横浜営業センター	〒242-0001	神奈川県大和市下鶴間２３０９－２	TEL (046)273-7111	FAX (046)273-7121
長野営業センター	〒399-0034	長野県松本市野溝東１丁目１１番２７号	TEL (0263)28-8080	FAX (0263)28-8271
名古屋統括センター	〒480-1129	愛知県長久手市横道２００１番地	TEL (0561)64-5680	FAX (0561)64-5679
富士営業センター	〒417-0044	静岡県富士市伝法３０８８－６	TEL (0545)52-5273	FAX (0545)52-5283
静岡営業センター	〒430-0852	静岡県浜松市中央区領家２丁目１２番１５	TEL (053)463-3181	FAX (053)463-3194
北陸営業センター	〒920-0027	石川県金沢市駅西新町３丁目１６番１１号	TEL (076)221-8803	FAX (076)221-8817
六甲統括センター	〒658-0033	兵庫県神戸市東灘区向洋町西４丁目１番	TEL (078)275-2030	FAX (078)845-8201
京滋営業センター	〒520-3024	滋賀県栗東市小柿７丁目１番25号	TEL (077)554-4495	FAX (077)554-4493
福岡統括センター	〒816-0934	福岡県大野城市曙町２丁目１番８号	TEL (092)573-6101	FAX (092)573-6107
広島営業センター	〒733-0035	広島県広島市西区南観音２丁目３－３	TEL (082)294-5951	FAX (082)294-6280
岡山営業センター	〒700-0975	岡山県岡山市北区田中１３３－１０１	TEL (086)243-6377	FAX (086)243-6380
四国営業センター	〒764-0012	香川県仲多度郡多度津町桜川１丁目３番８号	TEL (0877)33-0030	FAX (0877)33-2155
長崎営業センター	〒850-0004	長崎県長崎市下西山町１０番６号（大蔵ビル 101 号）	TEL (095)824-9731	FAX (095)822-6583
大分営業センター	〒870-0142	大分県大分市三川下２丁目７番２８号（KAZU ビル）	TEL (097)553-3890	FAX (097)553-3893
南九州営業センター	〒869-1101	熊本県菊池郡菊陽町久礼２２６８－３８	TEL (096)233-0105	FAX (096)233-0106