



らくらくティグファイラー

初心者でも簡単にTIG溶接が可能


- 専用設計のガイドがトーチ高さを一定に維持
- フィラーの送給力でトーチ進行をアシスト

高い溶接品質をサポート!

- 手ブレなどを抑制でき、良好なビード外観と安定した溶込みを実現

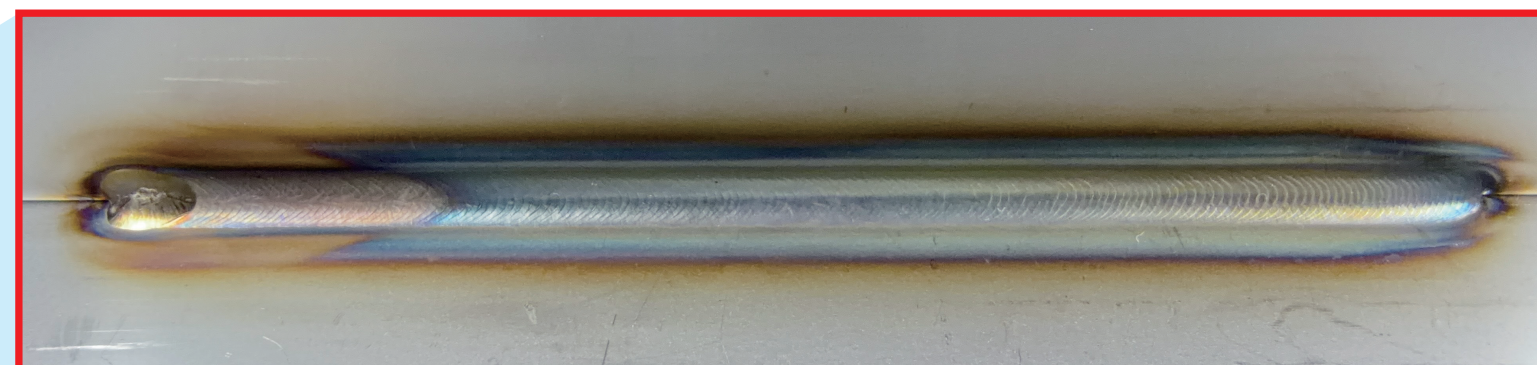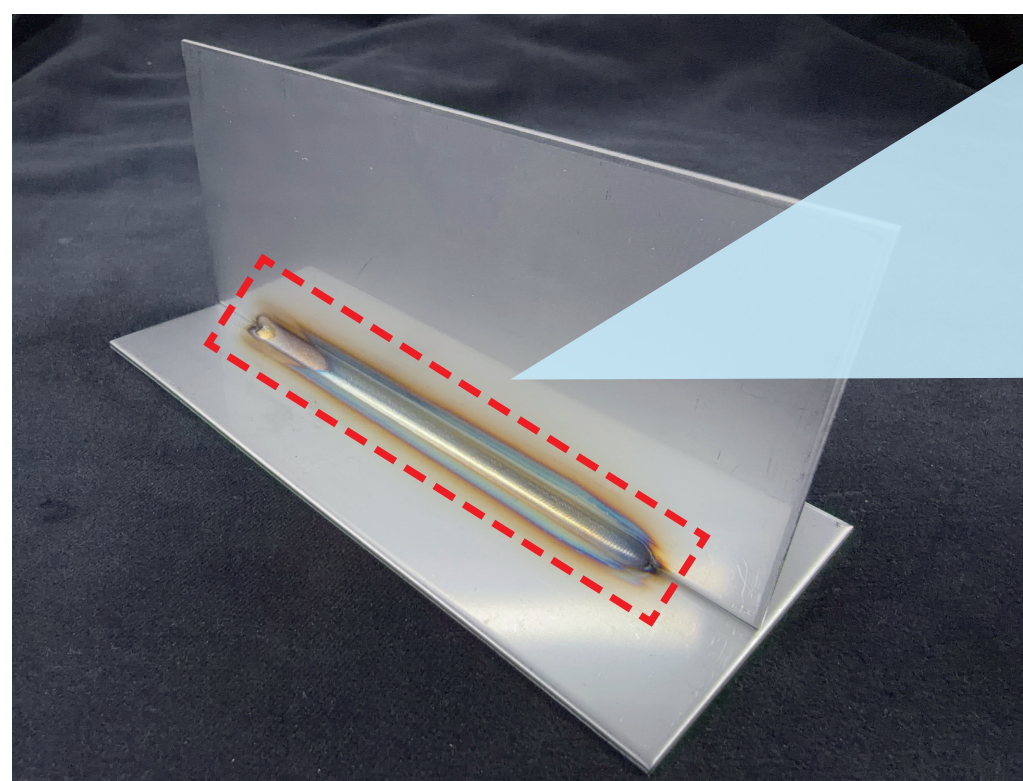

溶接法, 設定電流 : 直流パルス, 90A (平均)
シールドガス : Ar, 8L/min
母材, 板厚 : ステンレス鋼 304, 2.0 mmt
継手形状 : T字継手(V受け)

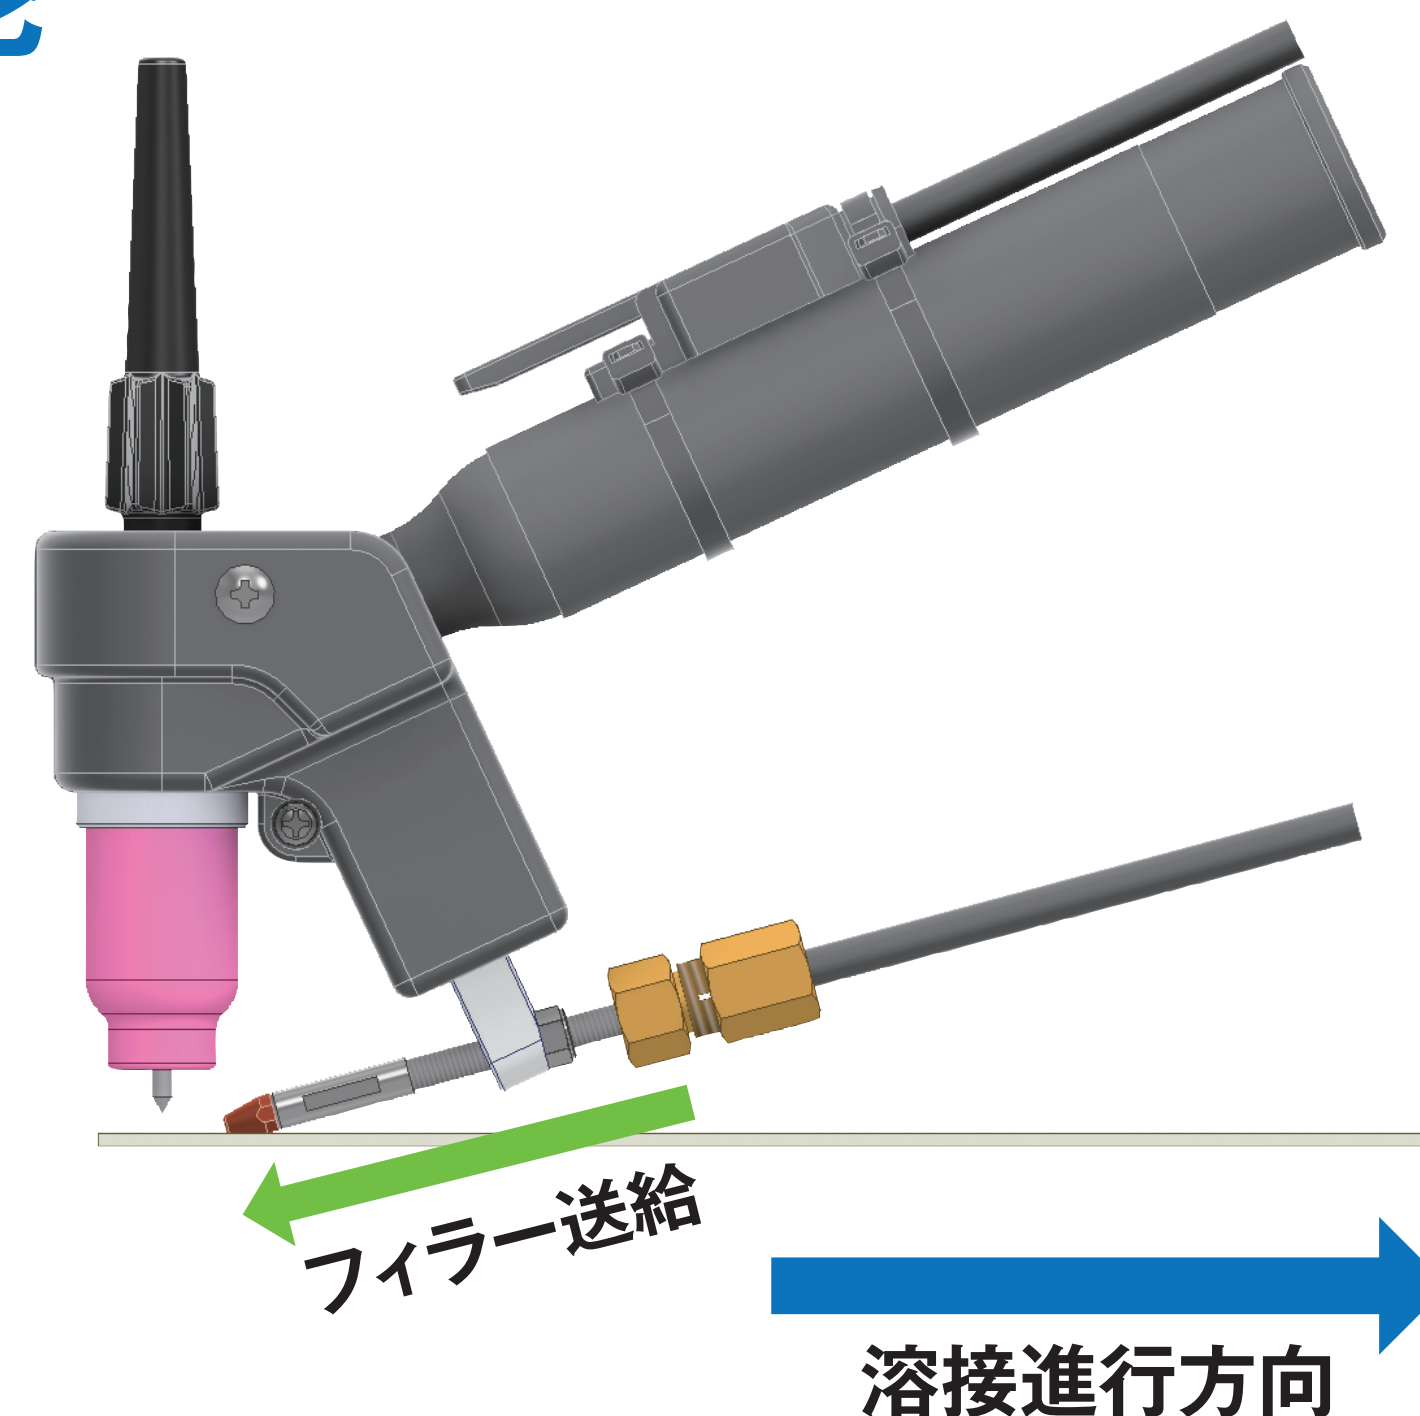

English



中文

