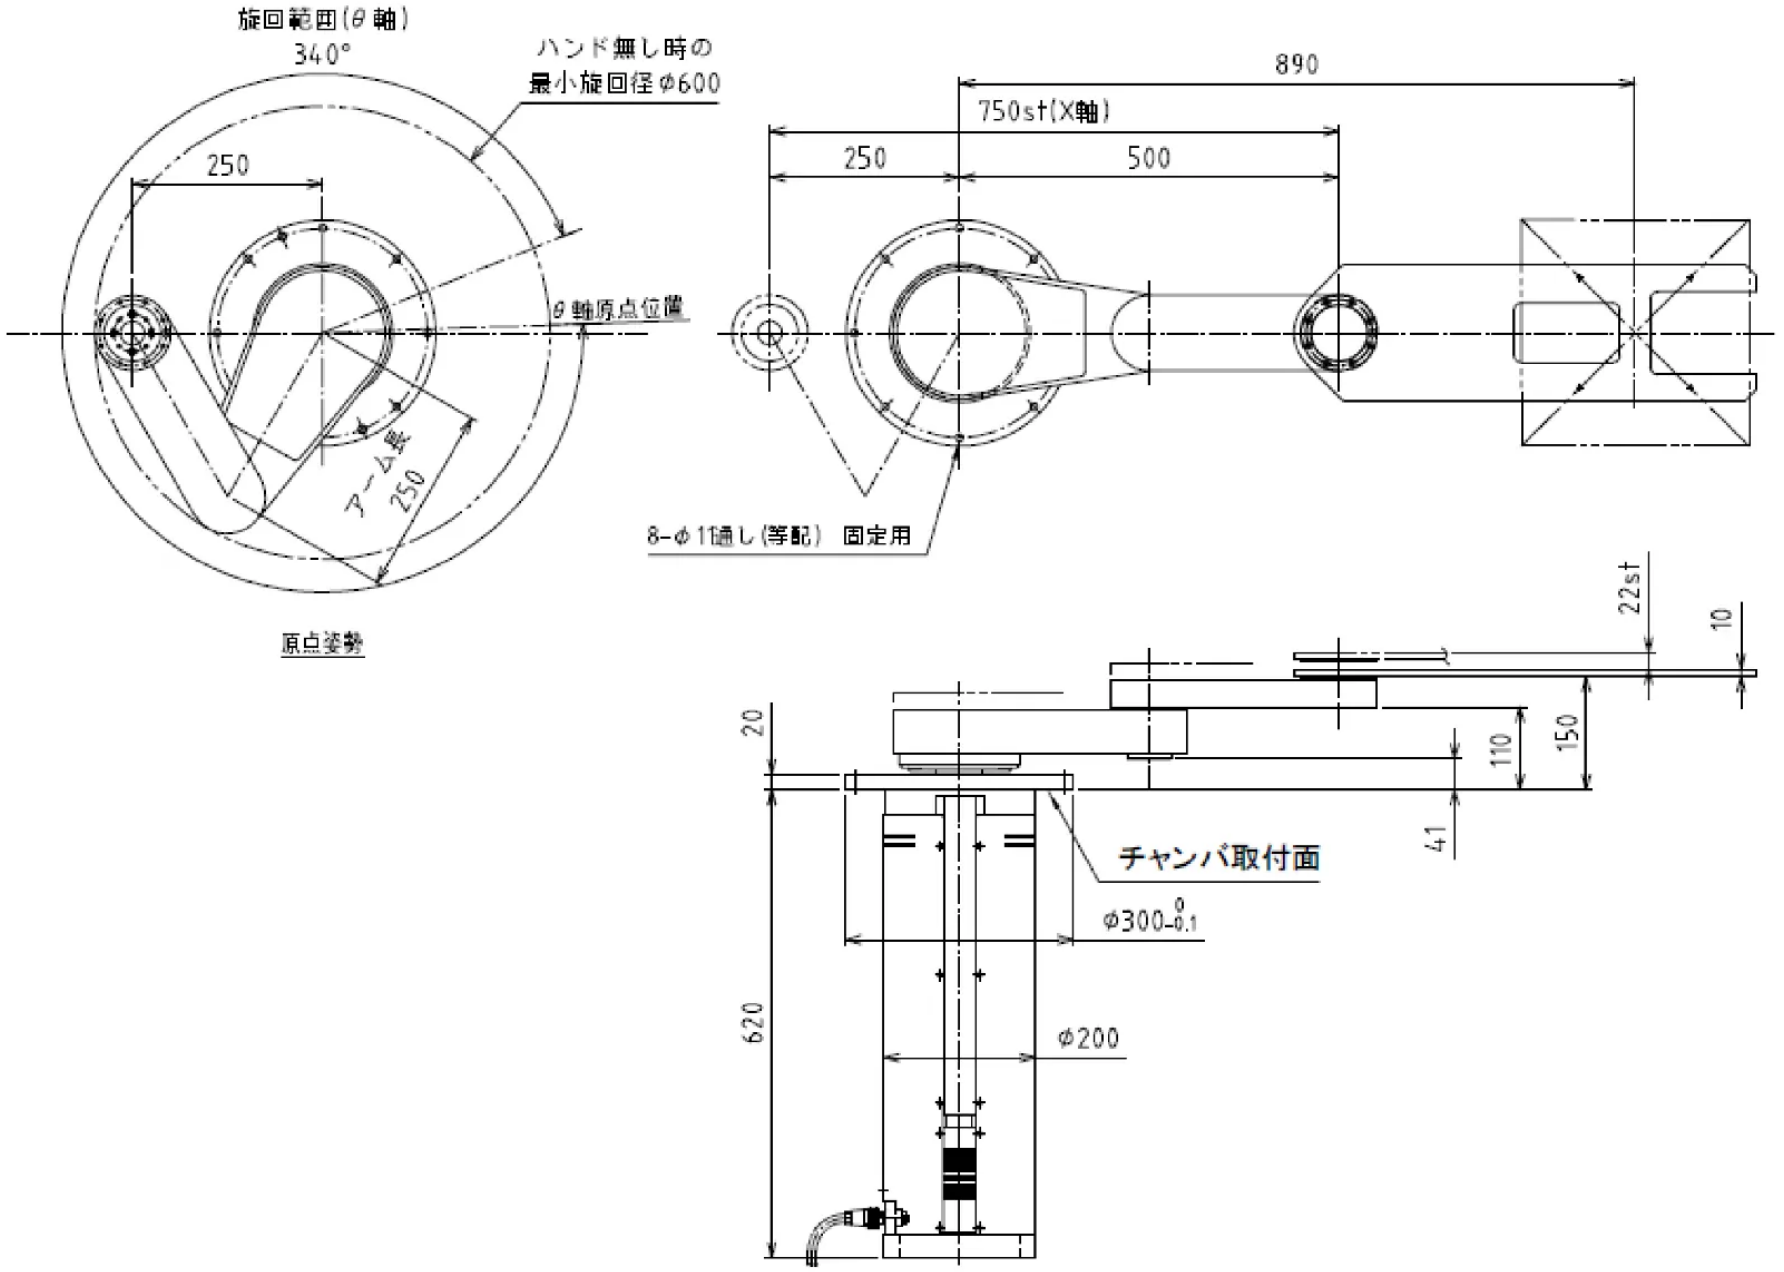

旋回範囲(θ軸)
340°
ハンド無し時の
最小旋回径φ600
250
θ軸原点位置
アーム長
250
原点姿勢
890
750st(X軸)
250
500
8-φ11通し(等配) 固定用
22st
10
20
110
150
41
チャンバ取付面
φ300-0.1 0
620
φ200