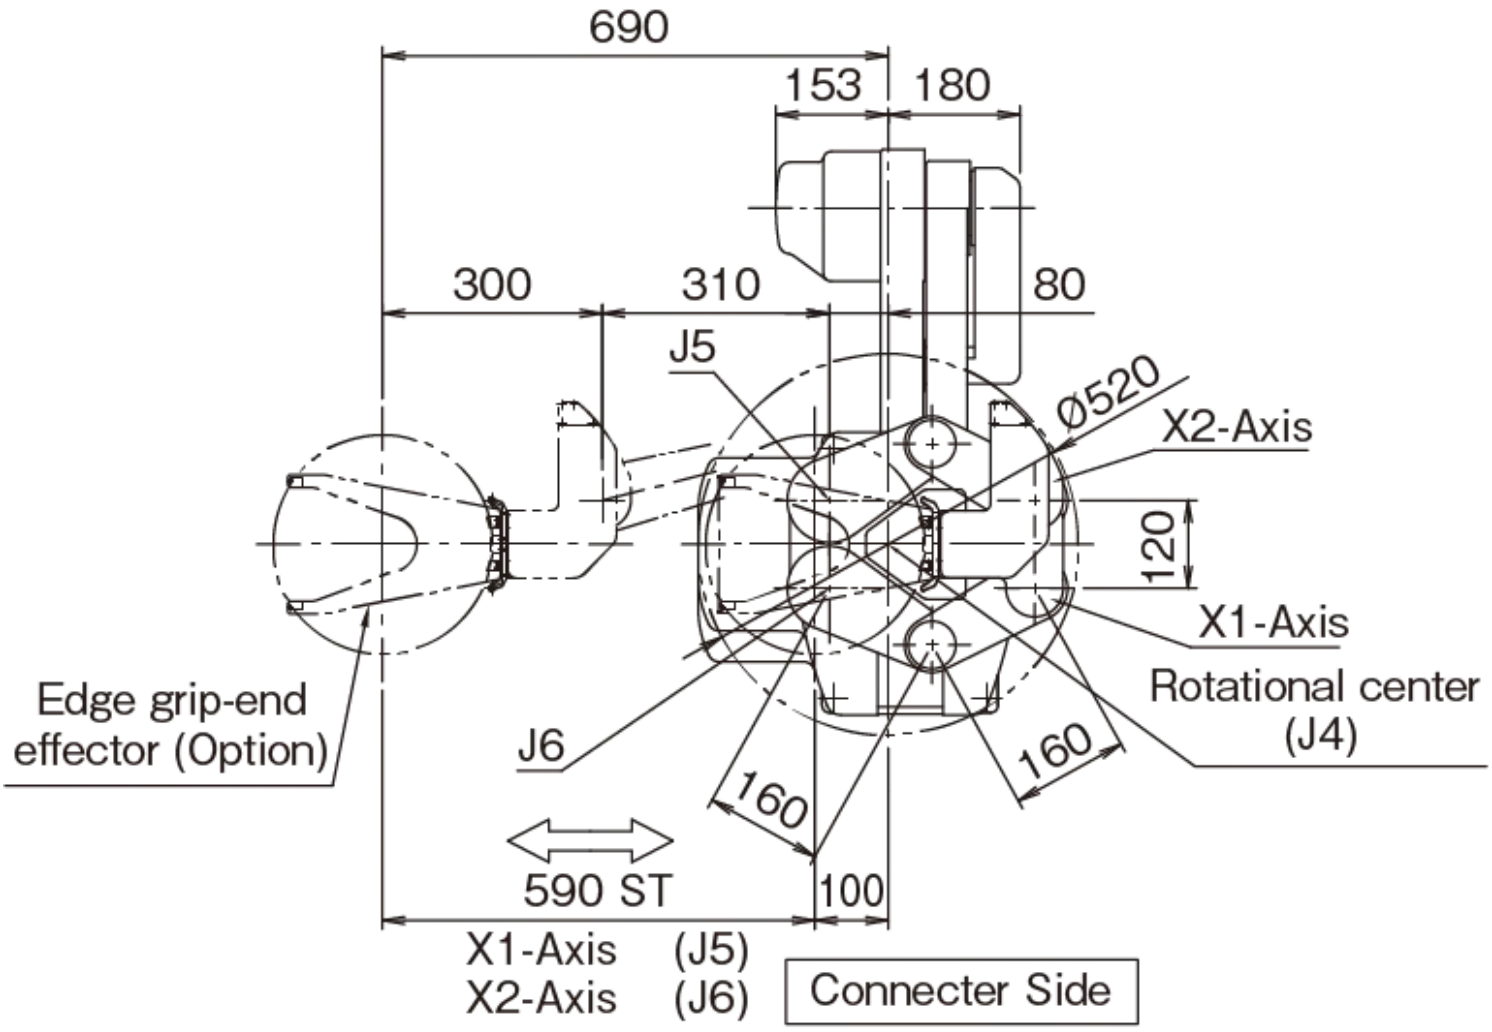
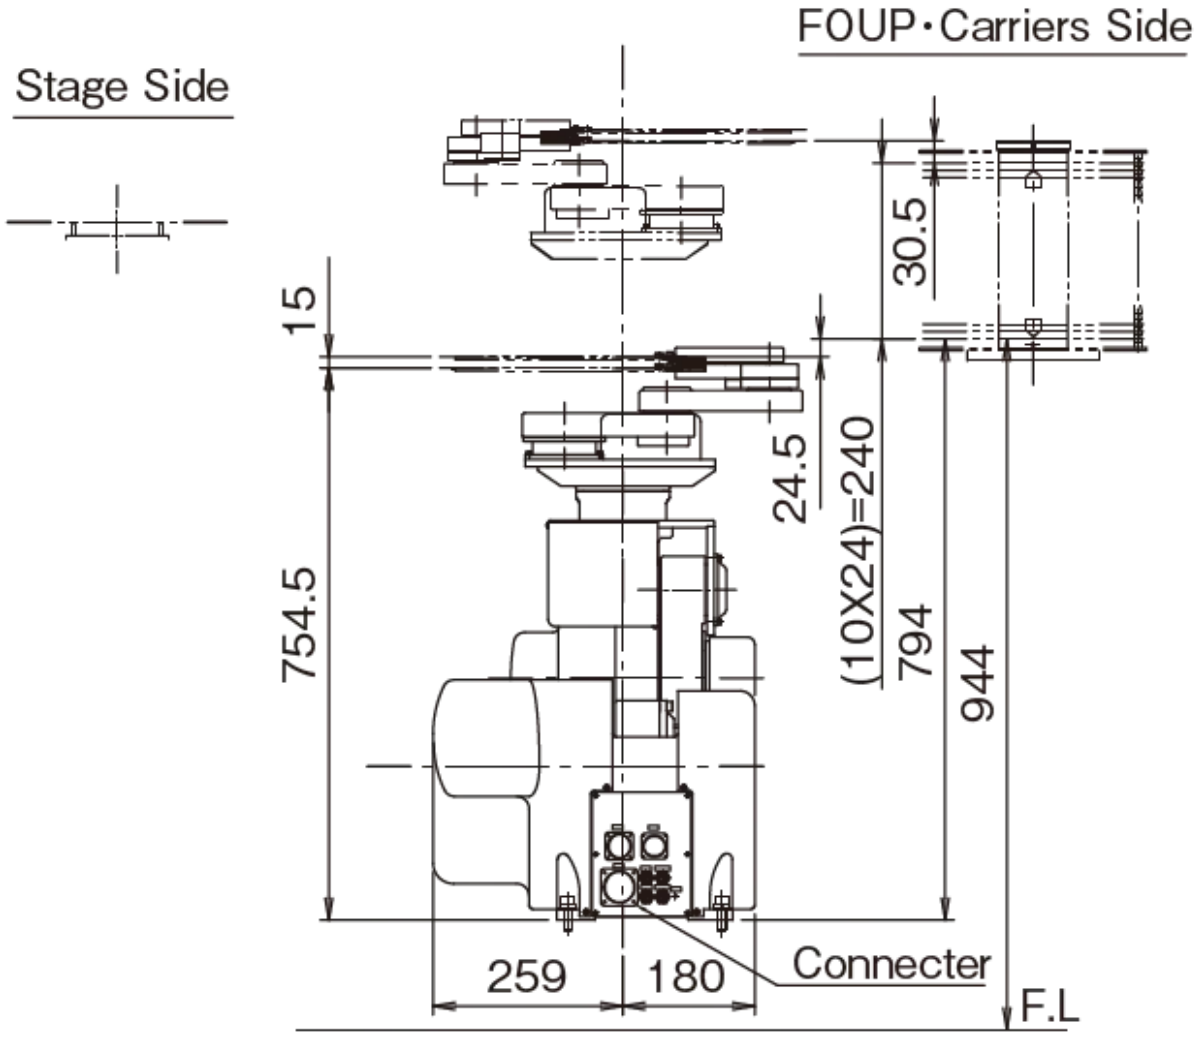
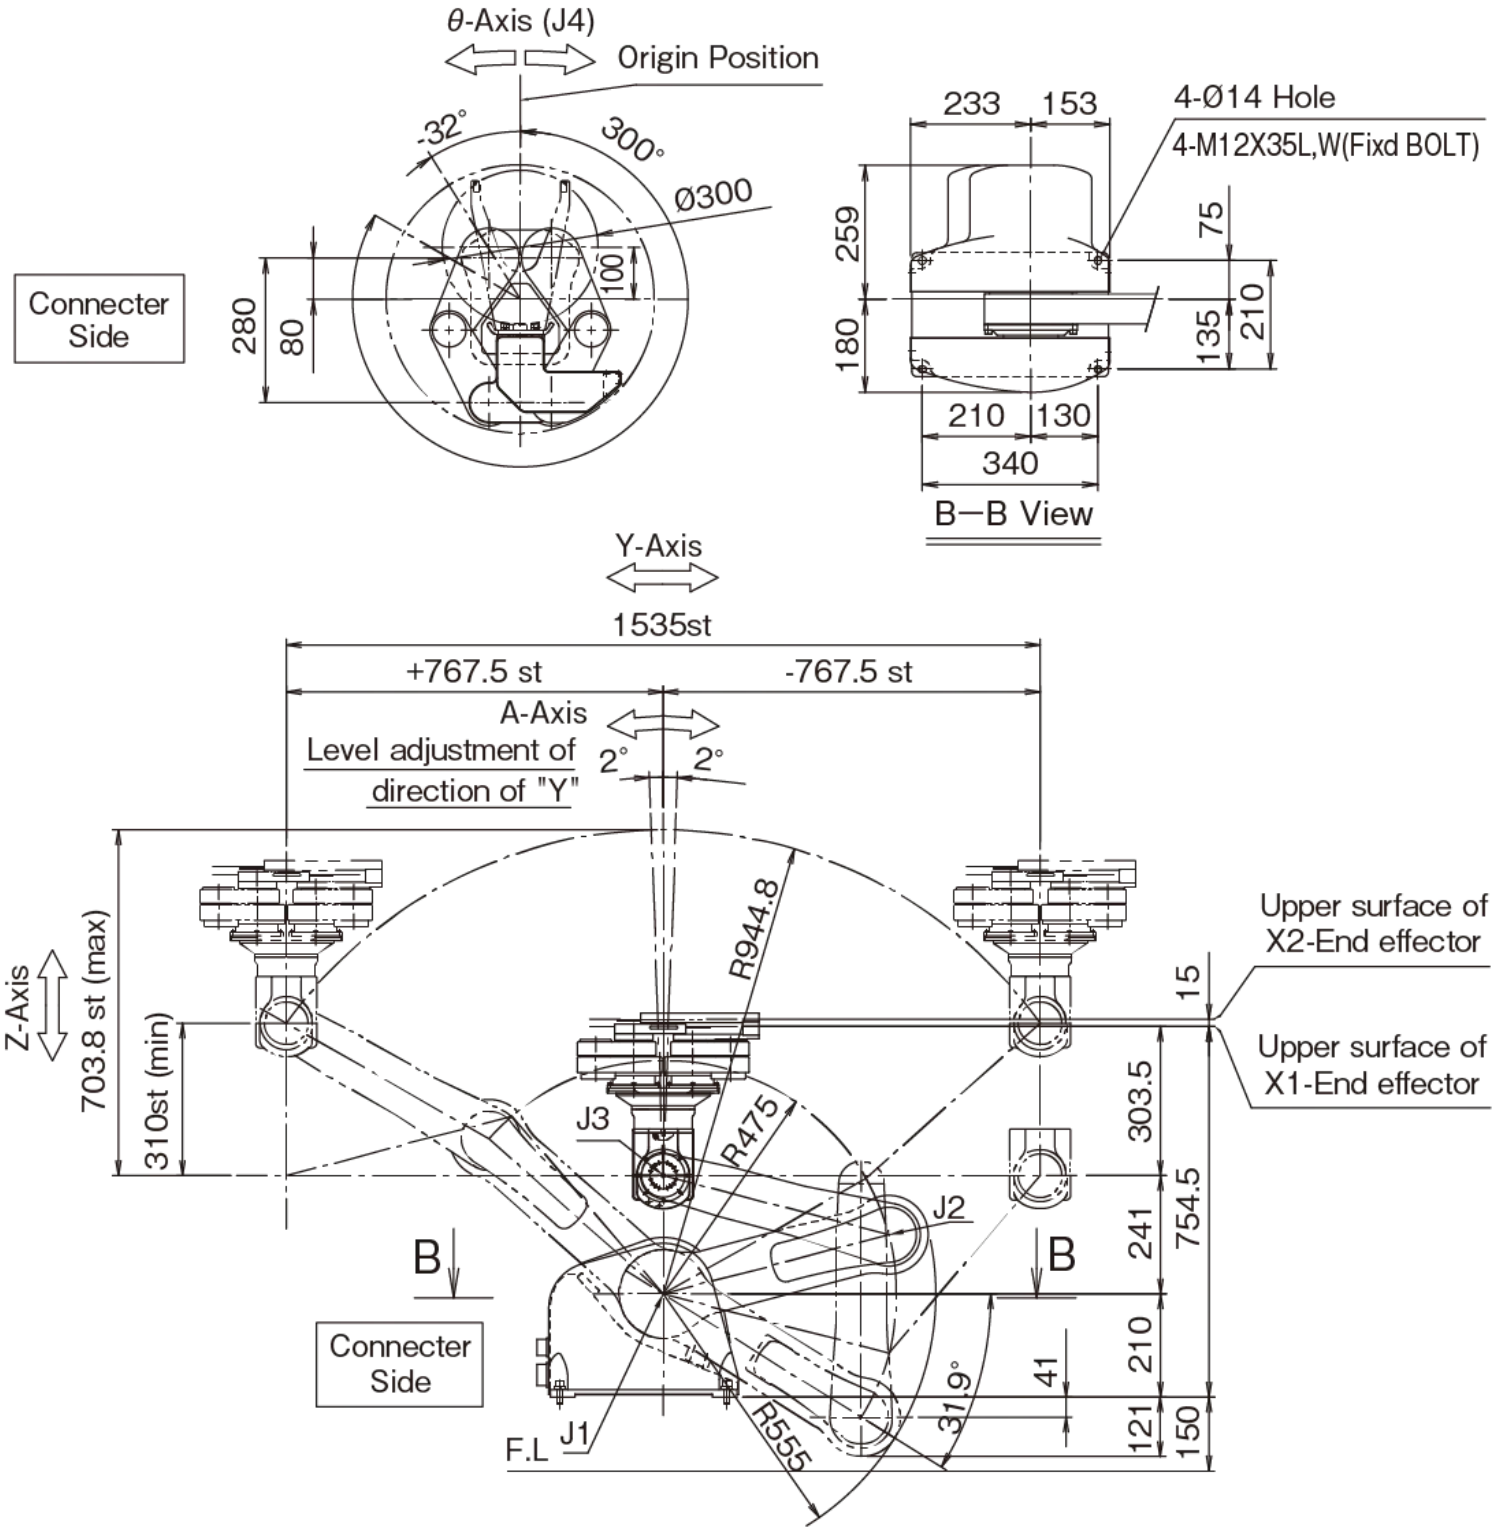

690
153
180
300
310
80
J5
Ø520
X2-Axis
120
X1-Axis
Rotational center
(J4)
Edge grip-end
effector (Option)
J6
160
160
590 ST
100
X1-Axis (J5)
X2-Axis (J6)
Connecter Side


FOUP・Carriers Side
Stage Side
30.5
15
24.5
(10X24)=240
754.5
794
944
259
180
Connecter
F.L


θ-Axis (J4)
Origin Position
-32°
300°
Ø300
Connecter Side
280
80
100
233
153
4-Ø14 Hole
4-M12X35L,W(Fixd BOLT)
259
180
75
135
210
210
130
340
B—B View
Y-Axis
1535st
+767.5 st
-767.5 st
A-Axis
Level adjustment of direction of "Y"
2°
2°
Z-Axis
703.8 st (max)
310st (min)
R944.8
R475
J3
J2
J1
B
B
Connecter Side
F.L
R555
31.9°
Upper surface of X2-End effector
Upper surface of X1-End effector
15
303.5
241
754.5
210
41
121
150