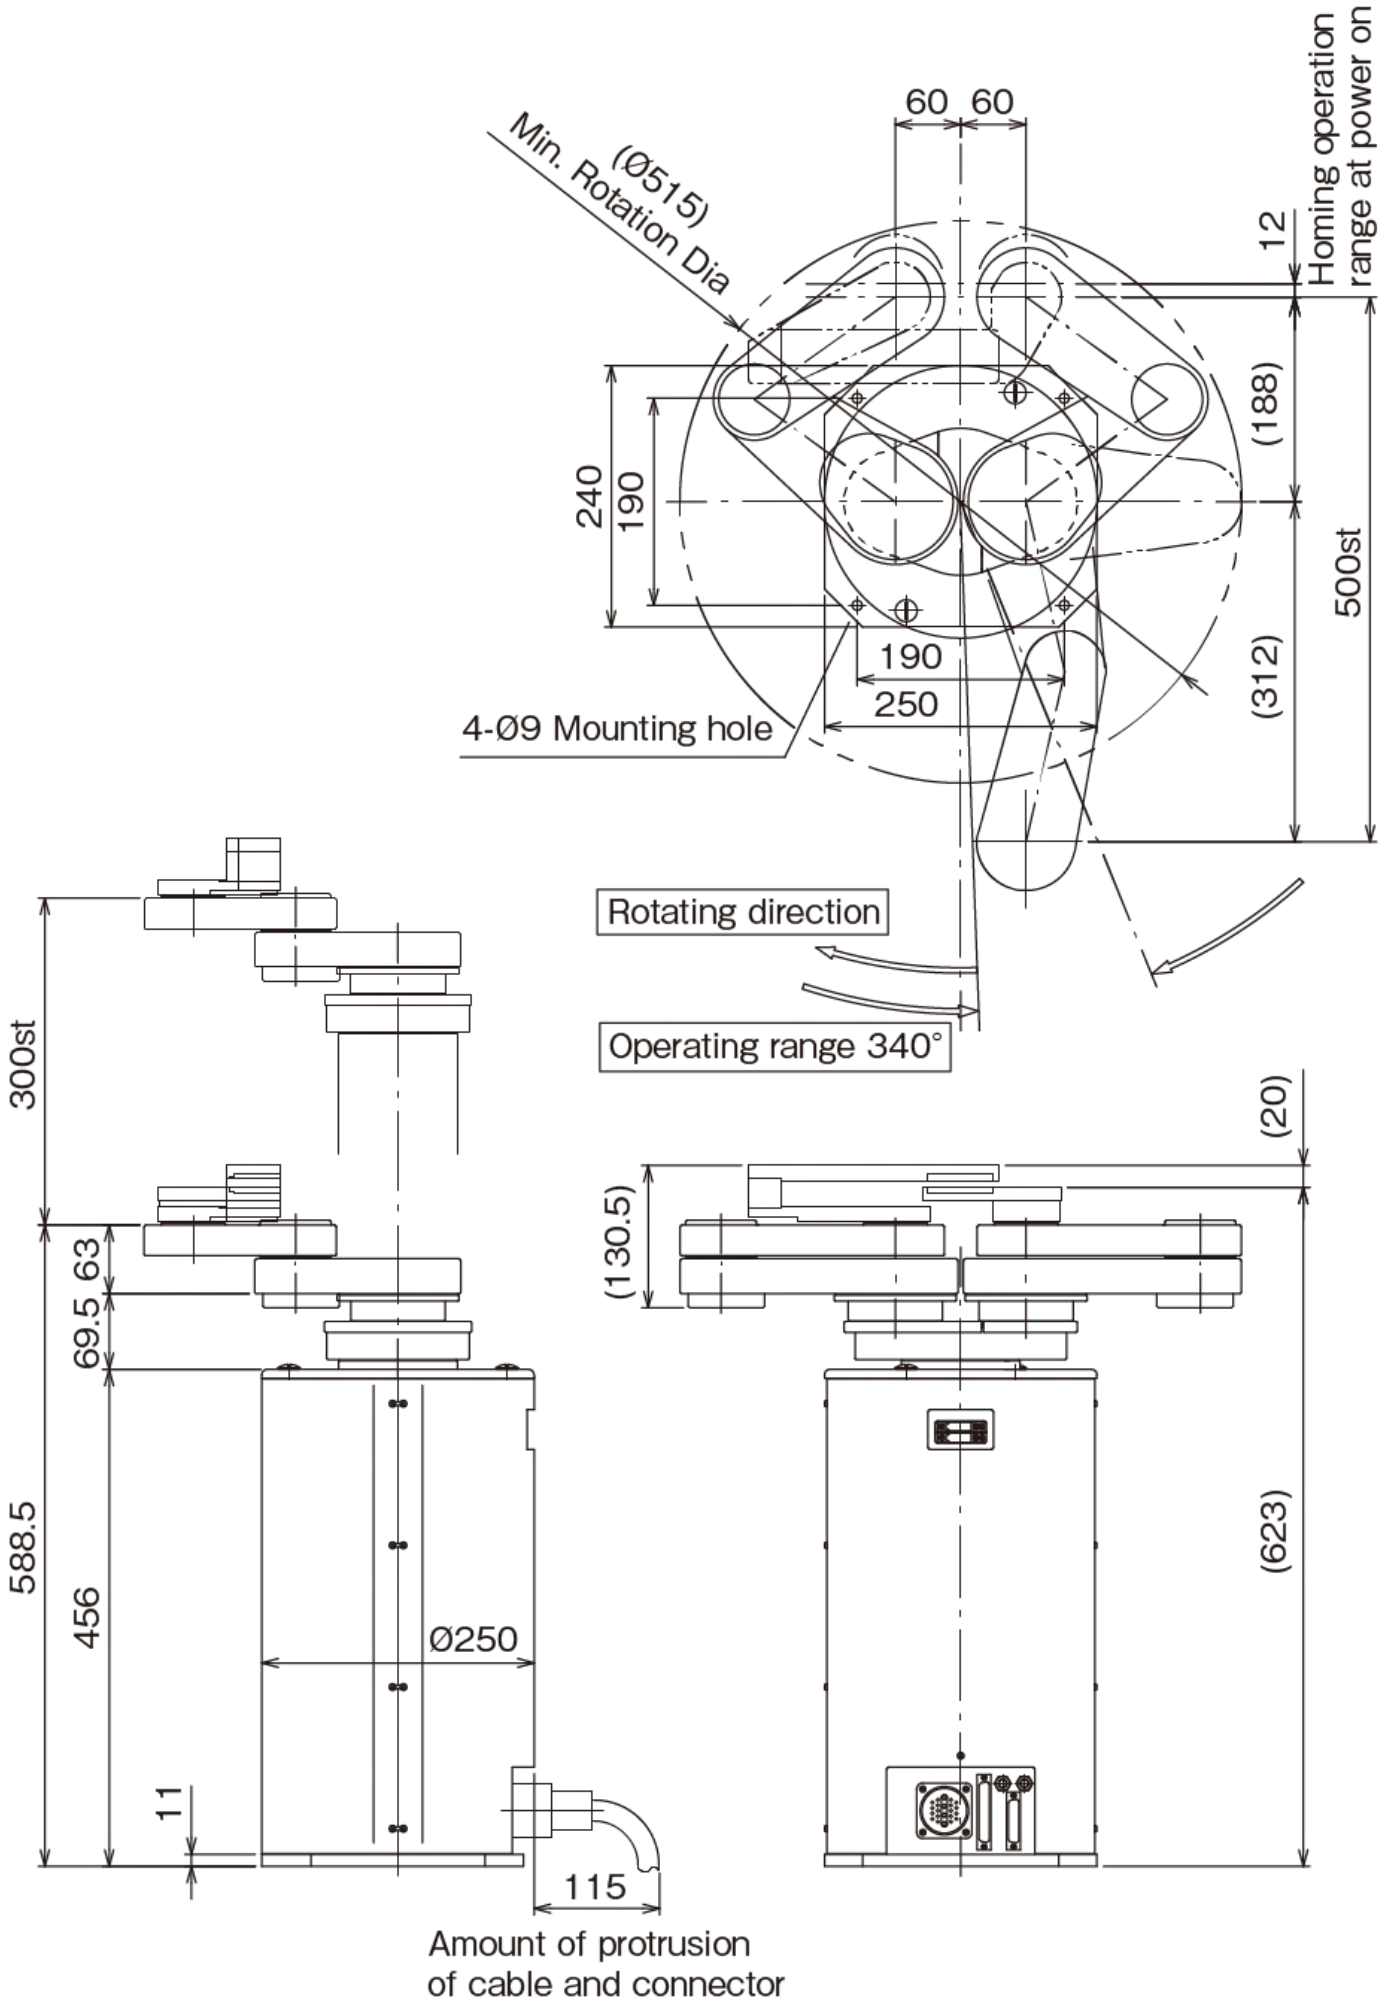

60 60
Min. Rotation Dia (Ø515)
12
Homing operation range at power on
240
190
(188)
500st
(312)
190
250
4-Ø9 Mounting hole
Rotating direction
Operating range 340°
300st
63
69.5
588.5
456
Ø250
11
115
(20)
(130.5)
(623)
Amount of protrusion of cable and connector