




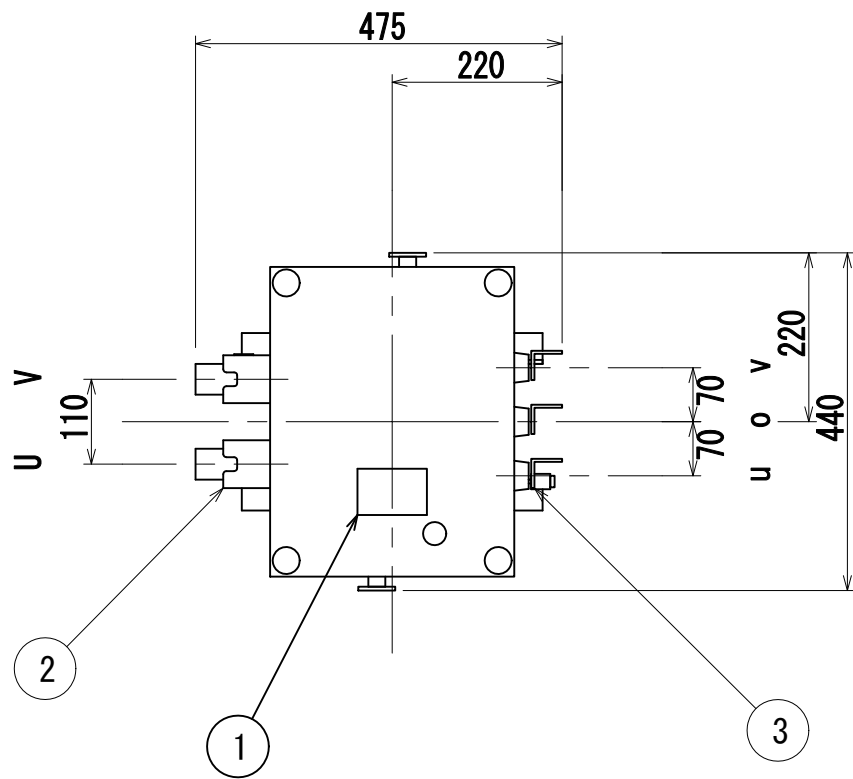


電線挿入穴6X10コバン穴

一次端子詳細図

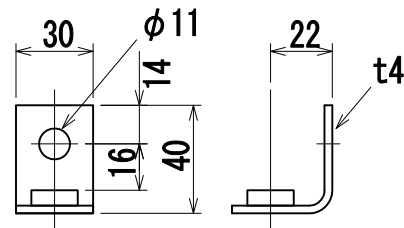

二次端子詳細図

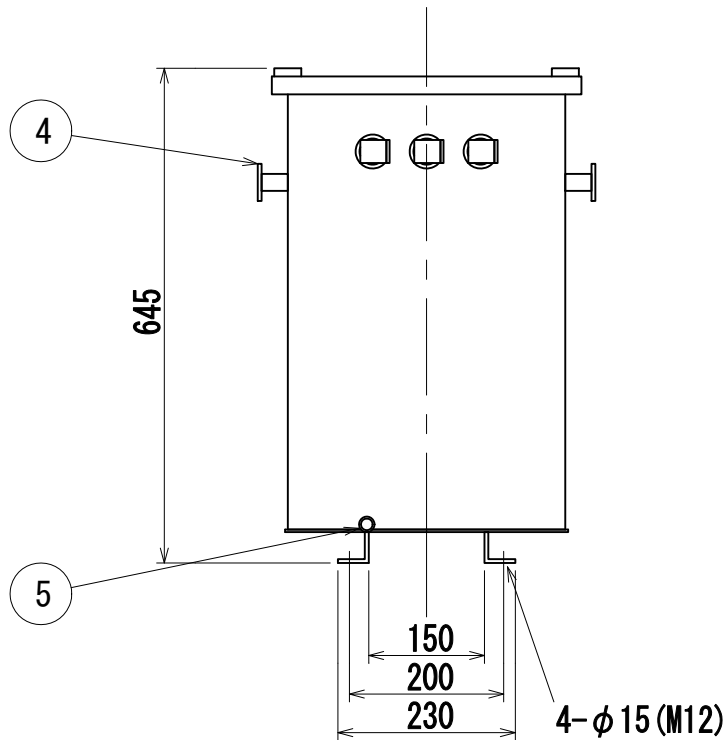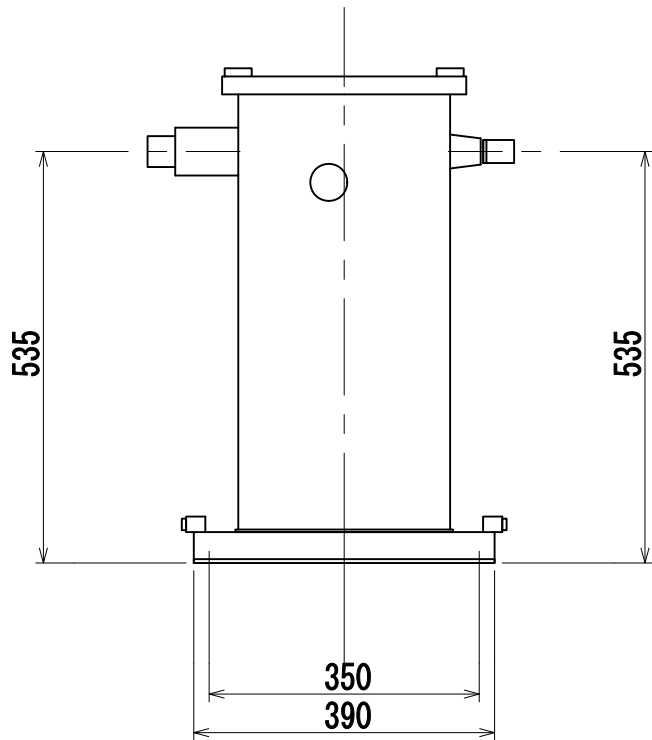

NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	総体つり耳
5	接地端子 (38mm2以下) 対角2ヶ所

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	'25.09.09	油量変更	大田	藤森	森本
特記事項 形式 T3SE-0020K-0 適用規格 JIS C 4304:2024 2026トップランナー変圧器 巻線温度上昇65K 出荷時タップ 6600V 油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。 耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G 定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。					
TITLE 変圧器(高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋外用油入自冷式					
相数	1φ				
周波数	50 Hz				
容量	20 kVA				
一次電圧	R 6600 F 6300 6000 V				
二次電圧	210—105 V 単三専用				
三次電圧					
総質量	145 kg				
中身質量	— kg				
油量	29 Lt				
塗装色	マンセル記号 N5.5				
台数	1	指番 PROCESS No.			
尺度 SCALE	1/10	DIM. IN mm			
作成日 DATE	2025. 04. 30				
担当 DES'D	藤森	検図 CHK'D	川上		
承認 APP'D	森本	管理 ADMIN'D			
DWG. No.	3RZ19470A				
株式会社 ダイヘン DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN					