




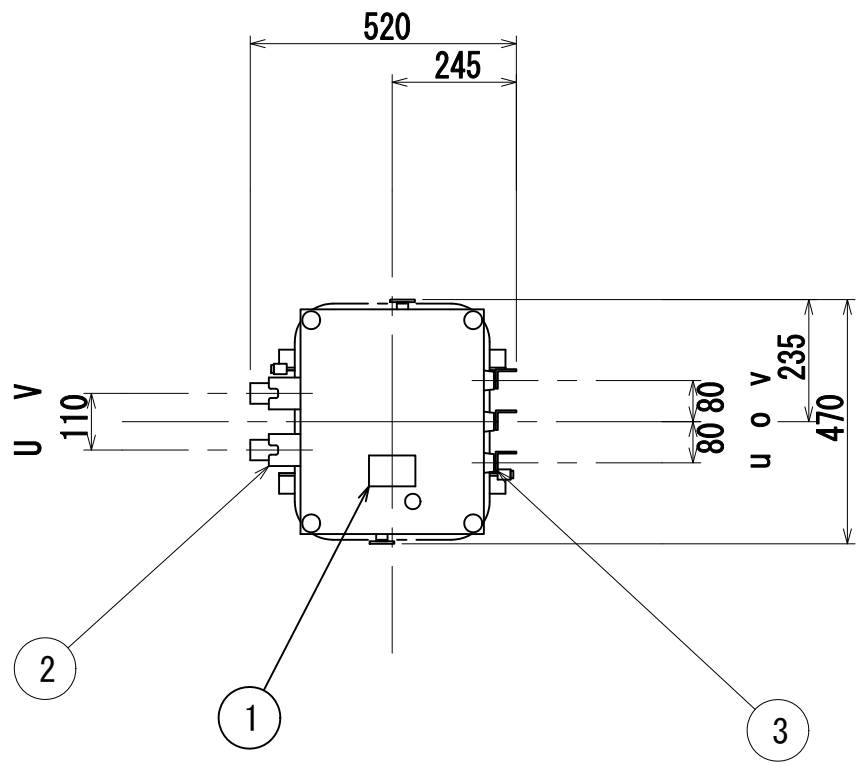


電線挿入穴6X10コバン穴

一次端子詳細図

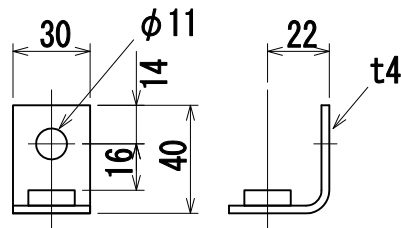

二次端子詳細図

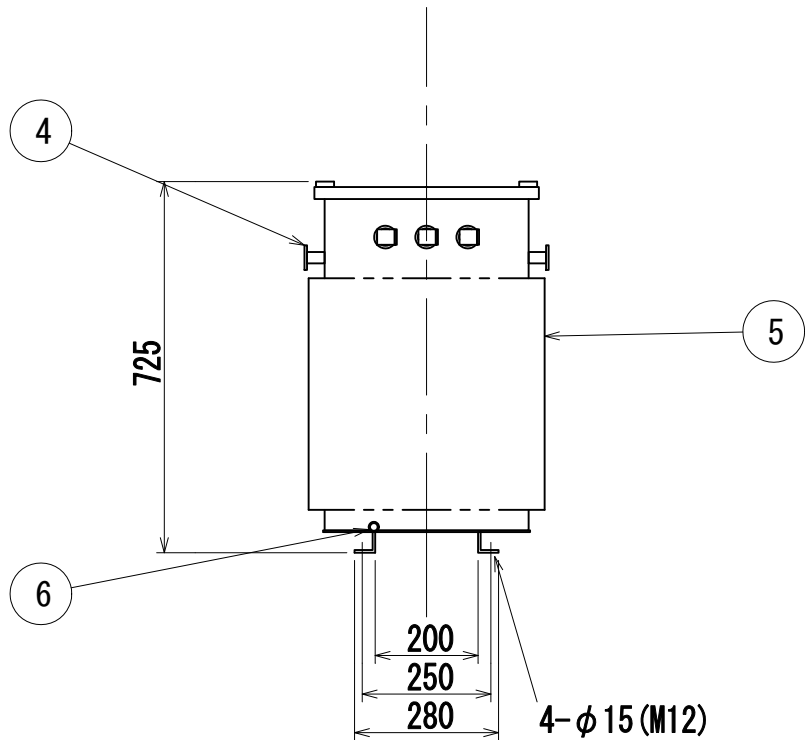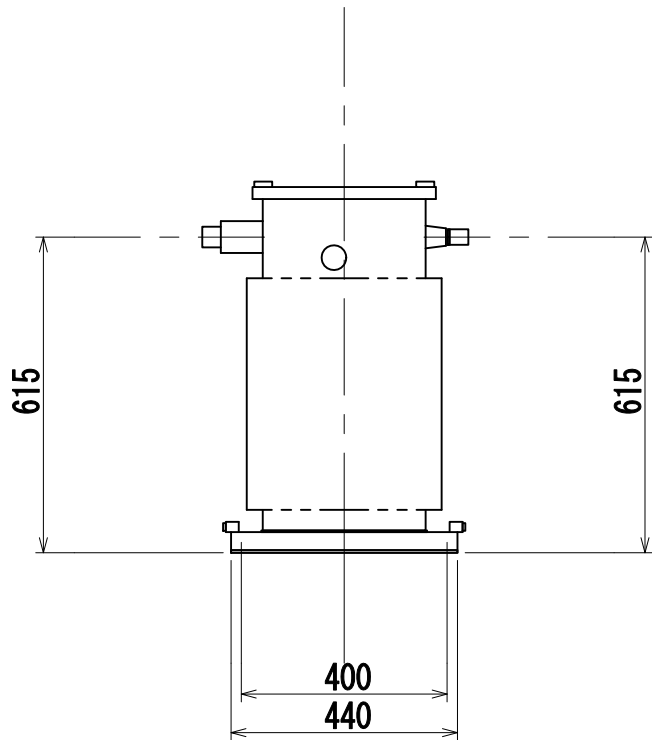

NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	総体つり耳
5	放熱器
6	接地端子 (38mm2以下) 対角2ヶ所

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	'25.09.09	油量変更	大田	藤森	森本

特記事項

形式 T3SE-0050K-0

適用規格 JIS C 4304:2024

2026トップランナー変圧器

巻線温度上昇65K

出荷時タップ 6600V

油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。

耐震強度

水平震度 1G 鉛直震度 0.5G

定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。

TITLE					
変圧器 (高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER					

屋外用油入自冷式

相数	1φ				
周波数	50				Hz
容量	50				kVA
一次電圧	R 6600 F 6300 6000				V
二次電圧	210—105				V 単三専用
三次電圧					
総質量	245				kg
中身質量	—				kg
油量	43				Lt
塗装色	マンセル記号 N5.5				
台数	1		指番 PROCESS No.		
尺度	1/15		DIM. IN mm		
作成日	2025. 04. 30				
担当	藤 森		検 図	川 上	
承認	森 本		管 理		
DWG. No.	3RZ19472A				

DAIHEN

株式会社 **ダイヘン**
DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN