
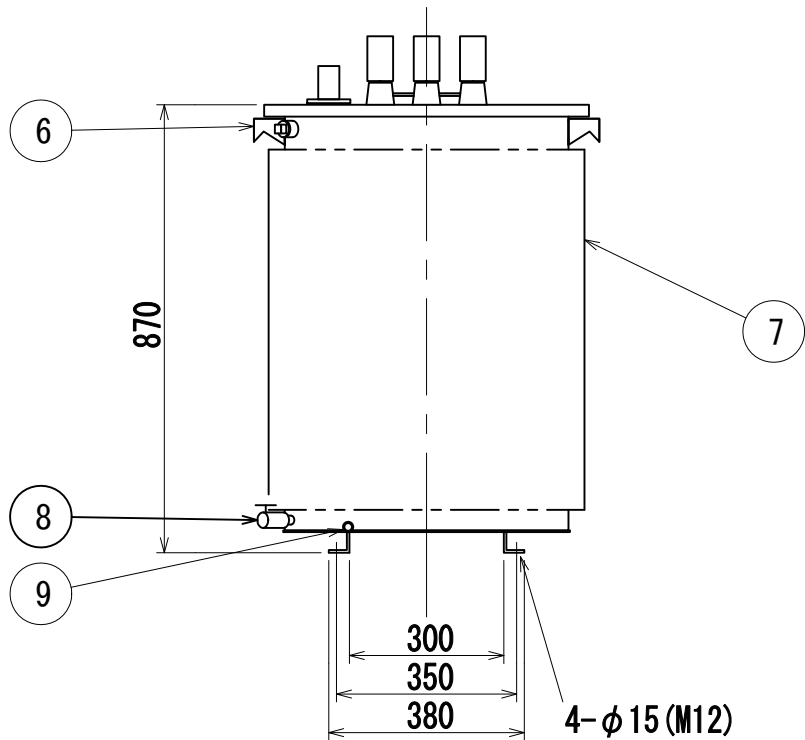
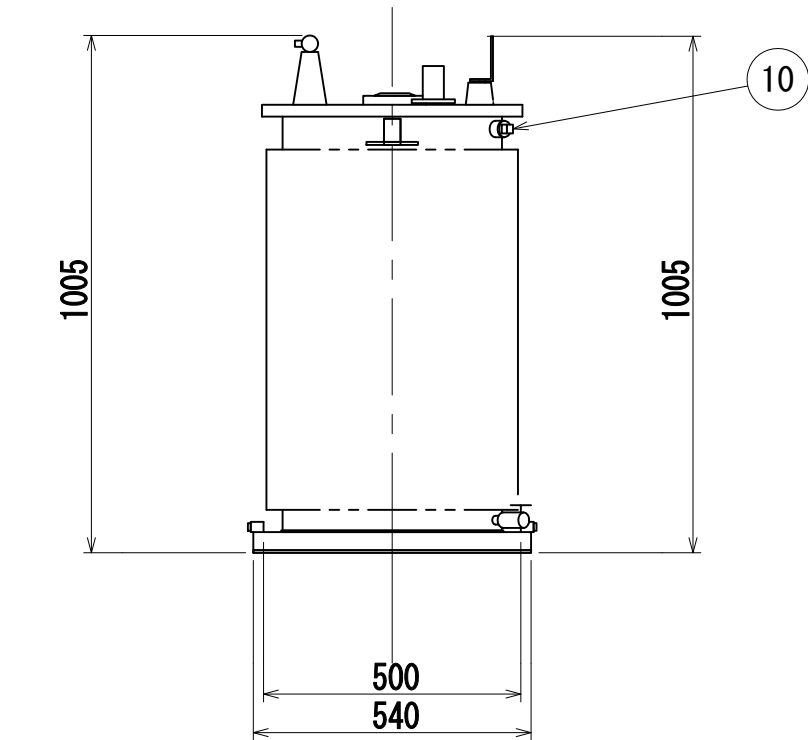
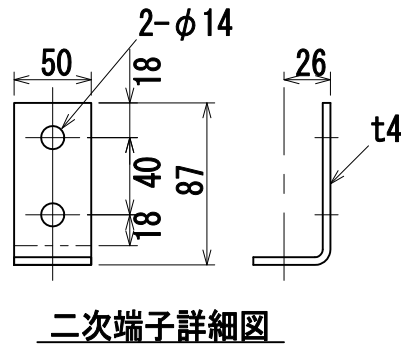



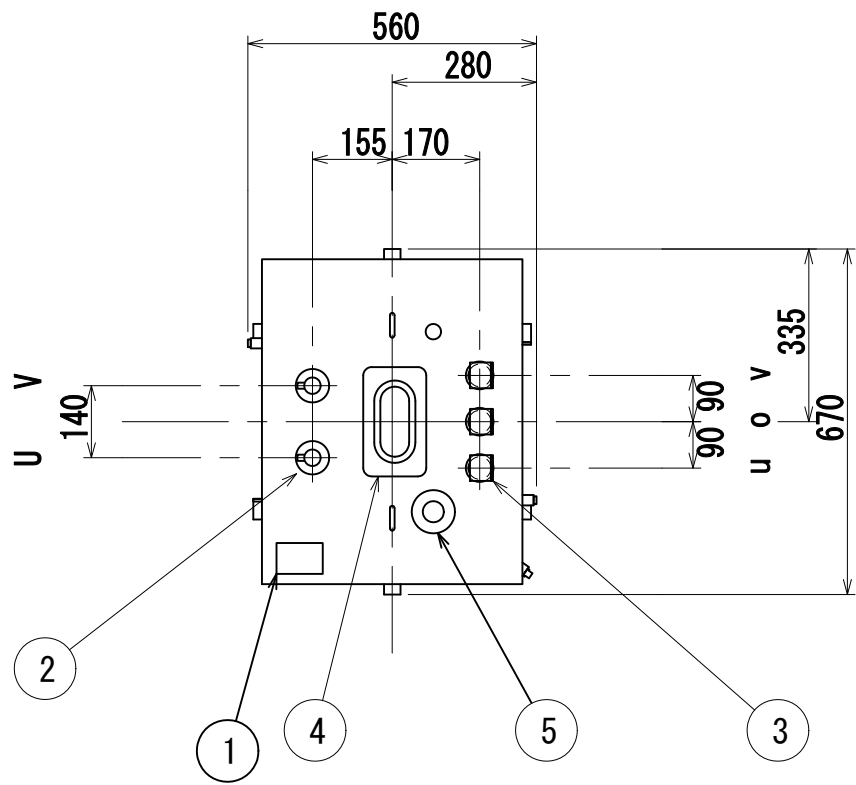

NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ハンドホール
5	放圧装置付油面温度計
6	総体つり耳兼変位抑制座 (4-φ10)
7	放熱器
8	排油弁 (10A)
9	接地端子 (38mm2以下) 対角2ヶ所
10	内圧開放栓

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	25.06.23	部品⑩名称誤記訂正	藤森	川上	森本

特記事項

形式 T3SE-0100K-0

適用規格 JIS C 4304:2024

2026トップランナー変圧器

巻線温度上昇65K

出荷時タップ 6600V

油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。

耐震強度

水平震度 1G 鉛直震度 0.5G

定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。

TITLE					
変圧器 (高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋外用油入自冷式					
相数	波数	1φ			
周波数	波数	50 Hz			
容量	量	100 kVA			
一次電圧	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150 V				
二次電圧	210－105 V 単三専用				
三次電圧					
総質量	455 kg				
中身質量	320 kg				
油塗装色	100 Lt				
台数	マンセル記号 MUNSELL N5.5		指番 PROCESS No.		
尺度	1/15	DIM. IN mm			
作成日	2025. 04. 30				
担当	藤森	検図	川上		
承認	森本	管理			
DWG. No.	3RZ19474A				

DAIHEN

株式会社 **ダイヘン**
DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN