




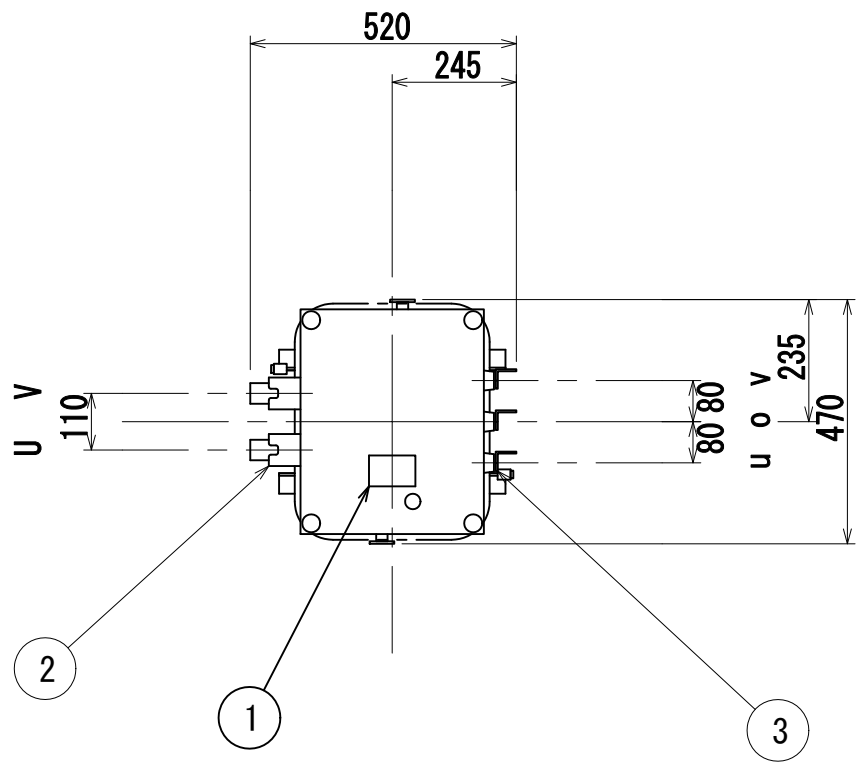


電線挿入穴6X10コバン穴

一次端子詳細図

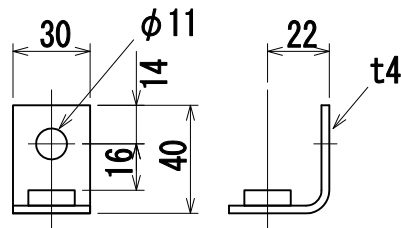

二次端子詳細図

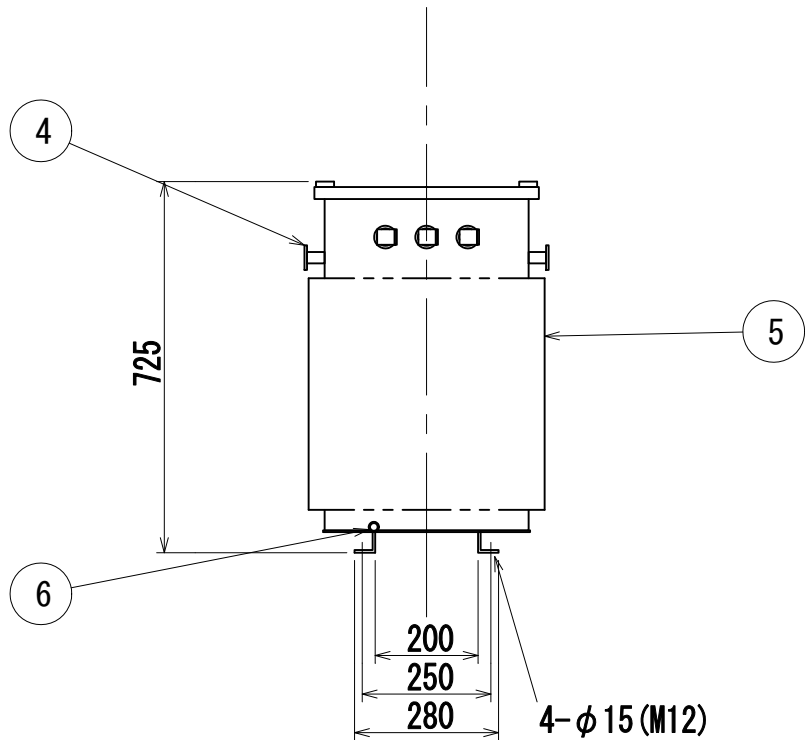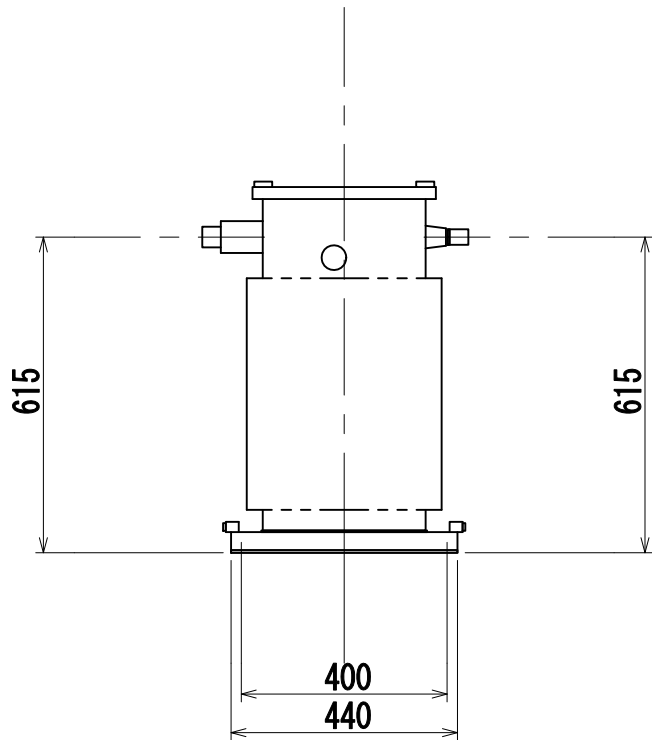

NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	総体つり耳
5	放熱器
6	接地端子 (38mm2以下) 対角2ヶ所

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	'25.08.29	部品表誤記訂正	藤森	川上	森本
B	'25.09.09	油量変更	大田	藤森	森本

特記事項

形式 T3SE-0050P-0

適用規格 JIS C 4304:2024

2026トップランナー変圧器

巻線温度上昇65K

出荷時タップ 6600V

油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。

耐震強度

水平震度 1G 鉛直震度 0.5G

定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。

TITLE						
変圧器(高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER						
屋外用油入自冷式						
相数	数	1φ				
周波数	数	60 Hz				
容量	量	50 kVA				
一次電圧	量	R 6600 F 6300 6000 V				
PRIMARY VOLTAGE						
二次電圧	量	210—105 V 単三専用				
SECONDARY VOLTAGE						
三次電圧	量					
TERTIARY VOLTAGE						
総質量	量	245 kg				
中身質量	量	— kg				
油量	量	43 Lt				
塗装色	色	マンセル記号 N5.5				
台数	数	指番 PROCESS No.				
数量	1					
尺度	1/15					DIM. IN mm
作成日	2025. 04. 30					
担当	藤森	検図				川上
承認	森本	管理				
APP'D		ADMIN'D				
DWG. No.	3RZ19481B					

株式会社 **ダイヘン**
DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN