


一次端子詳細図

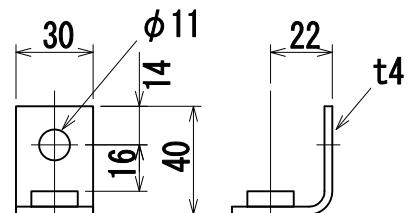

二次端子詳細図

NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	総体つり耳
5	接地端子(38mm ² 以下)対角2ヶ所

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRESSION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	25.09.09	総質量変更	大田	藤森	森本

特記事項
 形式 T3SP-0030K-0
 適用規格 JIS C 4304:2024
 2026トップランナ変圧器
 卷線温度上昇65K
 出荷時タップ 6600V
 油面位置はケース内一次側に赤色にて
 表示しております。
 耐震強度
 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G
 定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。

TITLE
変圧器(高効率形)
DISTRIBUTION TRANSFORMER

屋外用油入自冷式

相数 PHASE	3φ
周波数 FREQUENCY	50 Hz
容量 RATED POWER	30 kVA
一次電圧 PRIMARY VOLTAGE	R 6600 F 6300 6000 V
二次電圧 SECONDARY VOLTAGE	210 V
三次電圧 TERTIARY VOLTAGE	
総質量 TOTAL MASS	225 kg
中身質量 LIFTING MASS	— kg
油量 OIL QUANTITY	40 Lt
塗装色 PAINTING COLOR	マンセル記号 MUNSELL N5.5
台数 QUANTITY	1
尺度 SCALE	1/10
作成日 DATE	2025.04.30
担当 DES'D	藤森
承認 APP'D	森本
DWG. No.	3RZ19476A