




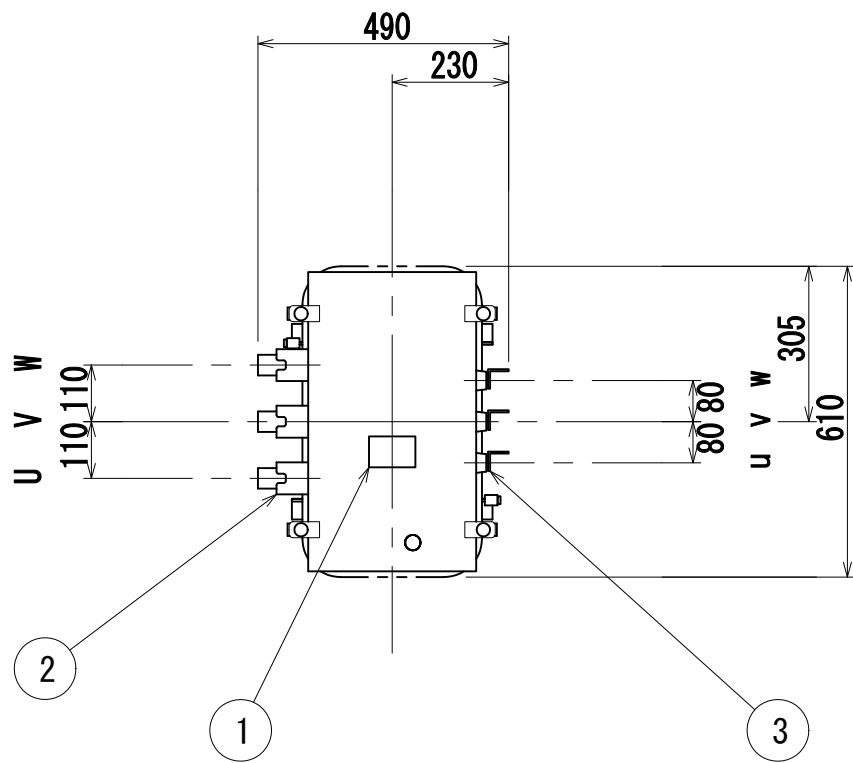


電線挿入穴6X10コバン穴

一次端子詳細図

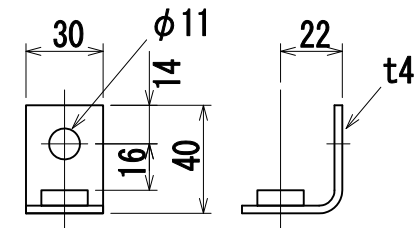

二次端子詳細図

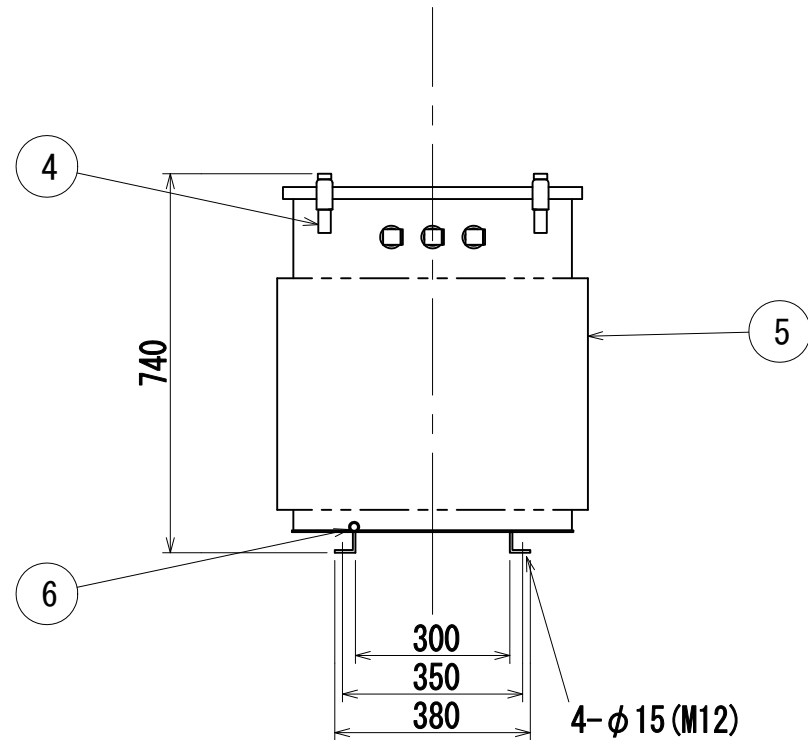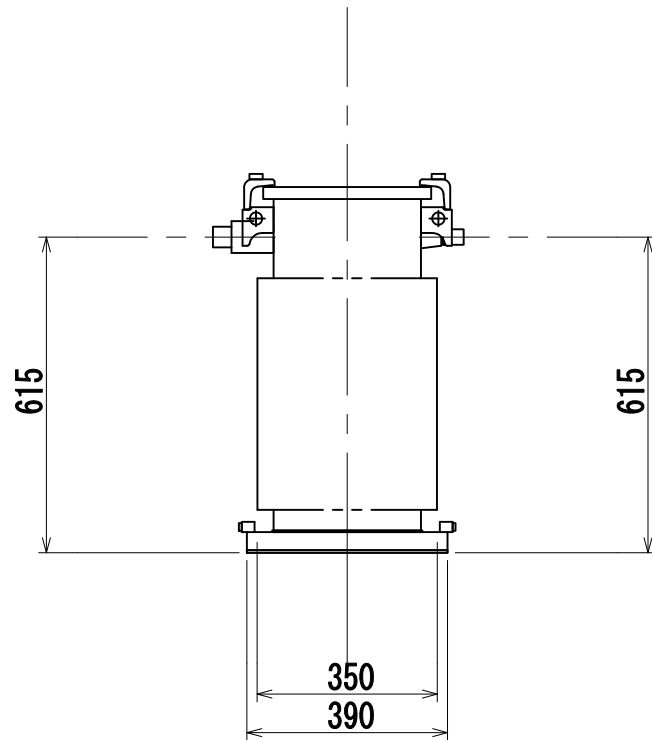

NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	総体つり耳
5	放熱器
6	接地端子 (38mm2以下) 対角2ヶ所

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRPTION		担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	'25.09.09	総質量変更		大田	藤森	森本
B	'25.09.29	形式誤記訂正		大田	藤森	森本
特記事項 形式 T3SP-0050P-0 適用規格 JIS C 4304:2024 2026トップランナー変圧器 巻線温度上昇65K 出荷時タップ 6600V 油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。 耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G 定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。						
TITLE						
変圧器(高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER						
屋外用油入自冷式						
相数	3φ					
周波数	60		Hz			
容量	50		kVA			
一次電圧	R 6600 F 6300 6000		V			
二次電圧	210		V			
三次電圧						
総質量	310		kg			
中身質量	—		kg			
油質量	52		Lt			
塗装色	マンセル記号 MUNSELL N5.5					
台数	1		指番		PROCESS No.	
尺度 SCALE	1/15		DIM. IN mm			
作成日 DATE	2025. 04. 30					
担当 DES'D	藤森		検図 CHK'D		川上	
承認 APP'D	森本		管理 ADMIN'D			
DWG. No.	3RZ19486B					
DAIHEN 株式会社 ダイヘン DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN						