




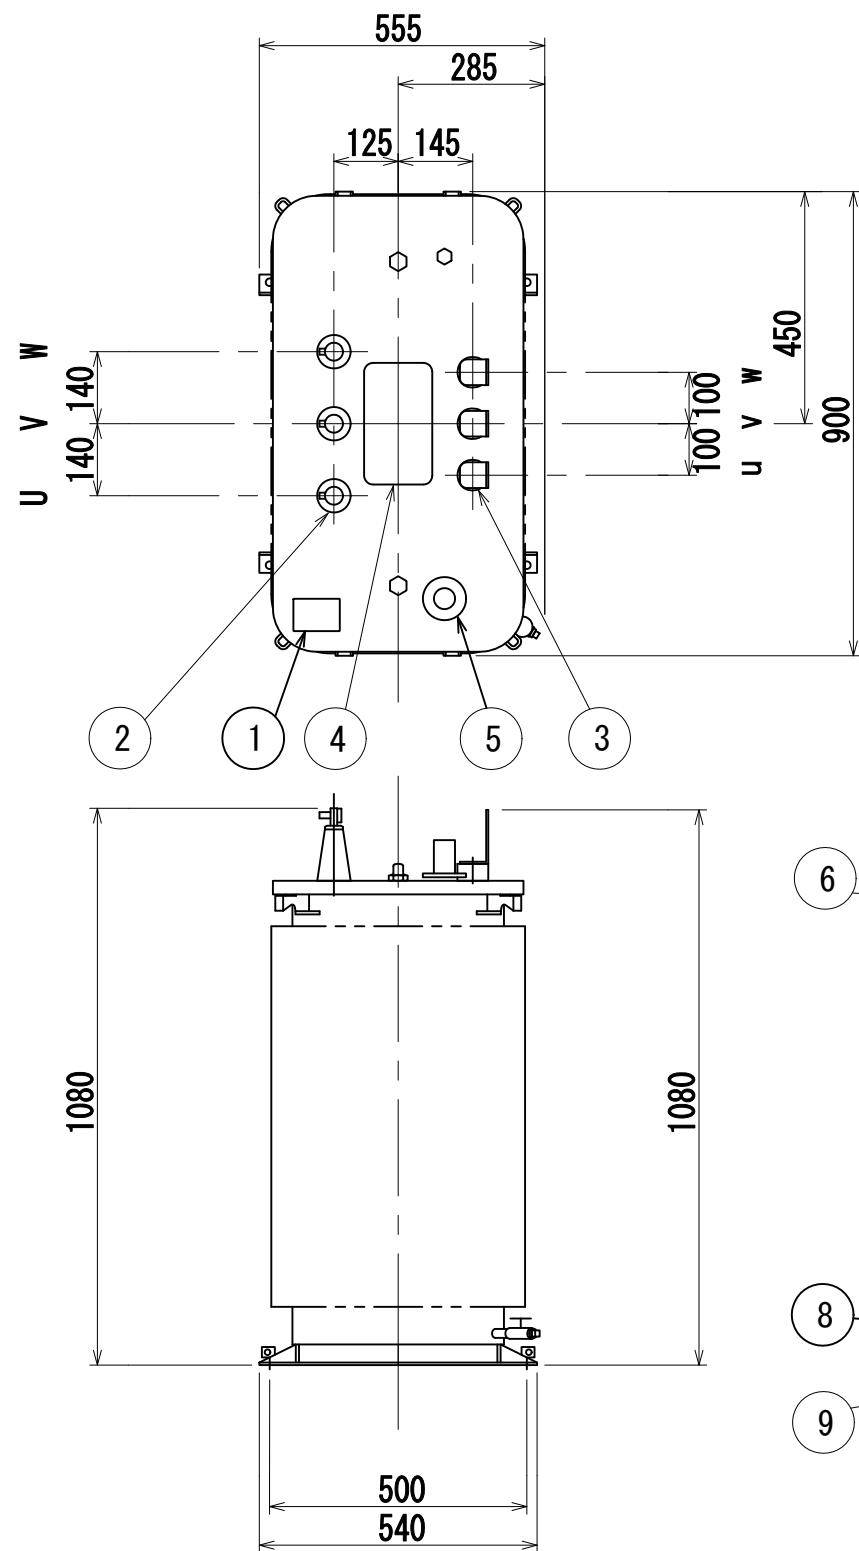


一次端子詳細図

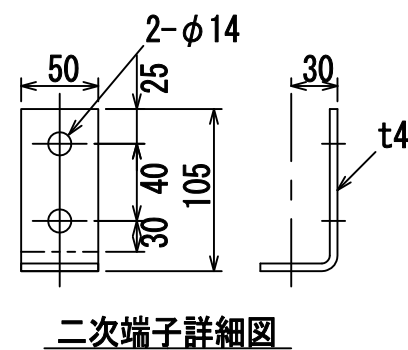

二次端子詳細図

NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ハンドホール
5	放圧装置付油面温度計
6	総体つり耳兼変位抑制座 (4-φ10)
7	放熱器
8	排油弁 (10A)
9	接地端子 (38mm²以下) 対角2ヶ所

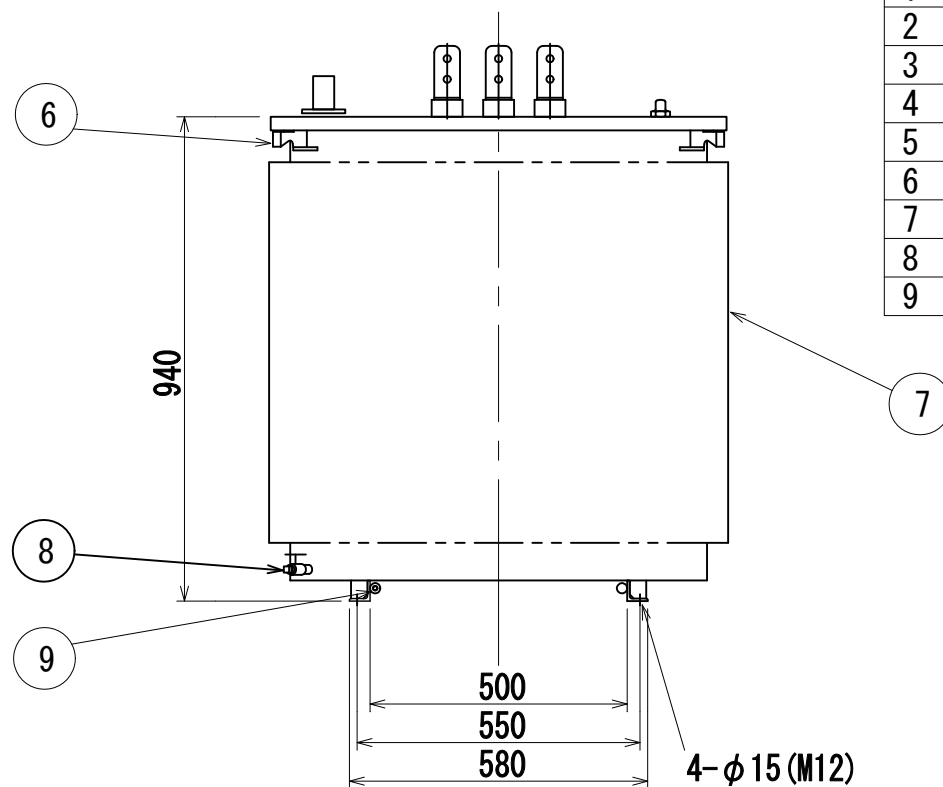

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	'25.11.21	銘板向き変更	金谷	藤森	森本
特記事項 形式 T3SP-0150P-0 適用規格 JIS C 4304:2024 2026トップラナー変圧器 巻線温度上昇65K 出荷時タップ 6600V 油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。 耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G 定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。					
TITLE 変圧器 (高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋外用油入自冷式					
相数	3φ				
周波数	60 Hz				
容量	150 kVA				
一次電圧	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150 V				
二次電圧	210 V				
三次電圧					
総質量	760 kg				
中身質量	550 kg				
油塗装色	マンセル記号 N5.5				
台数	1	指番 PROCESS No.			
尺度 SCALE	1/15	DIM. IN mm			
作成日 DATE	2025. 04. 30		図 川上		
担当 DES'D	藤森		検 CHK'D		
承認 APP'D	森本		管 ADMIN'D		
DWG. No.	3RZ19503A				
DAIHEN 株式会社 ダイヘン DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN					