
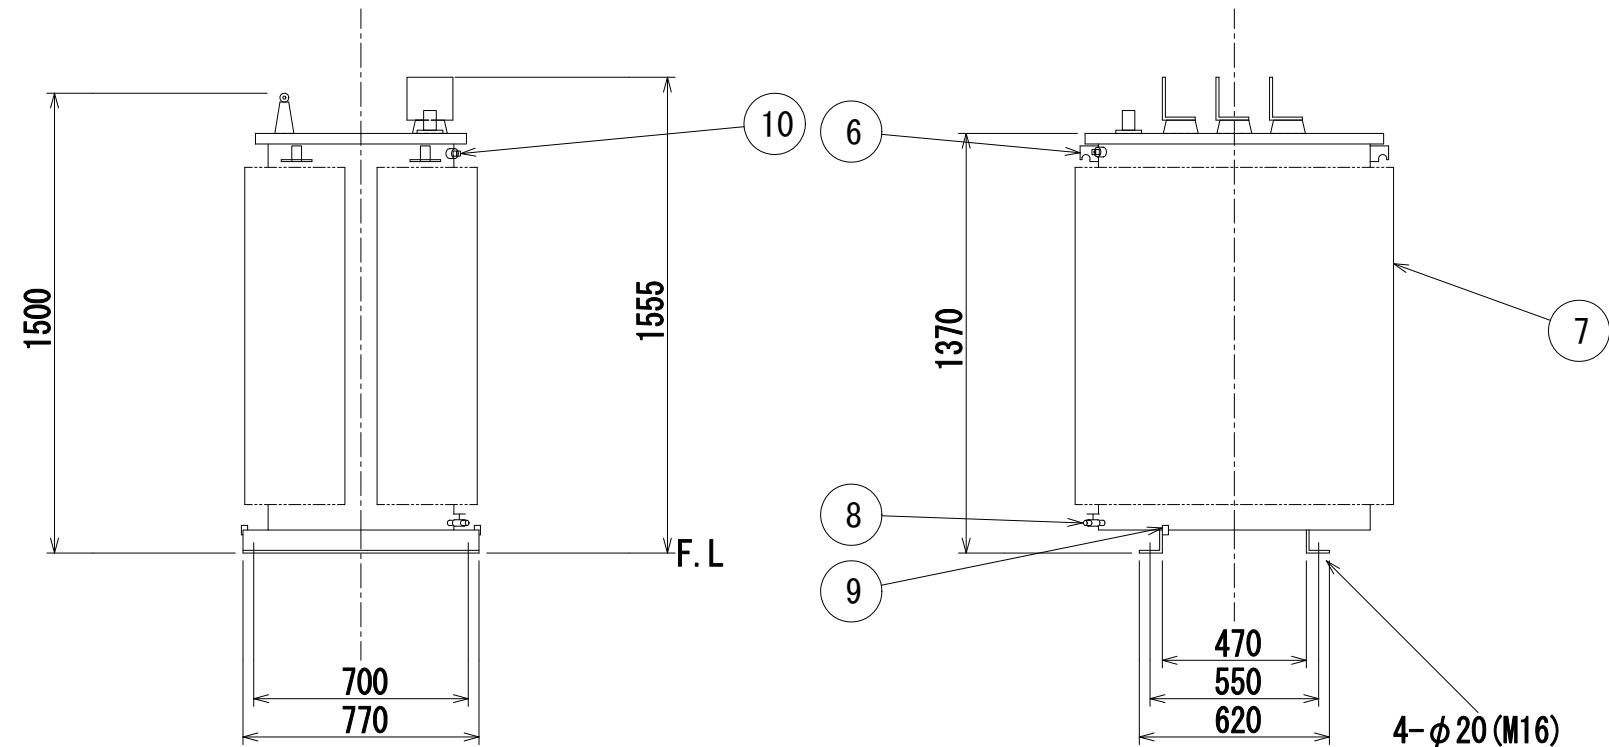
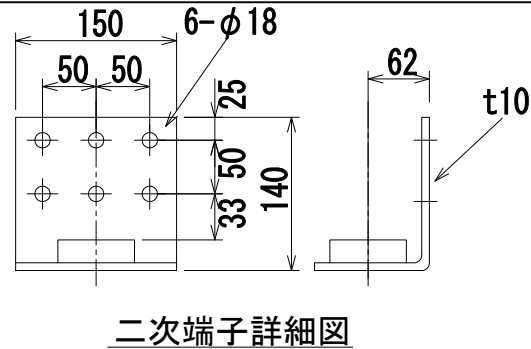



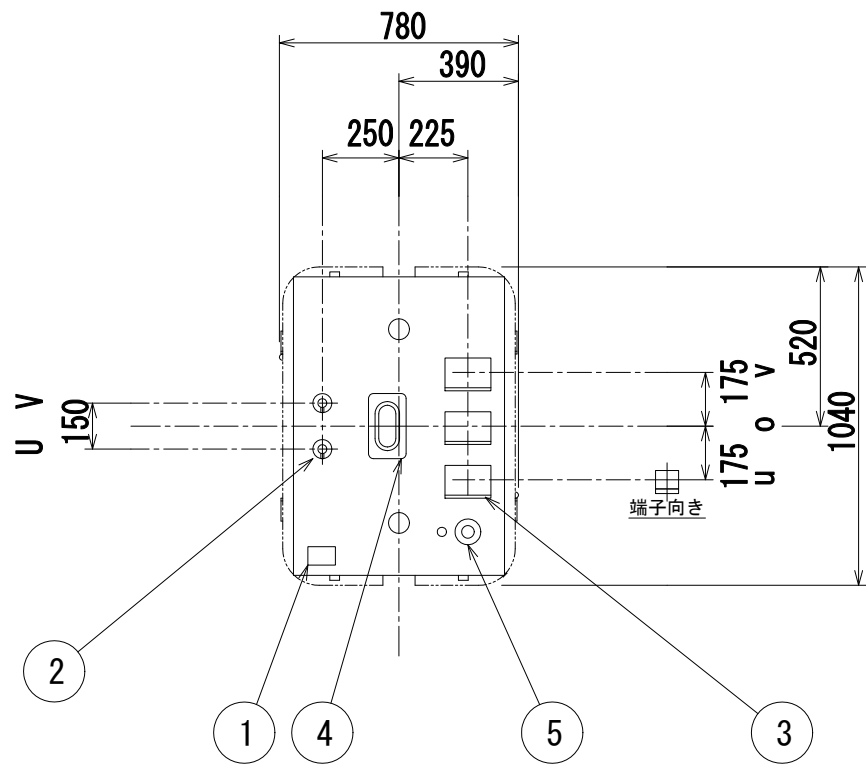

NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ハンドホール
5	放圧装置付油面温度計
6	総体つり耳兼変位抑制座(4-φ10)
7	放熱器
8	排油弁(10A)
9	接地端子(38mm2以下)対角2ヶ所
10	内圧開放栓

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
特記事項 形式 T3VE-0500K-0 適用規格 JIS C 4304:2024 2026トッランナー変圧器 巻線温度上昇65K 出荷時タツプ 6600V 油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。 耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G 定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。					
TITLE					
変圧器(高効率形)					
DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋外用油入自冷式					
相数	1				
周波数	50 Hz				
容量	500 kVA				
一次電圧	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150 V				
二次電圧	210-105 V 単三専用				
総質量	2200 kg				
中身質量	1550 kg				
油塗装色	マンセル記号 N5.5				
台数	1		指番 PROCESS No.		
尺度	1/25		DIM. IN mm		
作成日	2025. 08. 05		検図		
担当	藤森		検図		川上
承認	森本		管理		
DWG. No.	3RZ21369				
DAIHEN 株式会社 DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN					