
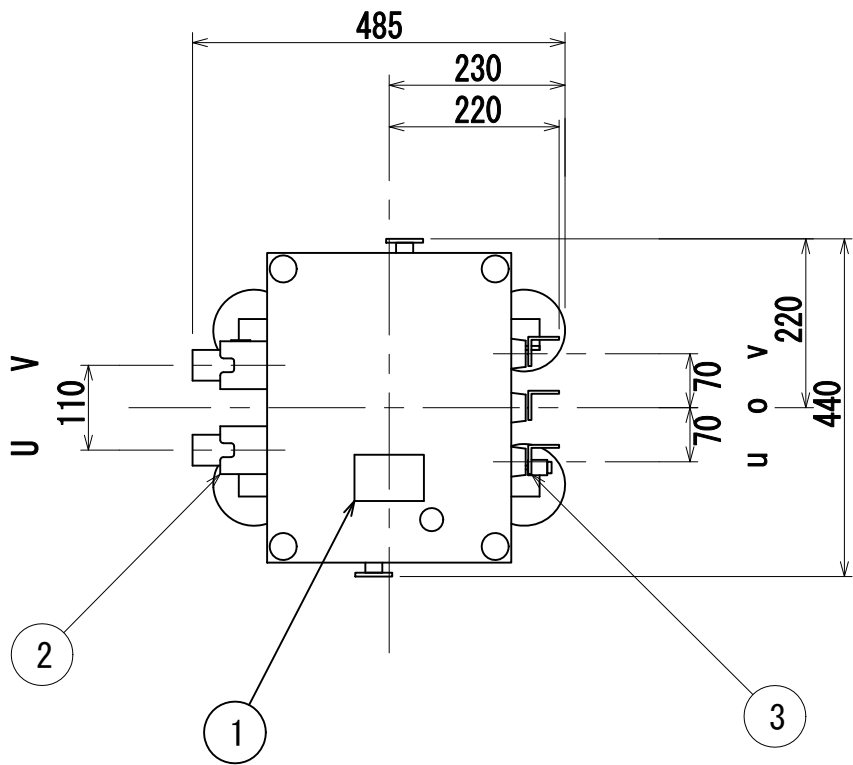





電線挿入穴6X10コバン穴

一次端子詳細図

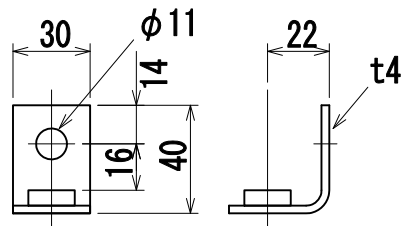

二次端子詳細図

NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	総体つり耳
5	接地端子 (38mm2以下) 対角2ヶ所

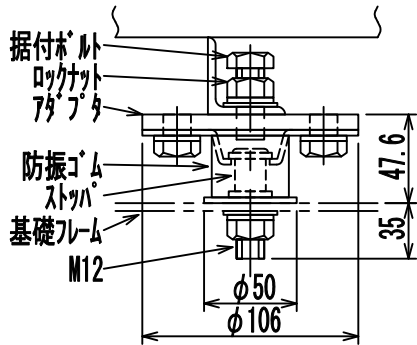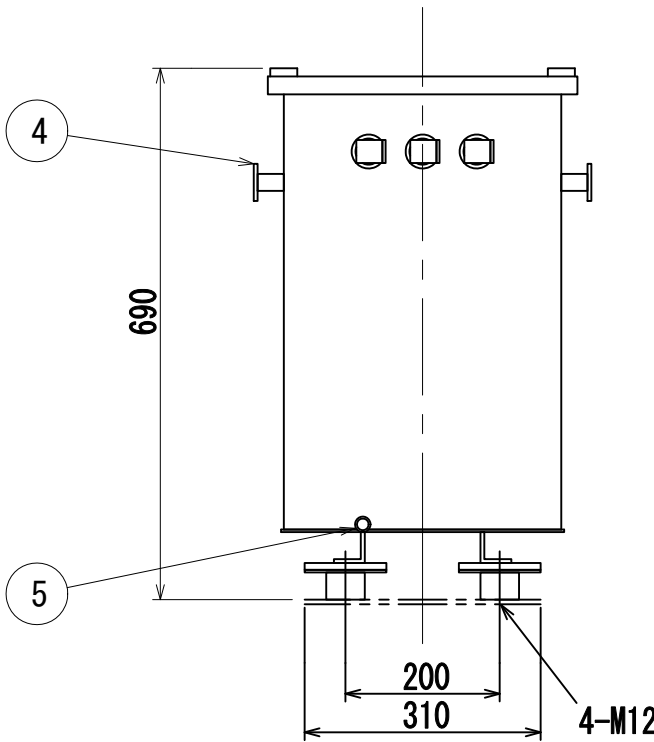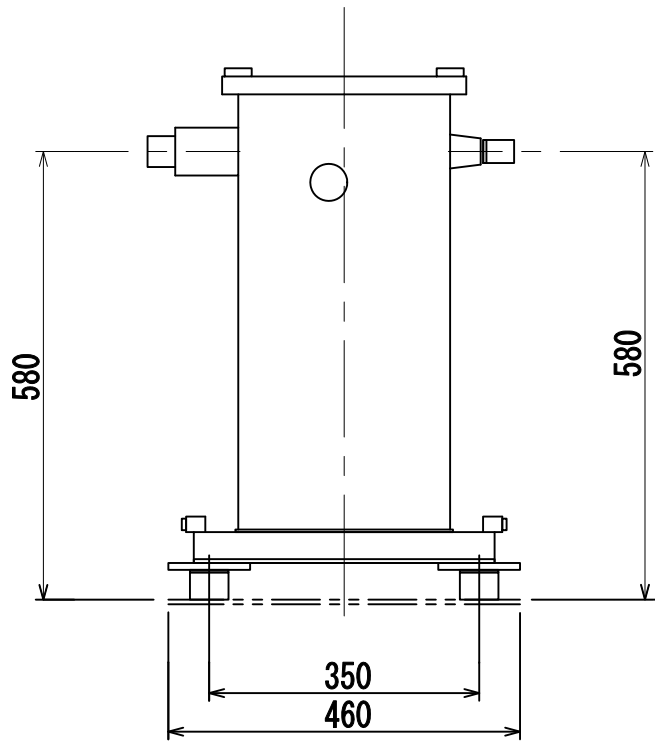

- ※ご注意
- ・防振ゴムは別送です。変圧器据付時に取り付けて下さい。
 - ・防振ゴム使用時、ブッシング端子への接続は可とう性、伸縮性のある物を使用して下さい。
 - ・防振ゴムは有機溶剤、油、水及び直射日光などを避けて使用して下さい。
 - ・輸送時は据付ボルトをストップに当てた状態にし、ロックナットで固定して下さい。
 - ・運転時は据付ボルトとストップの間に隙間を設け、ロックナットで固定して下さい。
(隙間量は指でボルトを締め込んだところから1回転戻した位置とする。)

防振ゴム形式：USS-702

盤内用耐震防振ゴム取付部詳細図(別送)

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	'25.09.09	油量変更	大田	藤森	森本

特記事項

形式 T3SE-0020K-0

適用規格 JIS C 4304:2024

2026トップランナー変圧器

巻線温度上昇65K

出荷時タップ 6600V

油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。

耐震強度

水平震度 1G 鉛直震度 0.5G

定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。

TITLE					
変圧器(高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋外用油入自冷式					
相数	数	1φ			
周波数	数	50 Hz			
容量	量	20 kVA			
一次電圧		R 6600 F 6300 6000 V			
PRIMARY VOLTAGE					
二次電圧		210—105 V			
SECONDARY VOLTAGE		単三専用			
三次電圧					
TERTIARY VOLTAGE					
総質量	量	145+オプション5 kg			
中身質量	量	— kg			
油量	量	29 Lt			
塗装色	色	マンセル記号 N5.5			
PAINTING COLOR		MUNSELL			
台数	数	1 指番 PROCESS No.			
QUANTITY					
尺度	1/10	DIM. IN mm			
作成日	2025. 05. 30				
DATE					
担当	藤森	検図	川上		
DES'D		CHK'D			
承認	森本	管理			
APP'D		ADMIN'D			
DWG. No.	3RZ19552A				

DAIHEN

株式会社 **ダイヘン**
DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN