
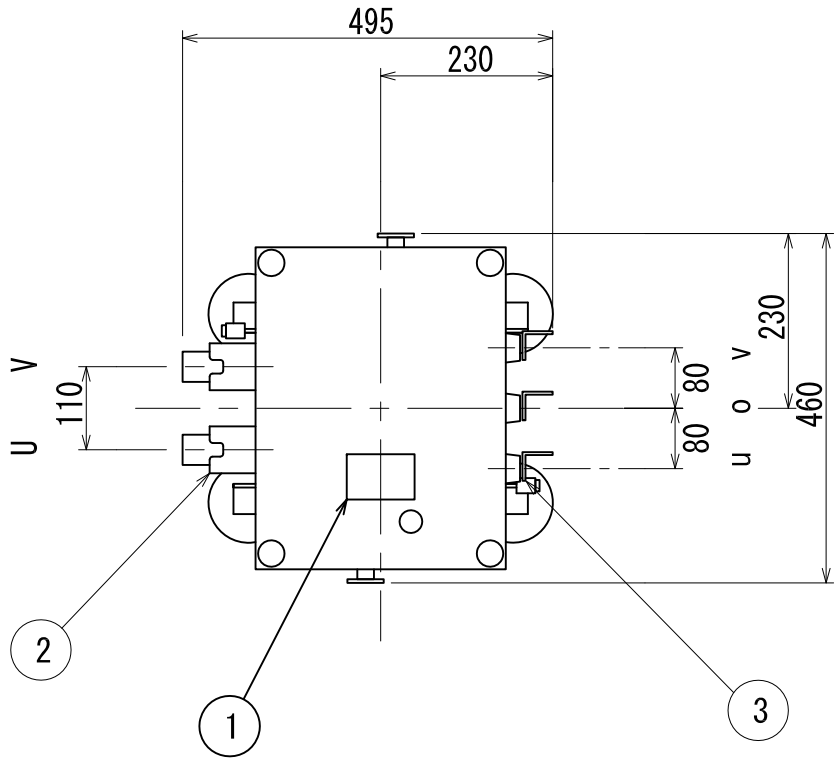





電線挿入穴6X10コバン穴

一次端子詳細図

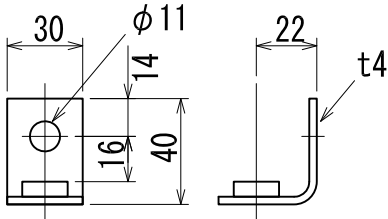

二次端子詳細図

NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	総体つり耳
5	接地端子 (38mm2以下) 対角2ヶ所

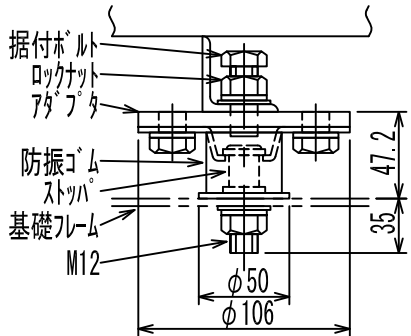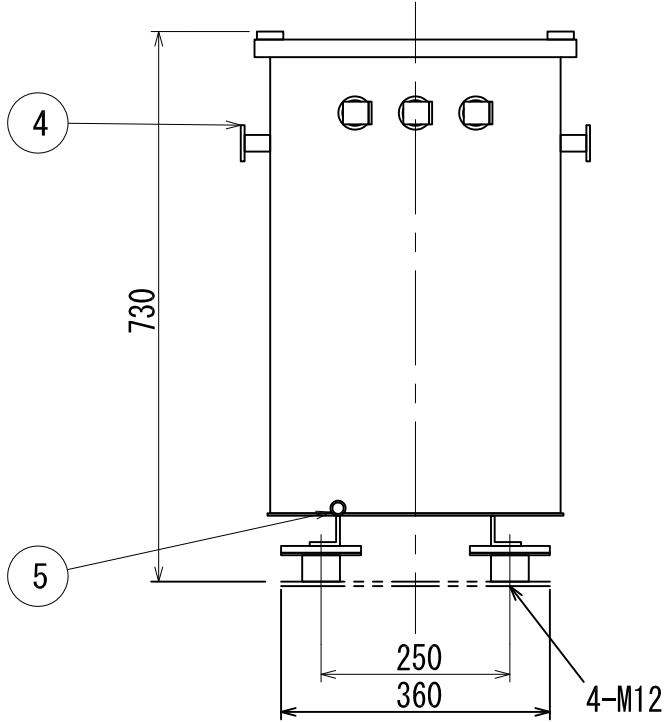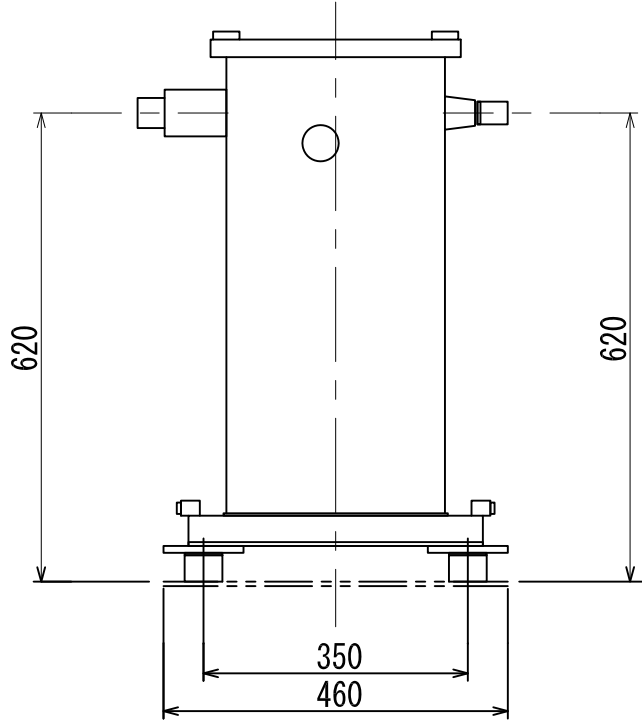

※ご注意


- ・防振ゴムは別送です。変圧器据付時に取り付けて下さい。
- ・防振ゴム使用時、ブッシング端子への接続は可とう性、伸縮性のある物を使用して下さい。
- ・防振ゴムは有機溶剤、油、水及び直射日光などを避けて使用して下さい。
- ・輸送時は据付ボルトをストッパに当てた状態にし、ロックナットで固定して下さい。
- ・運転時は据付ボルトとストッパの間に隙間を設け、ロックナットで固定して下さい。
(隙間量は指でボルトを締め込んだところから1回転戻した位置とする。)

防振ゴム形式：USS-702

盤内用耐震防振ゴム取付部詳細図(別送)

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D

特記事項
形式 T3SE-0030P-0
適用規格 JIS C 4304:2024
2026トップランナー変圧器
巻線温度上昇65K
出荷時タップ 6600V
油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。
耐震強度
水平震度 1G 鉛直震度 0.5G
定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。

TITLE 変圧器(高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋外用油入自冷式					
相数	1φ				
周波数	60	Hz			
容量	30	kVA			
一次電圧	R 6600 F 6300 6000	V			
二次電圧	210－105	V 単三専用			
三次電圧					
総質量	180+オプション5	kg			
中身質量	—	kg			
油質量	35	Lt			
塗装色	マンセル記号 MUNSELL	N5.5			
台数	1	指番 PROCESS No.			
尺度 SCALE	1/10	DIM. IN mm			
作成日 DATE	2025. 05. 30				
担当 DES`D	藤 森	検 図 CHK`D	川 上		
承認 APP`D	森 本	管 理 ADMIN`D			
DWG. No.	3RZ19572				
DAIHEN株式会社ダイヘンDAIHEN CorporationOSAKA JAPAN					