

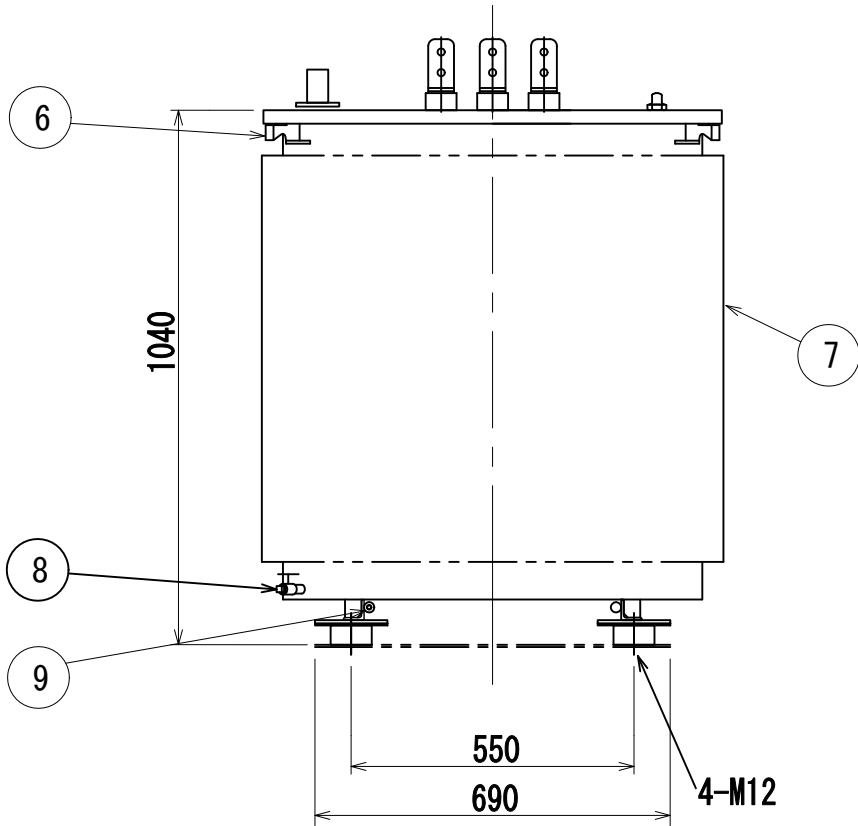
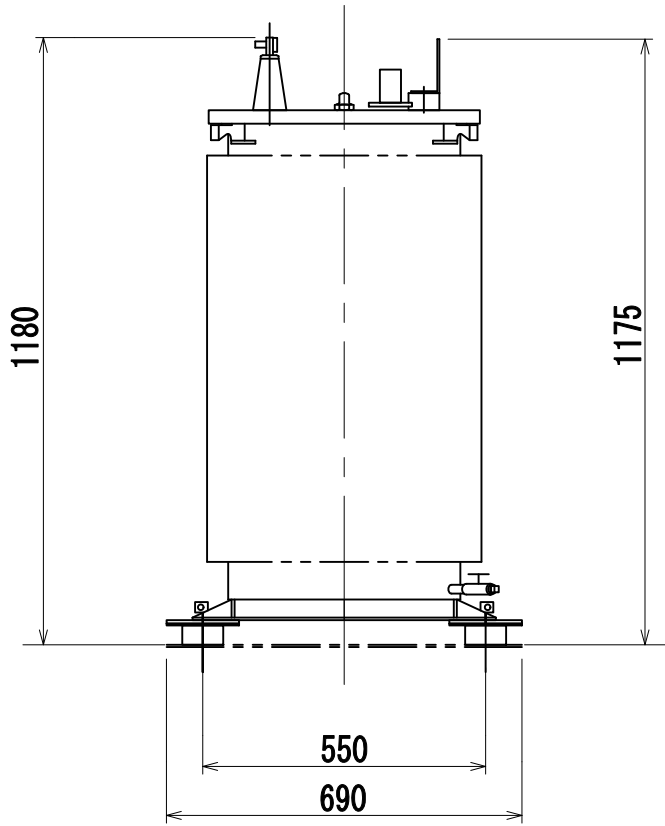
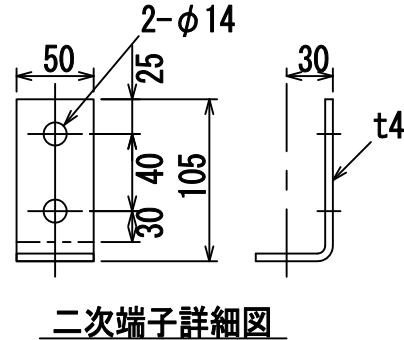



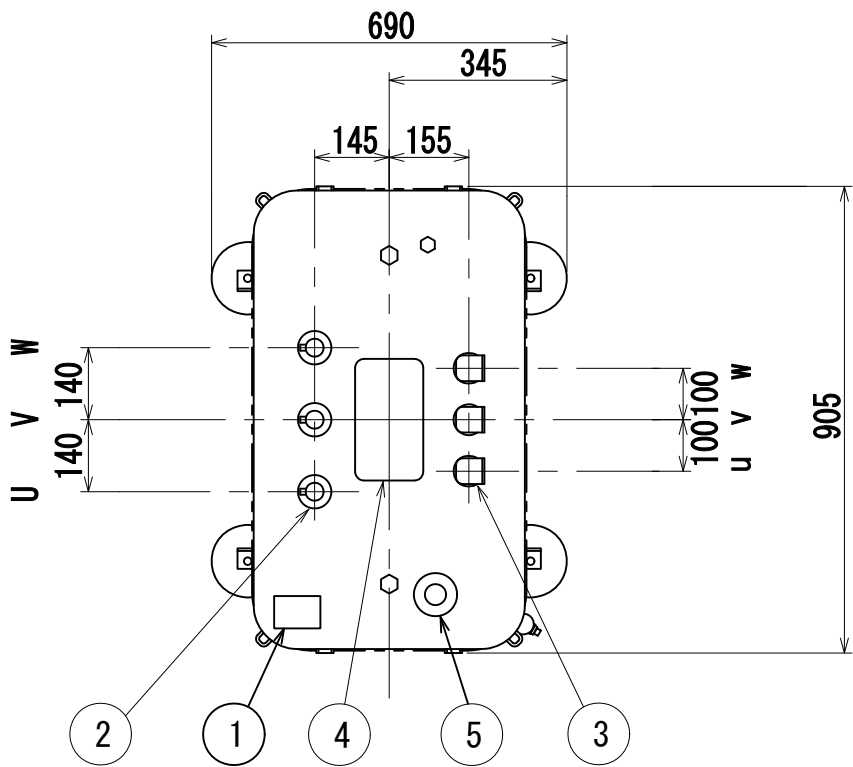

NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ハンドホール
5	放圧装置付油面温度計
6	総体つり耳兼変位抑制座 (4-φ10)
7	放熱器
8	排油弁 (10A)
9	接地端子 (38mm²以下) 対角2ヶ所

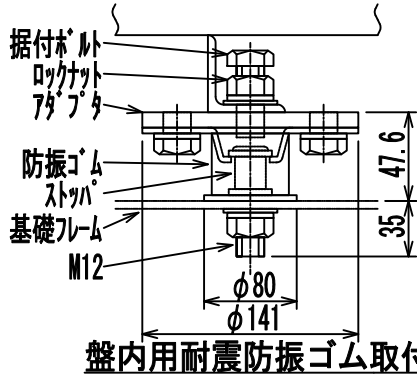

- ※ご注意
- 防振ゴムは別送です。変圧器据付時に取り付けて下さい。
 - 防振ゴム使用時、ブッシング端子への接続は可とう性、伸縮性のある物を使用して下さい。
 - 防振ゴムは有機溶剤、油、水及び直射日光などを避けて使用して下さい。
 - 輸送時は据付ボルトをストッパに当てた状態にし、ロックナットで固定して下さい。
 - 運転時は据付ボルトとストッパの間に隙間を設け、ロックナットで固定して下さい。(隙間量は指でボルトを締め込んだところから1回転戻した位置とする。)

防振ゴム形式：USW-702

盤内用耐震防振ゴム取付部詳細図(別送)

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	25. 10. 06	オプション質量誤記訂正	大田	藤森	森本
B	25. 10. 21	二次端子高さ誤記訂正	大田	藤森	森本
C	25. 11. 21	銘板向き変更	金谷	藤森	森本
特記事項 形式 T3SP-0200K-0 適用規格 JIS C 4304:2024 2026トップランナー変圧器 巻線温度上昇65K 出荷時タップ 6600V 油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。 耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G 定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。					
TITLE 変圧器(高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋外用油入自冷式					
相数 PHASE	数		3φ		
周波数 FREQUENCY	数		50 Hz		
容量 RATED POWER	量		200 kVA		
一次電圧 PRIMARY VOLTAGE	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150		V		
二次電圧 SECONDARY VOLTAGE	210		V		
三次電圧 TERTIARY VOLTAGE					
総質量 TOTAL MASS	885+オプション10		kg		
中身質量 LIFTING MASS	640		kg		
油塗装色 OIL QUANTITY	185		Lt		
台数 QUANTITY	1		指番 PROCESS No.		
尺度 SCALE	1/15		DIM. IN mm		
作成日 DATE	2025. 05. 30				
担当 DES'D	藤森		検図 CHK'D		川上
承認 APP'D	森本		管理 ADMIN'D		
DWG. No.	3RZ19567C				
株式会社 ダイヘン DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN					