
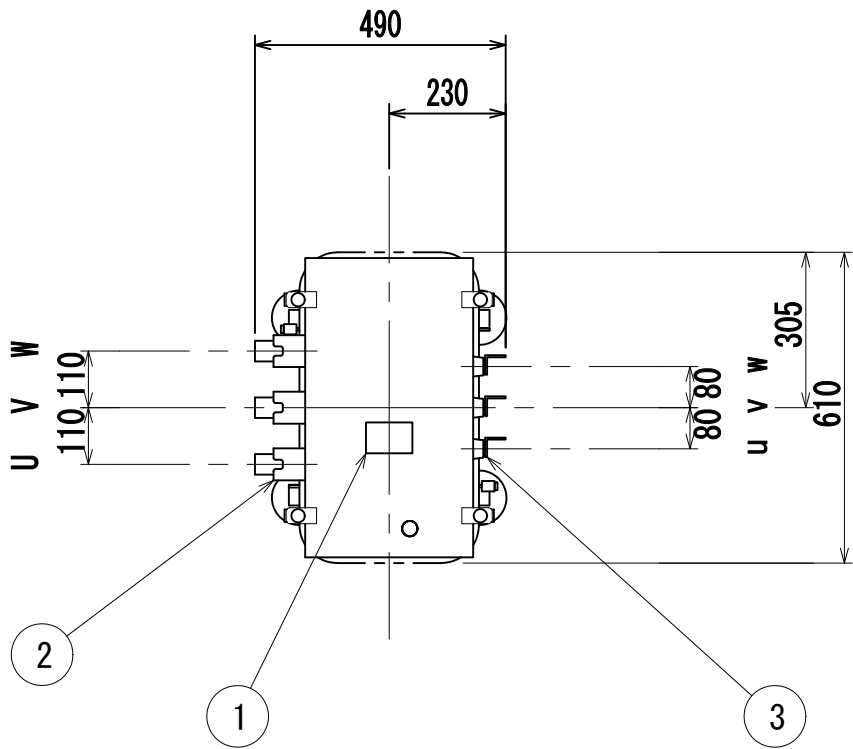





電線挿入穴6X10コバン穴

一次端子詳細図

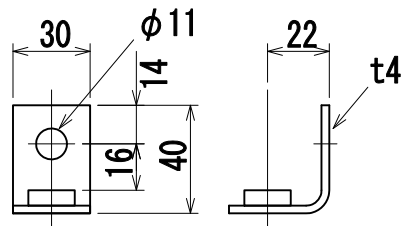

二次端子詳細図

NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	総体つり耳
5	放熱器
6	接地端子 (38mm2以下) 対角2ヶ所

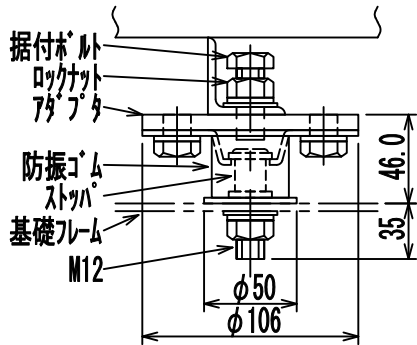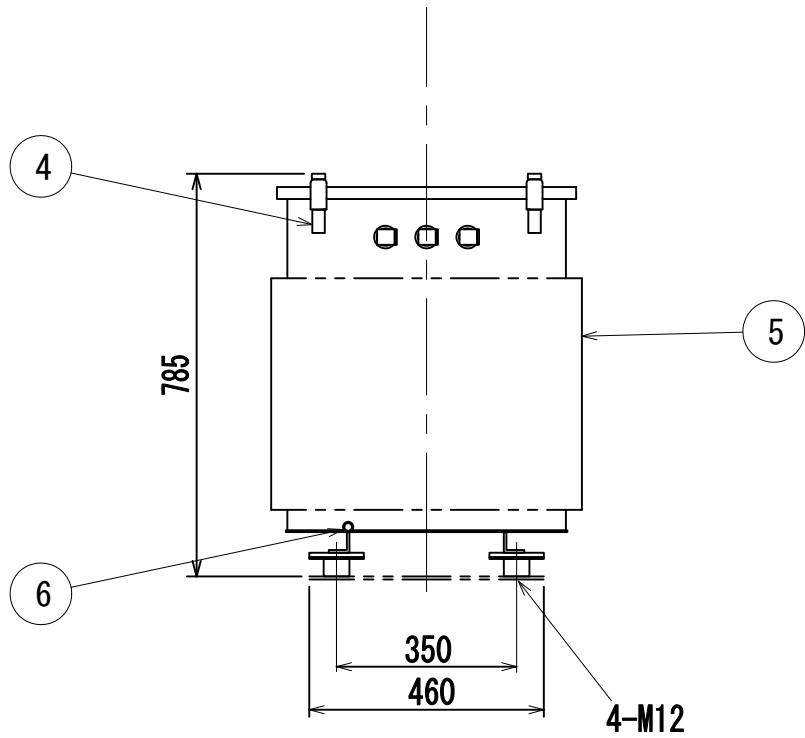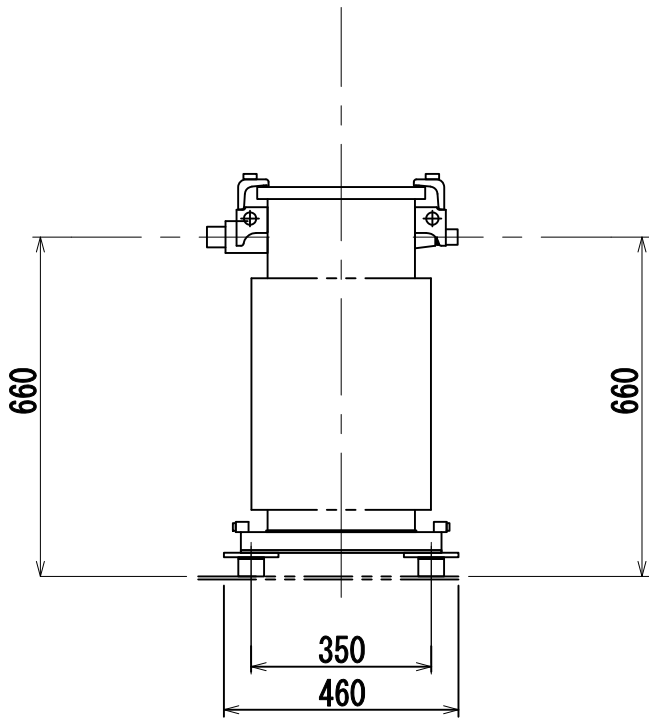

- ※ご注意
- ・防振ゴムは別送です。変圧器据付時に取り付けて下さい。
 - ・防振ゴム使用時、ブッシング端子への接続は可とう性、伸縮性のある物を使用して下さい。
 - ・防振ゴムは有機溶剤、油、水及び直射日光などを避けて使用して下さい。
 - ・輸送時は据付ボルトをストッパに当てた状態にし、ロックナットで固定して下さい。
 - ・運転時は据付ボルトとストッパの間に隙間を設け、ロックナットで固定して下さい。
(隙間量は指でボルトを締め込んだところから1回転戻した位置とする。)

防振ゴム形式 : USS-702

盤内用耐震防振ゴム取付部詳細図 (別送)

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	'25.09.29	総質量変更、形式誤記訂正	大田	藤森	森本
B	'25.10.21	最大高さ誤記訂正	大田	藤森	森本

特記事項

形式 T3SP-0050P-0

適用規格 JIS C 4304:2024

2026トップランナー変圧器

巻線温度上昇65K

出荷時タップ 6600V

油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。

耐震強度

水平震度 1G 鉛直震度 0.5G

定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。

TITLE					
変圧器 (高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋外用油入自冷式					
相数	PHASE	3φ			
周波数	FREQUENCY	60	Hz		
容量	RATED POWER	50	kVA		
一次電圧	PRIMARY VOLTAGE	R 6600 F 6300 6000	V		
二次電圧	SECONDARY VOLTAGE	210	V		
三次電圧	TERTIARY VOLTAGE				
総質量	TOTAL MASS	310+オプション5	kg		
中身質量	LIFTING MASS	—	kg		
油塗装色	OIL PAINTING COLOR	52	Lt		
台数	QUANTITY	1	指番 PROCESS No.		
尺度	SCALE	1/15	DIM. IN mm		
作成日	DATE	2025.05.30			
担当	DES'D	藤森	検図	川上	
承認	CHK'D	森本	管理		
	APP'D		ADMIN'D		
DWG. No.	3RZ19582B				

株式会社 **ダイヘン**
DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN