

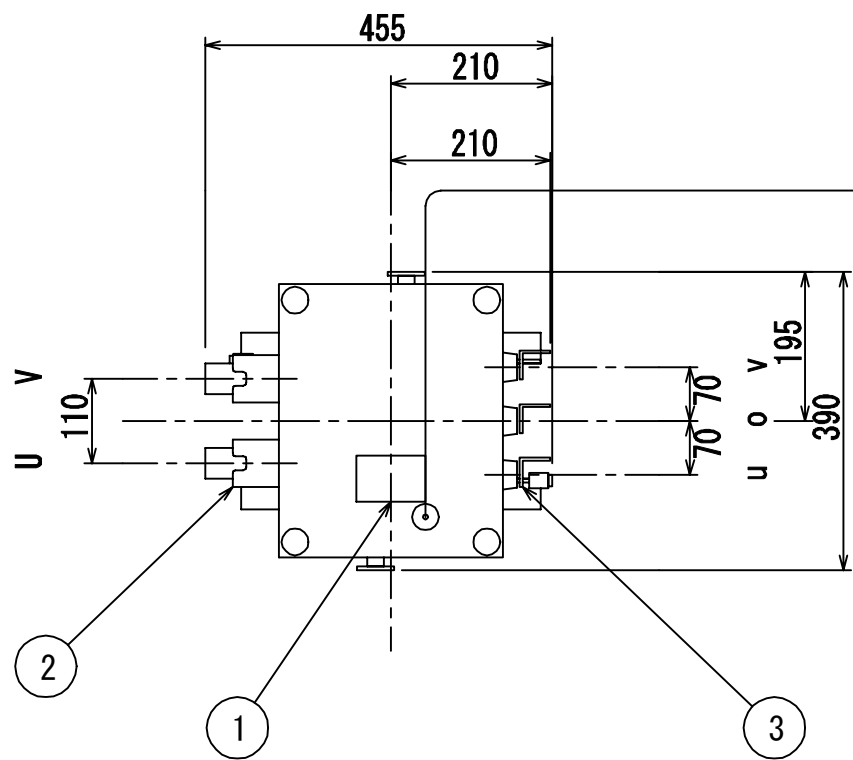



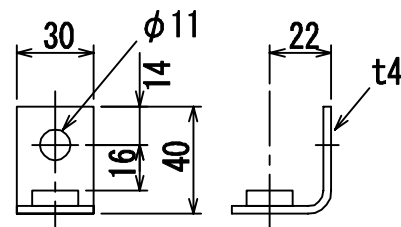


電線挿入穴6X10コバン穴

一次端子詳細図

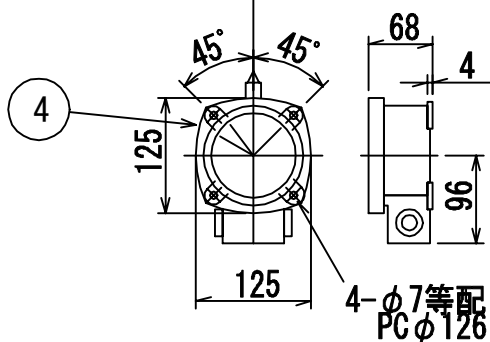

二次端子詳細図

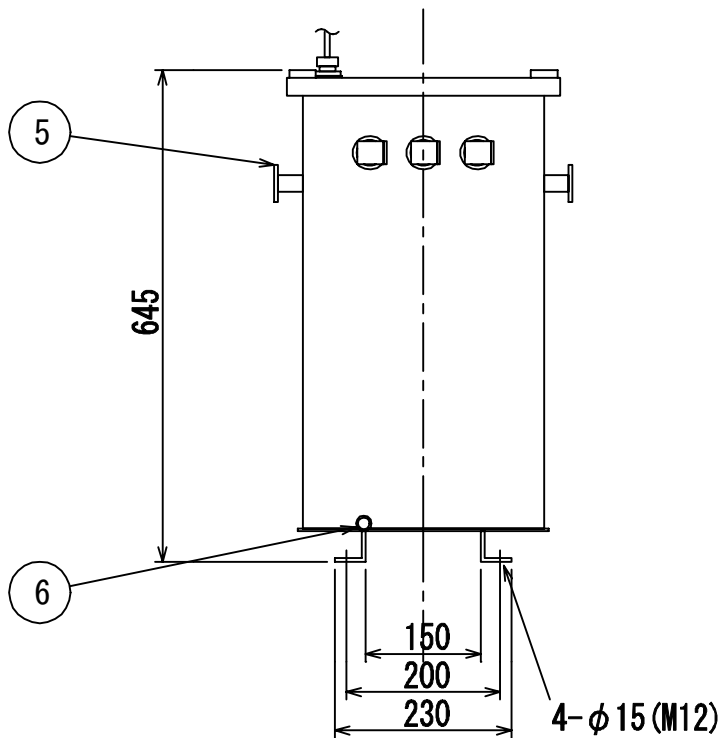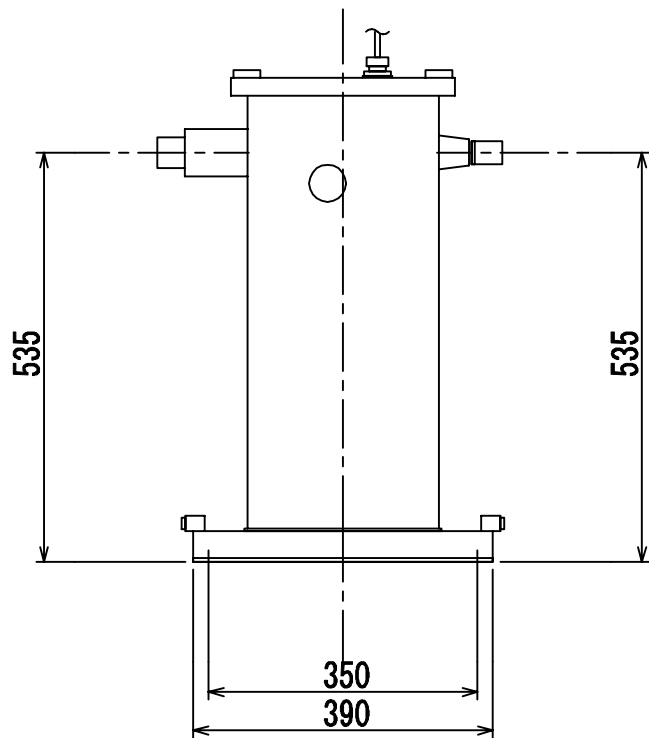

NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ダイヤル温度計
5	総体つり耳
6	接地端子 (38mm ² 以下) 対角2ヶ所

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	25. 09. 09	油量変更	大田	藤森	森本
B	25. 11. 21	ダイヤル温度計図及び寸法変更	金谷	藤森	森本

特記事項

形式 T3SE-0010K-0

適用規格 JIS C 4304:2024

2026トッランナー変圧器

巻線温度上昇65K

出荷時タップ 6600V

油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。

ダイヤル温度計別置リード3m (警報接点最高指示針付)

定格銘板の予備1枚/台を付属 (シール)

TITLE					
変圧器 (高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋外用油入自冷式					
相数 PHASE	数	1φ			
周波数 FREQUENCY	数	50	Hz		
容量 RATED POWER	量	10	kVA		
一次電圧 PRIMARY VOLTAGE	R 6600 F 6300 6000		V		
二次電圧 SECONDARY VOLTAGE	210—105		V 単三専用		
三次電圧 TERTIARY VOLTAGE					
総質量 TOTAL MASS	量	110	kg		
中身質量 LIFTING MASS	量	—	kg		
油塗装色 OIL QUANTITY PAINTING COLOR	量	25	Lt		
台数 QUANTITY	数	1	指番 PROCESS No.		
尺度 SCALE	1/10	DIM. IN mm			
作成日 DATE	2025. 05. 30				
担当 DES'D	藤森	検図 CHK'D	川上		
承認 APP'D	森本	管理 ADMIN'D			
DWG. No.	3RZ19627B				

DAIHEN

株式会社 **ダイヘン**
DAIHEN Corporation O : AKA JAPAN