

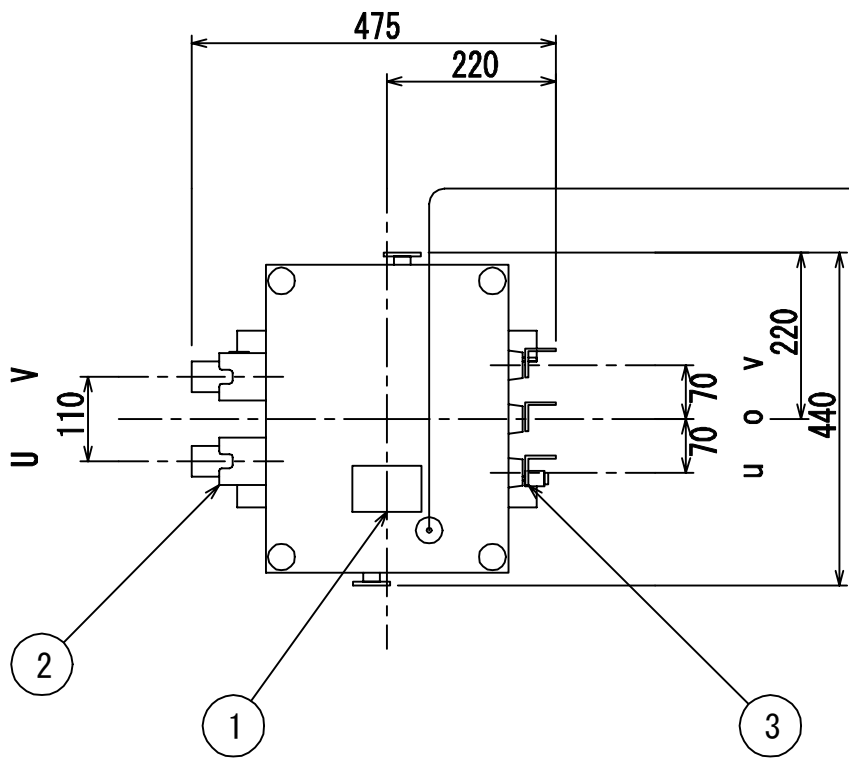
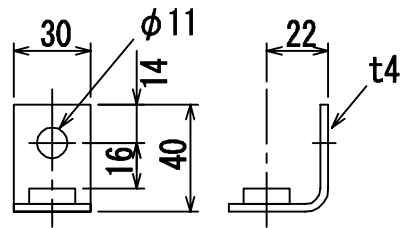
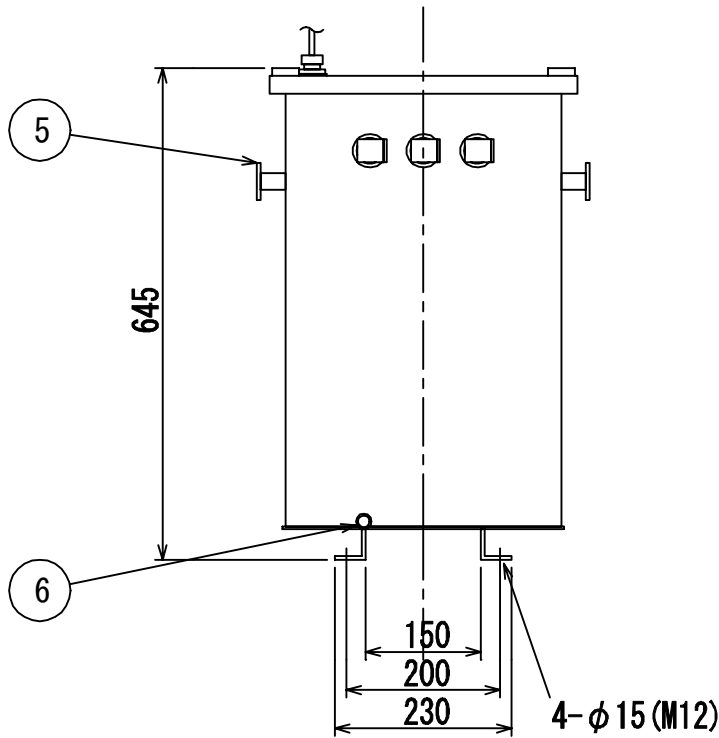


一次端子詳細図

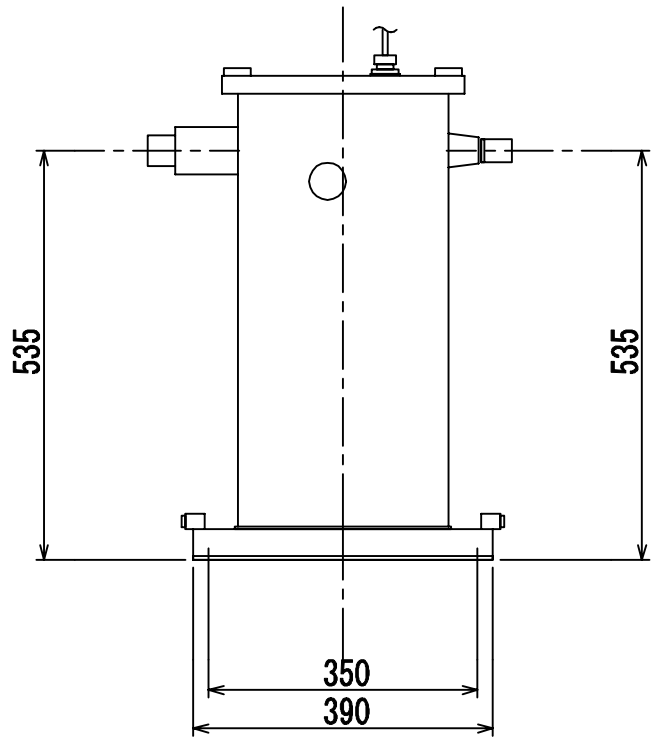

二次端子詳細図

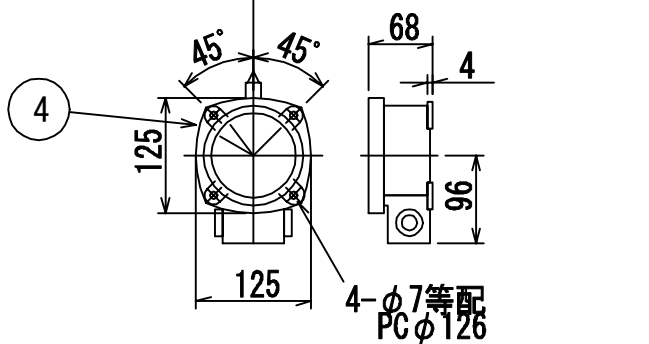

NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ダイヤル温度計
5	総体つり耳
6	接地端子 (38mm ² 以下) 対角2ヶ所

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	25. 09. 09	油量変更	大田	藤森	森本
B	25. 11. 21	ダイヤル温度計図及び寸法変更	金谷	藤森	森本

特記事項
形式 T3SE-0020K-0
適用規格 JIS C 4304:2024
2026トッランナー変圧器
巻線温度上昇65K
出荷時タップ 6600V
油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。
ダイヤル温度計別置リード3m
(警報接点最高指示針付)
定格銘板の予備1枚/台を付属 (シール)

TITLE		
変圧器 (高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER		
屋外用油入自冷式		
相数	1φ	
周波数	50	Hz
容量	20	kVA
一次電圧	R 6600 F 6300 6000	V
二次電圧	210—105	V
三次電圧		
総質量	145	kg
中身質量	—	kg
油塗装色	マンセル記号 N5.5	Lt
台数	1	指番 PROCESS No.
尺度	1/10	DIM. IN mm
作成日	2025. 05. 30	
担当	藤森	検図 川上
承認	森本	管理
DWG. No.	3RZ19628B	