
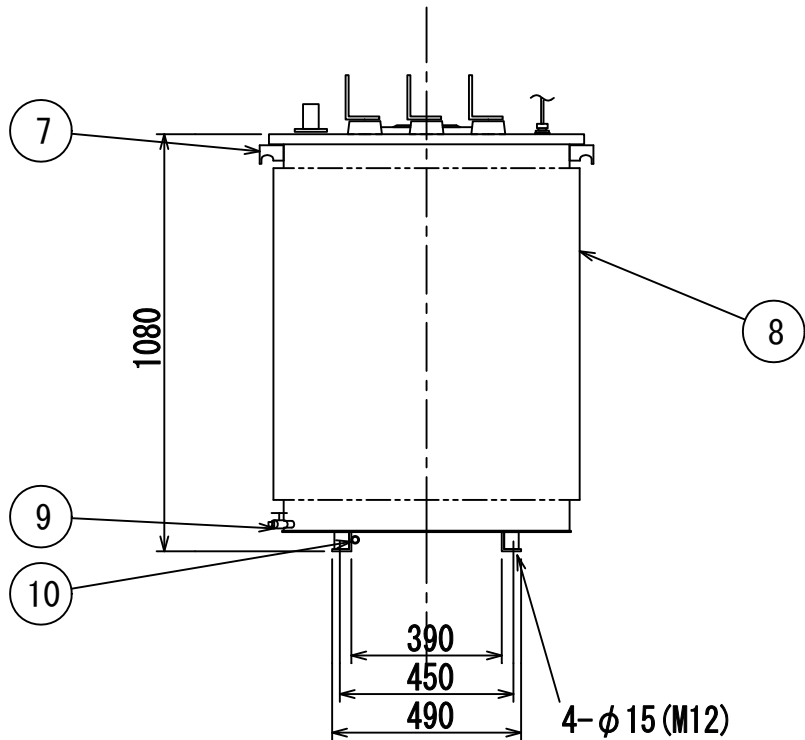
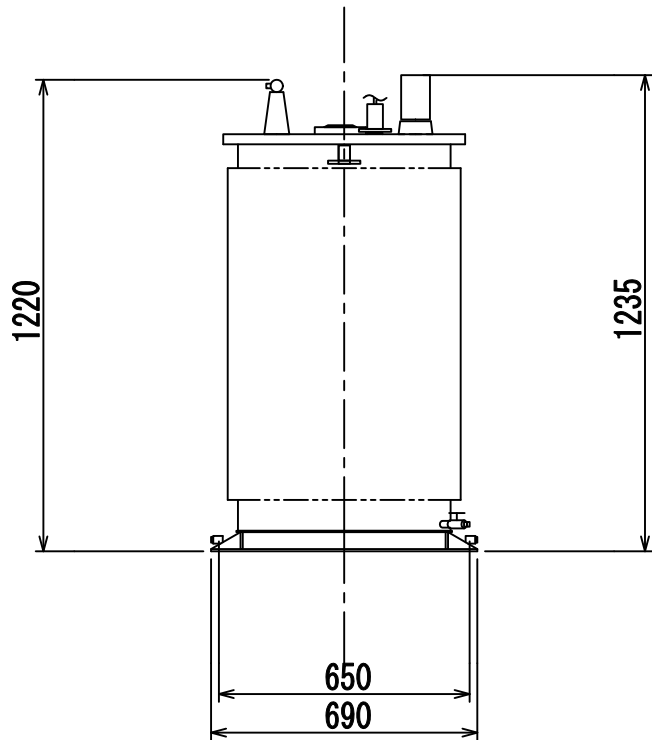
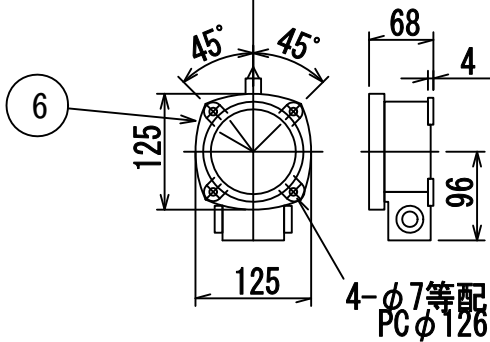
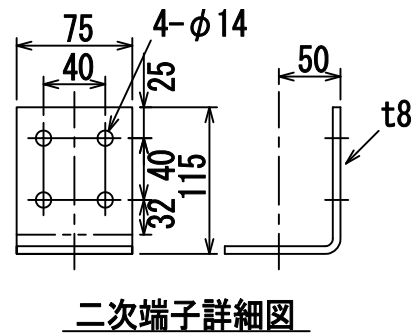



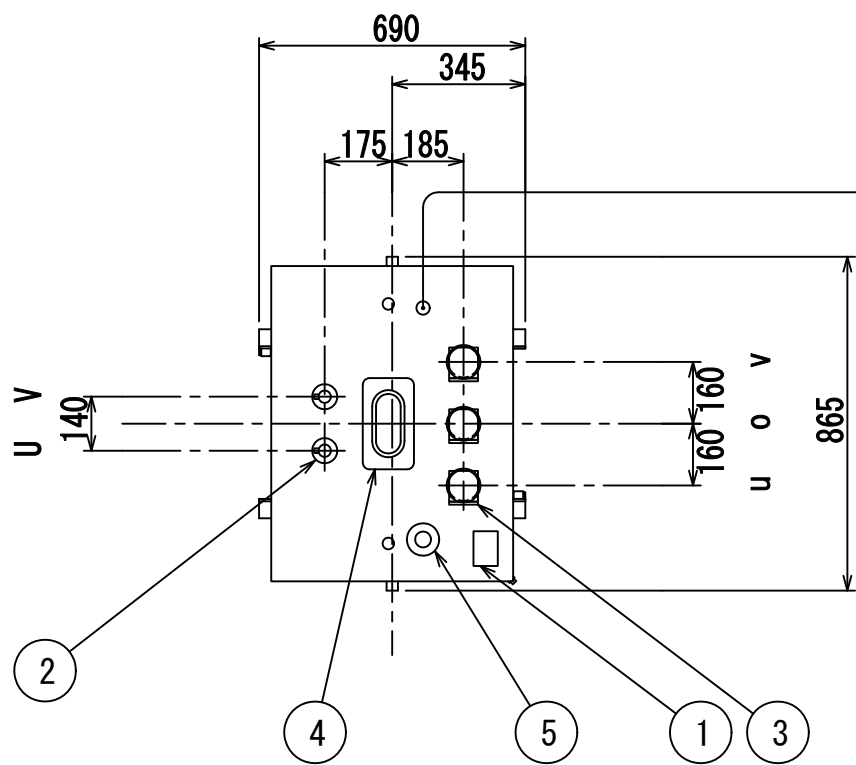

NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ハンドホール
5	放圧装置付油面温度計
6	ダイヤル温度計
7	総体つり耳兼変位抑制座 (4-φ10)
8	放熱器
9	排油弁 (10A)
10	接地端子 (38mm2以下) 対角2ヶ所

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	'25. 11. 21	ダイヤル温度計図及び寸法変更 銘板向き変更	金谷	藤森	森本
特記事項 形式 T3SE-0300K-0 適用規格 JIS C 4304:2024 2026トップラナー変圧器 巻線温度上昇65K 出荷時タップ 6600V 油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。 ダイヤル温度計別置リード3m (警報接点最高指示針付) 定格銘板の予備1枚/台を付属 (シール)					
TITLE 変圧器 (高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋外用油入自冷式					
相数 PHASE	1φ				
周波数 FREQUENCY	50 Hz				
容量 RATED POWER	300 kVA				
一次電圧 PRIMARY VOLTAGE	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150 V				
二次電圧 SECONDARY VOLTAGE	210-105 V 単三専用				
三次電圧 TERTIARY VOLTAGE					
総質量 TOTAL MASS	1045 kg				
中身質量 LIFTING MASS	785 kg				
油量 OIL QUANTITY	220 Lt				
塗装色 PAINTING COLOR	マンセル記号 N5.5				
台数 QUANTITY	1		指番 PROCESS No.		
尺度 SCALE	1/20		DIM. IN mm		
作成日 DATE	2025. 05. 30				
担当 DES'D	藤 森		検 閲 CHK'D	川 上	
承認 APP'D	森 本		管 理 ADMIN'D		
DWG. No.	3RZ19635A				
株式会社 ダイヘン DAIHEN Corporation O: AKA JAPAN					