

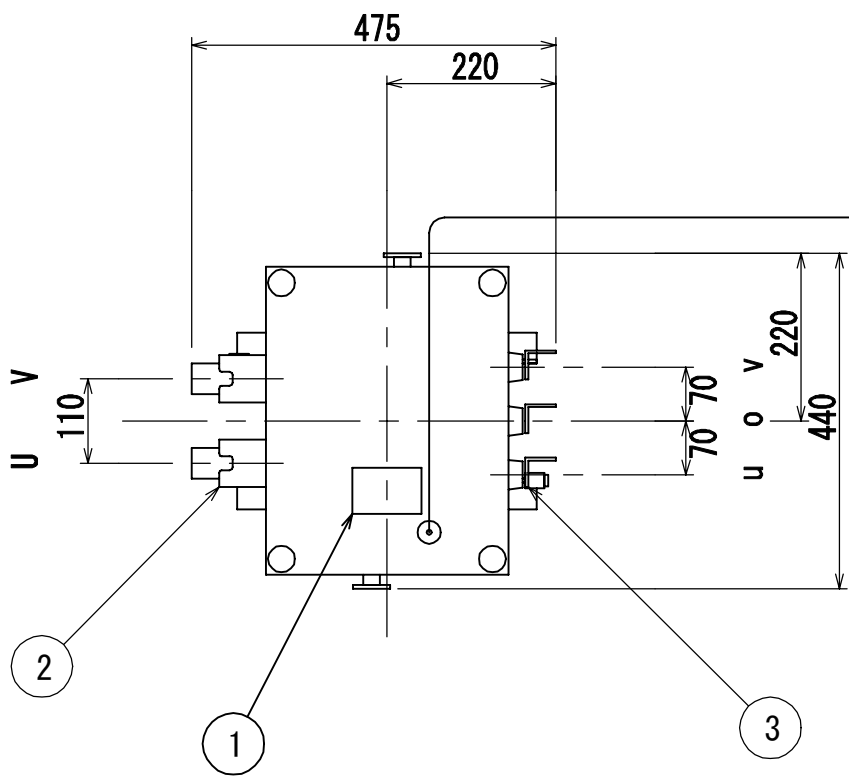



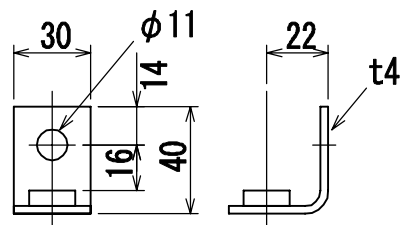


電線挿入穴6X10コバン穴

一次端子詳細図

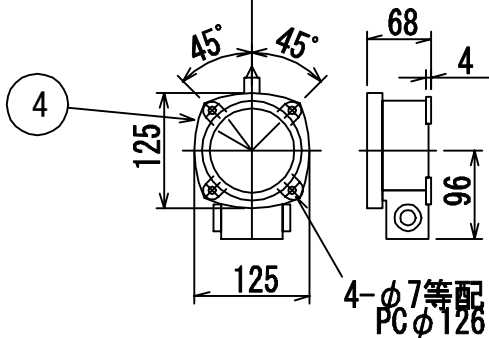

二次端子詳細図

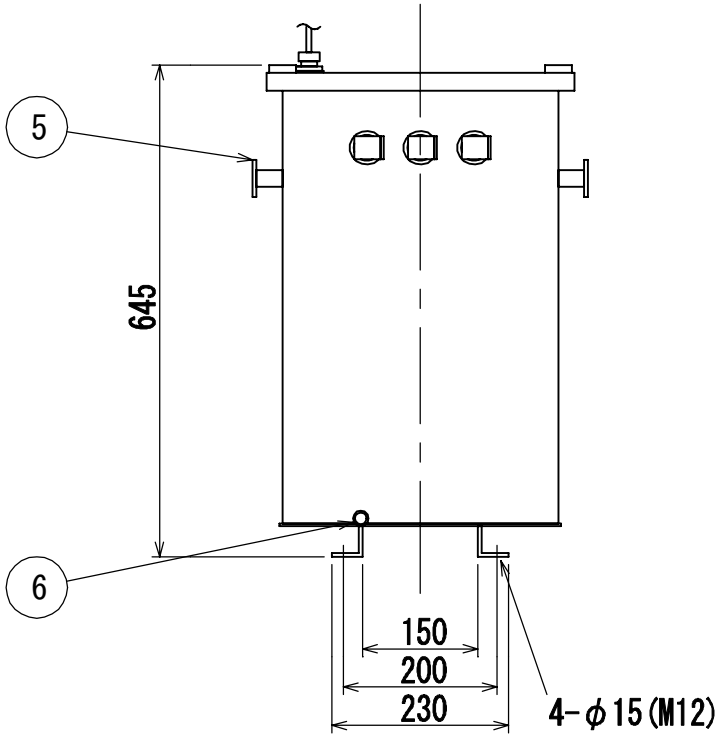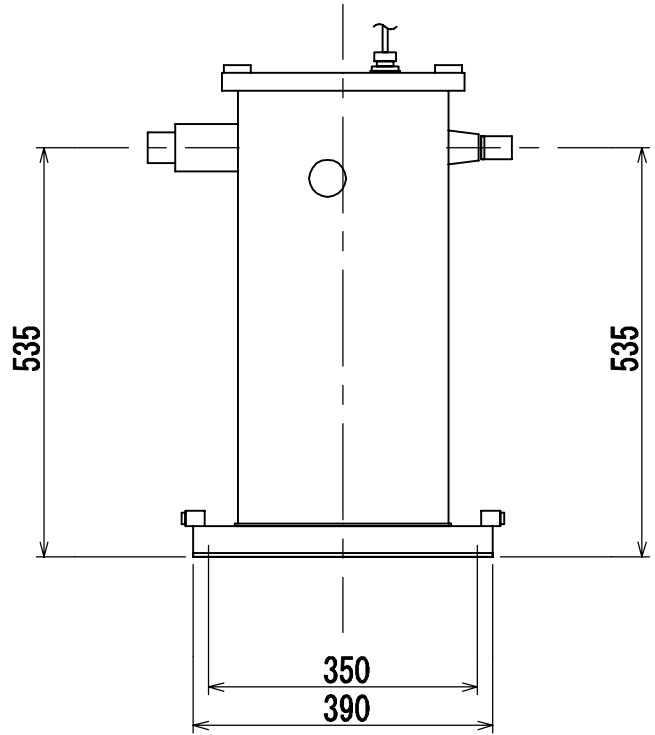

NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ダイヤル温度計
5	総体つり耳
6	接地端子 (38mm2以下) 対角2ヶ所

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	'25.09.09	油量変更	大田	藤森	森本
B	'25.11.21	ダイヤル温度計図及び寸法変更	金谷	藤森	森本

特記事項

形式 T3SE-0020P-0

適用規格 JIS C 4304:2024

2026 トップランナー変圧器

巻線温度上昇65K

出荷時タップ 6600V

油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。

耐震強度

水平震度 1G 鉛直震度 0.5G


ダイヤル温度計別置リード3m

(警報接点最高指示針付)

定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。

TITLE					
変圧器 (高効率形)					
DISTRIBUTION TRANSFORMER					

屋外用油入自冷式

相数	1φ	
周波数	60	Hz
容量	20	kVA
一次電圧	R 6600 F 6300 6000	V
二次電圧	210—105	V
三次電圧		
総質量	145	kg
中身質量	—	kg
油塗装色	29	Lt
台数	マンセル記号 MUNSELL	N5.5
数量	1	指番 PROCESS No.
尺度	1/10	DIM. IN mm
作成日	2025.05.30	
担当	藤森	検図 CHK'D
承認	森本	管理 ADMIN'D

DWG. No.	3RZ19647B	
-------------	-----------	--

DAIHEN

株式会社 **ダイヘン**

DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN