
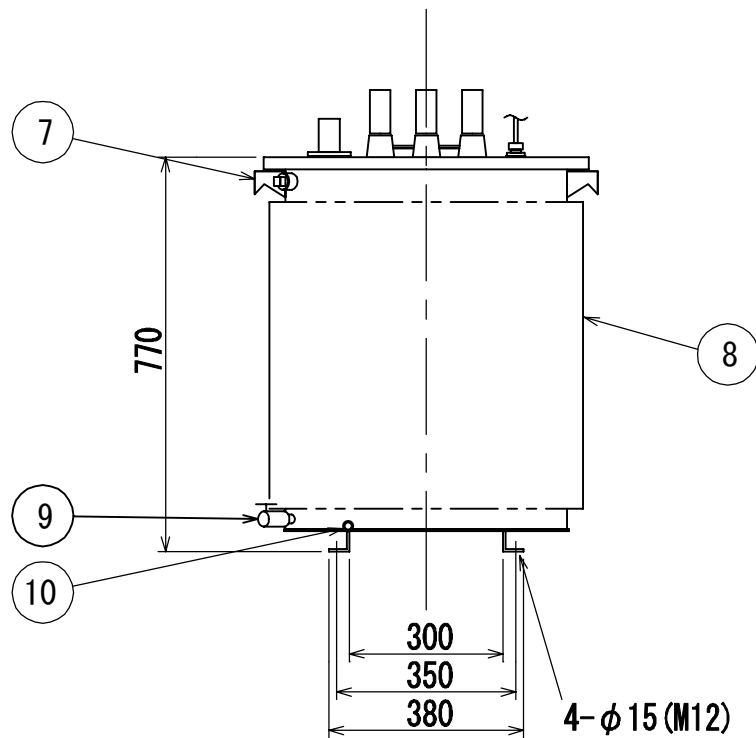
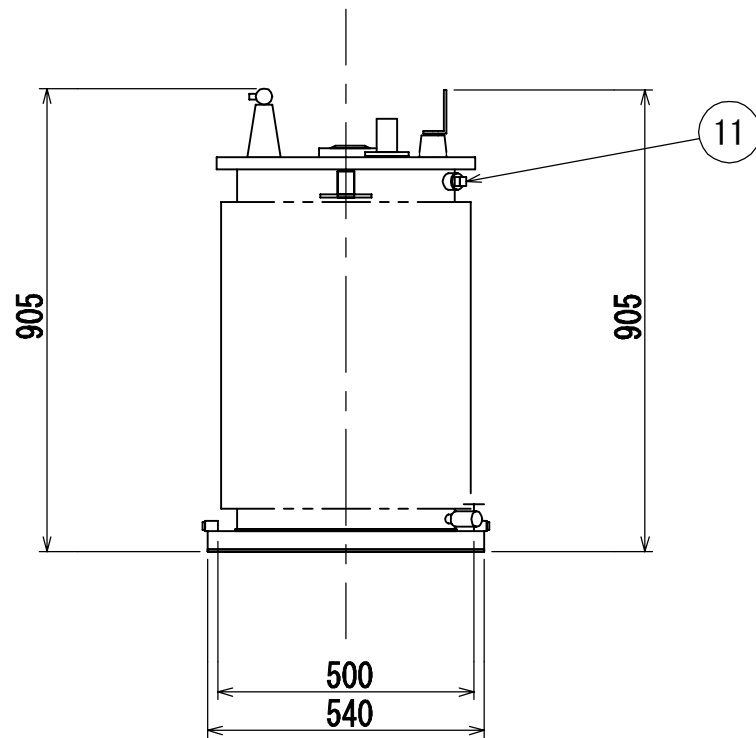
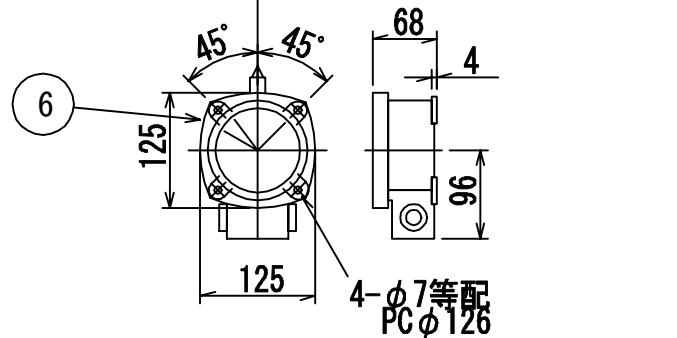
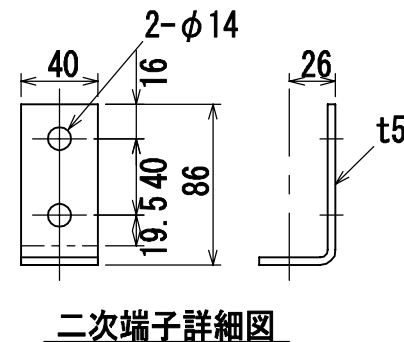



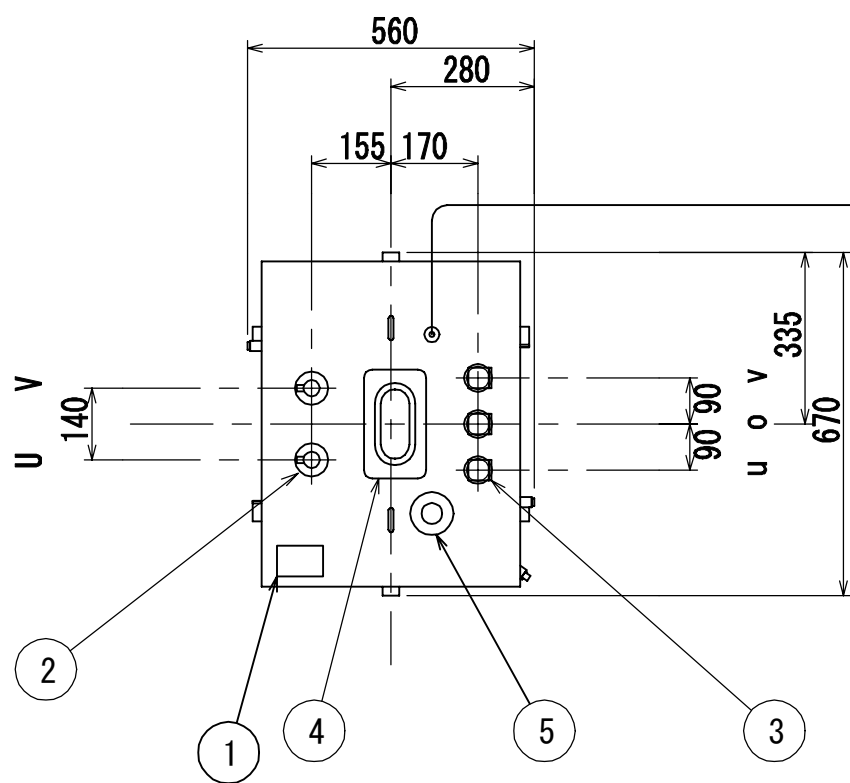

NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ハンドホール
5	放圧装置付油面温度計
6	ダイヤル温度計
7	総体つり耳兼変位抑制座 (4-φ10)
8	放熱器
9	排油弁 (10A)
10	接地端子 (38mm2以下) 対角2ヶ所
11	内圧開放栓

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	'25. 11. 21	ダイヤル温度計図及び寸法変更	金谷	藤森	森本

特記事項

形式 T3SE-0075P-0

適用規格 JIS C 4304:2024

2026 トップランナー変圧器

巻線温度上昇65K

出荷時タップ 6600V

油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。

耐震強度

水平震度 1G 鉛直震度 0.5G


ダイヤル温度計別置リード3m

(警報接点最高指示針付)

定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。

TITLE					
変圧器 (高効率形)					
DISTRIBUTION TRANSFORMER					

屋外用油入自冷式

相数	数	1φ	
周波数	数	60	Hz
容量	量	75	kVA
一次電圧	PRIMARY VOLTAGE	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150	V
二次電圧	SECONDARY VOLTAGE	210—105	V 単三専用
三次電圧	TERTIARY VOLTAGE		
総質量	TOTAL MASS	380	kg
中身質量	LIFTING MASS	255	kg
油塗装色	OIL QUANTITY PAINTING COLOR	93 マンセル記号 MUNSELL N5.5	Lt
台数	QUANTITY	1	指番 PROCESS No.
尺度	SCALE	1/15	DIM. IN mm
作成日	DATE	2025. 05. 30	
担当	DES'D	藤森	検図 CHK'D
承認	APP'D	森本	管理 ADMIN'D
DWG. No.	3RZ19650A		

DAIHEN

株式会社 **ダイヘン**
DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN