

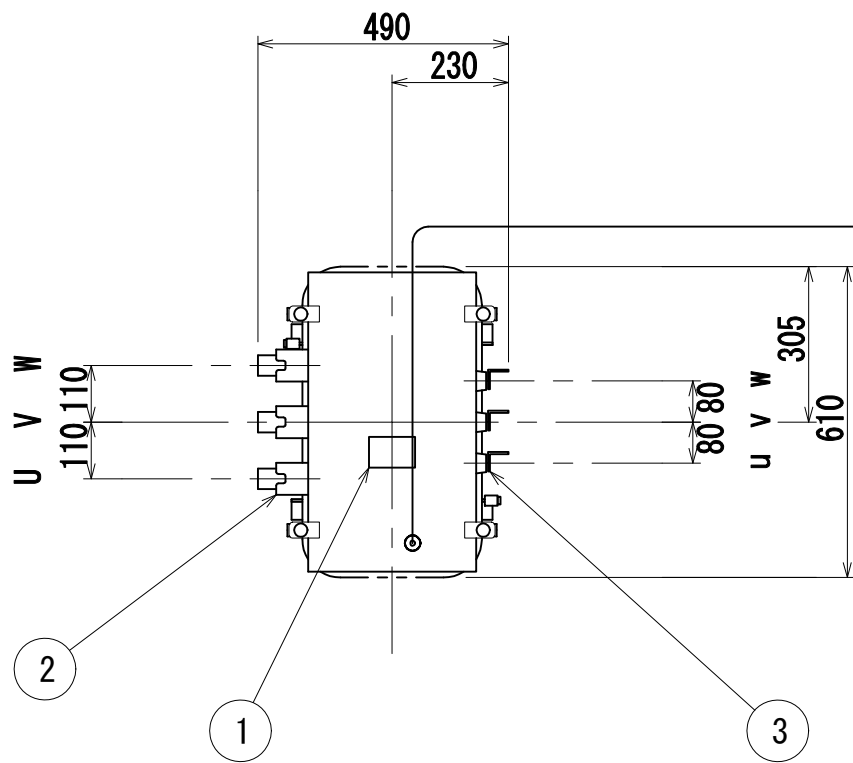


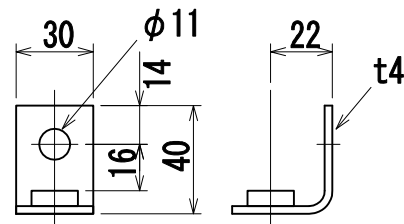



電線挿入穴6X10コバン穴

一次端子詳細図

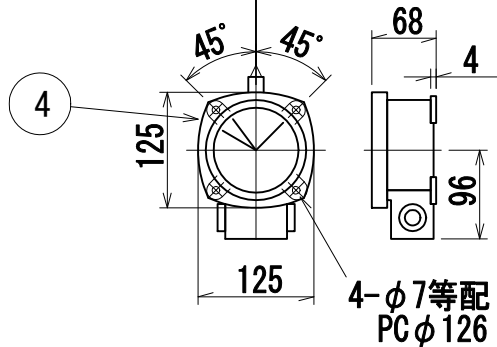

二次端子詳細図

NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ダイヤル温度計
5	総体つり耳
6	放熱器
7	接地端子 (38mm ² 以下) 対角2ヶ所

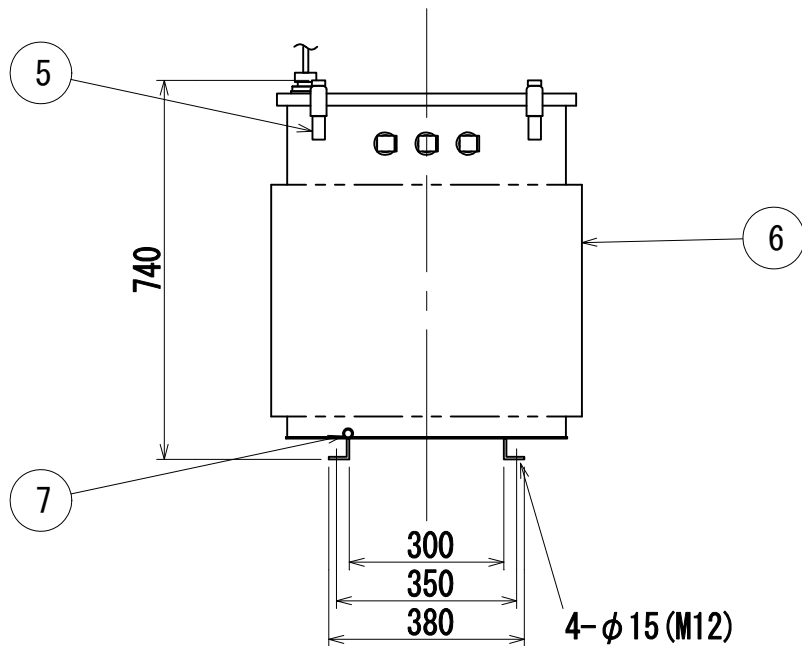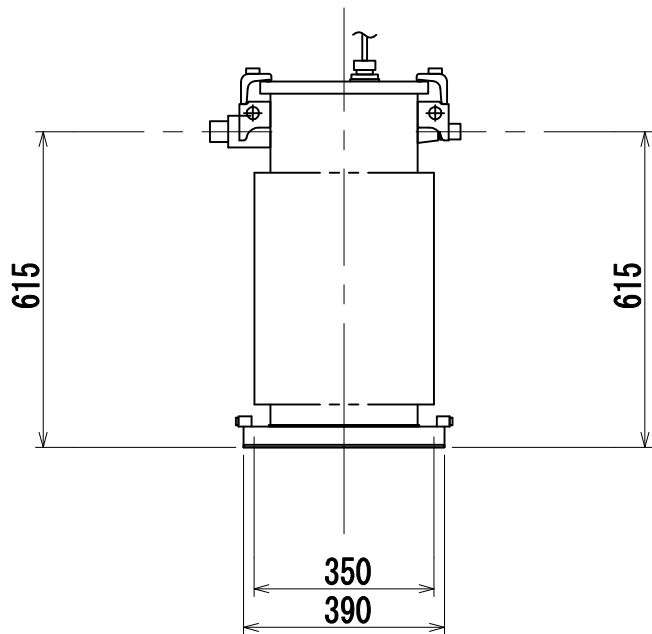

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRPTION	担当 REV	審査 CHK`D	承認 APP`D
A	'25.09.09	総質量変更	大田	藤森	森本
B	'25.11.21	ダイヤル温度計図及び寸法変更	金谷	藤森	森本

特記事項

形式 T3SP-0050K-0

適用規格 JIS C 4304:2024

2026トップランナー変圧器

巻線温度上昇65K

出荷時タップ 6600V

油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。

耐震強度

水平震度 1G 鉛直震度 0.5G

ダイヤル温度計別置リード3m

(警報接点最高指示針付)

定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。

TITLE					
変圧器(高効率形)					
DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋外用油入自冷式					
相数	3φ				
周波数	50 Hz				
容量	50 kVA				
一次電圧	R 6600 F 6300 6000 V				
二次電圧	210 V				
三次電圧					
総質量	310 kg				
中身質量	— kg				
油質量	52 Lt				
塗装色	マンセル記号 N5.5				
台数	1	指番 PROCESS No.			
尺度	1/15	DIM. IN mm			
作成日	2025. 05. 30				
担当	藤森	検図	川上		
承認	森本	管理			
DWG. No.	3RZ19639B				

株式会社 **ダイヘン**

DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN