


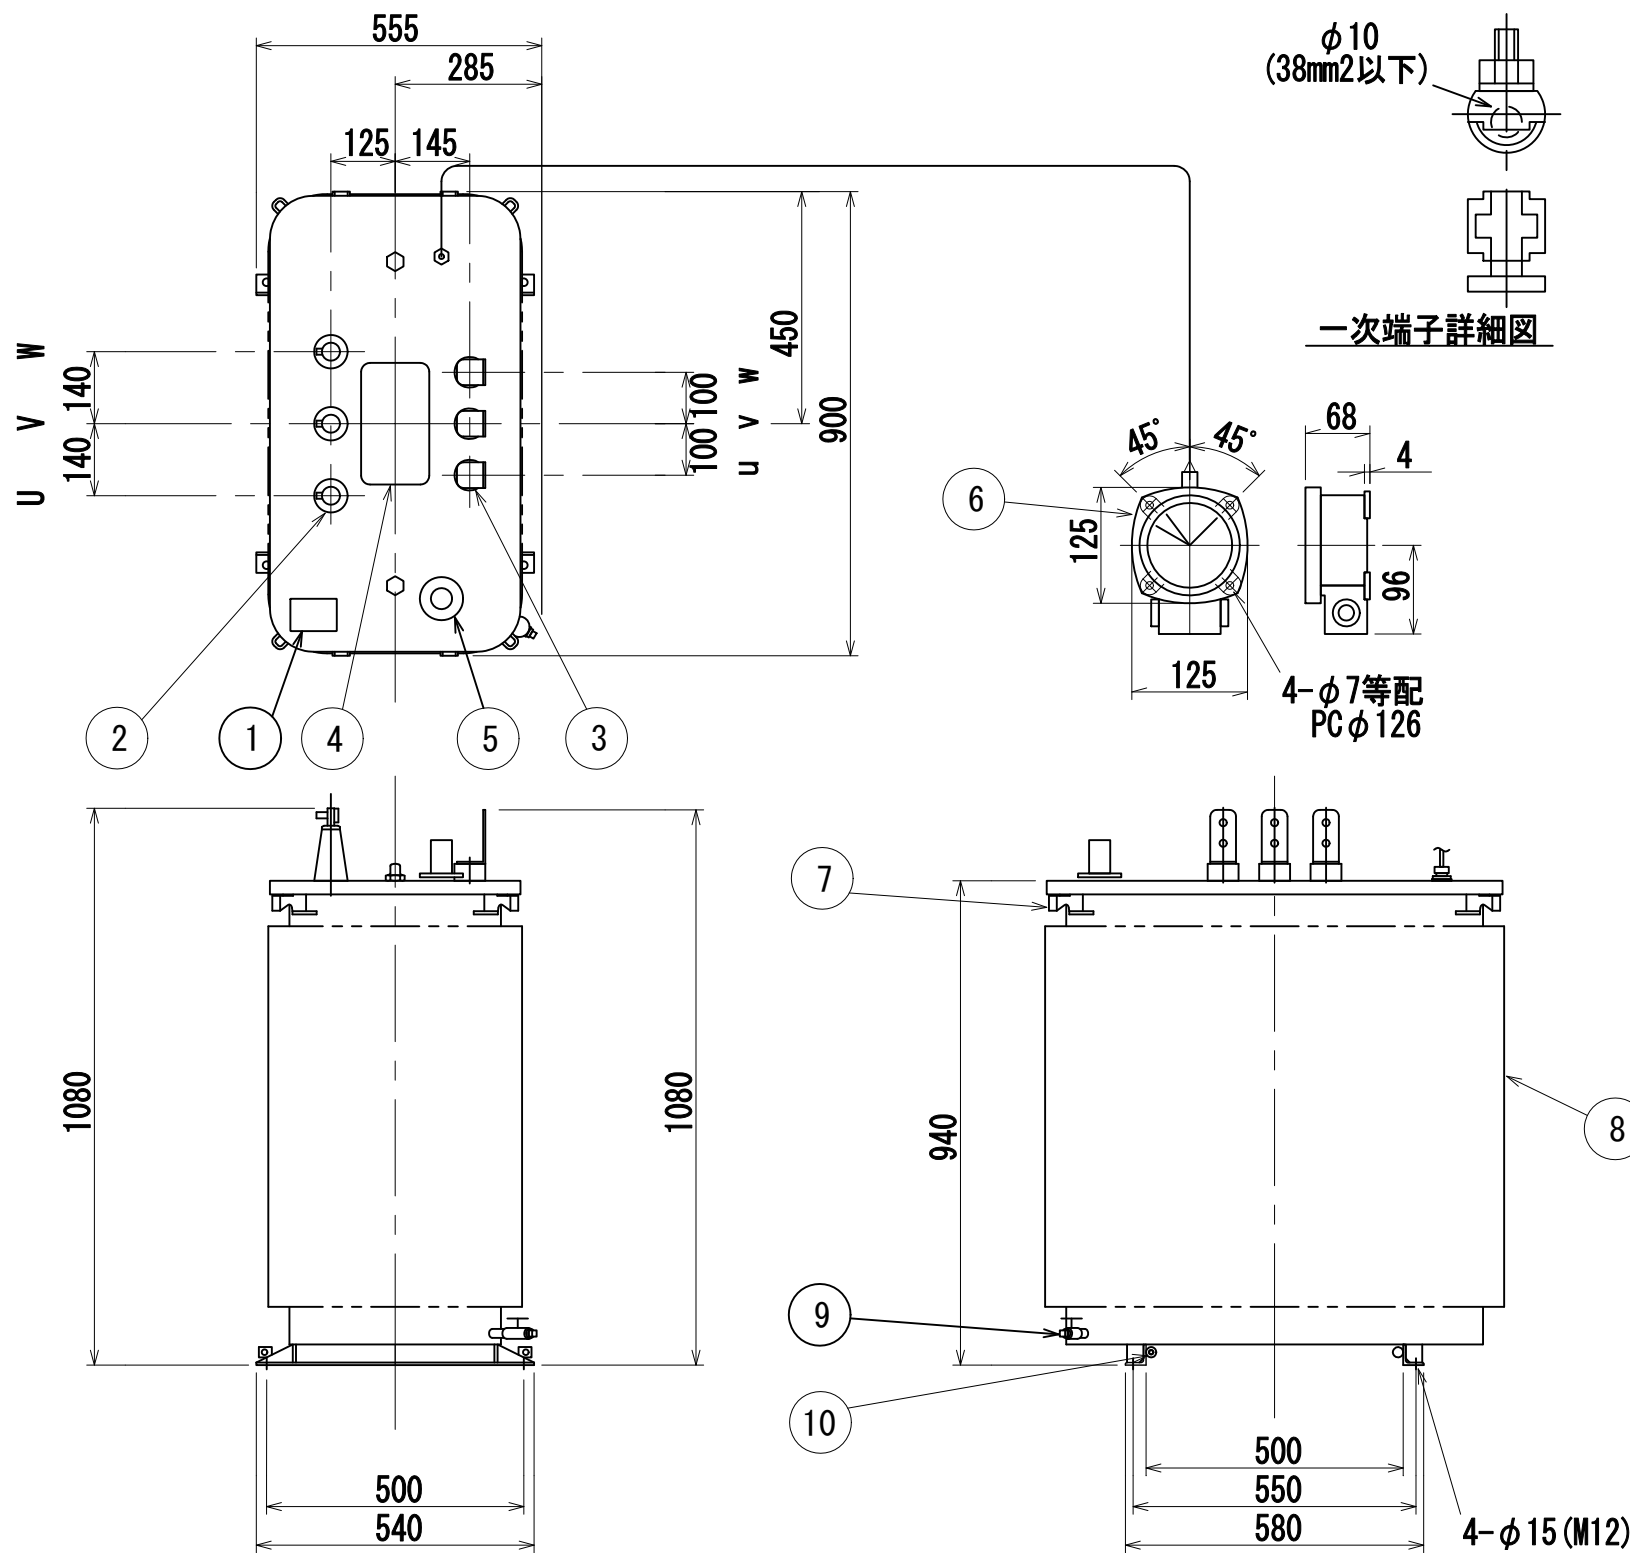

| NO | 部品名                  |
|----|----------------------|
| 1  | 銘板                   |
| 2  | 一次ブッシング              |
| 3  | 二次ブッシング              |
| 4  | ハンドホール               |
| 5  | 放圧装置付油面温度計           |
| 6  | ダイヤル温度計              |
| 7  | 総体つり耳兼変位抑制座 (4-φ10)  |
| 8  | 放熱器                  |
| 9  | 排油弁 (10A)            |
| 10 | 接地端子 (38mm2以下) 対角2ヶ所 |

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                          |               |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 符号<br>SYM                                                                                                                                                                                                          | 年月日<br>DATE                                    | 図歴・変更記事<br>DISCRIPTION   | 担当<br>REV     | 審査<br>CHK'D | 承認<br>APP'D |
| A                                                                                                                                                                                                                  | '25. 11. 21                                    | ダイヤル温度計図及び寸法変更<br>銘板向き変更 | 金谷            | 藤森          | 森本          |
| 特記事項<br>形式 T3SP-0150K-0<br>適用規格 JIS C 4304:2024<br>2026トップラナー変圧器<br>巻線温度上昇65K<br>出荷時タップ 6600V<br>油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。<br>耐震強度<br>水平震度 1G 鉛直震度 0.5G<br>ダイヤル温度計別置リード3m<br>(警報接点最高指示針付)<br>定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。 |                                                |                          |               |             |             |
| TITLE<br>変圧器 (高効率形)<br>DISTRIBUTION TRANSFORMER                                                                                                                                                                    |                                                |                          |               |             |             |
| 屋外用油入自冷式                                                                                                                                                                                                           |                                                |                          |               |             |             |
| 相数                                                                                                                                                                                                                 | 3φ                                             |                          |               |             |             |
| 周波数                                                                                                                                                                                                                | 50 Hz                                          |                          |               |             |             |
| 容量                                                                                                                                                                                                                 | 150 kVA                                        |                          |               |             |             |
| 一次電圧                                                                                                                                                                                                               | F 6750<br>R 6600<br>F 6450<br>F 6300<br>6150 V |                          |               |             |             |
| 二次電圧                                                                                                                                                                                                               | 210 V                                          |                          |               |             |             |
| 三次電圧                                                                                                                                                                                                               |                                                |                          |               |             |             |
| 総質量                                                                                                                                                                                                                | 760 kg                                         |                          |               |             |             |
| 中身質量                                                                                                                                                                                                               | 550 kg                                         |                          |               |             |             |
| 油塗装色                                                                                                                                                                                                               | マンセル記号 N5.5                                    |                          |               |             |             |
| 台数                                                                                                                                                                                                                 | 1                                              | 指番 PROCESS No.           |               |             |             |
| 尺度<br>SCALE                                                                                                                                                                                                        | 1/15                                           | DIM. IN mm               |               |             |             |
| 作成日<br>DATE                                                                                                                                                                                                        | 2025. 05. 30                                   |                          |               |             |             |
| 担当<br>DES'D                                                                                                                                                                                                        | 藤森                                             |                          | 検図<br>CHK'D   | 川上          |             |
| 承認<br>APP'D                                                                                                                                                                                                        | 森本                                             |                          | 管理<br>ADMIN'D |             |             |
| DWG.<br>No.                                                                                                                                                                                                        | 3RZ19642A                                      |                          |               |             |             |
| 株式会社 <b>ダイヘン</b><br>DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN                                                                                                                                                                 |                                                |                          |               |             |             |