


一次端子詳細図

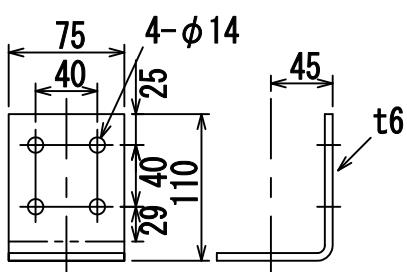

二次端子詳細図

NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ハンドホール
5	放圧装置付油面温度計
6	ダイヤル温度計
7	総体つり耳兼変位抑制座(4-φ10)
8	放熱器
9	排油弁(10A)
10	接地端子(38mm²以下)対角2ヶ所

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DESCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	'25.11.21	ダイヤル温度計図及び寸法変更 銘板向き変更	金谷	藤森	森本

特記事項
形式 T3SP-0300K-0
適用規格 JIS C 4304:2024
2026トップランナーチャンバー
巻線温度上昇65K
出荷時タップ 6600V
油面位置はケース内一次側に赤色にて
表示しております。
耐震強度
水平震度 1G 鉛直震度 0.5G
ダイヤル温度計別置リード3m
(警報接点最高指示針付)
定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。

TITLE
変圧器(高効率形)
DISTRIBUTION TRANSFORMER

屋外用油入自冷式

相数 PHASE	3Φ
周波数 FREQUENCY	50 Hz
容量 RATED CAPACITY	300 kVA
一次電圧 PRIMARY VOLTAGE	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150 V
二次電圧 SECONDARY VOLTAGE	210 V
三次電圧 TERTIARY VOLTAGE	
総質量 TOTAL MASS	1305 kg
中身質量 LIFTING MASS	995 kg
油量 OIL QUANTITY	260 Lt
塗装色 PAINTING COLOR	マンセル記号 N5.5 MUNSELL
台数 QUANTITY	1
尺度 SCALE	1/20
作成日 DATE	2025.05.30
担当 DES'D	藤森
承認 APP'D	森本
DWG. No.	3RZ19644A