




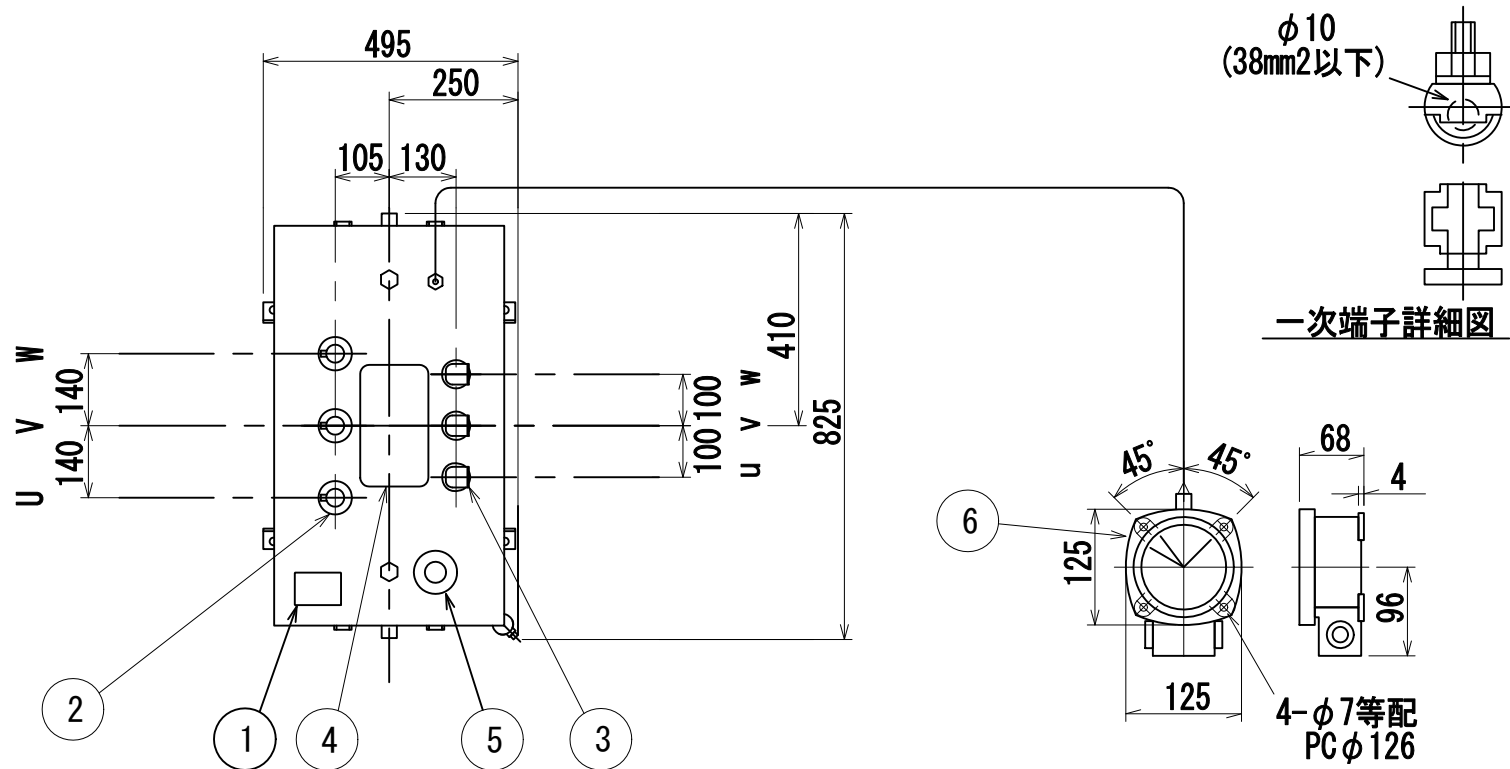

一次端子詳細図


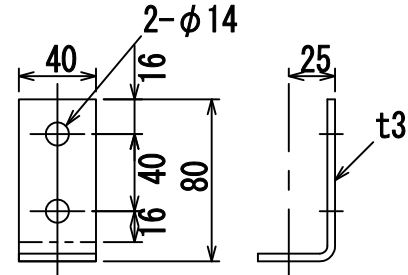


二次端子詳細図

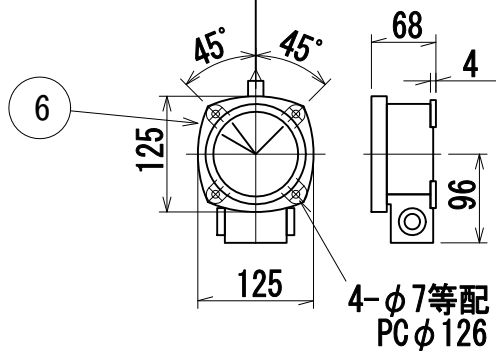

4-φ7等配
PCφ126

NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ハンドホール
5	放圧装置付油面温度計
6	ダイヤル温度計
7	総体つり耳兼変位抑制座(4-φ10)
8	放熱器
9	排油弁(10A)
10	接地端子(38mm2以下)対角2ヶ所

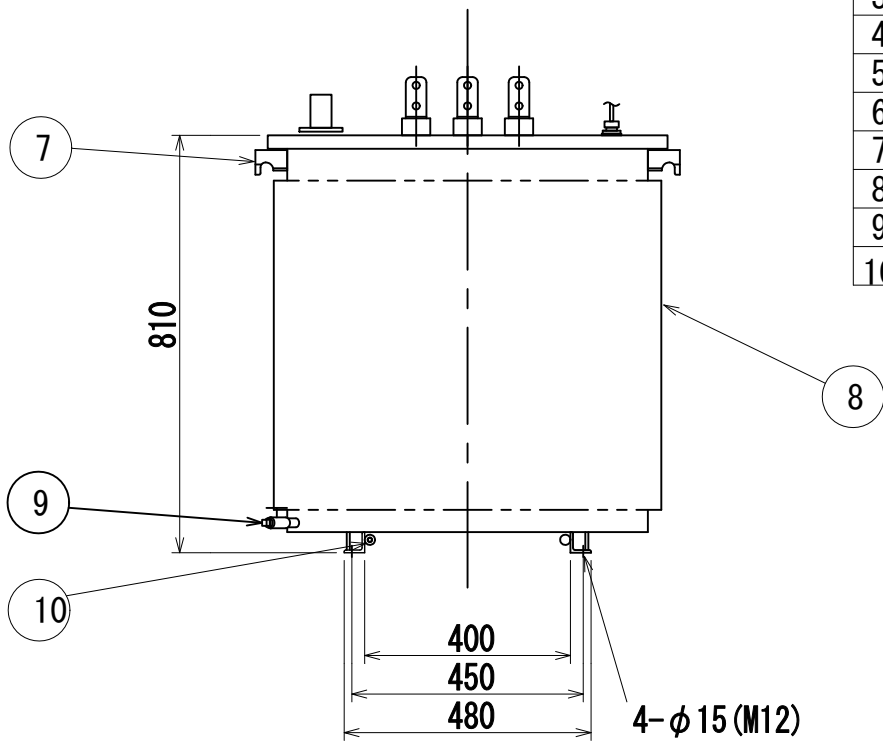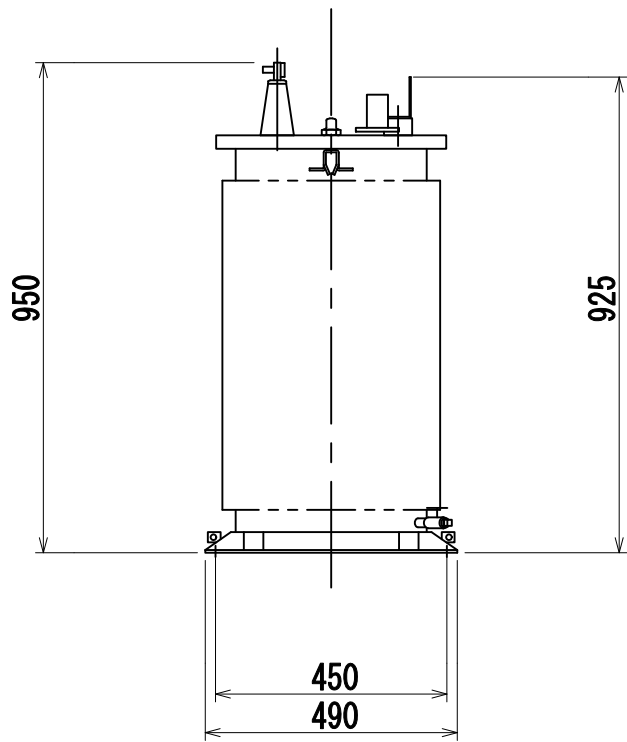

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK`D	承認 APP`D
A	'25. 11. 21	ダイヤル温度計図及び寸法変更 銘板向き変更	金谷	藤森	森本

特記事項

形式 T3SP-0075P-0

適用規格 JIS C 4304:2024

2026トップランナー変圧器

巻線温度上昇65K

出荷時タップ 6600V

油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。

耐震強度

水平震度 1G 鉛直震度 0.5G

ダイヤル温度計別置リード3m

(警報接点最高指示針付)

定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。

TITLE					
変圧器(高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋外用油入自冷式					

相数	3φ	
周波数	60	Hz
容量	75	kVA
一次電圧	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150	V
二次電圧	210	V
三次電圧		
総質量	465	kg
中身質量	335	kg
油質量	105	Lt
塗装色	マンセル記号 MUNSELL	N5.5
台数	1	指番 PROCESS No.
尺度	1/15	DIM. IN mm
作成日	2025. 05. 30	
担当	藤森	検図 CHK`D
承認	森本	管理 ADMIN`D

DWG. No.	3RZ19659A	
----------	-----------	--

DAIHEN

株式会社 **ダイヘン**
DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN