



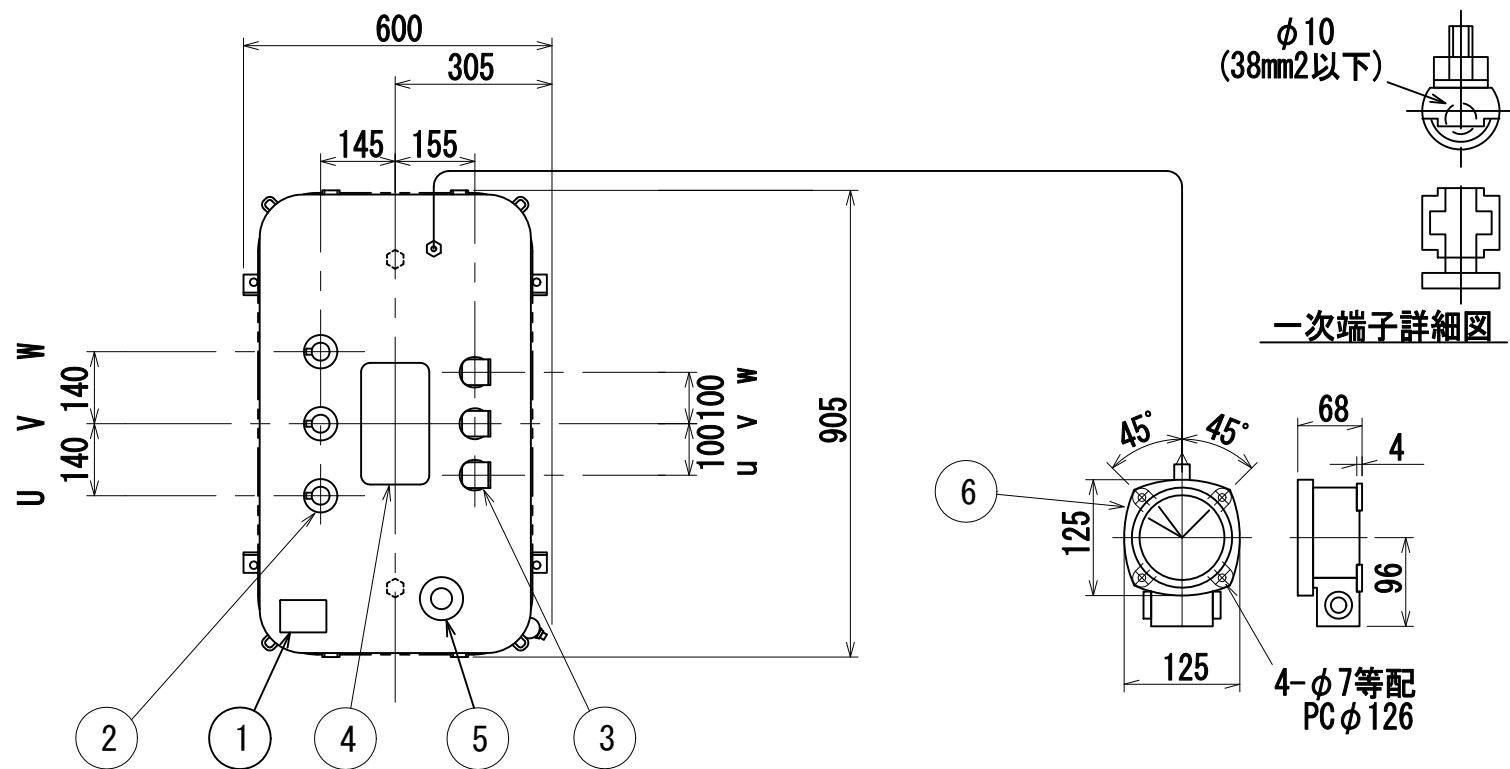


一次端子詳細図

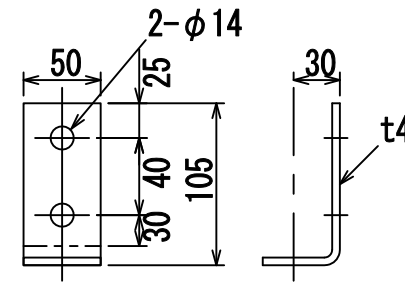

二次端子詳細図

NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ハンドホール
5	放圧装置付油面温度計
6	ダイヤル温度計
7	総体つり耳兼変位抑制座(4-φ10)
8	放熱器
9	排油弁(10A)
10	接地端子(38mm2以下)対角2ヶ所

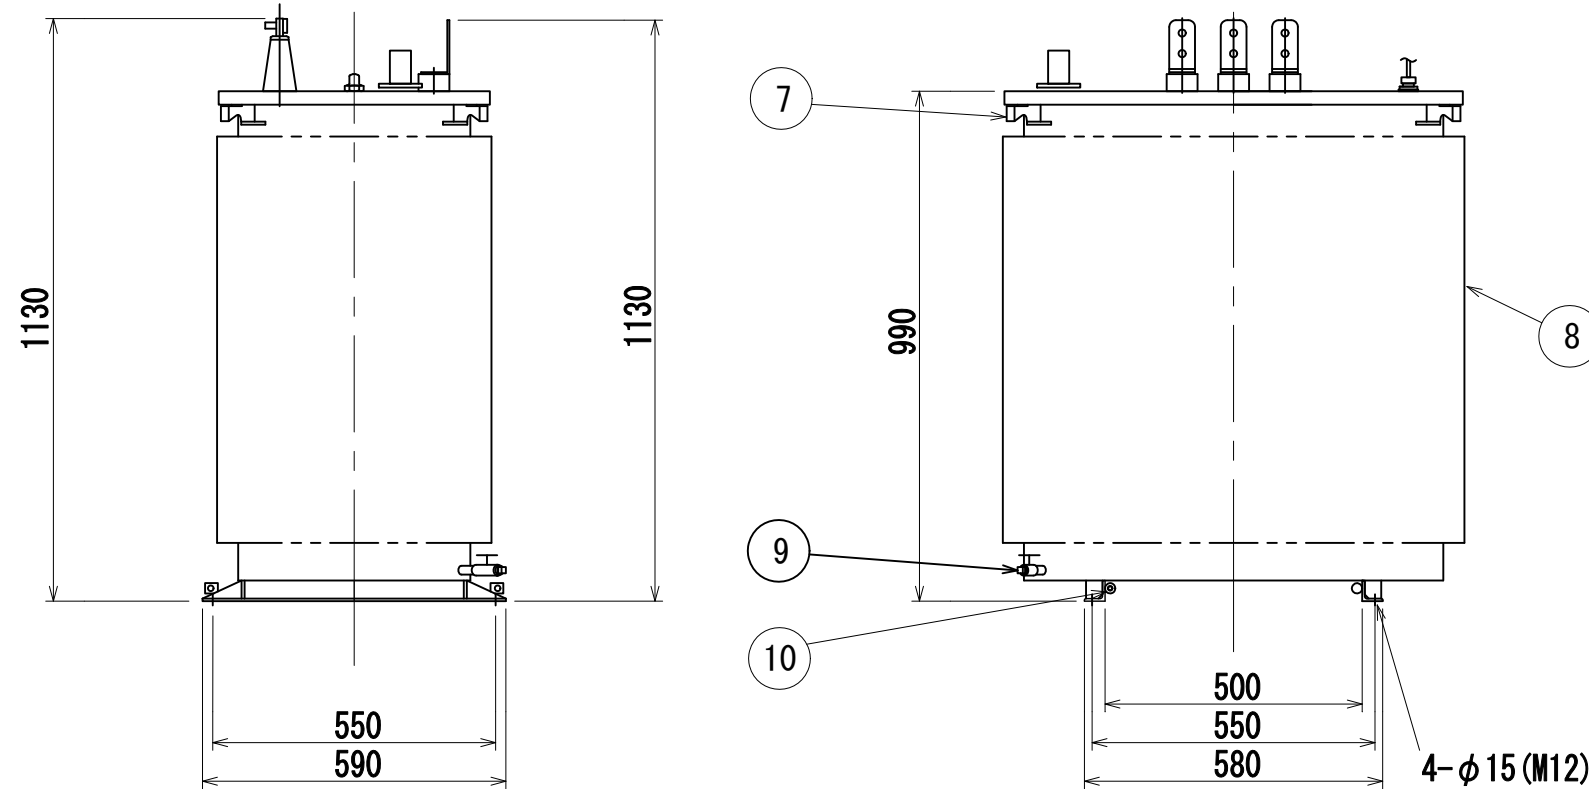

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	'25. 11. 21	ダイヤル温度計図及び寸法変更 銘板向き変更	金谷	藤森	森本
特記事項					
形式 T3SP-0200P-0					
適用規格 JIS C 4304:2024					
2026トップランナー変圧器					
巻線温度上昇65K					
出荷時タップ 6600V					
油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。					
耐震強度					
水平震度 1G 鉛直震度 0.5G					
ダイヤル温度計別置リード3m					
(警報接点最高指示針付)					
定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。					
TITLE					
変圧器(高効率形)					
DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋外用油入自冷式					
相数	PHASE		3φ		
周波数	FREQUENCY		60 Hz		
容量	RATED POWER		200 kVA		
一次電圧	PRIMARY VOLTAGE		F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150 V		
二次電圧	SECONDARY VOLTAGE		210 V		
三次電圧	TERTIARY VOLTAGE				
総質量	TOTAL MASS		920 kg		
中身質量	LIFTING MASS		685 kg		
油塗装色	OIL QUANTITY		175 Lt		
塗装色	PAINTING COLOR		マンセル記号 N5.5		
台数	QUANTITY		1		
尺度	SCALE		1/15		
作成日	DATE		2025. 05. 30		
担当	DES'D		藤森		
承認	APP'D		森本		
DWG. No.	3RZ19662A				
株式会社 DAIHEN					
DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN					