

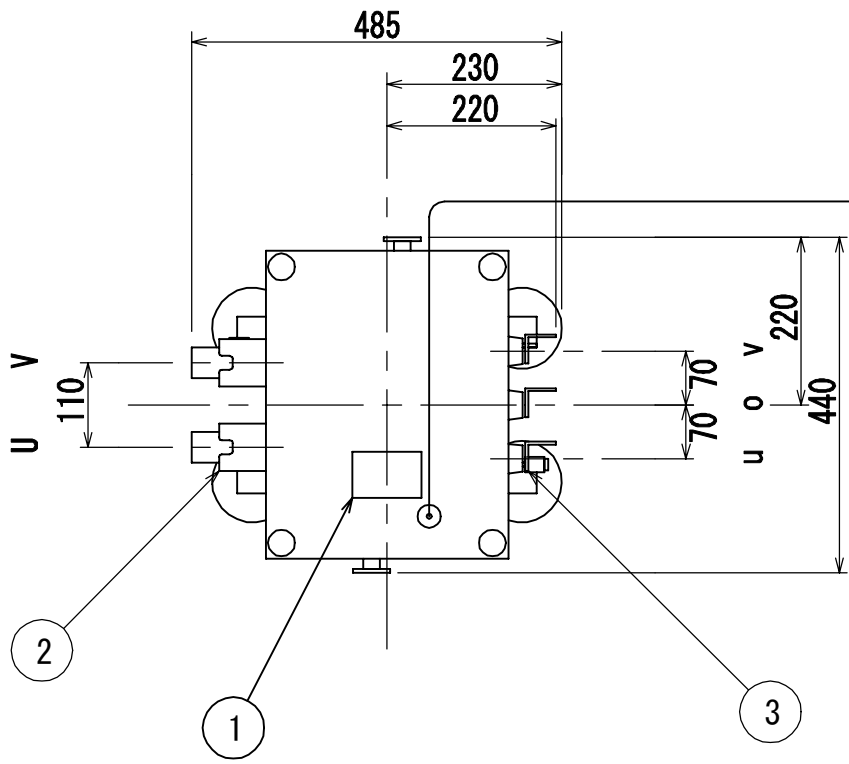


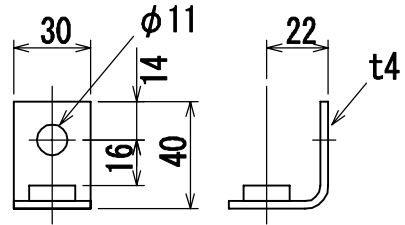




電線挿入穴6X10コバン穴

一次端子詳細図

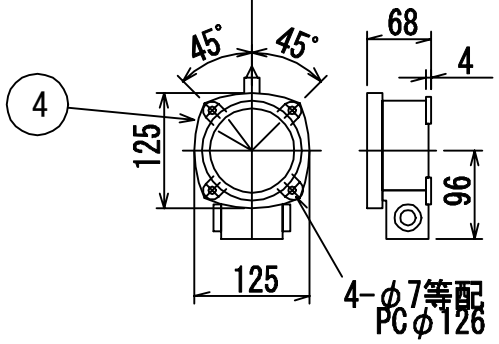

二次端子詳細図

NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ダイヤル温度計
5	総体つり耳
6	接地端子 (38mm2以下) 対角2ヶ所

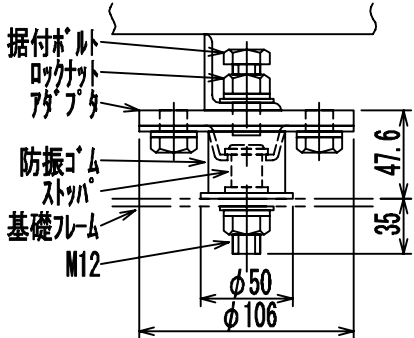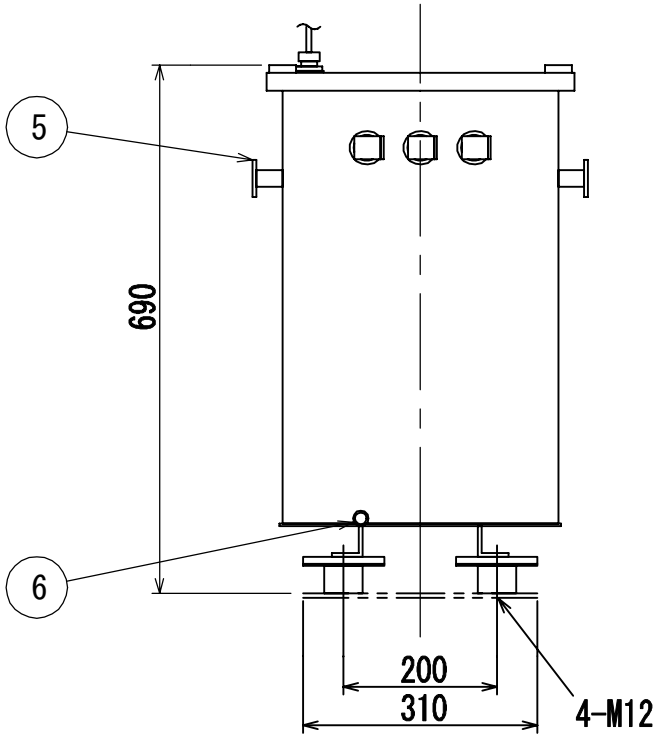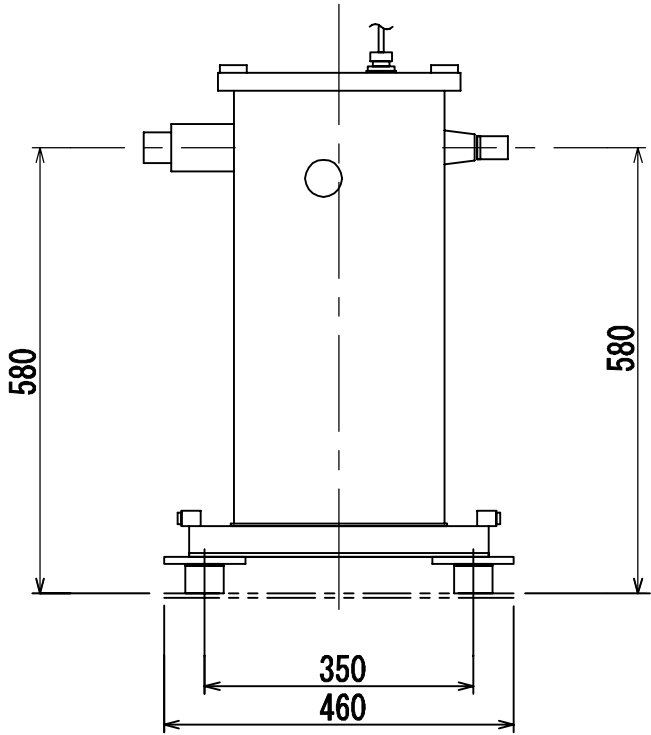

- ※ご注意
- ・防振ゴムは別送です。変圧器据付時に取り付けて下さい。
 - ・防振ゴム使用時、ブッシング端子への接続は可とう性、伸縮性のある物を使用して下さい。
 - ・防振ゴムは有機溶剤、油、水及び直射日光などを避けて使用して下さい。
 - ・輸送時は据付ボルトをストッパに当てた状態にし、ロックナットで固定して下さい。
 - ・運転時は据付ボルトとストッパの間に隙間を設け、ロックナットで固定して下さい。
(隙間量は指でボルトを締め込んだところから1回転戻した位置とする。)

防振ゴム形式：USS-702

盤内用耐震防振ゴム取付部詳細図(別送)

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	25. 09. 09	油量変更	大田	藤森	森本
B	25. 11. 21	ダイヤル温度計図及び寸法変更	金谷	藤森	森本

特記事項
形式 T3SE-0020P-0
適用規格 JIS C 4304:2024
2026トップランナー変圧器
巻線温度上昇65K
出荷時タップ 6600V
油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。
耐震強度
水平震度 1G 鉛直震度 0.5G
ダイヤル温度計別置リード3m
(警報接点最高指示針付)
定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。

TITLE
変圧器 (高効率形)
DISTRIBUTION TRANSFORMER

屋外用油入自冷式

相数	1φ
周波数	60 Hz
容量	20 kVA

一次電圧	R 6600 F 6300 6000 V
PRIMARY VOLTAGE	

二次電圧	210—105 V
SECONDARY VOLTAGE	単三専用

三次電圧	
TERTIARY VOLTAGE	

総質量	145+オプション5 kg
TOTAL MASS	

中身質量	— kg
LIFTING MASS	

油量	29 Lt
OIL QUANTITY	

塗装色	マンセル記号 N5.5
PAINTING COLOR	MUNSELL

台数	1	指番	PROCESS No.
QUANTITY			

尺度	1/10	DIM. IN	mm
SCALE			

作成日	2025. 05. 30	図	
DATE			

担当	藤森	検図	川上
DES'D		CHK'D	

承認	森本	管理	
APP'D		ADMIN'D	

DWG. No.	3RZ19685B		
----------	-----------	--	--