
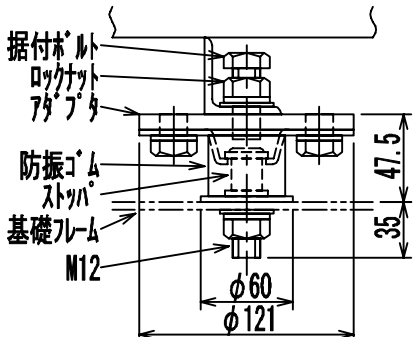
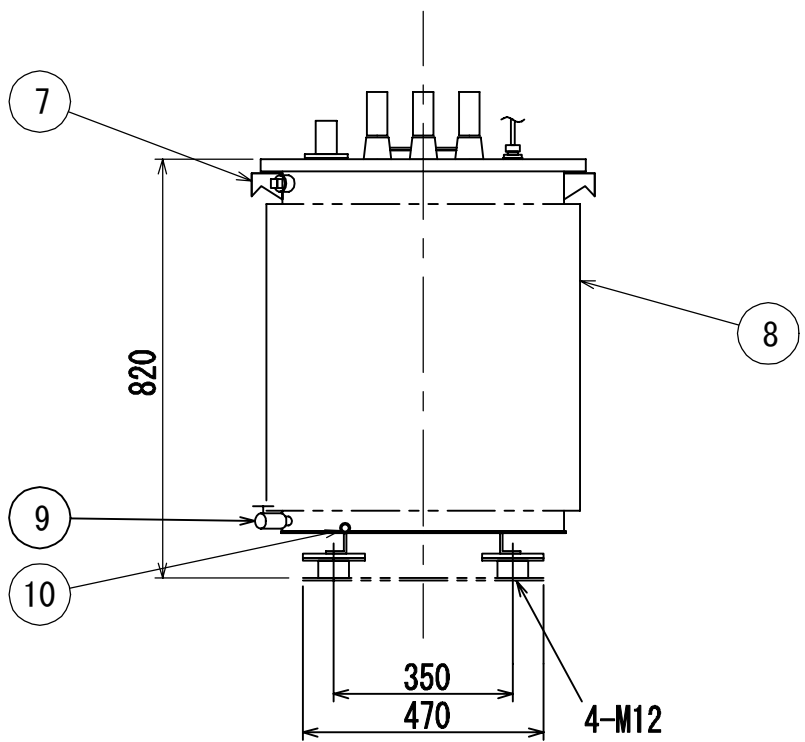
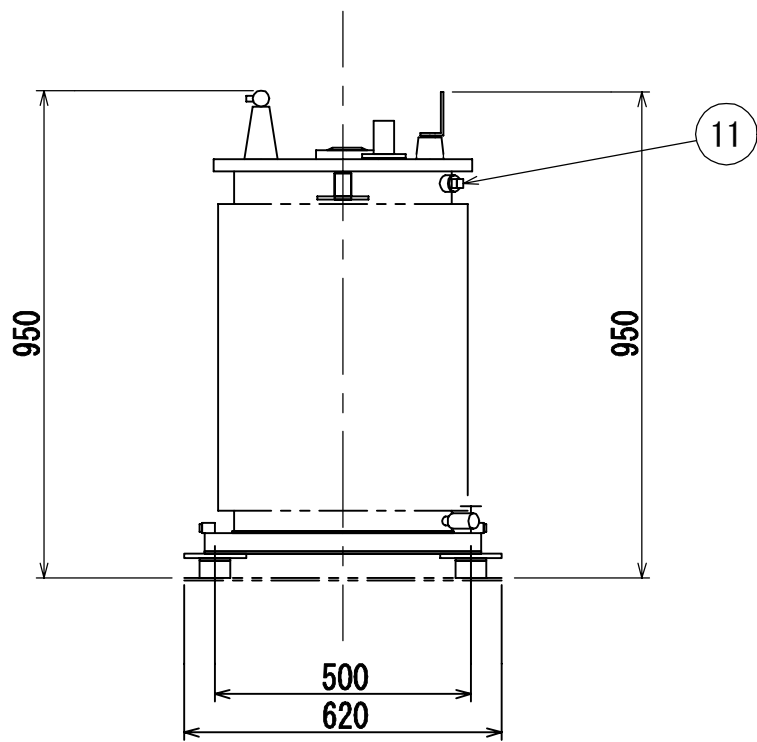
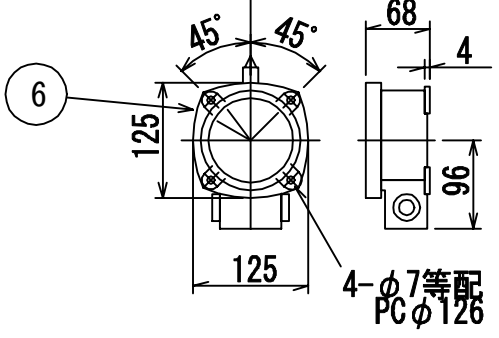
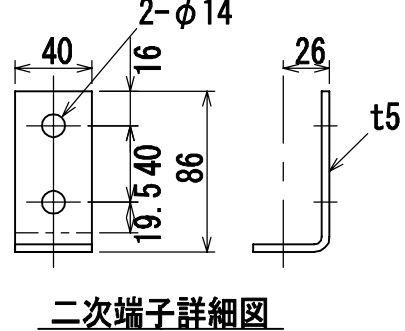



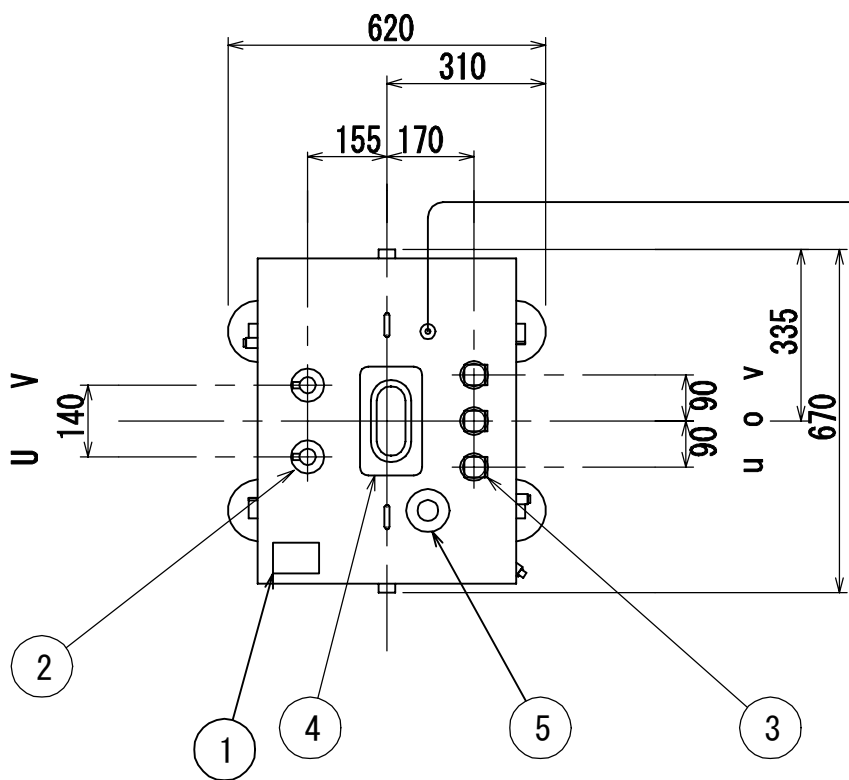


※ご注意
・防振ゴムは別送です。変圧器据付時に取り付けて下さい。
・防振ゴム使用時、プッシング端子への接続は可とう性、伸縮性のある物を使用して下さい。
・防振ゴムは有機溶剤、油、水及び直射日光などを避けて使用して下さい。
・輸送時は据付ボルトをストッパに当てた状態にし、ロックナットで固定して下さい。
・運転時は据付ボルトとストッパの間に隙間を設け、ロックナットで固定して下さい。
(隙間量は指でボルトを締め込んだところから1回転戻した位置とする。)

防振ゴム形式：USM-702

NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ハンドホール
5	放圧装置付油面温度計
6	ダイヤル温度計
7	総体つり耳兼変位抑制座 (4-φ10)
8	放熱器
9	排油弁 (10A)
10	接地端子 (38mm2以下) 対角2ヶ所
11	内圧開放栓

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	'25. 11. 21	ダイヤル温度計図及び寸法変更	金谷	藤森	森本

特記事項
形式 T3SE-0075P-0
適用規格 JIS C 4304:2024
2026トップランナー変圧器
巻線温度上昇65K
出荷時タップ 6600V
油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。
耐震強度
水平震度 1G 鉛直震度 0.5G
ダイヤル温度計別置リード3m
(警報接点最高指示針付)
定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。

TITLE			
変圧器(高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER			
屋外用油入自冷式			
相数	1φ		
周波数	60	Hz	
容量	75	kVA	
一次電圧	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150	V	
二次電圧	210－105	V	
単三専用			
三次電圧			
総質量	380+オプション5	kg	
中身質量	255	kg	
油塗装色	マンセル記号 MUNSELL N5.5	Lt	
台数	1	指番 PROCESS No.	
尺度	1/15	DIM. IN mm	
作成日	2025. 05. 30		
担当	藤 森	検 図	川 上
承認	森 本	管 理	
DWG. No.	3RZ19688A		
株式会社 DAIHEN DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN			

盤内用耐震防振ゴム取付部詳細図 (別送)