
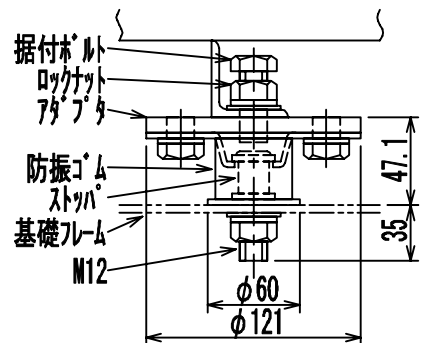
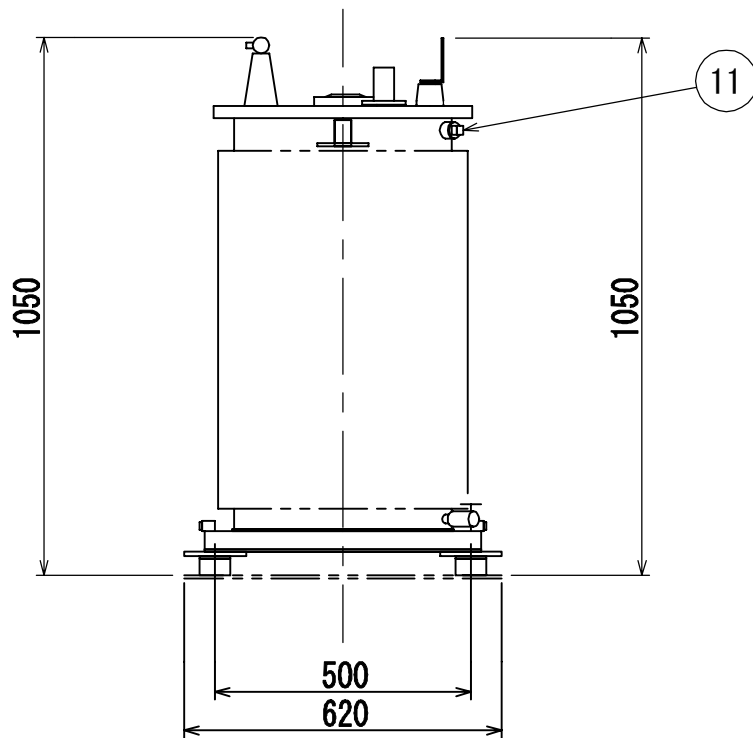
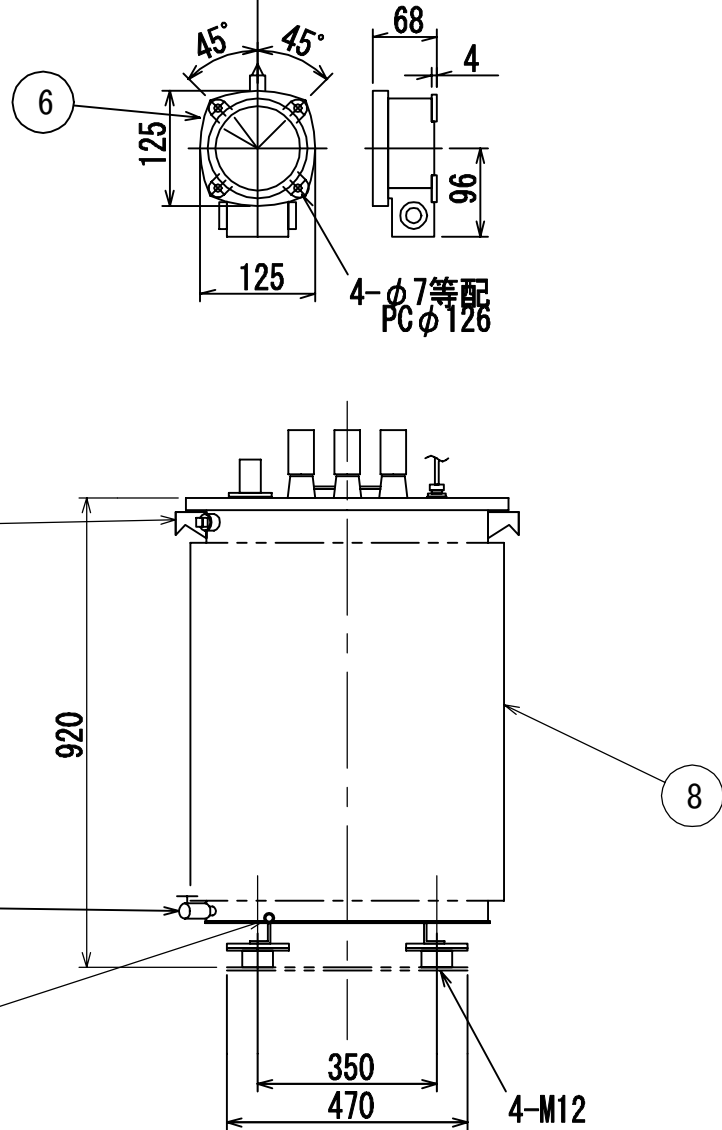
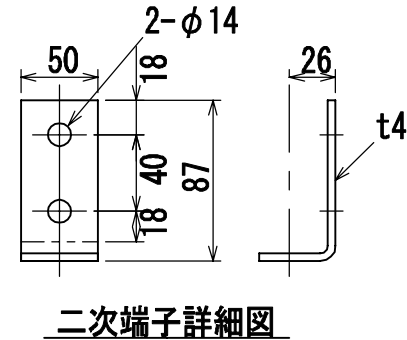



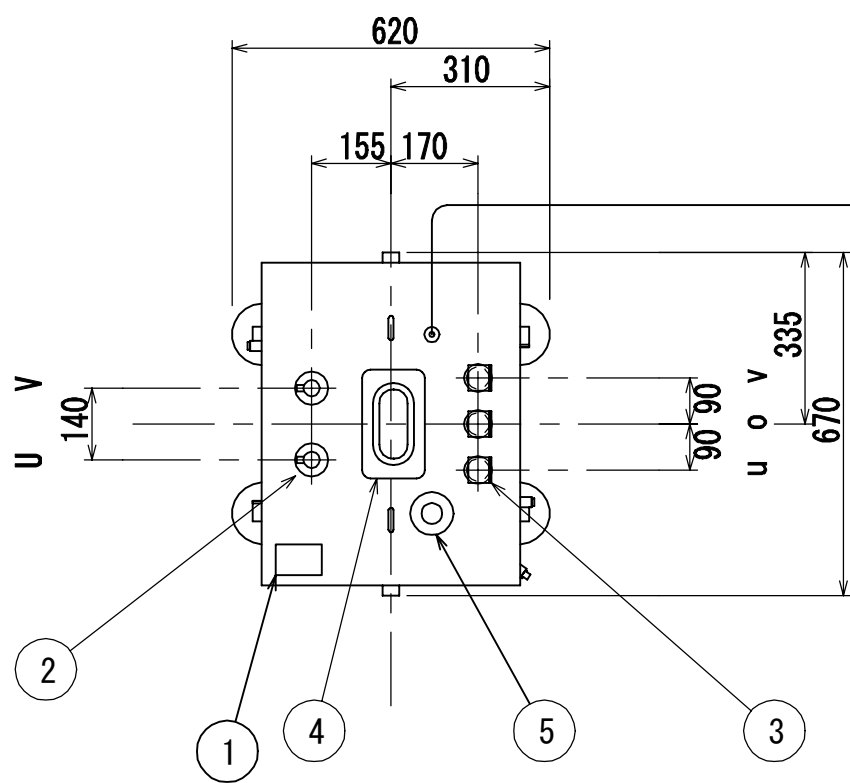

※ご注意

- ・防振ゴムは別送です。変圧器据付時に取り付けて下さい。
- ・防振ゴム使用時、プッシング端子への接続は可とう性、伸縮性のある物を使用して下さい。
- ・防振ゴムは有機溶剤、油、水及び直射日光などを避けて使用して下さい。
- ・輸送時は据付ボルトをストッパに当てた状態にし、ロックナットで固定して下さい。
- ・運転時は据付ボルトとストッパの間に隙間を設け、ロックナットで固定して下さい。
(隙間量は指でボルトを締め込んだところから1回転戻した位置とする。)

防振ゴム形式：USM-702

盤内用耐震防振ゴム取付部詳細図(別送)

NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ハンドホール
5	放圧装置付油面温度計
6	ダイヤル温度計
7	総体つり耳兼変位抑制座 (4-φ10)
8	放熱器
9	排油弁 (10A)
10	接地端子 (38mm2以下) 対角2ヶ所
11	内圧開放栓

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	'25. 11. 21	ダイヤル温度計図及び寸法変更	金谷	藤森	森本

特記事項

形式 T3SE-0100P-0

適用規格 JIS C 4304:2024

2026 トップランナー変圧器

巻線温度上昇65K

出荷時タップ 6600V

油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。


耐震強度

水平震度 1G 鉛直震度 0.5G

ダイヤル温度計別置リード3m

(警報接点最高指示針付)

定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。

TITLE					
変圧器 (高効率形)					
DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋外用油入自冷式					
相数	数	1φ			
周波数	数	60 Hz			
容量	量	100 kVA			
一次電圧	F 6750 V R 6600 F 6450 F 6300 6150				
二次電圧	210-105 V 単三専用				
三次電圧					
総質量	455+オプション5				kg
中身質量	320				kg
油塗装色	100				Lt
台数	1		指番 PROCESS No.		
尺度	1/15		DIM. IN mm		
作成日	2025. 05. 30				
担当	藤森		検図	川上	
承認	森本		管理		
DWG. No.	3RZ19689A				

DAIHEN

株式会社 **ダイヘン**
DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN