

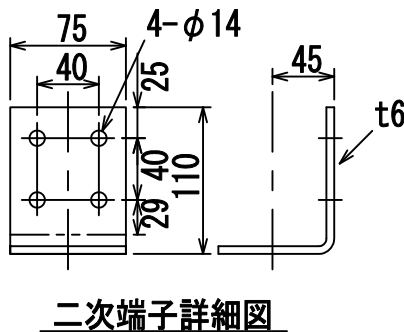



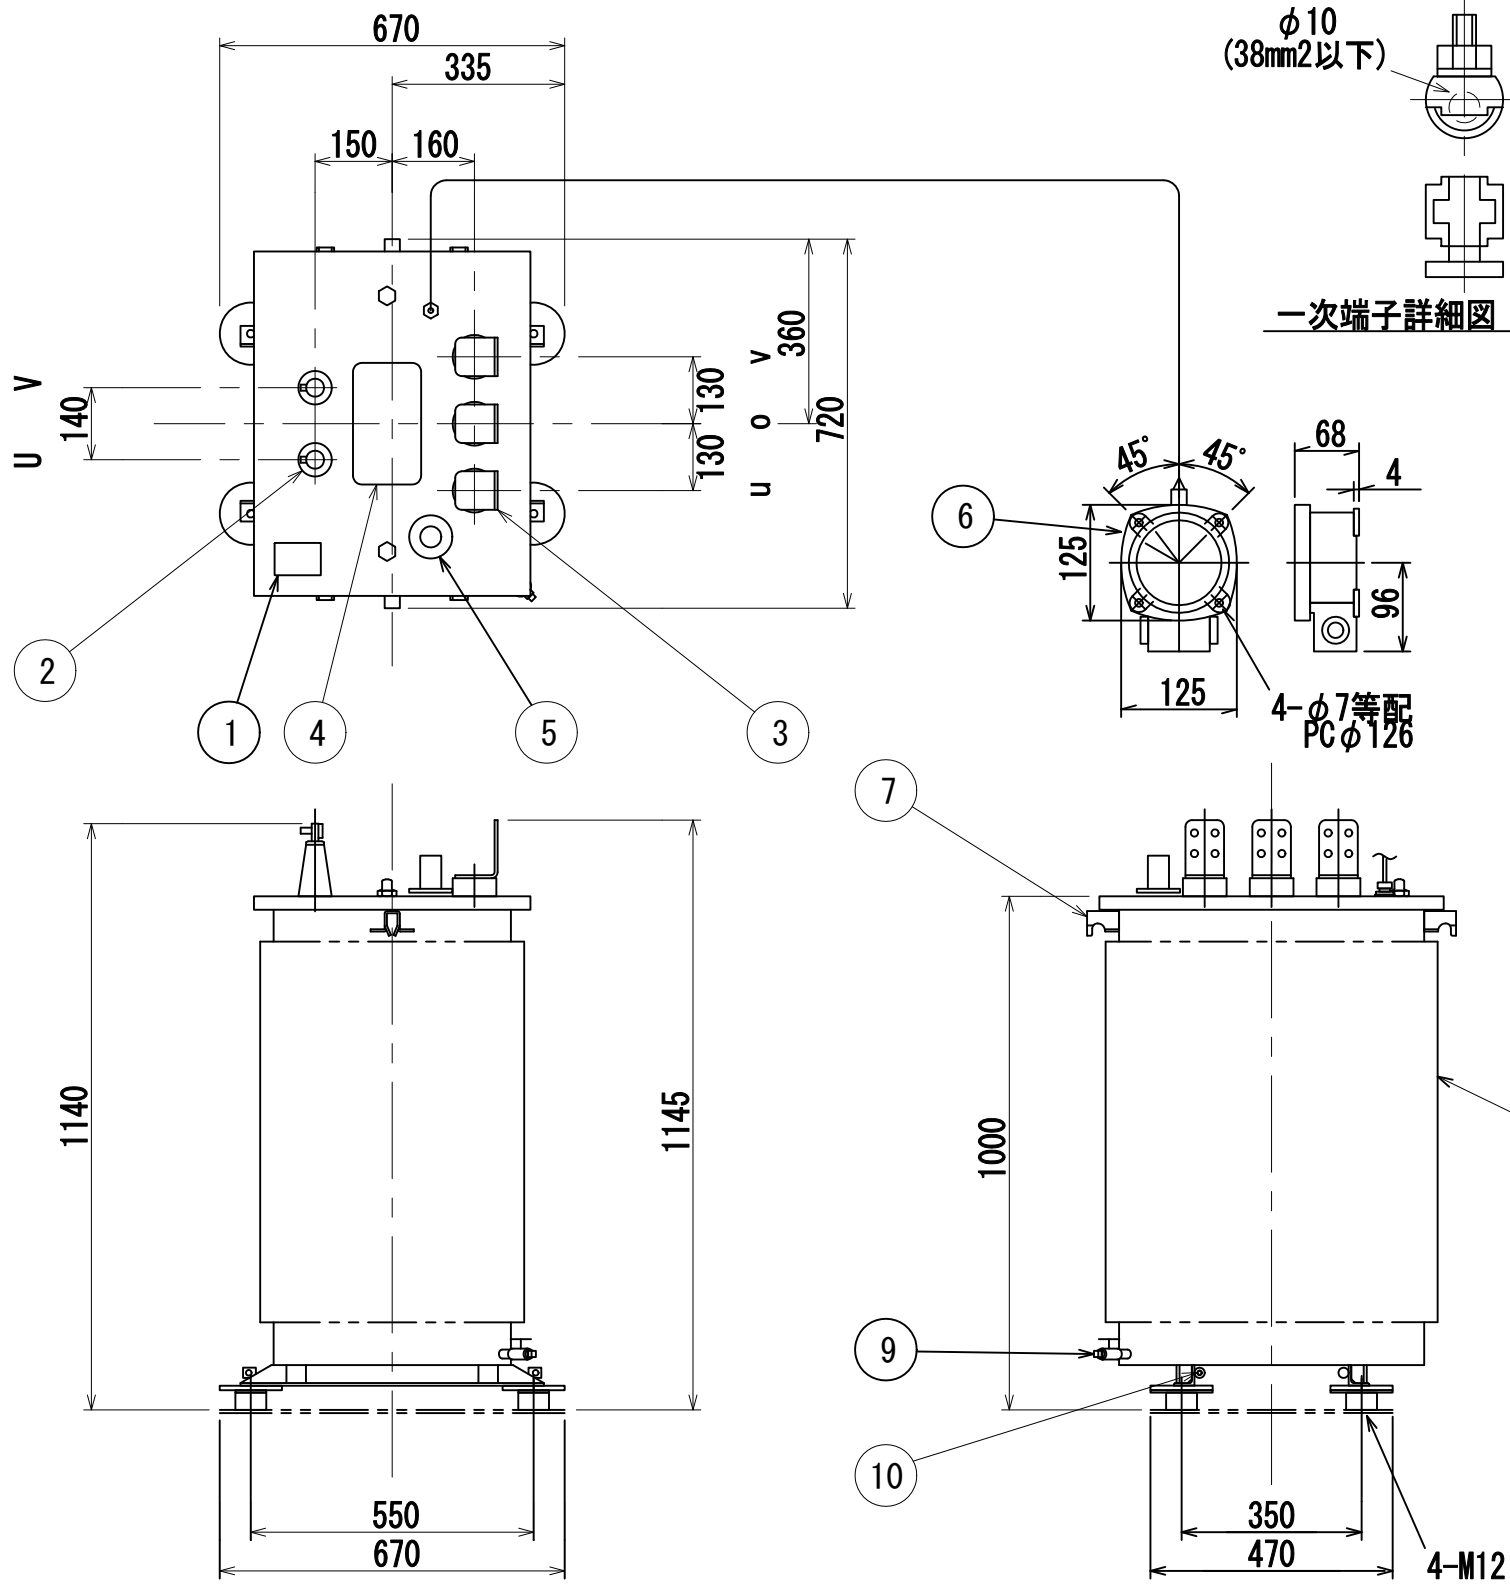

| NO | 部品名                  |
|----|----------------------|
| 1  | 銘板                   |
| 2  | 一次ブッシング              |
| 3  | 二次ブッシング              |
| 4  | ハンドホール               |
| 5  | 放圧装置付油面温度計           |
| 6  | ダイヤル温度計              |
| 7  | 総体つり耳兼変位抑制座 (4-φ10)  |
| 8  | 放熱器                  |
| 9  | 排油弁 (10A)            |
| 10 | 接地端子 (38mm2以下) 対角2ヶ所 |

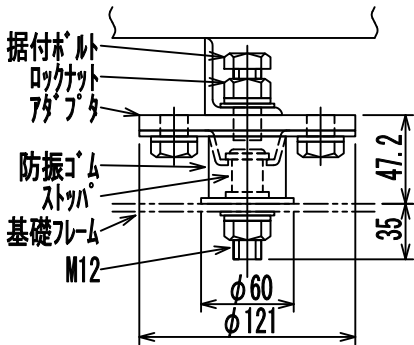

- ※ご注意
- ・防振ゴムは別送です。変圧器据付時に取り付けて下さい。
  - ・防振ゴム使用時、ブッシング端子への接続は可とう性、伸縮性のある物を使用して下さい。
  - ・防振ゴムは有機溶剤、油、水及び直射日光などを避けて使用して下さい。
  - ・輸送時は据付ボルトをストッパに当てた状態にし、ロックナットで固定して下さい。
  - ・運転時は据付ボルトとストッパの間に隙間を設け、ロックナットで固定して下さい。  
(隙間量は指でボルトを締め込んだところから1回転戻した位置とする。)

防振ゴム形式：USH-702

盤内用耐震防振ゴム取付部詳細図 (別送)

| 符号<br>SYM | 年月日<br>DATE | 図歴・変更記事<br>DISCRIPTION   | 担当<br>REV | 審査<br>CHK'D | 承認<br>APP'D |
|-----------|-------------|--------------------------|-----------|-------------|-------------|
| A         | '25. 11. 21 | ダイヤル温度計図及び寸法変更<br>銘板向き変更 | 金谷        | 藤森          | 森本          |
|           |             |                          |           |             |             |
|           |             |                          |           |             |             |

特記事項

形式 T3SE-0150P-0

適用規格 JIS C 4304:2024

2026トップランナー変圧器

巻線温度上昇65K

出荷時タップ 6600V

油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。

耐震強度

水平震度 1G 鉛直震度 0.5G

ダイヤル温度計別置リード3m

(警報接点最高指示針付)

定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。

|                                       |                                              |  |                                                                                       |     |           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| TITLE                                 |                                              |  |                                                                                       |     |           |
| 変圧器(高効率形)<br>DISTRIBUTION TRANSFORMER |                                              |  |                                                                                       |     |           |
| 屋外用油入自冷式                              |                                              |  |                                                                                       |     |           |
| 相数                                    | 1φ                                           |  |                                                                                       |     |           |
| 周波数                                   | 60                                           |  |                                                                                       |     | Hz        |
| 容量                                    | 150                                          |  |                                                                                       |     | kVA       |
| 一次電圧                                  | F 6750<br>R 6600<br>F 6450<br>F 6300<br>6150 |  |                                                                                       |     | V         |
| 二次電圧                                  | 210－105                                      |  |                                                                                       |     | V<br>単三専用 |
| 三次電圧                                  |                                              |  |                                                                                       |     |           |
| 総質量                                   | 600+オプション5                                   |  |                                                                                       |     | kg        |
| 中身質量                                  | 435                                          |  |                                                                                       |     | kg        |
| 油塗装色                                  | 140                                          |  |                                                                                       |     | Lt        |
| 塗装色                                   | マンセル記号 N5.5                                  |  |                                                                                       |     |           |
| 台数                                    | 1                                            |  | 指番 PROCESS No.                                                                        |     |           |
| 尺度                                    | 1/15                                         |  | DIM. IN mm                                                                            |     |           |
| 作成日                                   | 2025. 05. 30                                 |  |  |     |           |
| 担当                                    | 藤 森                                          |  | 検 図                                                                                   | 川 上 |           |
| 承認                                    | 森 本                                          |  | 管 理                                                                                   |     |           |
| DWG. No.                              | 3RZ19690A                                    |  |                                                                                       |     |           |

DAIHEN

株式会社 **ダイヘン**  
DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN