

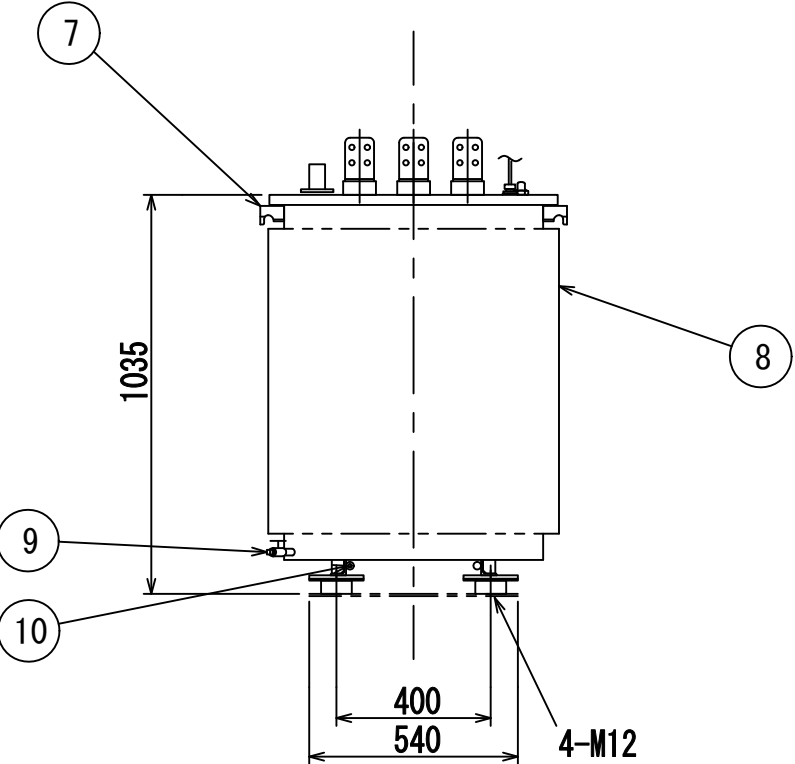
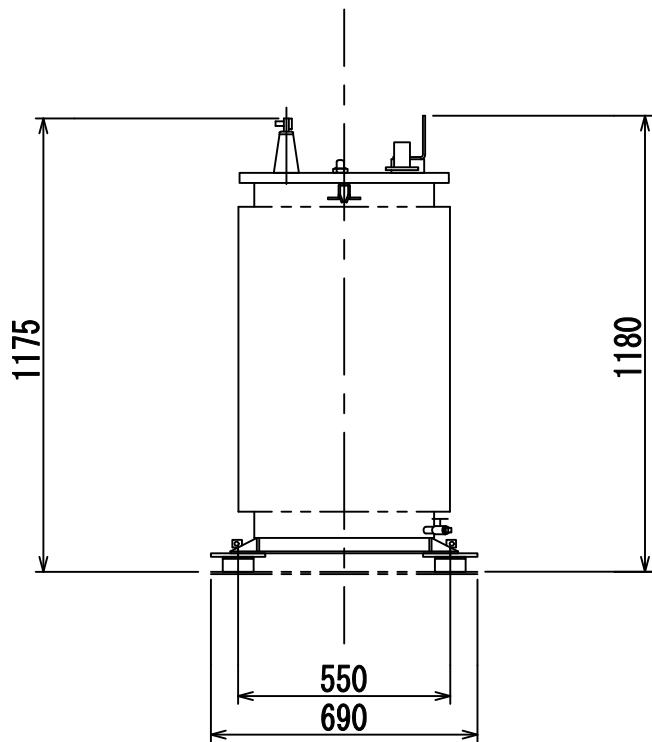
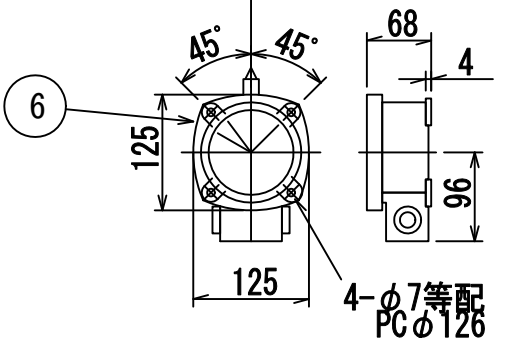
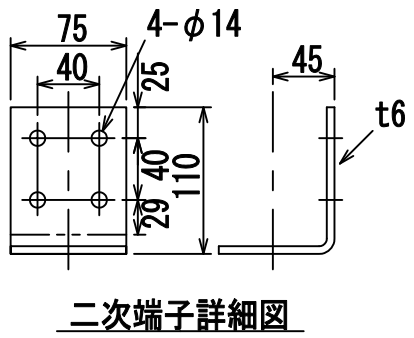



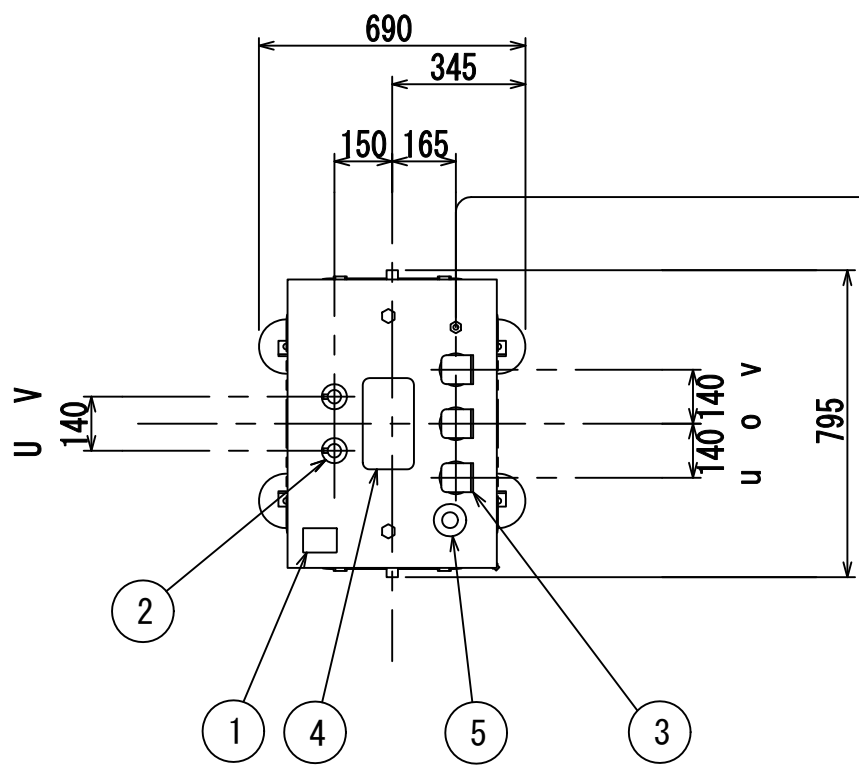

NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ハンドホール
5	放圧装置付油面温度計
6	ダイヤル温度計
7	総体つり耳兼変位抑制座 (4-φ10)
8	放熱器
9	排油弁 (10A)
10	接地端子 (38mm2以下) 対角2ヶ所

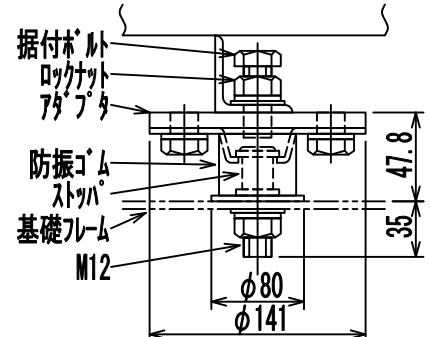

- ※ご注意
- ・防振ゴムは別送です。変圧器据付時に取り付けて下さい。
 - ・防振ゴム使用時、ブッシング端子への接続は可とう性、伸縮性のある物を使用して下さい。
 - ・防振ゴムは有機溶剤、油、水及び直射日光などを避けて使用して下さい。
 - ・輸送時は据付ボルトをストッパに当てた状態にし、ロックナットで固定して下さい。
 - ・運転時は据付ボルトとストッパの間に隙間を設け、ロックナットで固定して下さい。
(隙間量は指でボルトを締め込んだところから1回転戻した位置とする。)

防振ゴム形式：USW-702

盤内用耐震防振ゴム取付部詳細図(別送)

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	'25. 10. 06	オプション質量誤記訂正	大田	藤森	森本
B	'25. 11. 21	ダイヤル温度計図及び寸法変更 銘板向き変更	金谷	藤森	森本

特記事項
形式 T3SE-0200P-0
適用規格 JIS C 4304:2024
2026トップラナー変圧器
巻線温度上昇65K
出荷時タップ 6600V
油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。
耐震強度
水平震度 1G 鉛直震度 0.5G
ダイヤル温度計別置リード3m
(警報接点最高指示針付)
定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。

TITLE	
変圧器(高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER	
屋外用油入自冷式	

相数	1φ	
周波数	60 Hz	
容量	200 kVA	
一次電圧	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150 V	
二次電圧	210—105 V 単三専用	
三次電圧		
総質量	760+オプション10 kg	
中身質量	550 kg	
油量	160 Lt	
塗装色	マンセル記号 N5.5	
台数	1	指番 PROCESS No.
尺度	1/20	DIM. IN mm
作成日	2025. 05. 30	
担当	藤森	検図
承認	森本	管理
DWG. No.	3RZ19691B	

DAIHEN 株式会社 **ダイヘン**
DAIHEN Corporation O: AKA JAPAN