
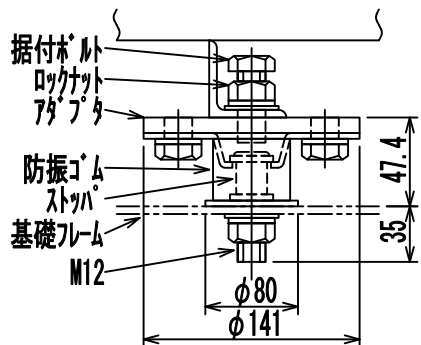
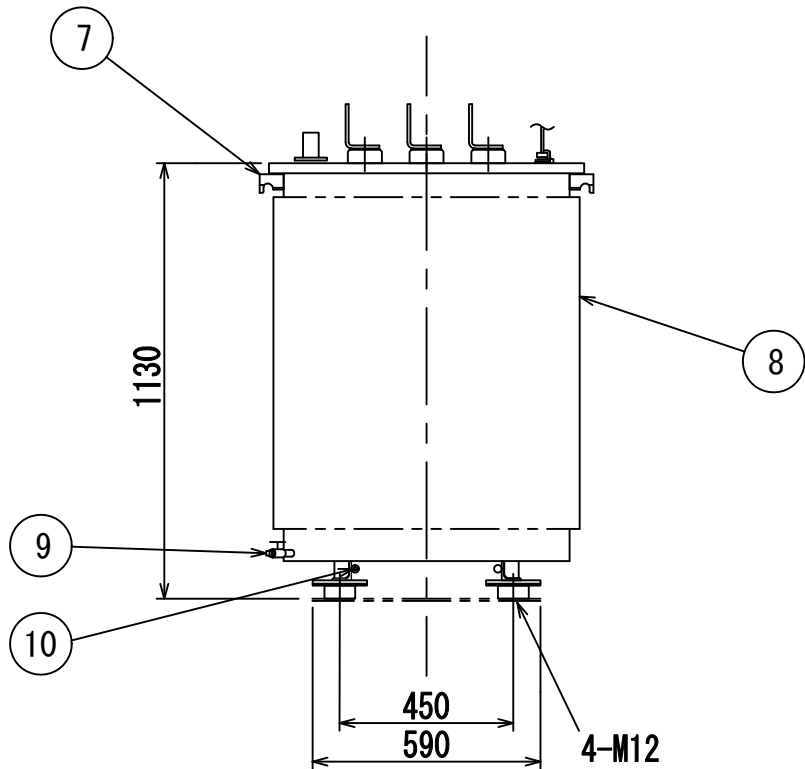
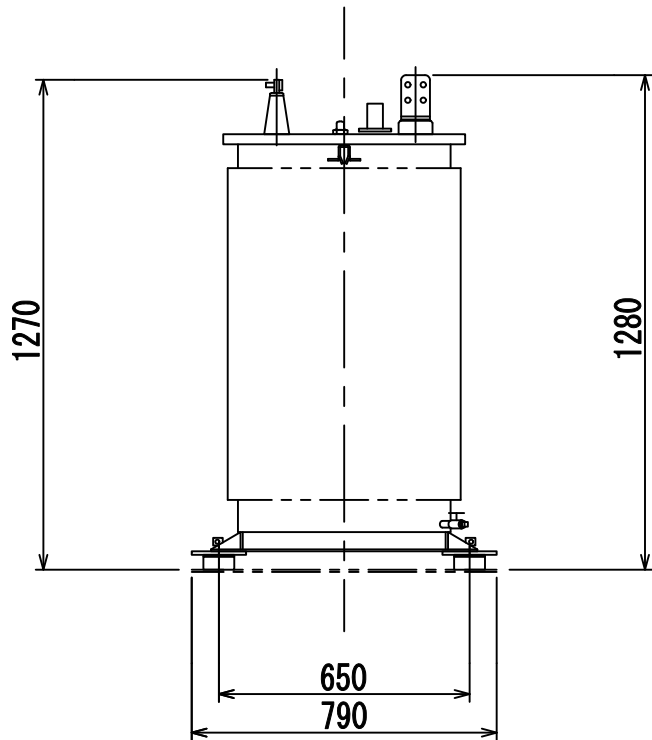
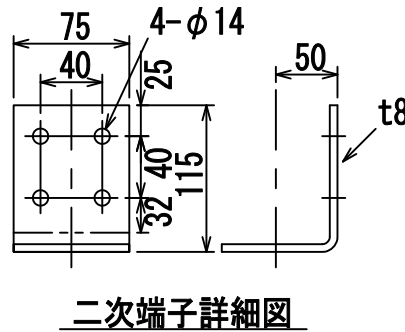



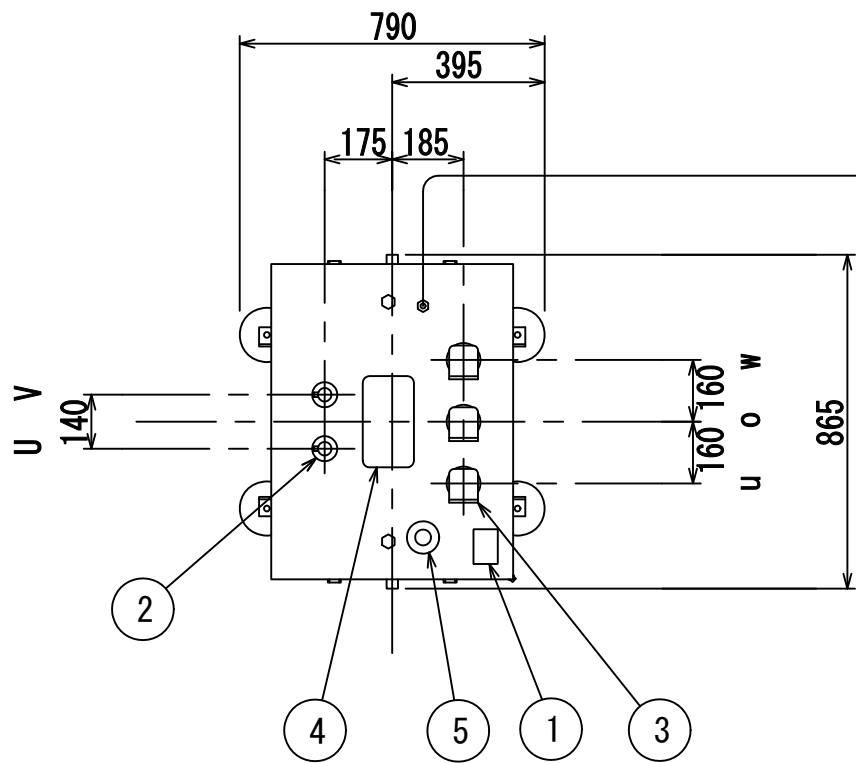

- ※ご注意
- ・防振ゴムは別送です。変圧器据付時に取り付けて下さい。
 - ・防振ゴム使用時、ブッシング端子への接続は可とう性、伸縮性のある物を使用して下さい。
 - ・防振ゴムは有機溶剤、油、水及び直射日光などを避けて使用して下さい。
 - ・輸送時は据付ボルトをストップに当てた状態にし、ロックナットで固定して下さい。
 - ・運転時は据付ボルトとストップの間に隙間を設け、ロックナットで固定して下さい。（隙間量は指でボルトを締め込んだところから1回転戻した位置とする。）


防振ゴム形式：USW-702

盤内用耐震防振ゴム取付部詳細図(別送)

NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ハンドホール
5	放圧装置付油面温度計
6	ダイヤル温度計
7	総体つり耳兼変位抑制座(4-φ10)
8	放熱器
9	排油弁(10A)
10	接地端子(38mm2以下)対角2ヶ所

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	'25. 10. 06	オプション質量誤記訂正	大田	藤森	森本
B	'25. 11. 21	ダイヤル温度計図及び寸法変更 銘板向き変更	金谷	藤森	森本

特記事項
形式 T3SE-0300P-0
適用規格 JIS C 4304:2024
2026トップランナー変圧器
巻線温度上昇65K
出荷時タップ 6600V
油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。
耐震強度
水平震度 1G 鉛直震度 0.5G
ダイヤル温度計別置リード3m
(警報接点最高指示針付)
定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。

TITLE					
変圧器(高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋外用油入自冷式					
相数	1φ				
周波数	60				Hz
容量	300				kVA
一次電圧	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150				V
二次電圧	210－105				V 単三専用
三次電圧					
総質量	1045+オプション10				kg
中身質量	785				kg
油量	220				Lt
塗装色	マンセル記号 N5.5				
台数	1		指番 PROCESS No.		
尺度 SCALE	1/20	DIM. IN mm			
作成日 DATE	2025. 05. 30				
担当 DES'D	藤森		検図 CHK'D	川上	
承認 APP'D	森本		管理 ADMIN'D		
DWG. No.	3RZ19692B				

DAIHEN

株式会社 **ダイヘン**
DAIHEN Corporation O: AKA JAPAN