

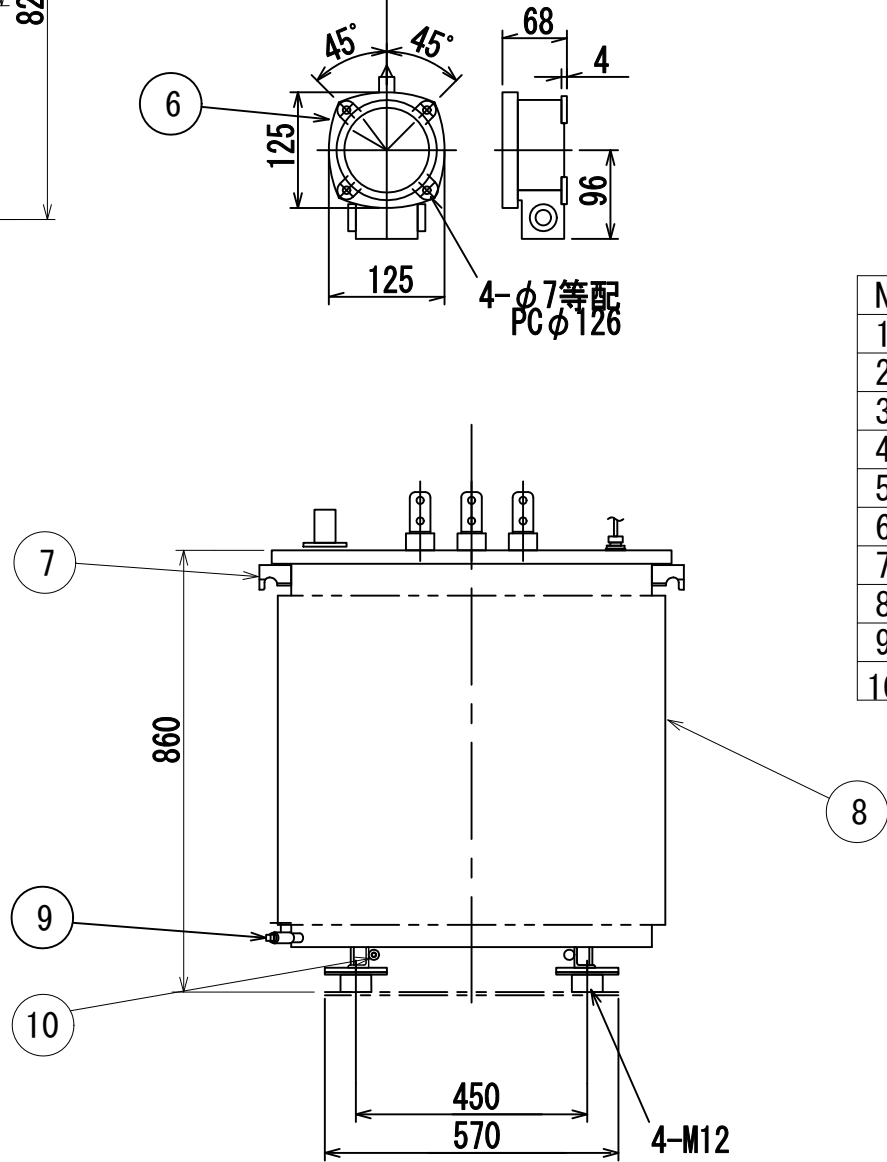
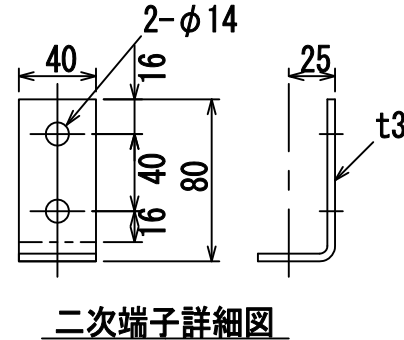



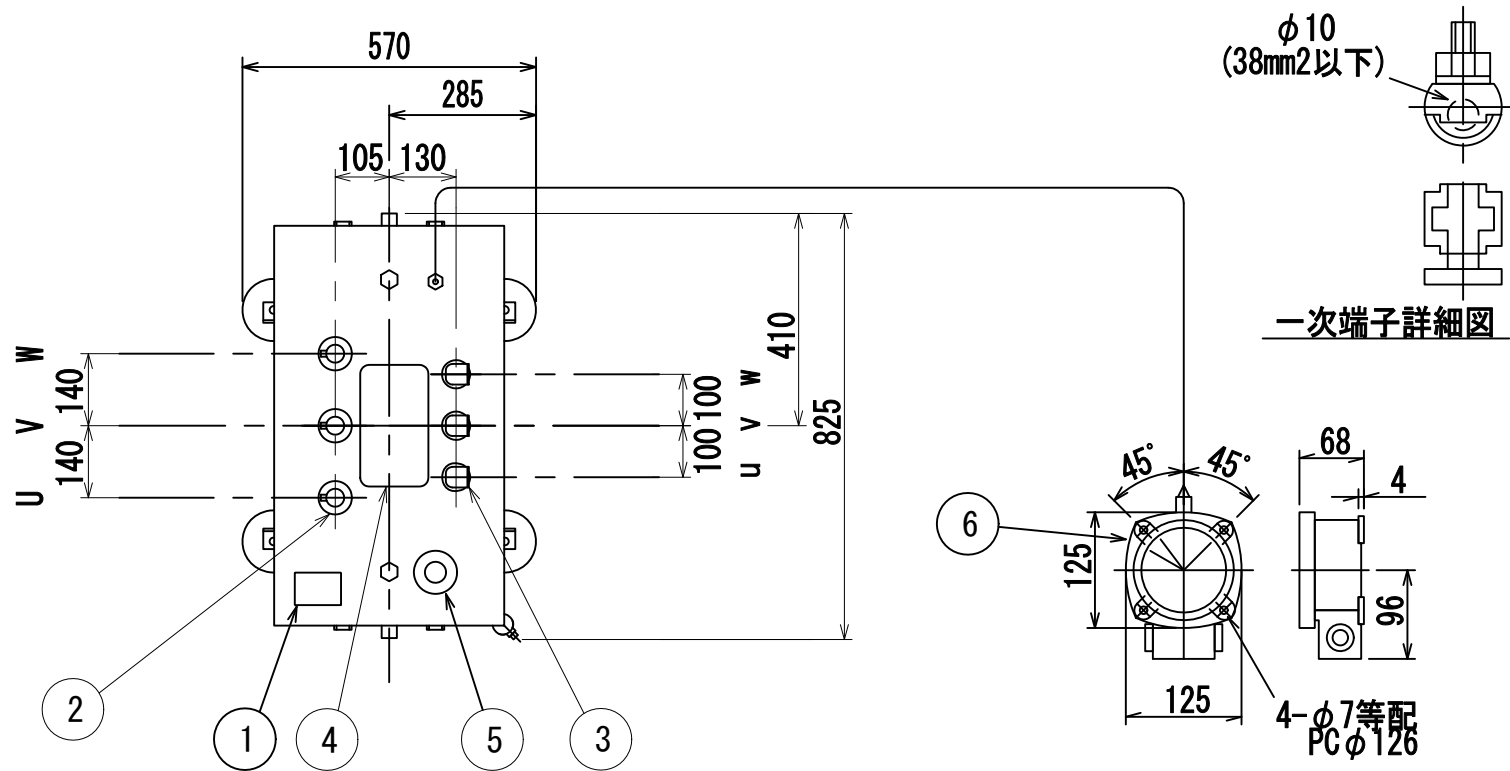

NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ハンドホール
5	放圧装置付油面温度計
6	ダイヤル温度計
7	総体つり耳兼変位抑制座 (4-φ10)
8	放熱器
9	排油弁 (10A)
10	接地端子 (38mm2以下) 対角2ヶ所

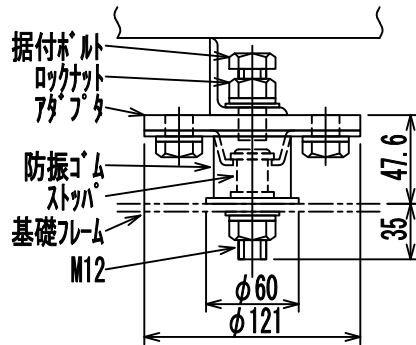

- ※ご注意
- ・防振ゴムは別送です。変圧器据付時に取り付けて下さい。
 - ・防振ゴム使用時、ブッシング端子への接続は可とう性、伸縮性のある物を使用して下さい。
 - ・防振ゴムは有機溶剤、油、水及び直射日光などを避けて使用して下さい。
 - ・輸送時は据付ボルトをストッパに当てた状態にし、ロックナットで固定して下さい。
 - ・運転時は据付ボルトとストッパの間に隙間を設け、ロックナットで固定して下さい。
(隙間量は指でボルトを締め込んだところから1回転戻した位置とする。)

防振ゴム形式：USH-702

盤内用耐震防振ゴム取付部詳細図(別送)

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	'25. 10. 21	二次端子高さ誤記訂正	大田	藤森	森本
B	'25. 11. 21	ダイヤル温度計図及び寸法変更 銘板向き変更	金谷	藤森	森本

特記事項
形式 T3SP-0075P-0
適用規格 JIS C 4304:2024
2026トップラナー変圧器
巻線温度上昇65K
出荷時タップ 6600V
油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。
耐震強度
水平震度 1G 鉛直震度 0.5G
ダイヤル温度計別置リード3m
(警報接点最高指示針付)
定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。

TITLE	
変圧器(高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER	
屋外用油入自冷式	
相数	3φ
周波数	60 Hz
容量	75 kVA
一次電圧	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150 V
二次電圧	210 V
三次電圧	
総質量	465+オプション5 kg
中身質量	335 kg
油質量	105 Lt
塗装色	マンセル記号 MUNSELL N5.5
台数	1
指番	PROCESS No.
尺度 SCALE	1/15
作成日 DATE	2025. 05. 30
担当 DES'D	藤森
承認 APP'D	森本
検図 CHK'D	川上
管理 ADMIN'D	
DWG. No.	3RZ19697B

DAIHEN 株式会社
DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN