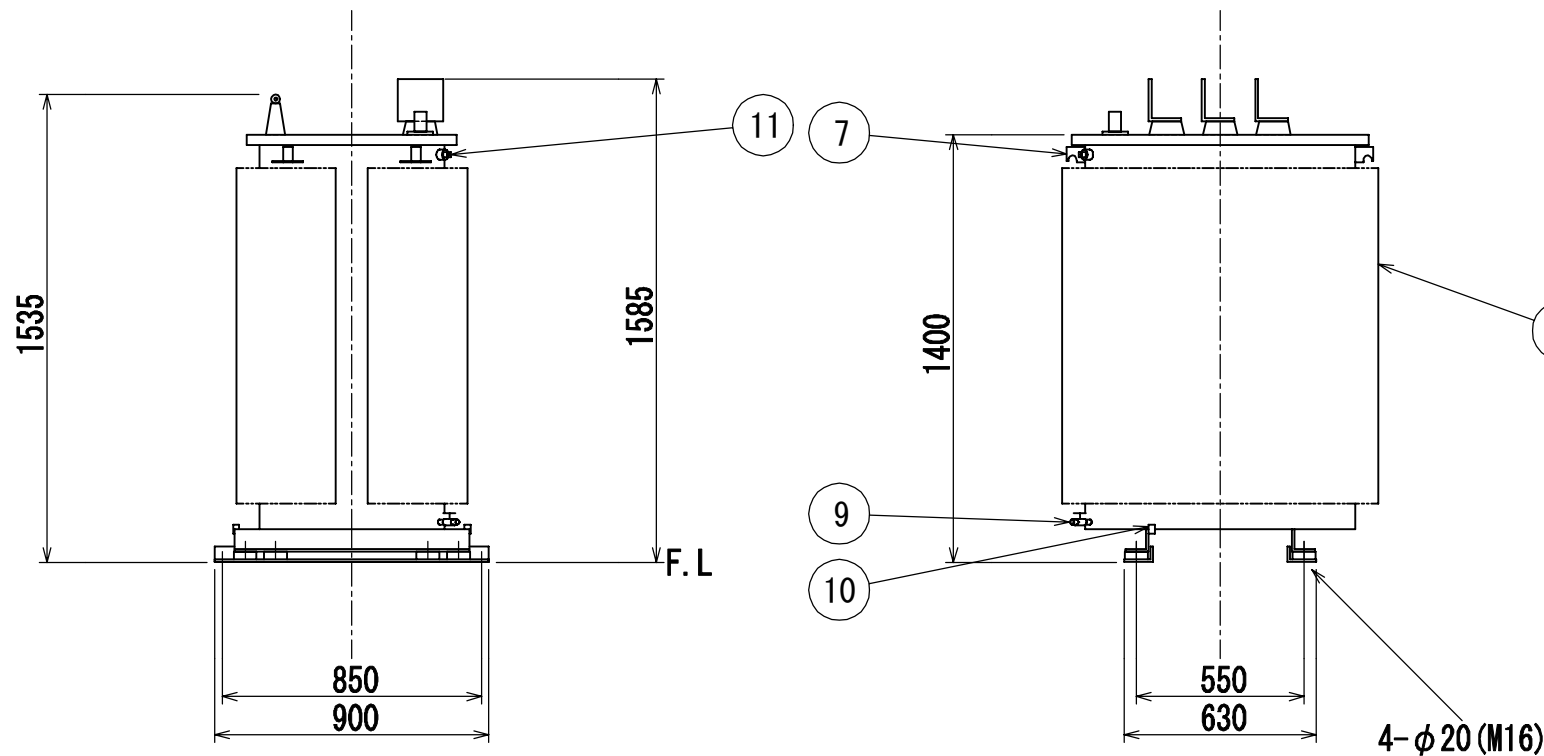
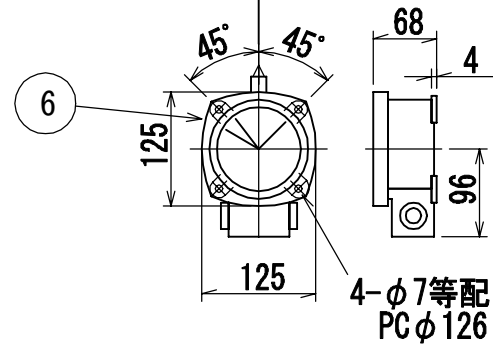
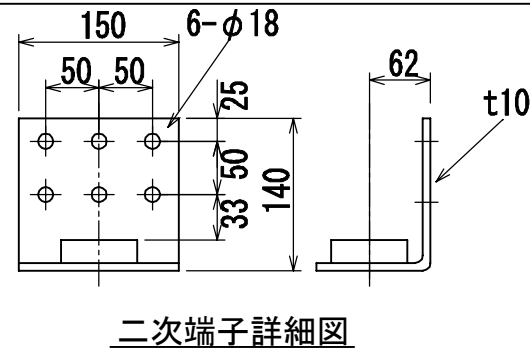

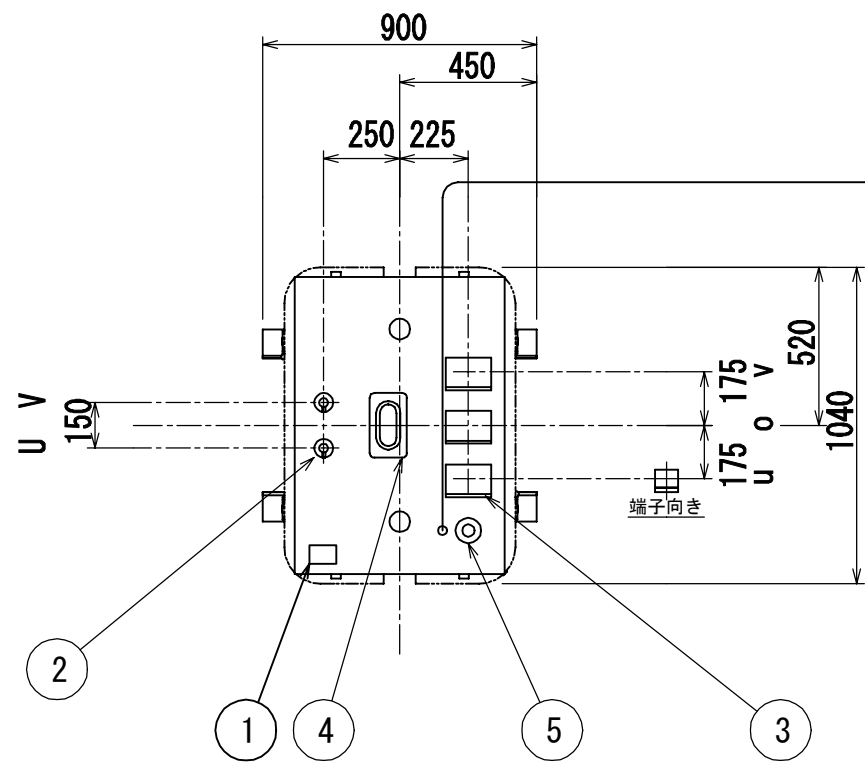


NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ハンドホール
5	放圧装置付油面温度計
6	ダイヤル温度計
7	総体つり耳兼変位抑制座 (4-φ10)
8	放熱器
9	排油弁 (10A)
10	接地端子 (38mm²以下) 対角2ヶ所
11	内圧開放栓

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	25. 11. 21	ダイヤル温度計図及び寸法変更	金谷	藤森	森本

特記事項
形式 T3VE-0500K-0
適用規格 JIS C 4304:2024
2026トッランナー変圧器
巻線温度上昇65K
出荷時タップ 6600V
油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。
耐震強度
水平震度 1G 鉛直震度 0.5G
ダイヤル温度計別置リード3m
(警報接点最高指示針付)
定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。

TITLE
変圧器 (高効率形)
DISTRIBUTION TRANSFORMER

屋外用油入自冷式

相数	1
周波数	50 Hz
容量	500 kVA
一次電圧	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150 V
二次電圧	210-105 V 単三専用
総質量	2250 kg
中身質量	1550 kg
油塗装色	415 Lt マンセル記号 N5.5
台数	1
指番	PROCESS No.
尺度	1/25
作成日	2025. 08. 05
担当	藤森
承認	森本
DWG. No.	3RZ19674A