



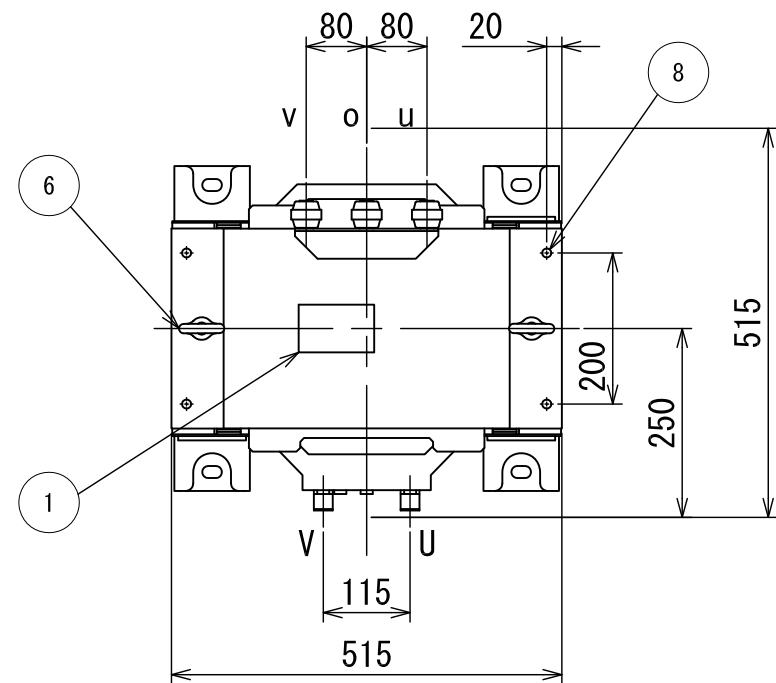
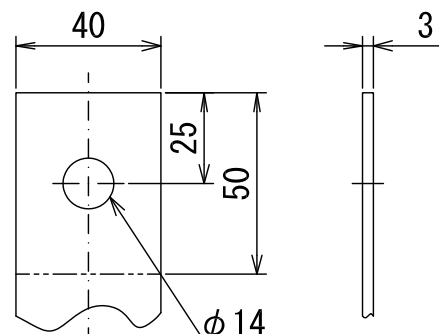


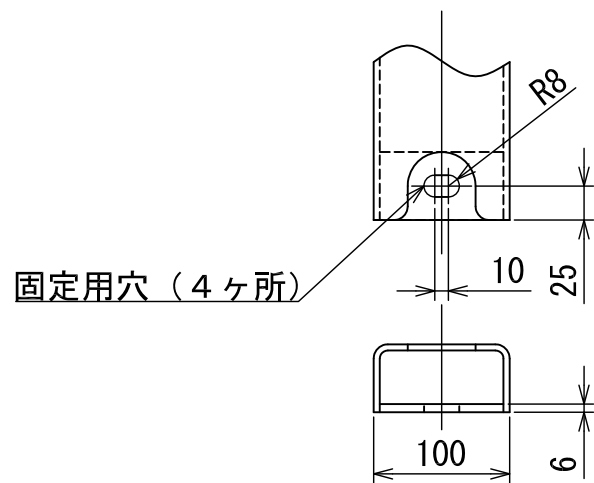

一次端子詳細図

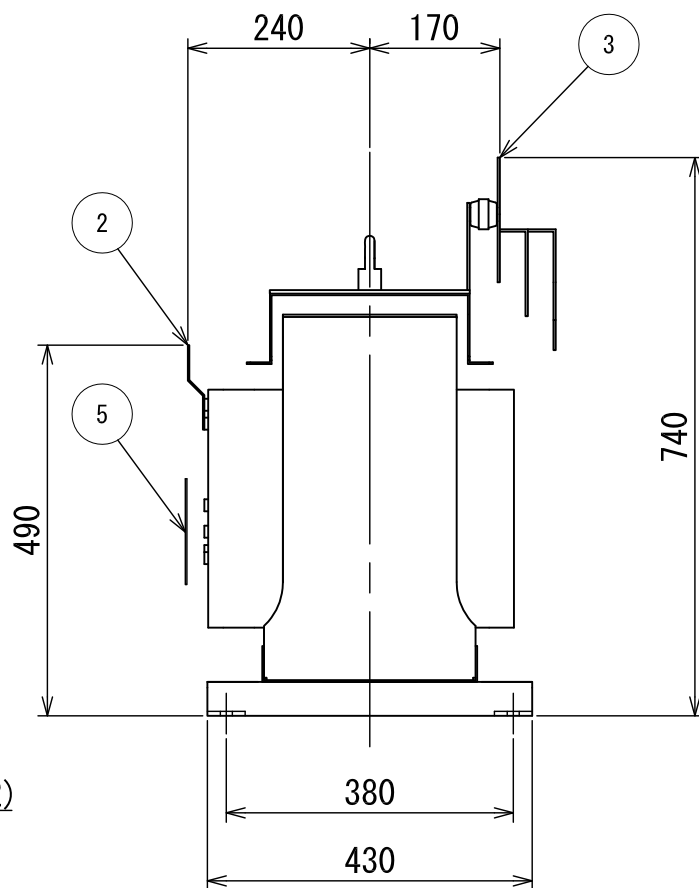

二次端子詳細図

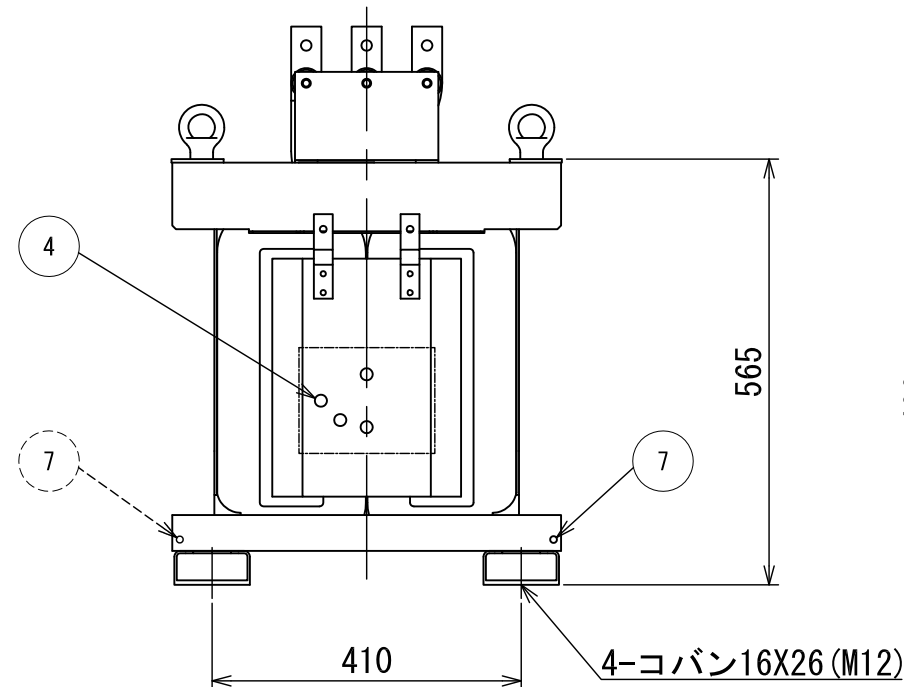

固定部詳細図

NO	部品名
1	銘板
2	一次端子
3	二次端子
4	タップ切換端子
5	一次充電部カバ
6	総体つり手
7	接地端子(M8ボルト)対角2ヶ所
8	変位抑制用穴 (4-φ12)

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
特記事項 形式 T3ME-0010P-0 適用規格 JIS C 4306:2024 2026トップランナー変圧器 出荷時タップ 6600 V 一次端子カバ(透明)付 耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G 据付中心より 一次配線寸法は 250mm です 二次配線寸法は 260mm です 定格銘板の予備 1 枚/台を付属(シール)					
TITLE モールド変圧器(高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋内用モールド乾式自冷式					
相	PHASE	数	1		
周	波	数	60	Hz	
容	FREQUENCY	量	10	kVA	
RATED CAPACITY				V	
一 次 電 圧	PRIMARY VOLTAGE		R 6600 F 6300 6000		
二 次 電 圧	SECONDARY VOLTAGE		210－105	V 単三専用	
三 次 電 圧	TERTIARY VOLTAGE				
総 質 量	TOTAL MASS		270	kg	
耐 熱 ク ラ ス	TEMPERATURE CLASS		F		
塗 装 色	PAINTING COLOR		マンセル記号 MUNSELL	N7	
台 数	QUANTITY		1	指番 PROCESS No. T3ME-0010P-0	
尺度 SCALE	1/10		DIM. IN mm		
作成日 DATE	2025. 06. 13				
担 当 DES'D	倉 橋		検 図 CHK'D	川 上	
承 認 APP'D	森 本		管 理 ADMIN'D		
DWG. No.	3RZ19521-0000				
DAIHEN株式会社DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN					