

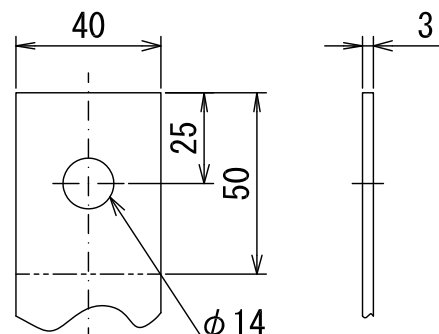

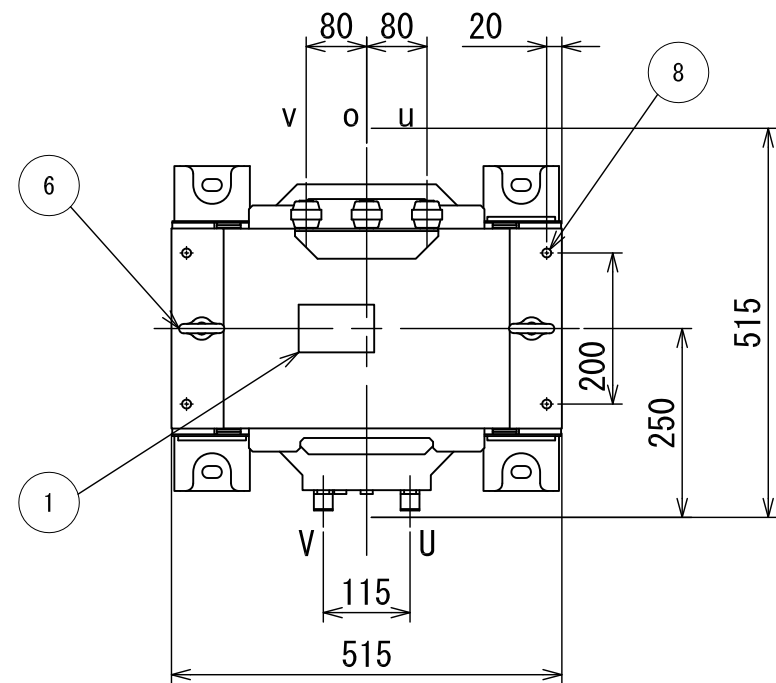
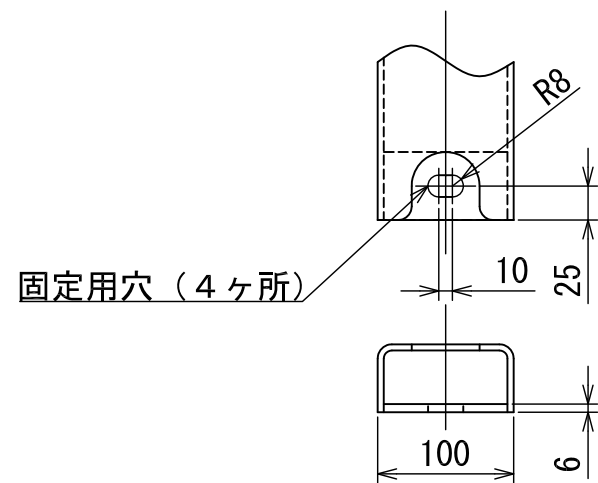


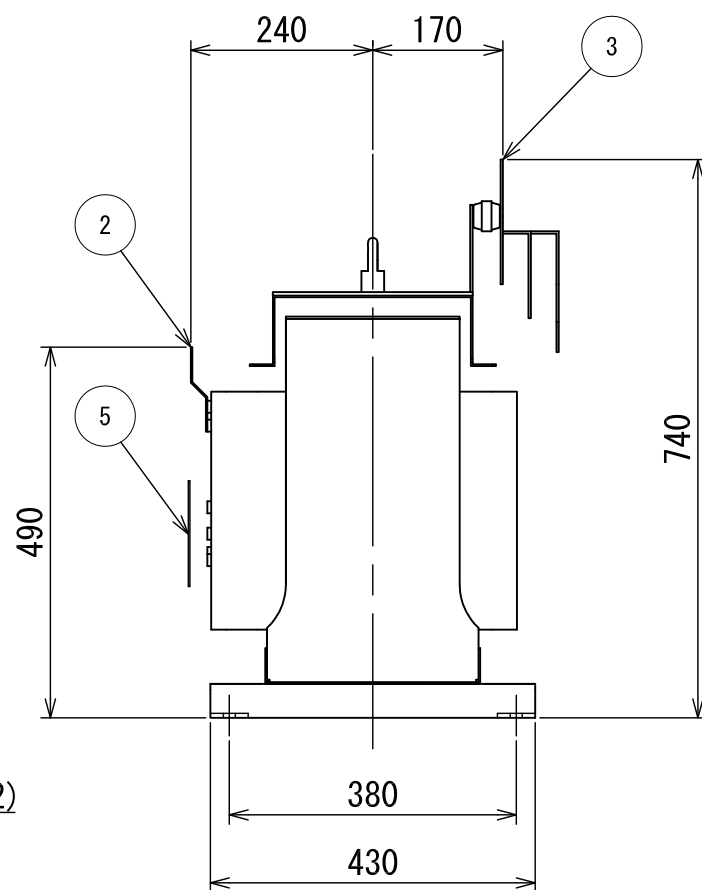

一次端子詳細図

二次端子詳細図

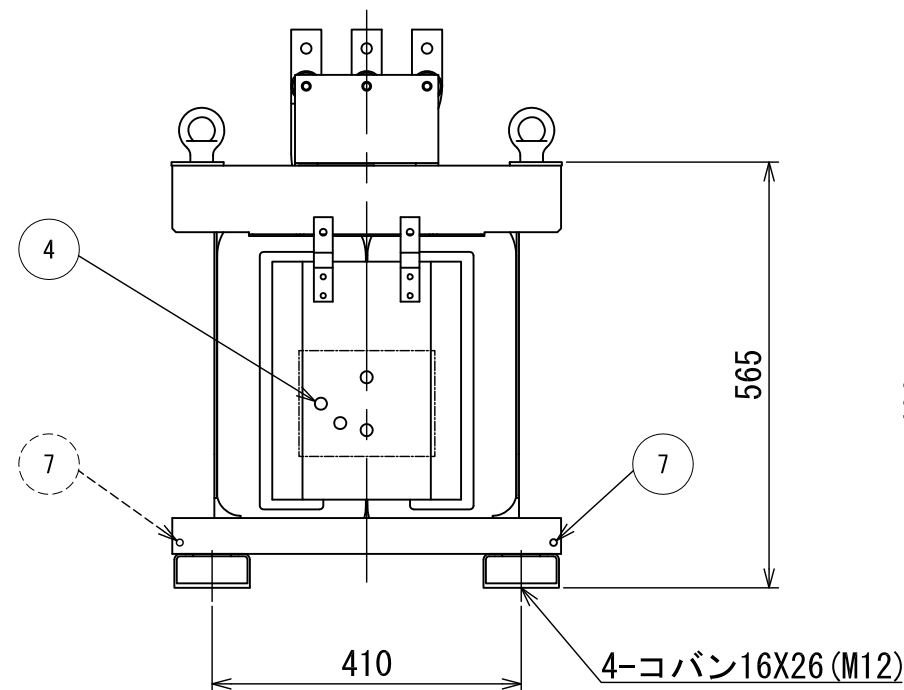

固定部詳細図

NO	部品名
1	銘板
2	一次端子
3	二次端子
4	タップ切換端子
5	一次充電部カバ
6	総体つり手
7	接地端子(M8ボルト)対角2ヶ所
8	変位抑制用穴 (4-ϕ12)

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
特記事項					
形式 T3ME-0030P-0					
適用規格 JIS C 4306:2024					
2026 トップランナー変圧器					
出荷時タップ 6600 V					
一次端子カバ(透明) 付					
耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G					
据付中心より					
一次配線寸法は 250mm です					
二次配線寸法は 260mm です					
定格銘板の予備 1 枚/台を付属(シール)					
TITLE					
モールド変圧器(高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋内用モールド乾式自冷式					
相	PHASE	数	1		
周	波	数	60 Hz		
容	FREQUENCY	量	30 kVA		
RATED CAPACITY		V			
一 次 電 圧	PRIMARY VOLTAGE		R 6600 F 6300 6000		
二 次 電 圧	SECONDARY VOLTAGE		210－105 V 単三専用		
三 次 電 圧	TERTIARY VOLTAGE				
総 質 量	TOTAL MASS		270 kg		
耐 熱 ク ラ ス	TEMPERATURE CLASS		F		
塗 装 色	PAINTING COLOR		マンセル記号 MUNSELL N7		
台 数	QUANTITY		1 指番 PROCESS No.		
尺度	SCALE		T3ME-0030P-0		
作成日		DATE		2025. 06. 13	
担 当	DES'D		倉 橋		検 図 CHK'D
承 認	APP'D		森 本		管 理 ADMIN'D
DWG. No.	3RZ19523-0000				
DAIHEN 株式会社 ダイヘン DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN					