



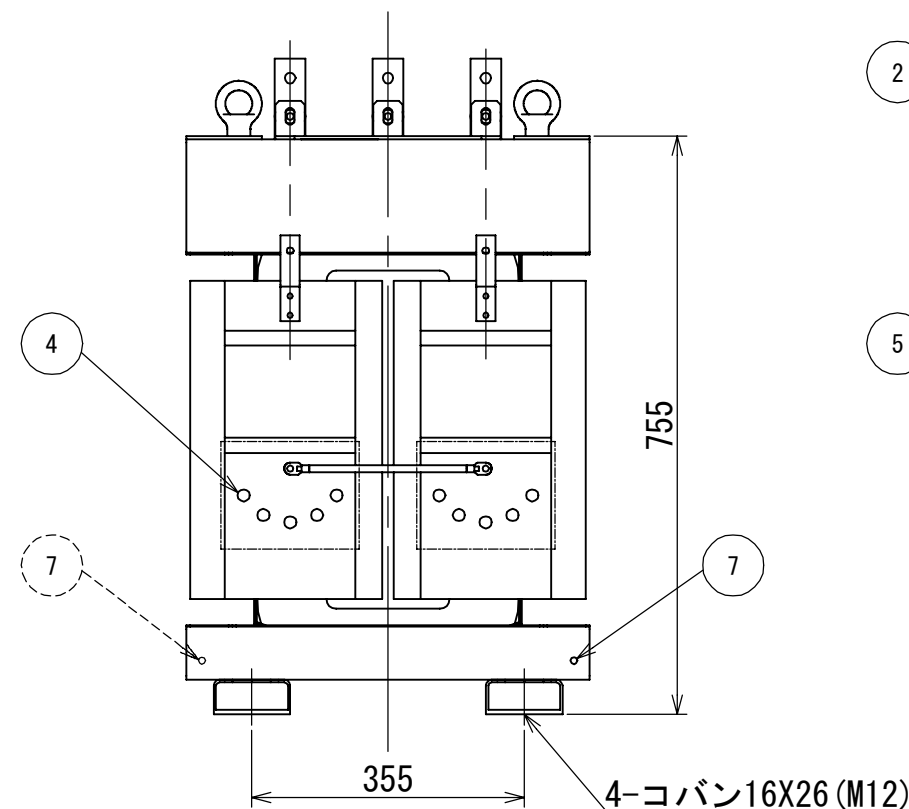
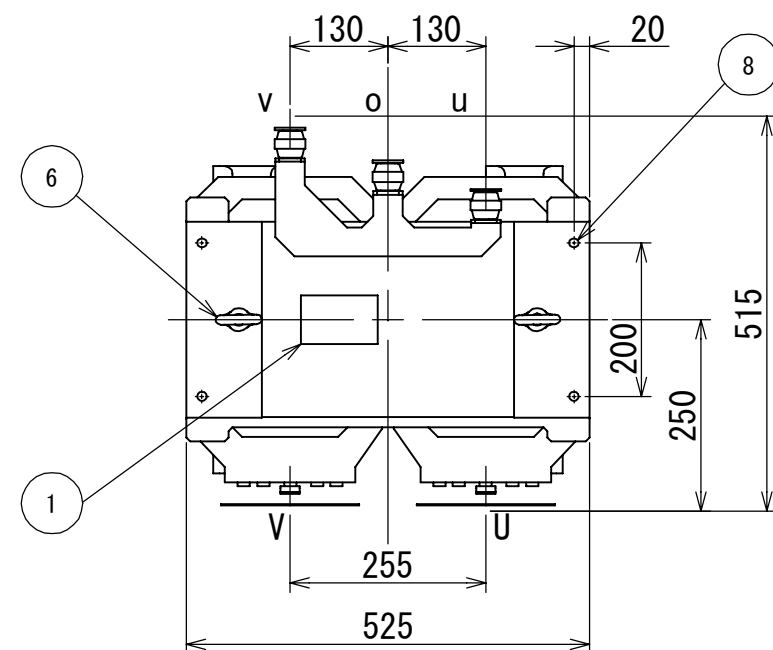


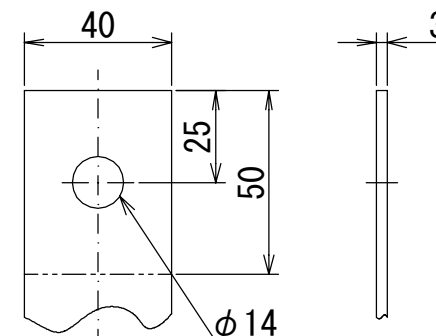

一次端子詳細図

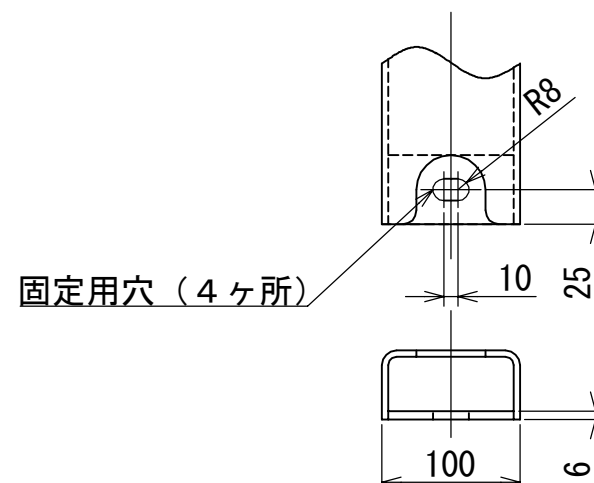

二次端子詳細図

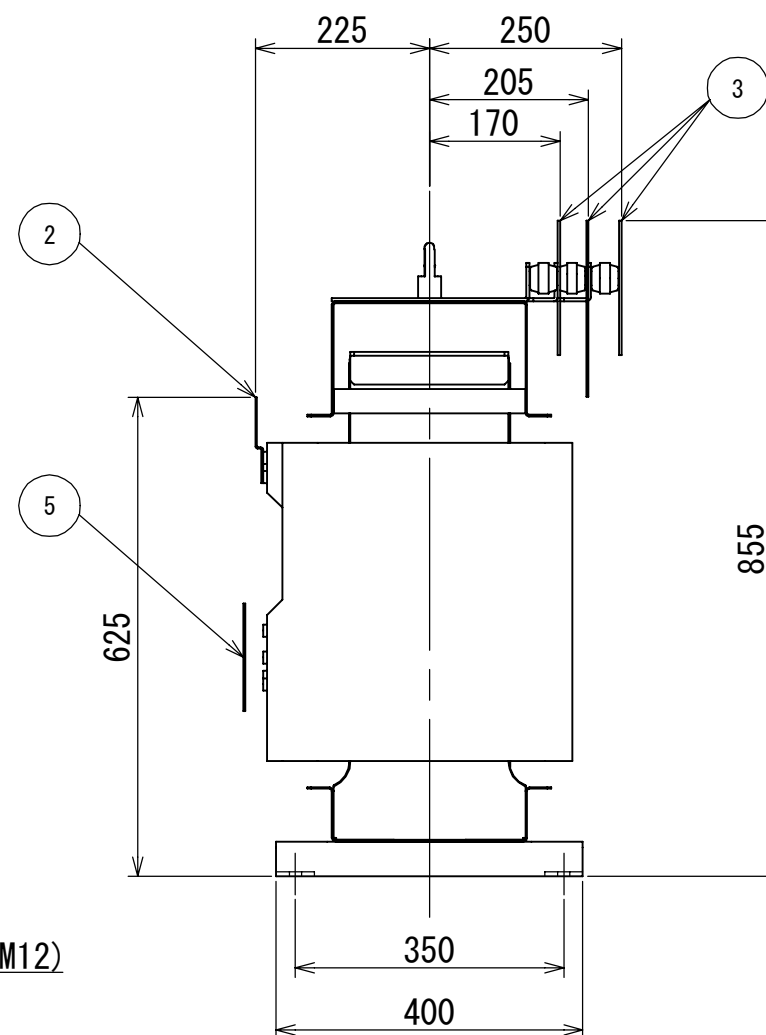

固定部詳細図


NO	部品名
1	銘板
2	一次端子
3	二次端子
4	タップ切換端子
5	一次充電部カバ
6	総体つり手
7	接地端子 (M8ボルト) 対角2ヶ所
8	変位抑制用穴 (4-φ12)

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	25. 09. 09	タップ切換端子誤記訂正	金谷	藤森	森本

特記事項					
形式 T3ME-0075P-0					
適用規格 JIS C 4306:2024					
2026トップランナー変圧器					
出荷時タップ 6600 V					
一次端子カバ(透明)付					
耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G					
据付中心より					
一次配線寸法は 245mm です					
二次配線寸法は 265mm です					
定格銘板の予備 1 枚/台を付属(シール)					

TITLE					
モールド変圧器(高効率形)					
DISTRIBUTION TRANSFORMER					

屋内用モールド乾式自冷式					
--------------	--	--	--	--	--

相	数	1			
PHASE					
周波	数	60 Hz			
FREQUENCY					
容量	量	75 kVA			
RATED CAPACITY					
一次電圧		F 6750 V R 6600 F 6450 F 6300 6150			
PRIMARY VOLTAGE					
二次電圧		210-105 V 単三専用			
SECONDARY VOLTAGE					
三次電圧					
TERTIARY VOLTAGE					
総質量		340 kg			
TOTAL MASS					
耐熱クラス		F			
TEMPERATURE GLASS					
塗装色		マンセル記号 N7 MUNSELL			
PAINTING COLOR					
台数		1	指番 PROCESS No.		
QUANTITY			T3ME-0075P-0		
尺度 SCALE	1/10	DIM. IN mm			
作成日 DATE	2025. 06. 13				
担当 DES'D	倉橋	検図 CHK'D	川上		
承認 APP'D	森本	管理 ADMIN'D			

DWG. No.	3RZ19525-0000	A
-------------	---------------	---

	株式会社 
DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN	