


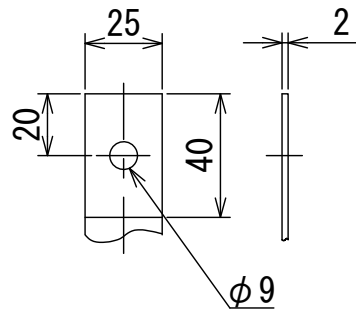
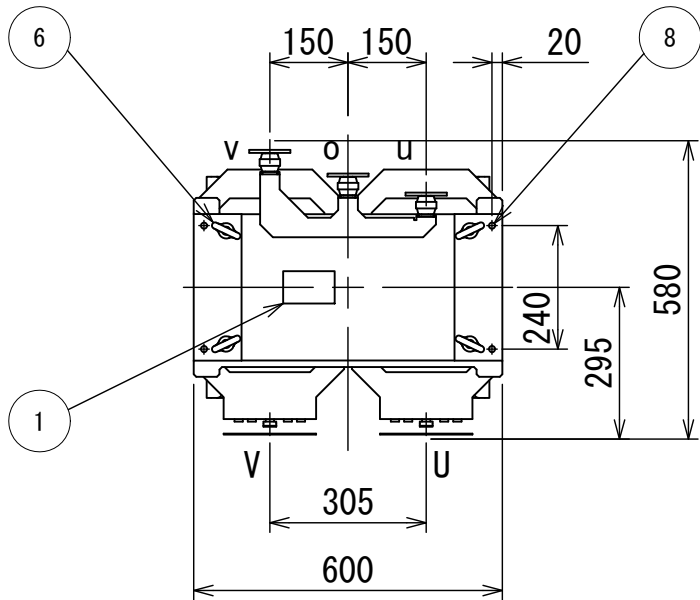
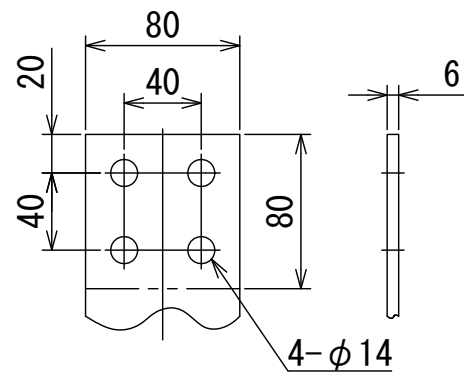



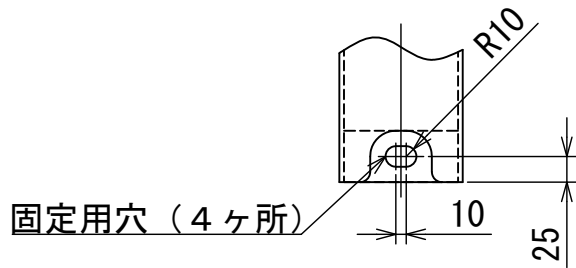

一次端子詳細図

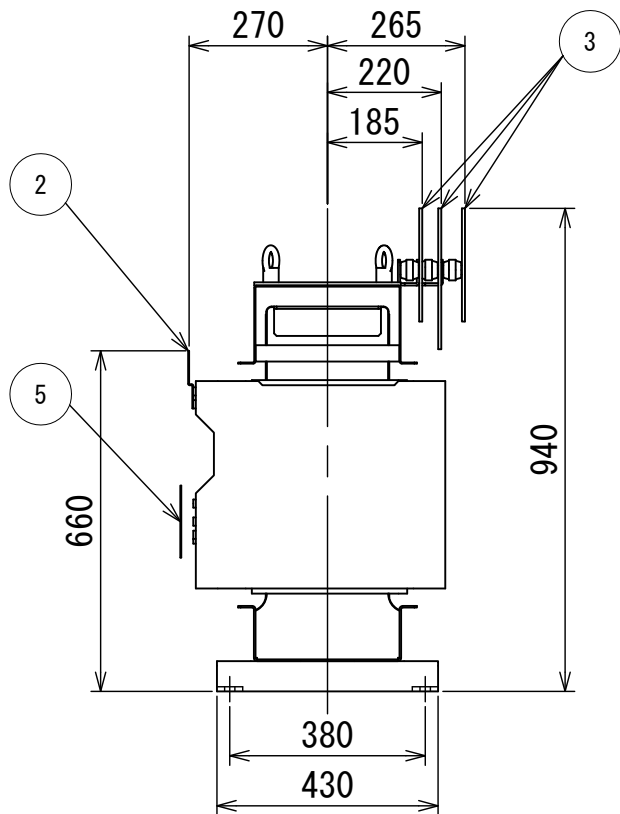


二次端子詳細図

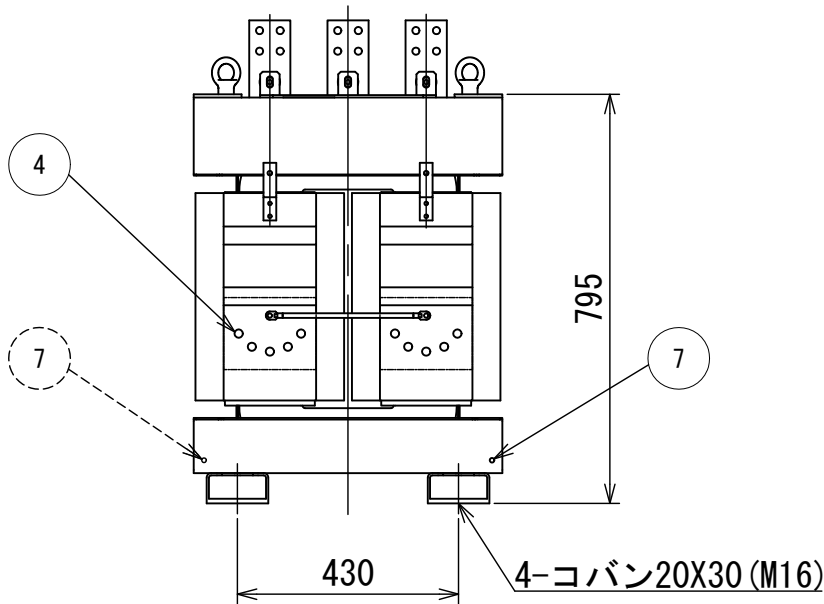

固定部詳細図

NO	部品名
1	銘板
2	一次端子
3	二次端子
4	タップ切換端子
5	一次充電部カバ
6	総体つり手
7	接地端子 (M8ボルト) 対角2ヶ所
8	変位抑制用穴 (4-φ12)

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
特記事項					
形式 T3ME-0150P-0					
適用規格 JIS C 4306:2024					
2026トッランナー変圧器					
出荷時タップ 6600 V					
一次端子カバ(透明)付					
耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G					
据付中心より					
一次配線寸法は 290mm です					
二次配線寸法は 285mm です					
定格銘板の予備 1 枚/台を付属(シール)					
TITLE					
モールド変圧器(高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋内用モールド乾式自冷式					
相	数	1			
PHASE					
周	数	60			
波		Hz			
FREQUENCY					
容	量	150			
RATED CAPACITY		kVA			
一 次 電 圧	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150				
PRIMARY VOLTAGE					
二 次 電 圧	210－105				
SECONDARY VOLTAGE	V				
単三専用					
三 次 電 圧					
TERTIARY VOLTAGE					
総 質 量	540				
TOTAL MASS	kg				
耐 熱 ク ラ ス	F				
TEMPERATURE CLASS					
塗 装 色	マンセル記号 MUNSELL N7				
PAINTING COLOR					
台 数	1		指番 PROCESS No.		
QUANTITY			T3ME-0150P-0		
尺 度	1/15		DIM. IN mm		
SCALE					
作成日 DATE	2025. 06. 13				
担 当 DES'D	倉 橋	検 図 CHK'D	川 上		
承 認 APP'D	森 本	管 理 ADMIN'D			
DWG. No.	3RZ19527-0000				
 株式会社  DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN					