
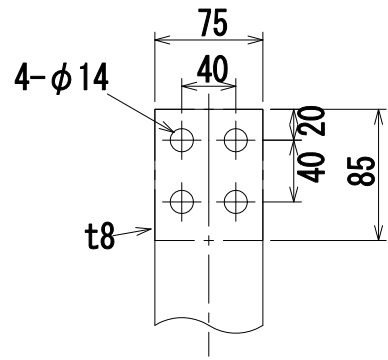

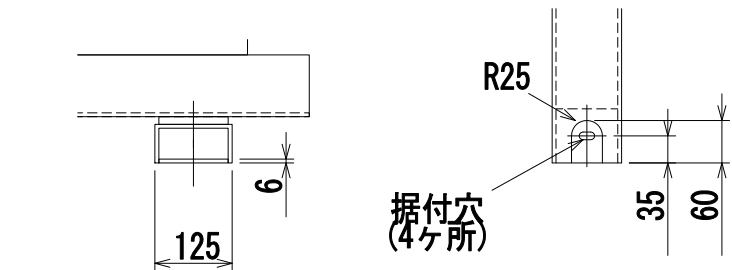
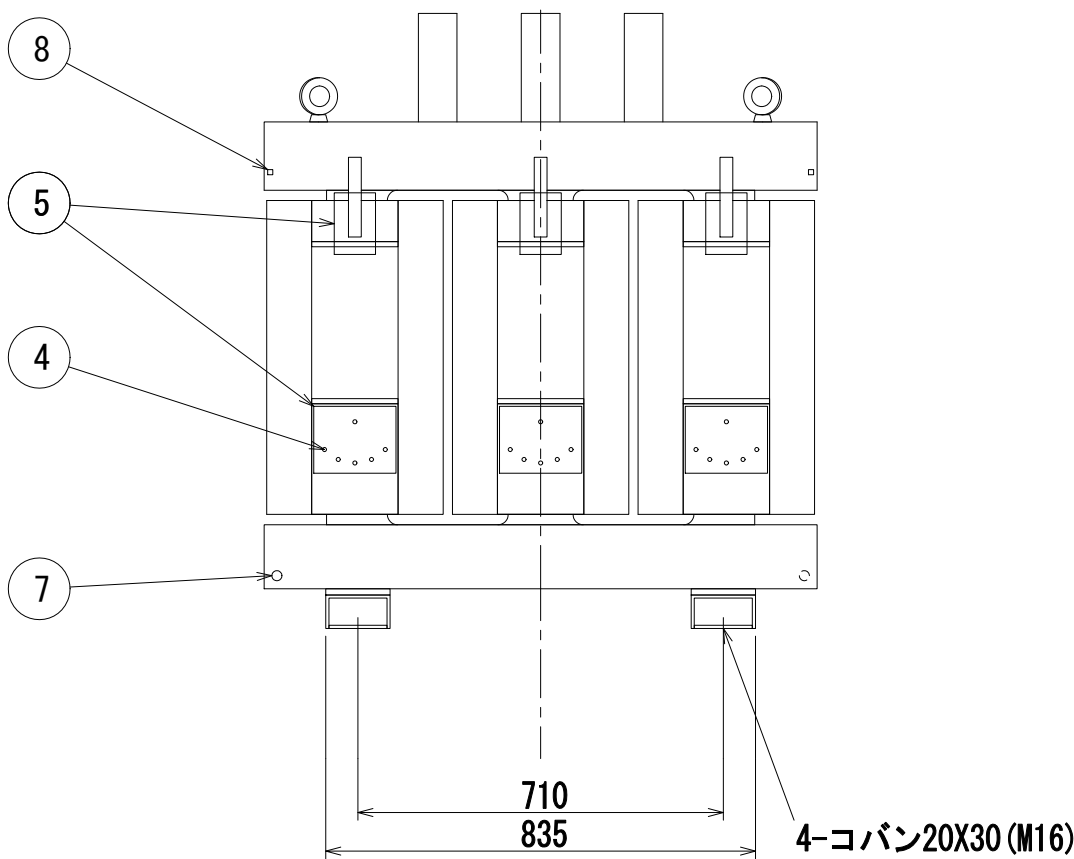


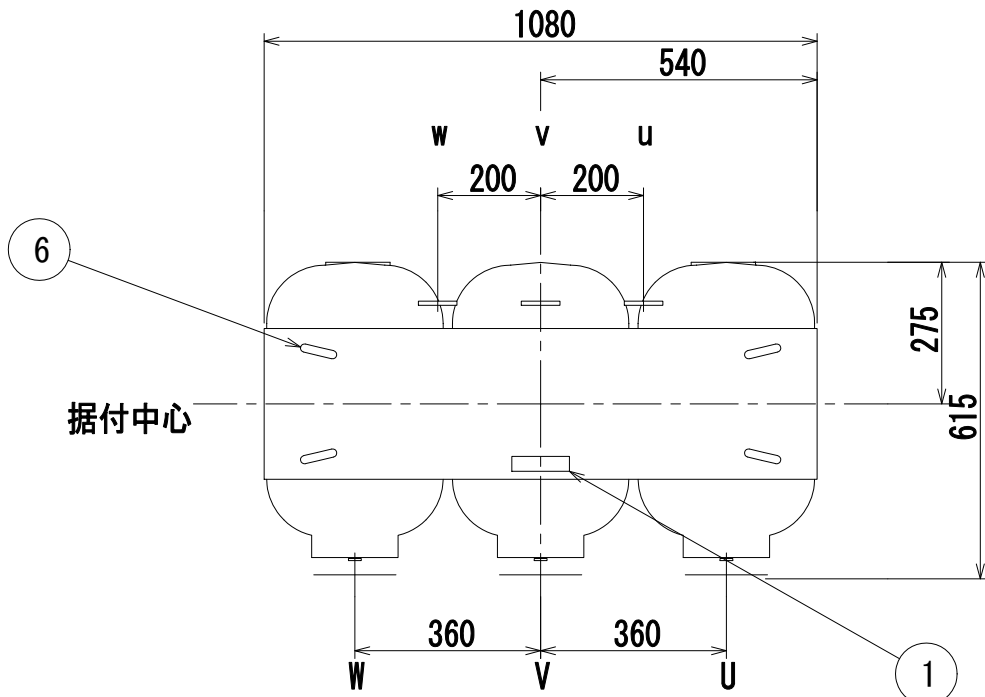

一次端子詳細図

二次端子詳細図

NO	部品名
1	銘板
2	一次端子
3	二次端子
4	タップ切換端子
5	一次充電部カバ
6	総体つり手
7	接地端子 (M10ボルト) 対角2ヶ所
8	変位抑制用穴 (4-□10)

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	検図 CHK'D	承認 APP'D
A	25.09.26	基礎ピッチ・基礎穴径変更	金谷	藤森	森本
特記事項					
形式 T3MP-0300P-0					
適用規格 JIS C 4306:2024					
2026トッランナー変圧器					
出荷時タップ 6600 V					
一次端子カバ(透明)付					
耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G					
据付中心より					
一次配線寸法は 325mm です					
二次配線寸法は 265mm です					
定格銘板の予備1枚/台を付属(シール)					
TITLE					
モールド変圧器(高効率形)					
DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋内用モールド乾式自冷式					
相数	3				
周波数	60		Hz		
容量	300		kVA		
一次電圧	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150		V		
二次電圧	210		V		
総質量	1330		kg		
耐熱クラス	F				
塗装色	マンセル記号 MUNSELL		N7		
台数	1		指番 PROCESS No.		
尺度 SCALE 1/15	DIM. IN mm		T3MP-0300P-0		
作成日 DATE	2025.06.13				
担当 DES'D	倉橋	検図 CHK'D	川上		
承認 APP'D	森本	管理 ADMIN'D			
DWG. No.	3RZ19547-0000				A
株式会社 ダイヘン DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN					