



符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DESCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	25.09.09	タップ切換端子誤記訂正	金谷	藤森	森本

特記事項
形式 T3ME-0075K-0
適用規格 JIS C 4306:2024
2026 トップランナ変圧器
出荷時タップ 6600 V
一次端子カバ(透明) 付
耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G
据付中心より
 一次配線寸法は 245mm です
 二次配線寸法は 265mm です
定格銘板の予備 1枚/台を付属(シール)

TITLE
モールド変圧器(高効率形)
DISTRIBUTION TRANSFORMER




屋内用モールド乾式自冷式

相数 PHASE	1
周波数 FREQUENCY	50 Hz
容量 RATED CAPACITY	75 kVA
一次電圧 PRIMARY VOLTAGE	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150 V
二次電圧 SECONDARY VOLTAGE	210-105 V
三次電圧 TERTIARY VOLTAGE	単三専用
総質量 TOTAL MASS	340 kg
耐熱クラス TEMPERATURE CLASS	F
塗装色 PAINTING COLOR	マンセル記号 MUNSELL N7
台数 QUANTITY	1
尺度 SCALE	1/10
作成日 DATE	2025.06.13
担当 DES'D	倉橋
承認 APP'D	森本
DWG. No.	3RZ19515-0100 A

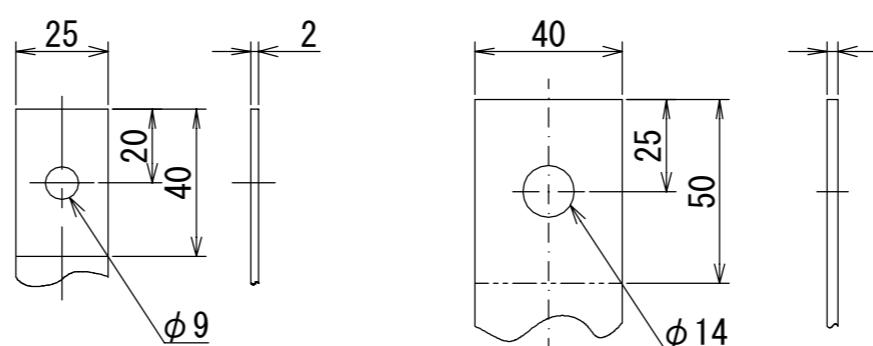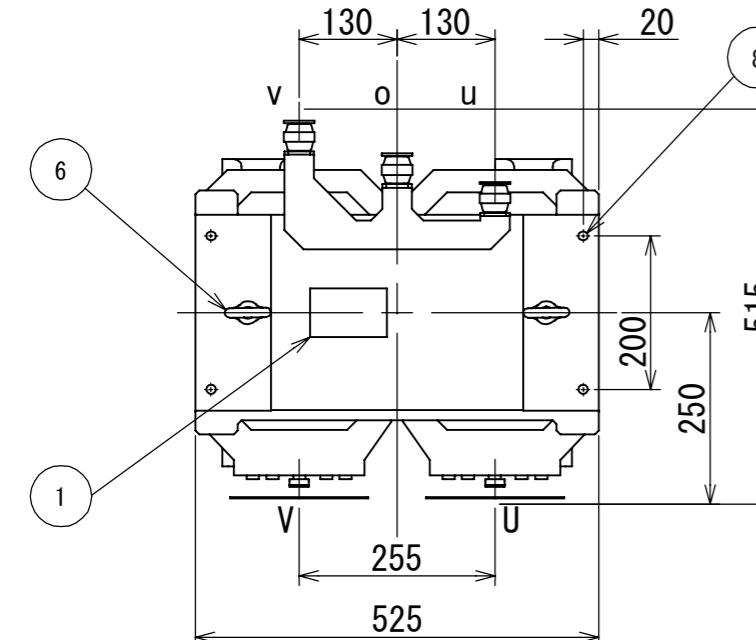

一次端子詳細図

二次端子詳細図

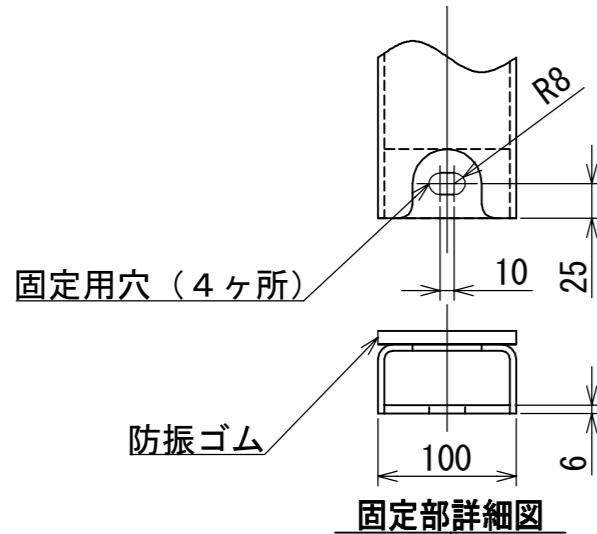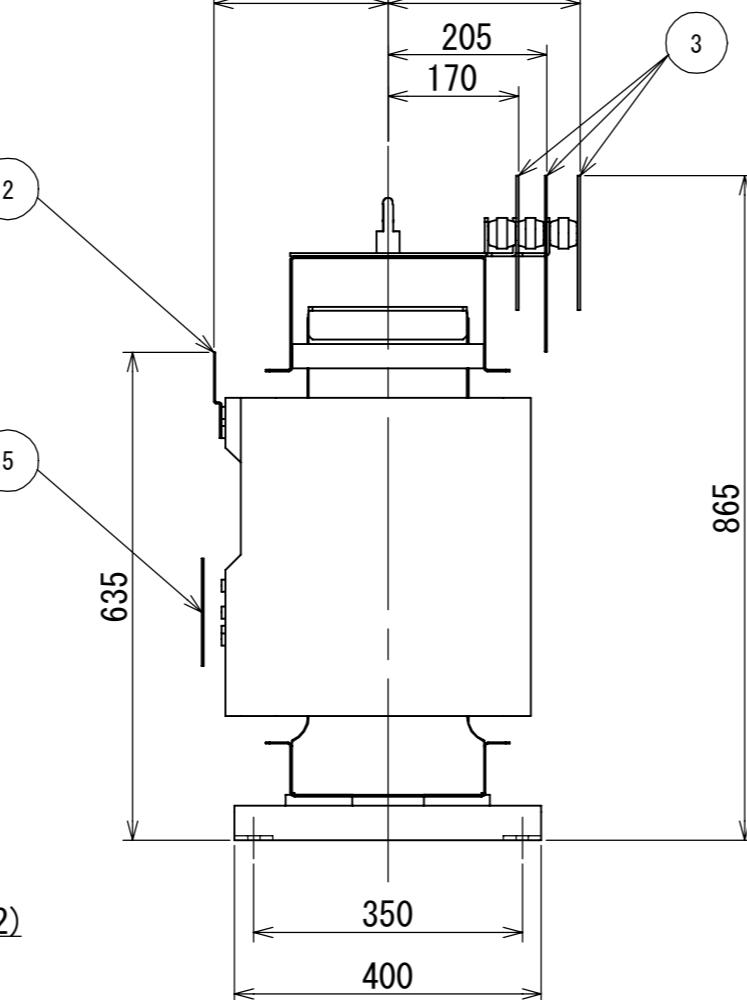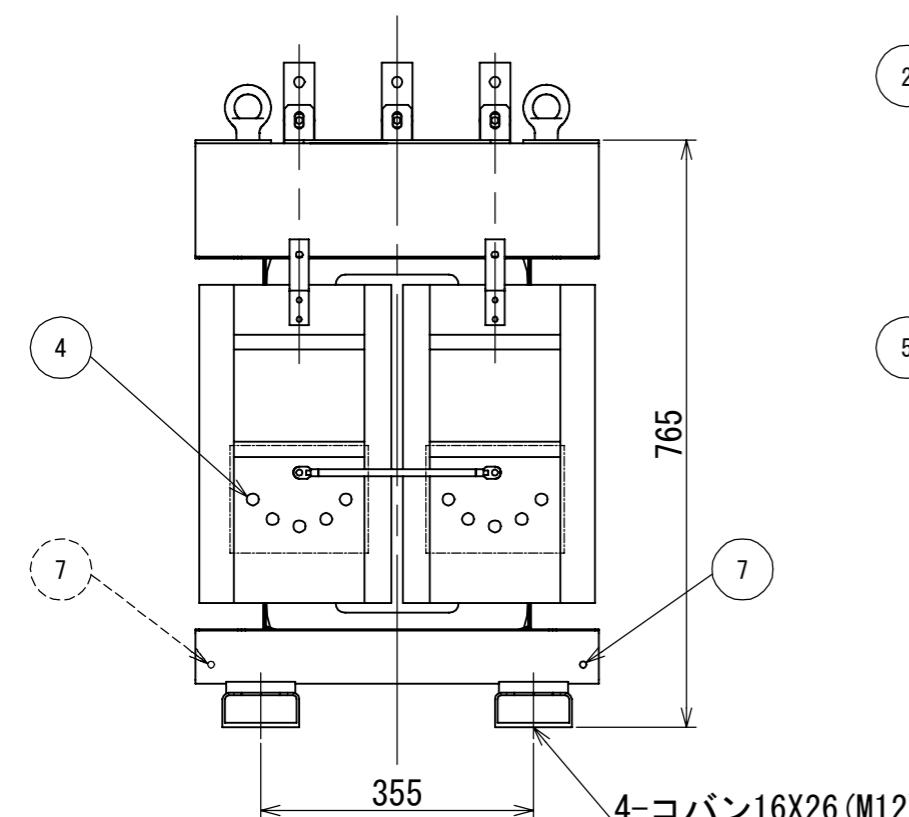

NO	部品名
1	銘板
2	一次端子
3	二次端子
4	タップ切換端子
5	一次充電部カバ
6	総体つり手
7	接地端子(M8ボルト)対角2ヶ所
8	変位抑制用穴(4-φ12)