
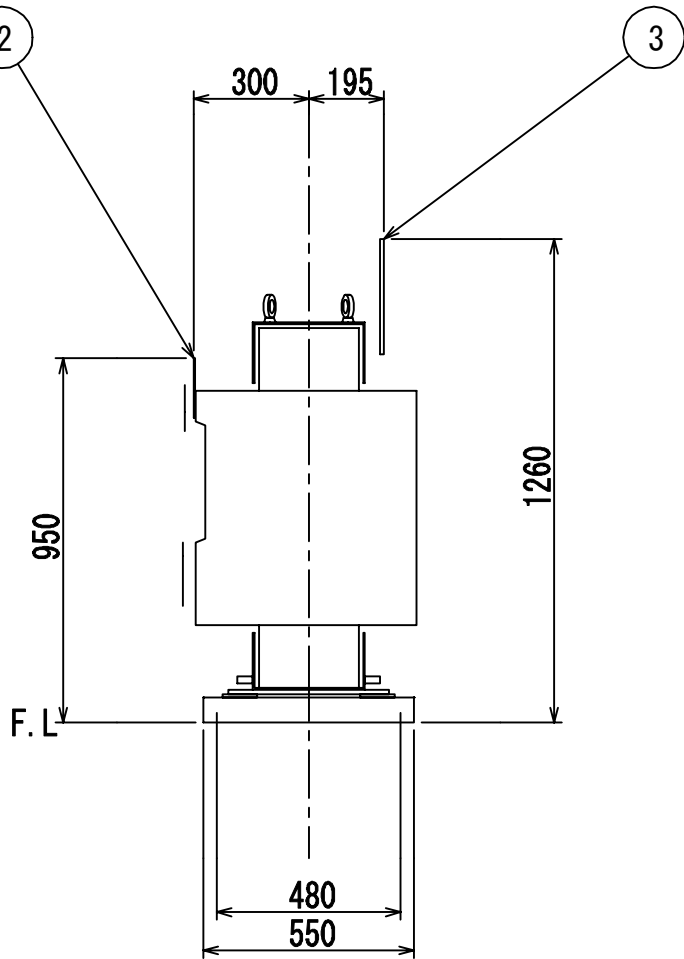
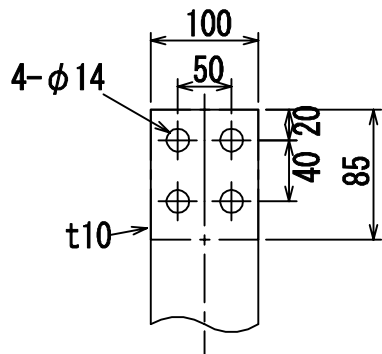

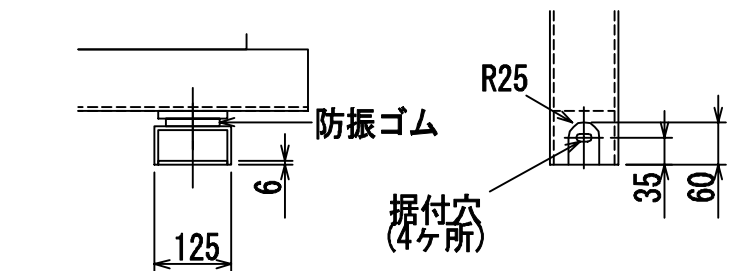
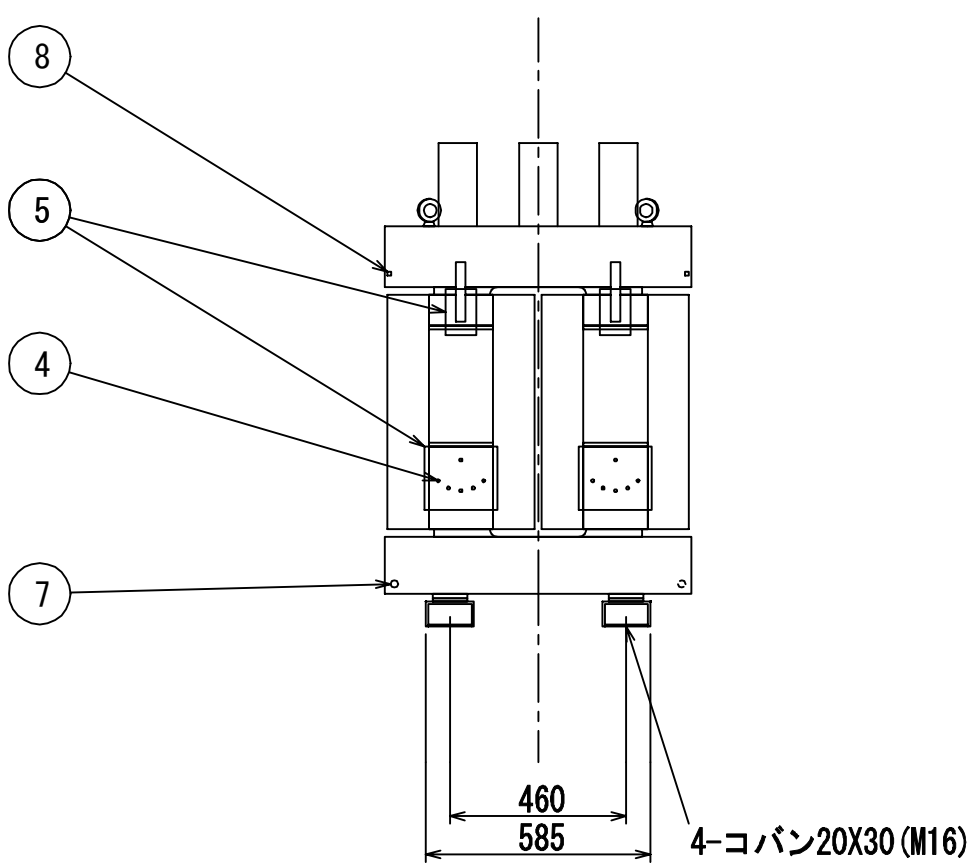


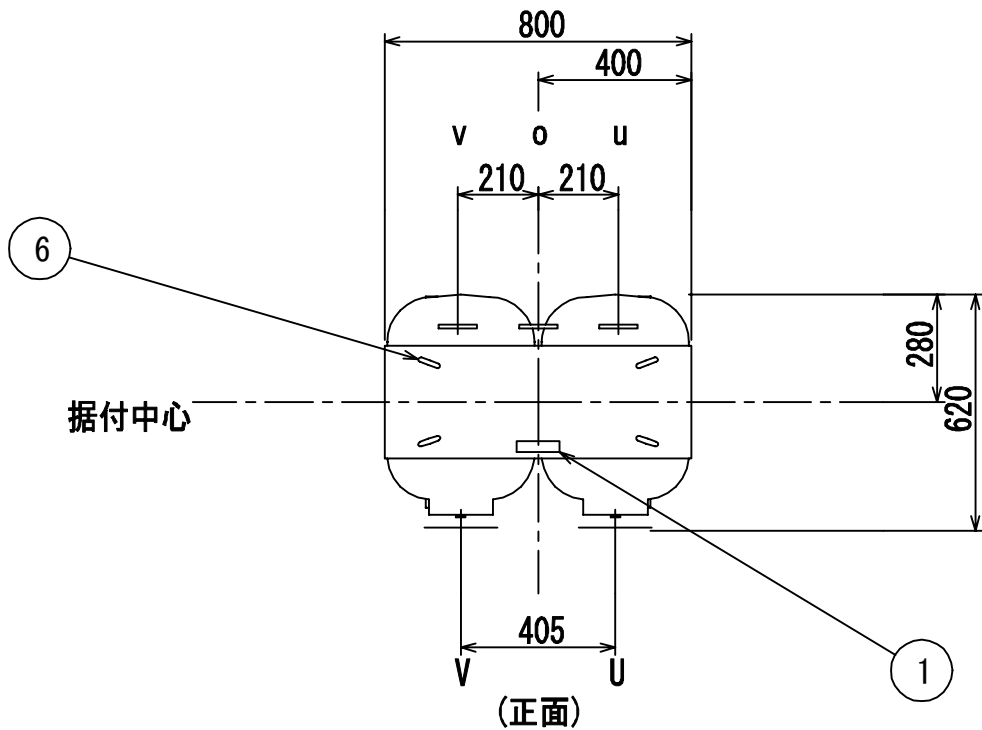

NO	部品名
1	銘板
2	一次端子
3	二次端子
4	タップ切換端子
5	一次充電部カバ
6	総体つり手
7	接地端子 (M10ボルト) 対角2ヶ所
8	変位抑制用穴 (4-□10)

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRPTION	担当 REV	検図 CHK'D	承認 APP'D
A	25.09.22	端子高さ・基礎ピッチ・基礎穴径変更	金谷	藤森	森本

特記事項

形式 T3ME-0300K-0

適用規格 JIS C 4306:2024

2026トップランナー変圧器

出荷時タップ 6600 V

一次端子カバ(透明)付

耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G

据付中心より

一次配線寸法は 320mm です

二次配線寸法は 245mm です

定格銘板の予備 1 枚/台を付属(シール)

TITLE					
モールド変圧器(高効率形)					
DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋内用モールド乾式自冷式					

相数	1		
周波数	50	Hz	
容量	300	kVA	
一次電圧	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150	V	
二次電圧	210-105	V	
総質量	1060	kg	
耐熱クラス	F		
塗装色	マンセル記号 N7		
台数	1	指番 PROCESS No.	
尺度	1/20	T3ME-0300K-0	
作成日	2025.06.13		
担当	倉橋	検図	川上
承認	森本	管理	
DWG. No.	3RZ19519-0100		A

株式会社 **ダイヘン**

DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN