


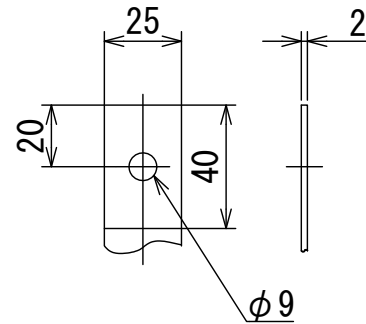
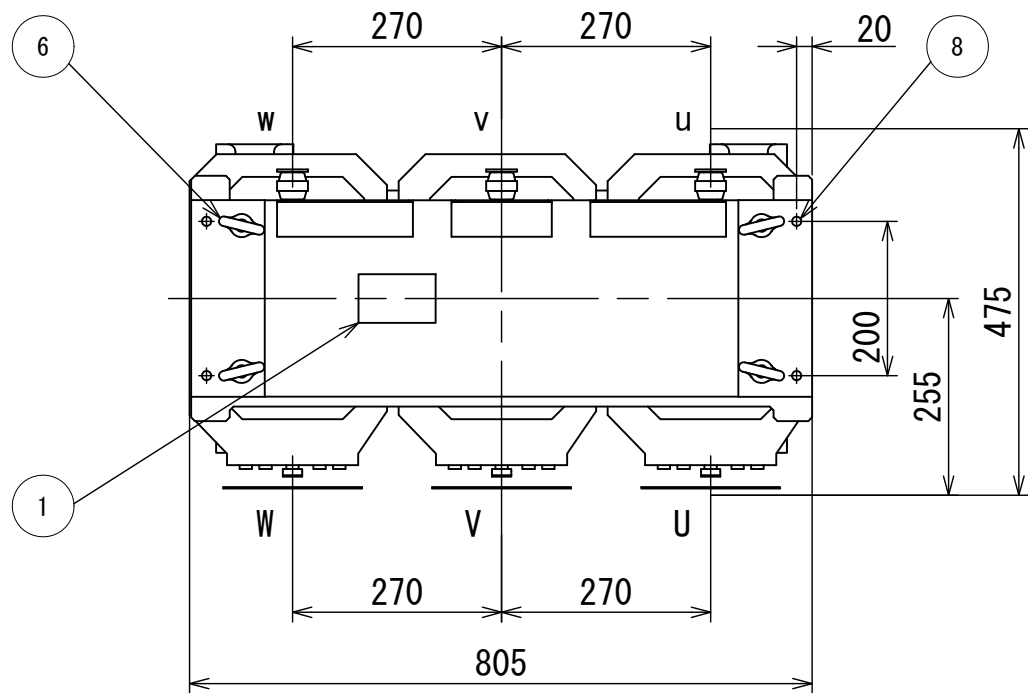
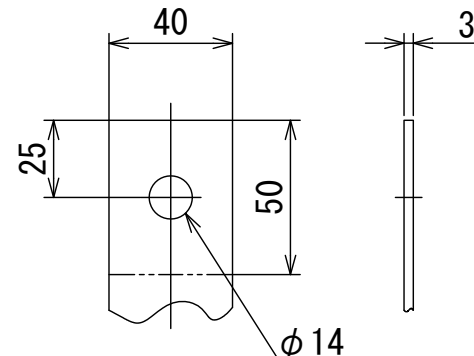





一次端子詳細図

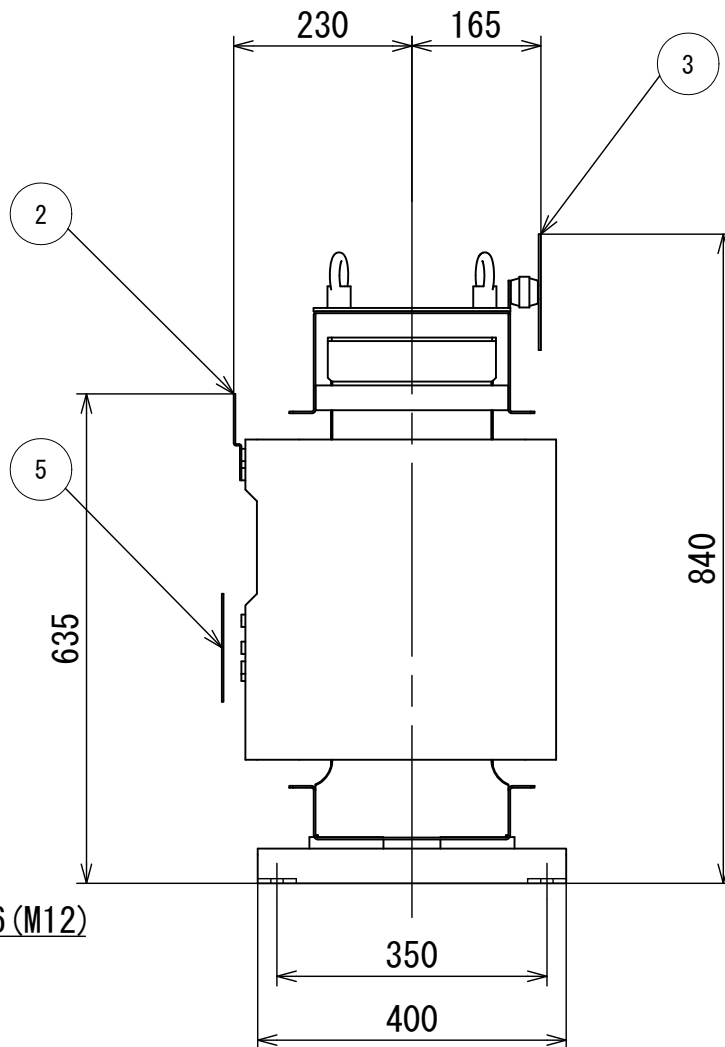

二次端子詳細図

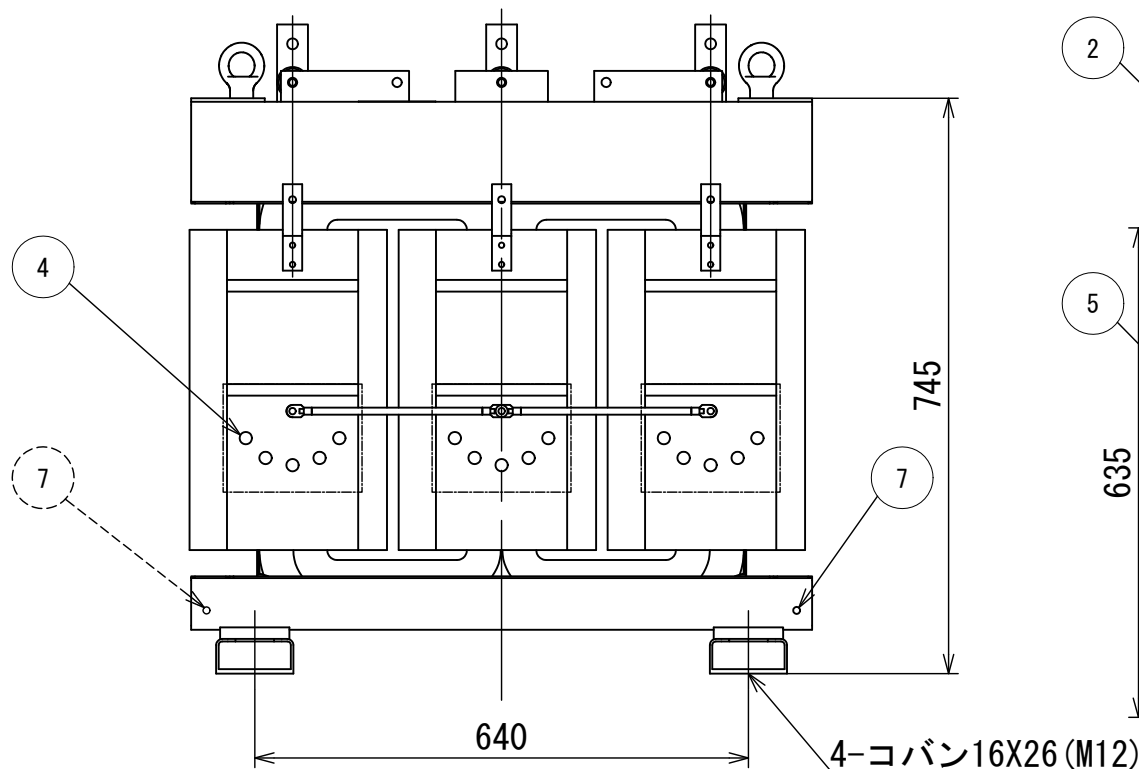

固定用穴 (4ヶ所)

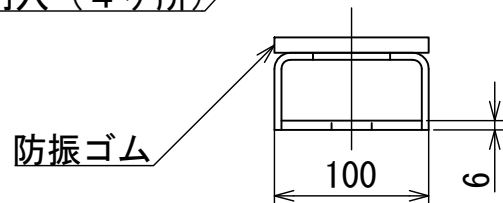

固定部詳細図

NO	部品名
1	銘板
2	一次端子
3	二次端子
4	タップ切換端子
5	一次充電部カバ
6	総体つり手
7	接地端子 (M8ボルト) 対角2ヶ所
8	変位抑制用穴 (4-φ12)

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
特記事項 形式 T3MP-0075K-0 適用規格 JIS C 4306:2024 2026トッランナー変圧器 出荷時タップ 6600 V 一次端子カバ(透明)付 耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G 据付中心より 一次配線寸法は 250mm です 二次配線寸法は 220mm です 定格銘板の予備 1 枚/台を付属(シール)					
TITLE モールド変圧器(高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋内用モールド乾式自冷式					
相数 PHASE	3				
周波数 FREQUENCY	50				Hz
容量 RATED CAPACITY	75				kVA
一次電圧 PRIMARY VOLTAGE	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150				
二次電圧 SECONDARY VOLTAGE	210				V
三次電圧 TERTIARY VOLTAGE					
総質量 TOTAL MASS	530				kg
耐熱クラス TEMPERATURE CLASS	F				
塗装色 PAINTING COLOR	マンセル記号 MUNSELL N7				
台数 QUANTITY	1		指番 PROCESS No. T3MP-0075K-0		
尺度 SCALE 1/10	DIM. IN mm		T3MP-0075K-0		
作成日 DATE	2025. 06. 13				
担当 DES'D	倉橋	検図 CHK'D	川上		
承認 APP'D	森本	管理 ADMIN'D			
DWG. No.	3RZ19534-0100				
DAIHEN 株式会社 ダイヘン DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN					