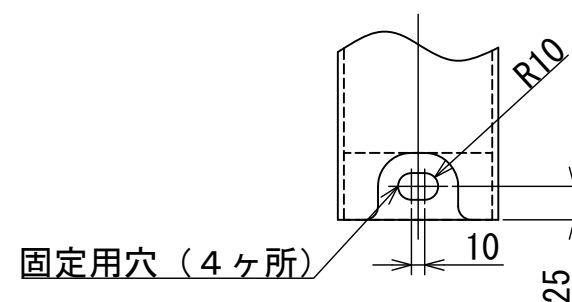
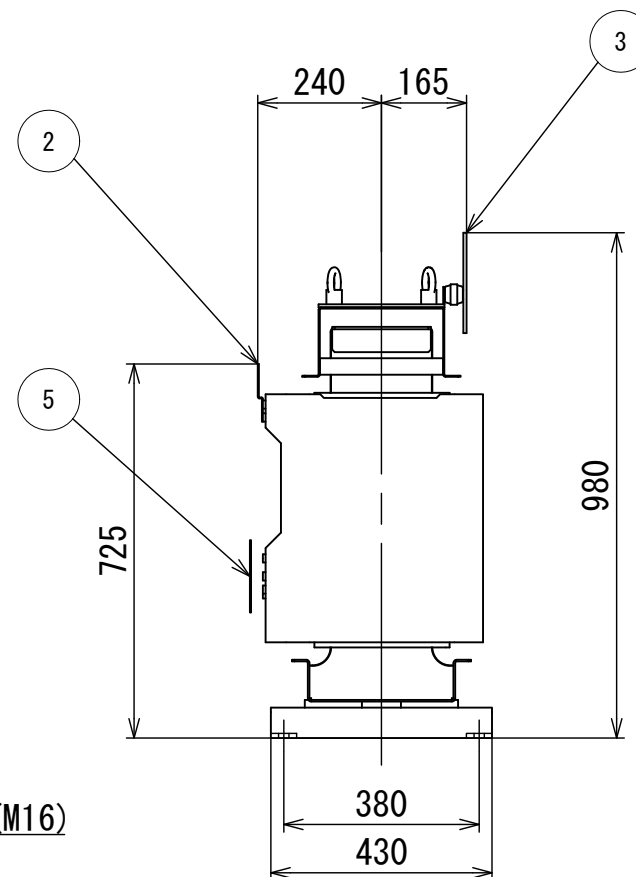
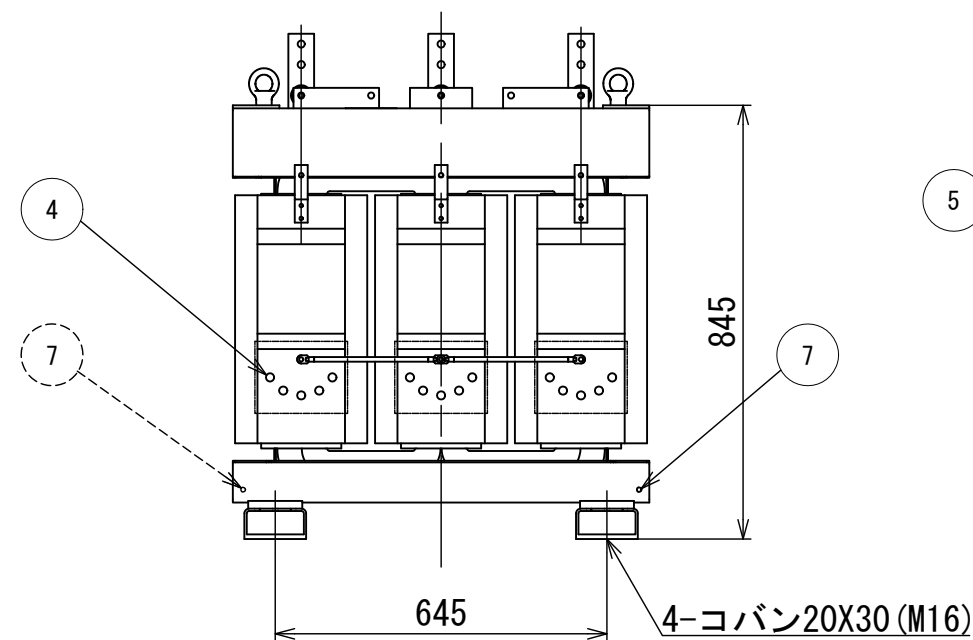
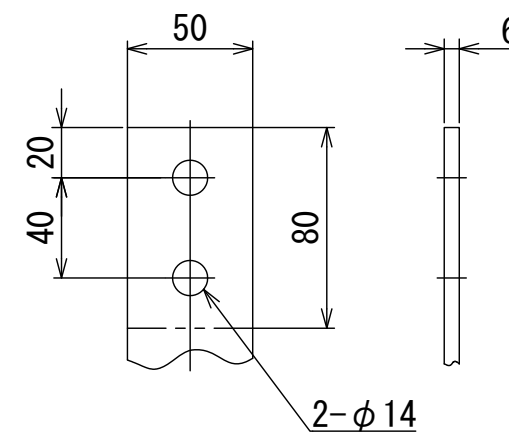
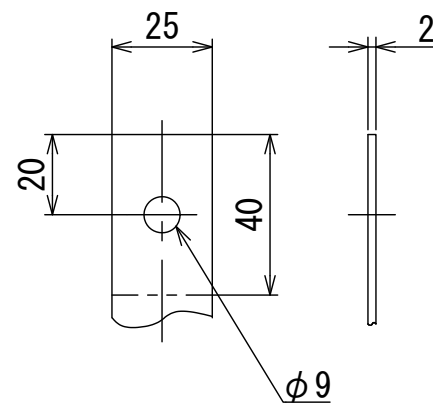
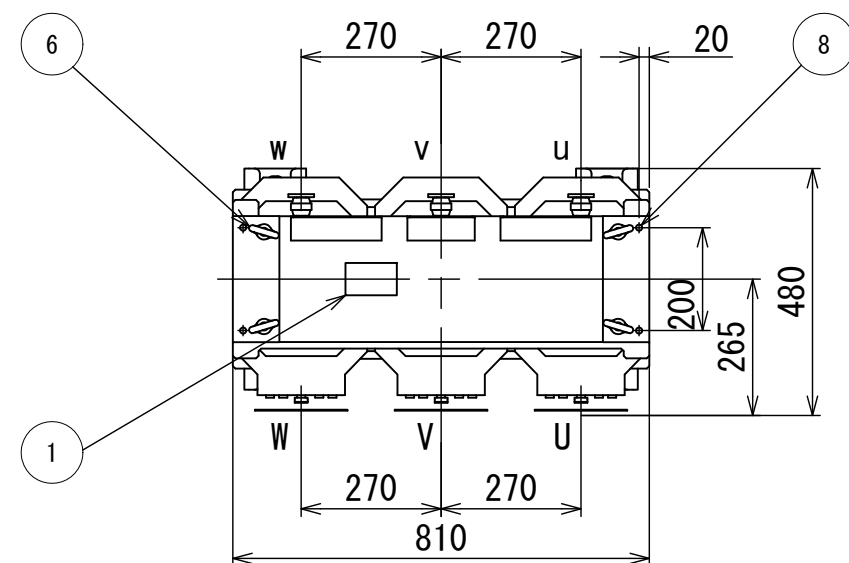


固定部詳細図

一次端子詳細図

二次端子詳細図

NO	部品名
1	銘板
2	一次端子
3	二次端子
4	タップ切換端子
5	一次充電部カバ
6	総体つり手
7	接地端子 (M8ボルト) 対角2ヶ所
8	変位抑制用穴 (4-φ12)

符号 SYM	年月日 DATE	履歴・変更記事 DISCRPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
特記事項 形式 T3MP-0150P-0 適用規格 JIS C 4306:2024 2026トップランナー変圧器 出荷時タップ 6600 V 一次端子カバ(透明)付 耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G 据付中心より 一次配線寸法は 260mm です 二次配線寸法は 215mm です 定格銘板の予備 1 枚/台を付属(シール)					
TITLE モールド変圧器(高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋内用モールド乾式自冷式					
相	数	3			
周波数	数	60 Hz			
容量	量	150 kVA			
一次電圧	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150				V
二次電圧	210				V
三次電圧					
総質量	640				kg
耐熱クラス	F				
塗装色	マンセル記号 N7 MUNSELL				
台数	1		指番 PROCESS No. T3MP-0150P-0		
尺度 SCALE	1/15		DIM. IN mm		
作成日 DATE	2025. 06. 13				
担当 DES'D	倉橋		検図 CHK'D	川上	
承認 APP'D	森本		管理 ADMIN'D		
DWG. No.	3RZ19545-0100				
DAIHEN 株式会社ダイヘン DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN					