
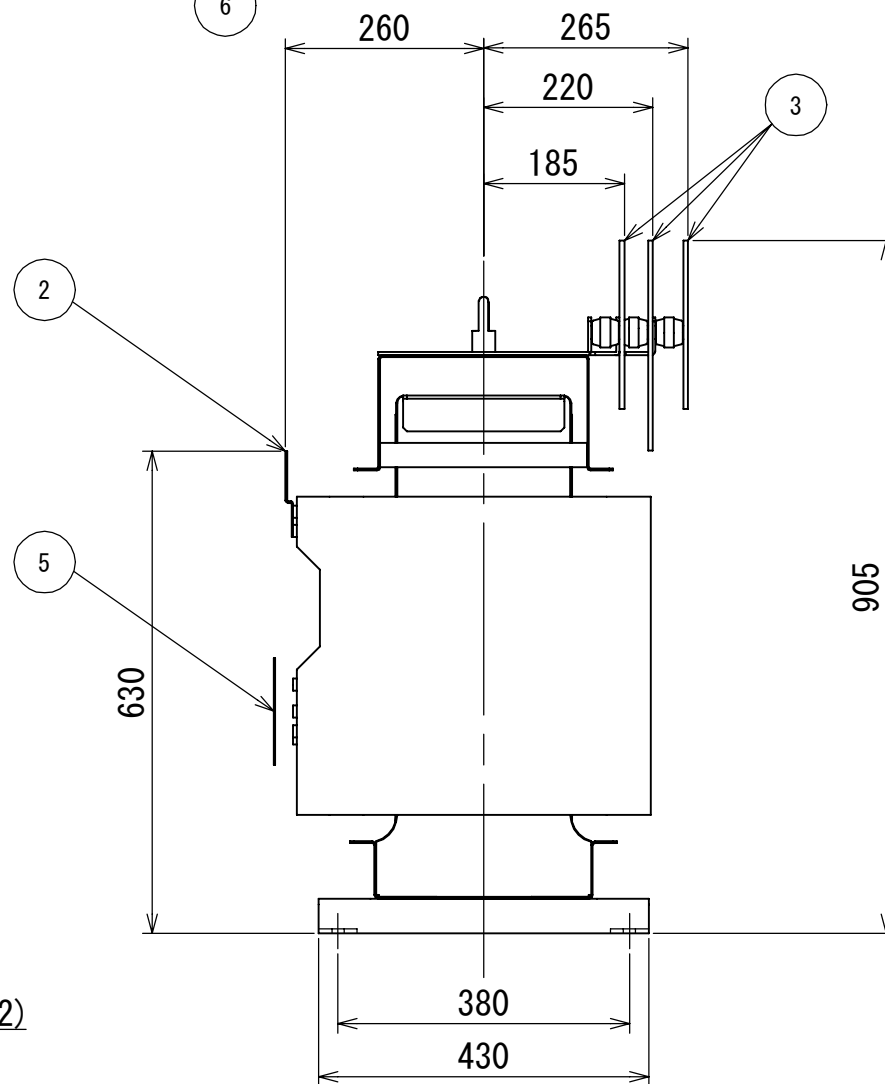
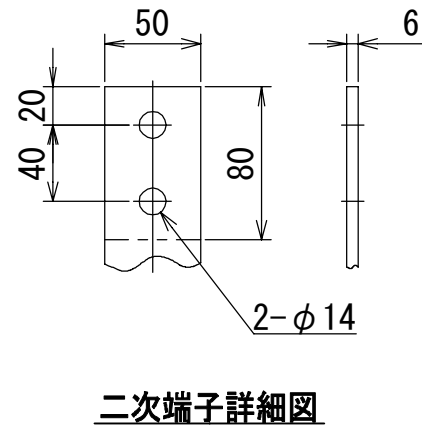
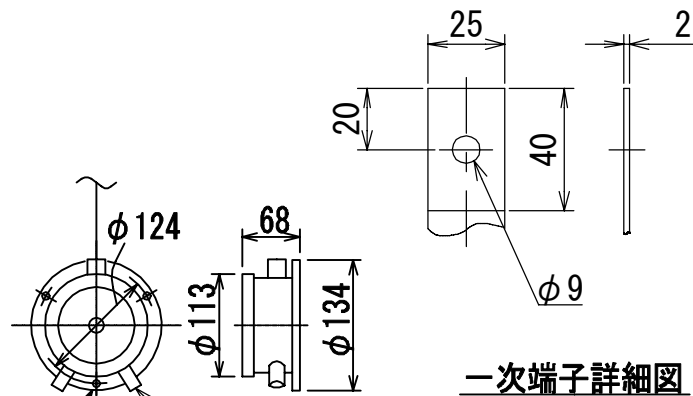
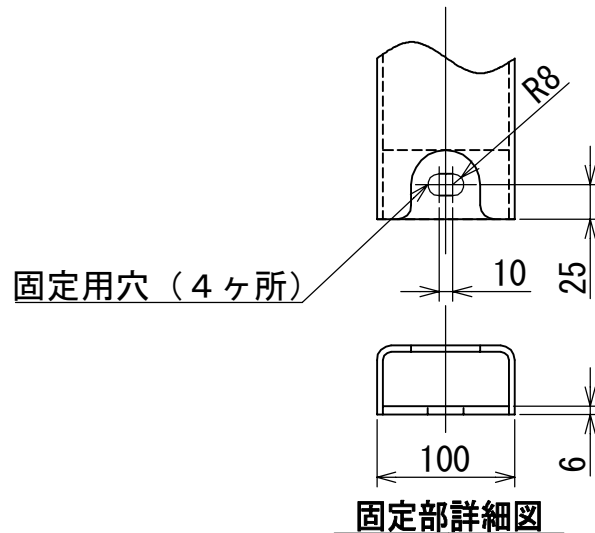
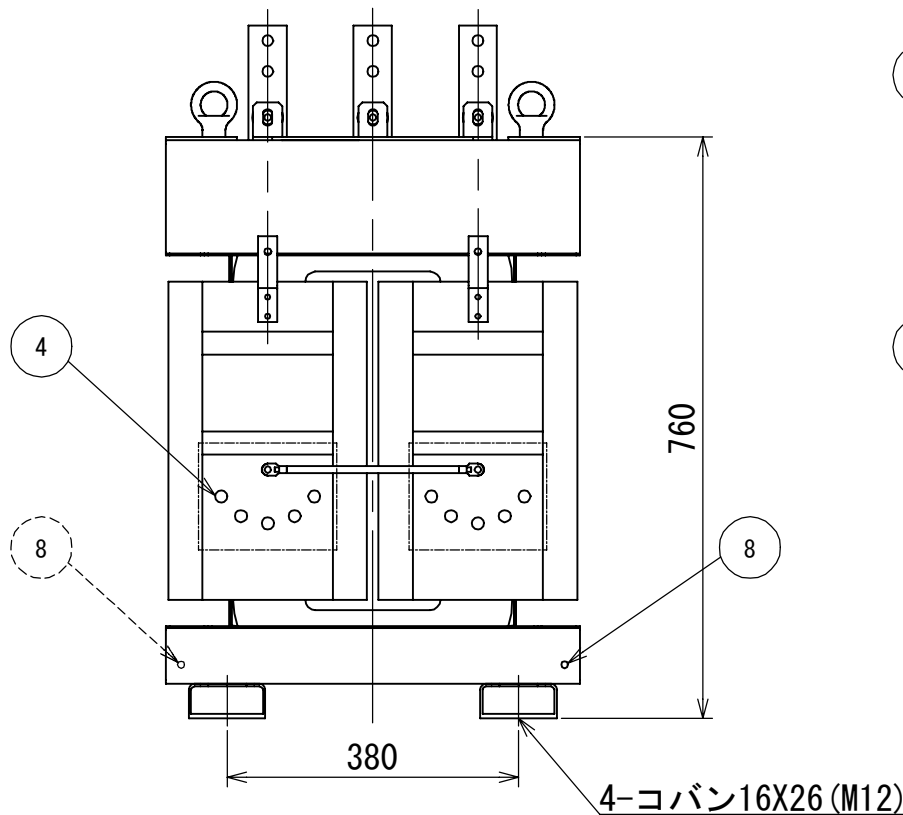


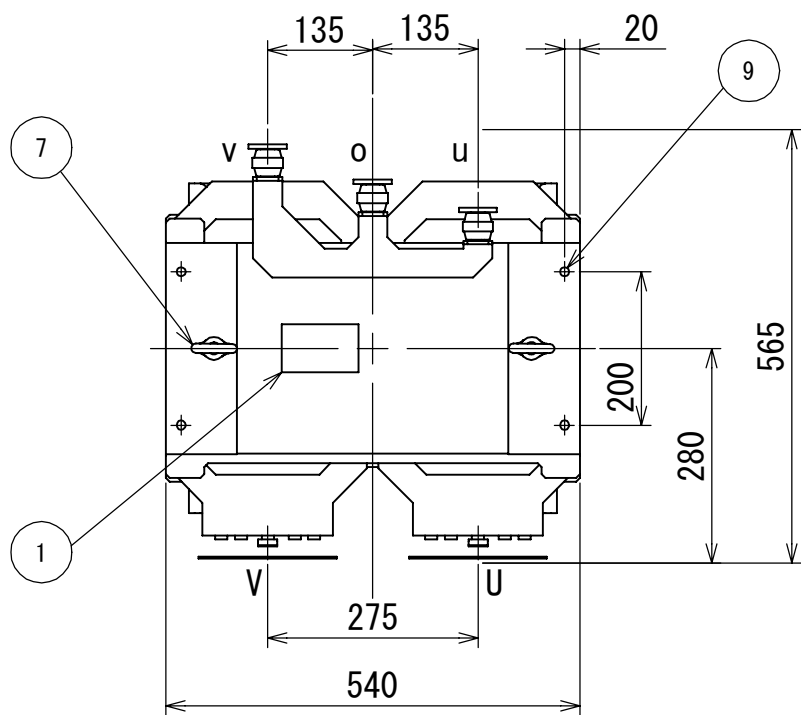

NO	部品名
1	銘板
2	一次端子
3	二次端子
4	タップ切換端子
5	一次充電部カバ
6	ダイヤル温度計
7	総体つり手
8	接地端子 (M8ﾎﾙﾄ) 対角2ヶ所
9	変位抑制用穴 (4-φ12)

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	25. 09. 04	ダイヤル温度計リード 長さ4→3mに変更	倉橋	藤森	森本
B	25. 11. 21	ダイヤル温度計図及び寸法変更	金谷	藤森	森本

特記事項

形式 T3ME-0100K-0

適用規格 JIS C 4306:2024

2026トッランナー変圧器

出荷時タップ 6600 V

一次端子カバ(透明)付

ダイヤル温度計

(警報接点最高指示針付) リード3m

耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G


据付中心より

一次配線寸法は 280mm です

二次配線寸法は 280mm です

定格銘板の予備 1 枚/台を付属(シール)

TITLE					
モールド変圧器(高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋内用モールド乾式自冷式					

相数	数	1	
周波数	数	50	Hz
容量	量	100	kVA
一次電圧	PRIMARY VOLTAGE	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150	V
二次電圧	SECONDARY VOLTAGE	210－105	V 単三専用
三次電圧	TERTIARY VOLTAGE		
総質量	TOTAL MASS	400	kg
耐熱クラス	TEMPERATURE CLASS	F	
塗装色	PAINTING COLOR	マンセル記号 MUNSELL	N7
台数	QUANTITY	1	指番 PROCESS No.
尺度	SCALE	1/10	DIM. IN mm
作成日	DATE	2025. 06. 27	
担当	DES'D	倉橋	検図 CHK'D
承認	APP'D	森本	管理 ADMIN'D

DWG. No.	3RZ19516-0008	B
-------------	---------------	---

DAIHEN 株式会社 

DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN