
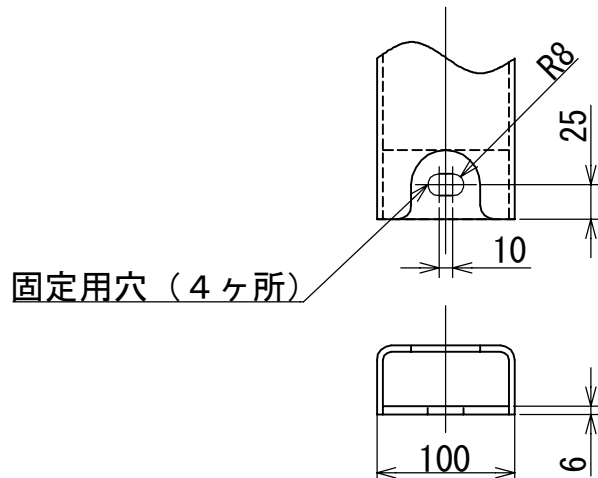
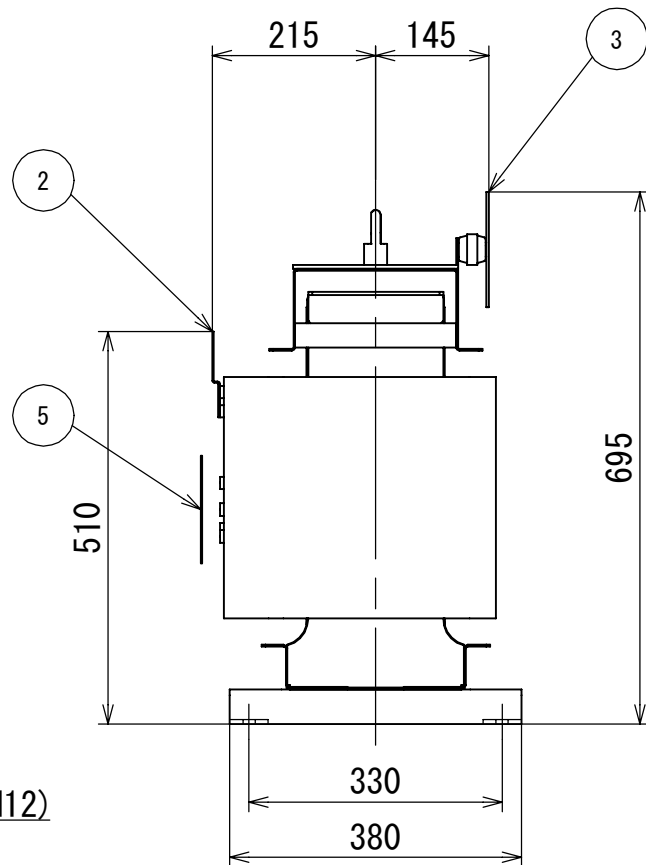
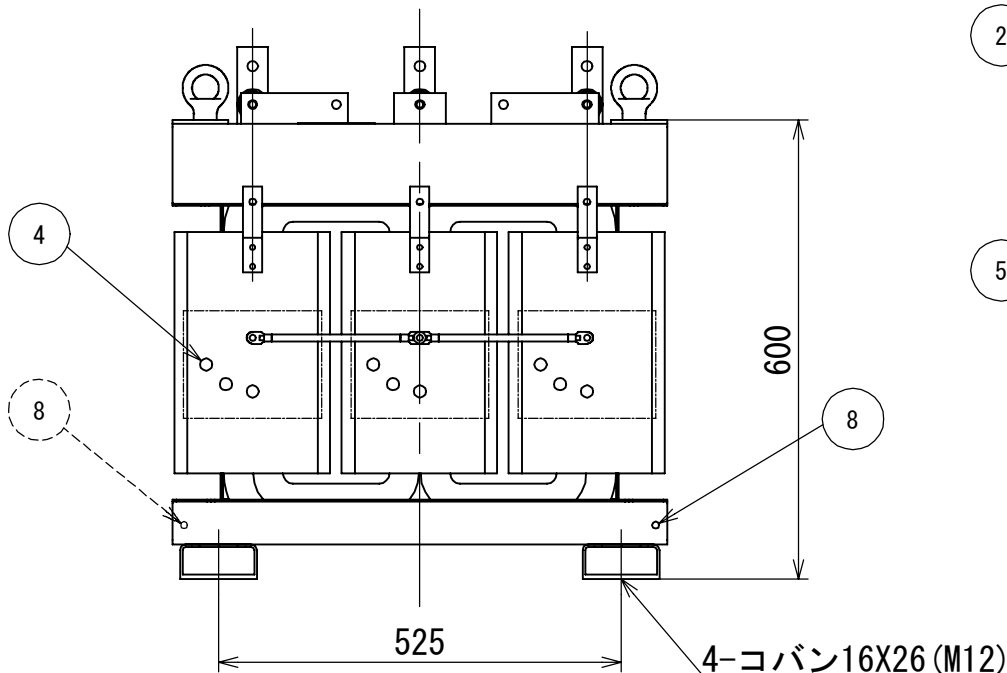
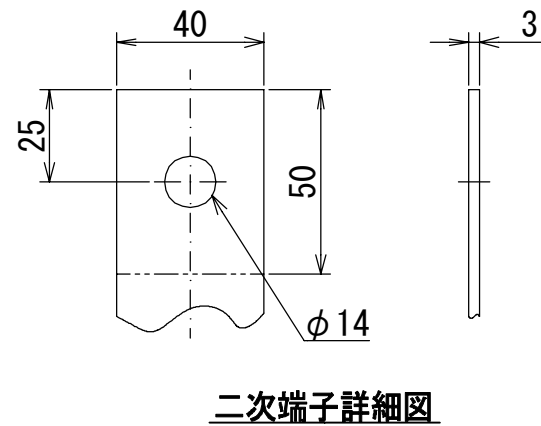
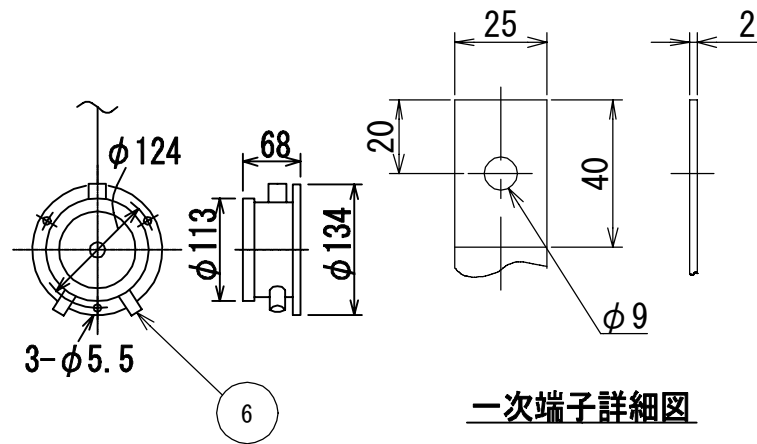


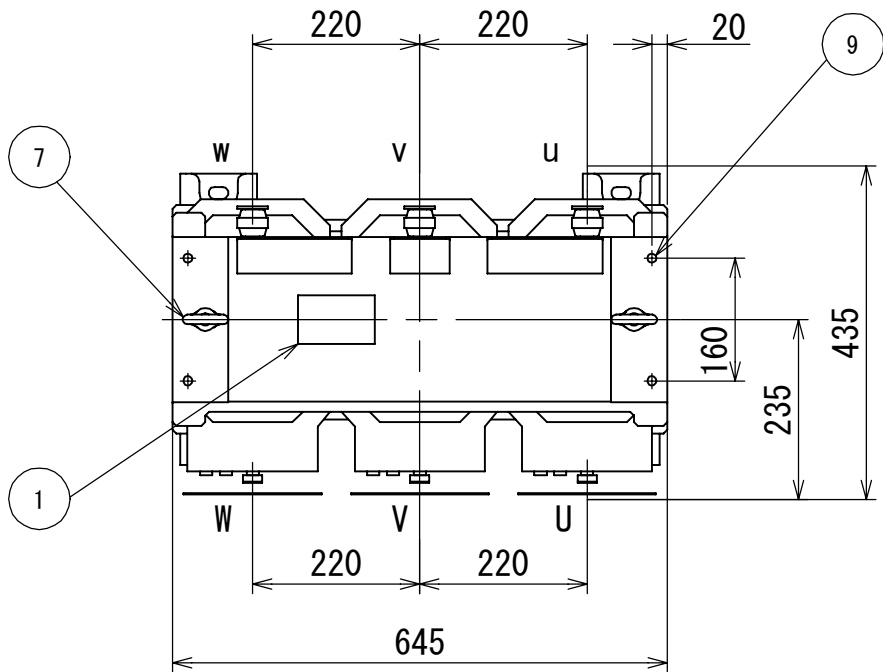


固定用穴（4ヶ所）

固定部詳細図

一次端子詳細図

二次端子詳細図

| NO | 部品名                |
|----|--------------------|
| 1  | 銘板                 |
| 2  | 一次端子               |
| 3  | 二次端子               |
| 4  | タップ切換端子            |
| 5  | 一次充電部カバ            |
| 6  | ダイヤル温度計            |
| 7  | 総体つり手              |
| 8  | 接地端子 (M8ボルト) 対角2ヶ所 |
| 9  | 変位抑制用穴 (4-φ12)     |

| 符号<br>SYM                                                 | 年月日<br>DATE                | 図歴・変更記事<br>DISCRIPTION  | 担当<br>REV                                                                             | 審査<br>CHK'D | 承認<br>APP'D |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| A                                                         | 25. 09. 04                 | ダイヤル温度計リード<br>長さ4→3mに変更 | 倉橋                                                                                    | 藤森          | 森本          |
| B                                                         | 25. 11. 21                 | ダイヤル温度計図及び寸法変更          | 金谷                                                                                    | 藤森          | 森本          |
| 特記事項                                                      |                            |                         |                                                                                       |             |             |
| 形式 T3MP-0030P-0                                           |                            |                         |                                                                                       |             |             |
| 適用規格 JIS C 4306:2024                                      |                            |                         |                                                                                       |             |             |
| 2026トッランナー変圧器                                             |                            |                         |                                                                                       |             |             |
| 出荷時タップ 6600 V                                             |                            |                         |                                                                                       |             |             |
| 一次端子カバ(透明)付                                               |                            |                         |                                                                                       |             |             |
| ダイヤル温度計                                                   |                            |                         |                                                                                       |             |             |
| (警報接点最高指示針付) リード3m                                        |                            |                         |                                                                                       |             |             |
| 耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G                                    |                            |                         |                                                                                       |             |             |
| 据付中心より                                                    |                            |                         |                                                                                       |             |             |
| 一次配線寸法は 235mm です                                          |                            |                         |                                                                                       |             |             |
| 二次配線寸法は 200mm です                                          |                            |                         |                                                                                       |             |             |
| 定格銘板の予備 1 枚/台を付属(シール)                                     |                            |                         |                                                                                       |             |             |
| TITLE                                                     |                            |                         |                                                                                       |             |             |
| モールド変圧器(高効率形)<br>DISTRIBUTION TRANSFORMER                 |                            |                         |                                                                                       |             |             |
| 屋内用モールド乾式自冷式                                              |                            |                         |                                                                                       |             |             |
| 相                                                         | 数                          | 3                       |                                                                                       |             |             |
| 周波数                                                       | 数                          | 60 Hz                   |                                                                                       |             |             |
| 容量                                                        | 量                          | 30 kVA                  |                                                                                       |             |             |
| 一次電圧                                                      | R 6600<br>F 6300<br>6000 V |                         |                                                                                       |             |             |
| 二次電圧                                                      | 210 V                      |                         |                                                                                       |             |             |
| 三次電圧                                                      |                            |                         |                                                                                       |             |             |
| 総質量                                                       | 330 kg                     |                         |                                                                                       |             |             |
| 耐熱クラス                                                     | F                          |                         |                                                                                       |             |             |
| 塗装色                                                       | マンセル記号<br>MUNSELL N7       |                         |                                                                                       |             |             |
| 台数                                                        | 1                          | 指番 PROCESS No.          |                                                                                       |             |             |
| 尺度<br>SCALE                                               | 1/10                       | T3MP-0030P-0            |                                                                                       |             |             |
| 作成日<br>DATE                                               | 2025. 06. 27               |                         |  |             |             |
| 担当<br>DES'D                                               | 倉橋                         | 検図<br>CHK'D             | 川上                                                                                    |             |             |
| 承認<br>APP'D                                               | 森本                         | 管理<br>ADMIN'D           |                                                                                       |             |             |
| DWG.<br>No.                                               | 3RZ19541-0008              |                         |                                                                                       |             | B           |
| DAIHEN 株式会社 <b>ダイヘン</b><br>DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN |                            |                         |                                                                                       |             |             |