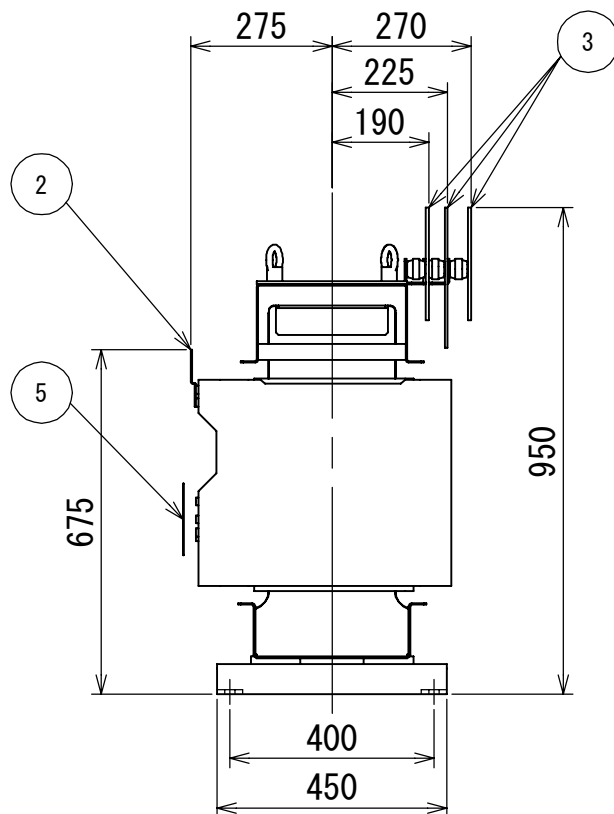
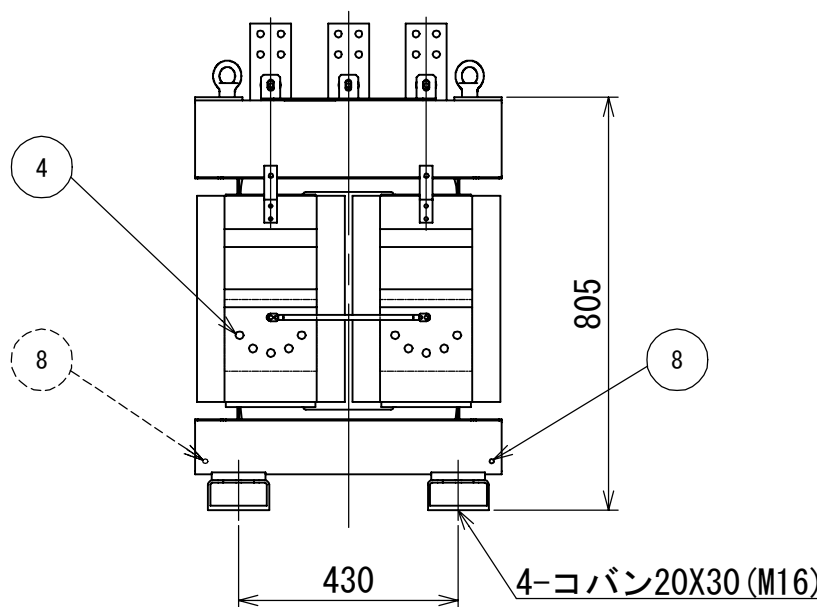
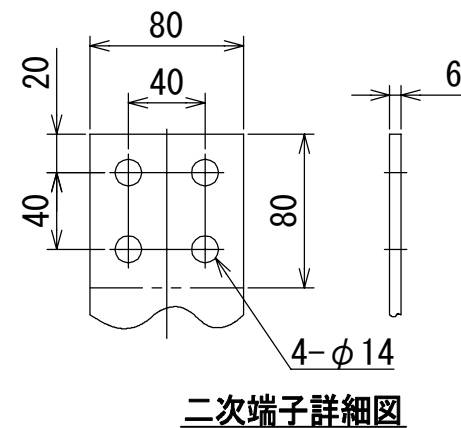
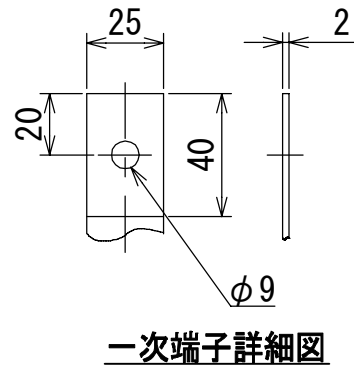
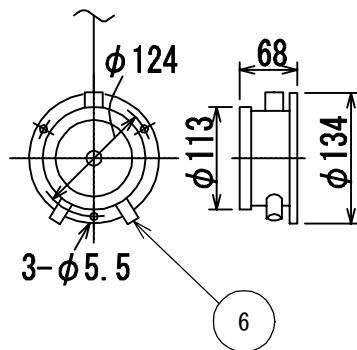
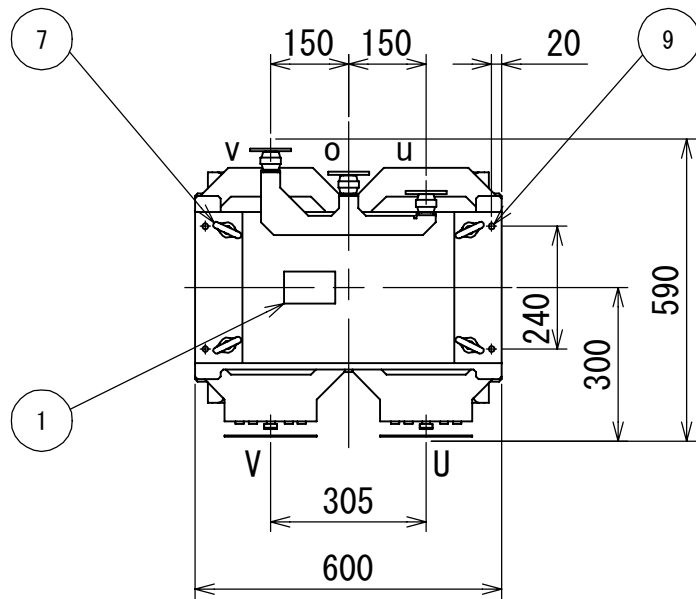



固定部詳細図

| NO | 部品名                 |
|----|---------------------|
| 1  | 銘板                  |
| 2  | 一次端子                |
| 3  | 二次端子                |
| 4  | タップ切換端子             |
| 5  | 一次充電部カバ             |
| 6  | ダイヤル温度計             |
| 7  | 総体つり手               |
| 8  | 接地端子 (M10ボルト) 対角2ヶ所 |
| 9  | 変位抑制用穴 (4-□10)      |

| 符号<br>SYM                                          | 年月日<br>DATE                  | 図歴・変更記事<br>DISCRIPTION                       | 担当<br>REV                                                                             | 審査<br>CHK'D | 承認<br>APP'D |
|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| A                                                  | 25. 09. 04                   | ダイヤル温度計リード<br>長さ4→3mに変更                      | 倉橋                                                                                    | 藤森          | 森本          |
| B                                                  | 25. 11. 21                   | ダイヤル温度計図及び寸法                                 | 金谷                                                                                    | 藤森          | 森本          |
|                                                    |                              |                                              |                                                                                       |             |             |
| 特記事項                                               |                              |                                              |                                                                                       |             |             |
| 形式 T3ME-0150K-0                                    |                              |                                              |                                                                                       |             |             |
| 適用規格 JIS C 4306:2024                               |                              |                                              |                                                                                       |             |             |
| 2026トッランナー変圧器                                      |                              |                                              |                                                                                       |             |             |
| 出荷時タップ 6600 V                                      |                              |                                              |                                                                                       |             |             |
| 一次端子カバ(透明)付                                        |                              |                                              |                                                                                       |             |             |
| ダイヤル温度計                                            |                              |                                              |                                                                                       |             |             |
| (警報接点最高指示針付) リード3m                                 |                              |                                              |                                                                                       |             |             |
| 耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G                             |                              |                                              |                                                                                       |             |             |
| 据付中心より                                             |                              |                                              |                                                                                       |             |             |
| 一次配線寸法は 295mm です                                   |                              |                                              |                                                                                       |             |             |
| 二次配線寸法は 290mm です                                   |                              |                                              |                                                                                       |             |             |
| 定格銘板の予備 1 枚/台を付属(シール)                              |                              |                                              |                                                                                       |             |             |
| TITLE                                              |                              |                                              |                                                                                       |             |             |
| モールド変圧器(高効率形)<br>DISTRIBUTION TRANSFORMER          |                              |                                              |                                                                                       |             |             |
| 屋内用モールド乾式自冷式                                       |                              |                                              |                                                                                       |             |             |
| 相<br>周<br>容                                        | PHASE<br>波<br>FREQUENCY<br>量 | 数<br>数<br>量                                  | 1<br>50<br>150                                                                        | Hz<br>kVA   |             |
| 一 次 電 圧                                            | PRIMARY VOLTAGE              | F 6750<br>R 6600<br>F 6450<br>F 6300<br>6150 | V                                                                                     |             |             |
| 二 次 電 圧                                            | SECONDARY VOLTAGE            | 210－105                                      | V<br>単三専用                                                                             |             |             |
| 三 次 電 圧                                            | TERTIARY VOLTAGE             |                                              |                                                                                       |             |             |
| 総 質 量                                              | TOTAL MASS                   | 560                                          | kg                                                                                    |             |             |
| 耐 熱 ク ラ ス                                          | TEMPERATURE CLASS            | F                                            |                                                                                       |             |             |
| 塗 装 色                                              | PAINTING COLOR               | マンセル記号<br>MUNSELL                            | N7                                                                                    |             |             |
| 台 数                                                | QUANTITY                     | 1                                            | 指番 PROCESS No.<br>T3ME-0150K-0                                                        |             |             |
| 尺度<br>SCALE                                        | 1/15                         | DIM. IN mm                                   |  |             |             |
| 作成日<br>DATE                                        | 2025. 06. 27                 |                                              |                                                                                       |             |             |
| 担 当<br>DES'D                                       | 倉 橋                          | 検 図<br>CHK'D                                 | 川 上                                                                                   |             |             |
| 承 認<br>APP'D                                       | 森 本                          | 管 理<br>ADMIN'D                               |                                                                                       |             |             |
| DWG.<br>No.                                        | 3RZ19517-0108                |                                              |                                                                                       |             | B           |
| 株式会社 <b>ダイヘン</b><br>DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN |                              |                                              |                                                                                       |             |             |