
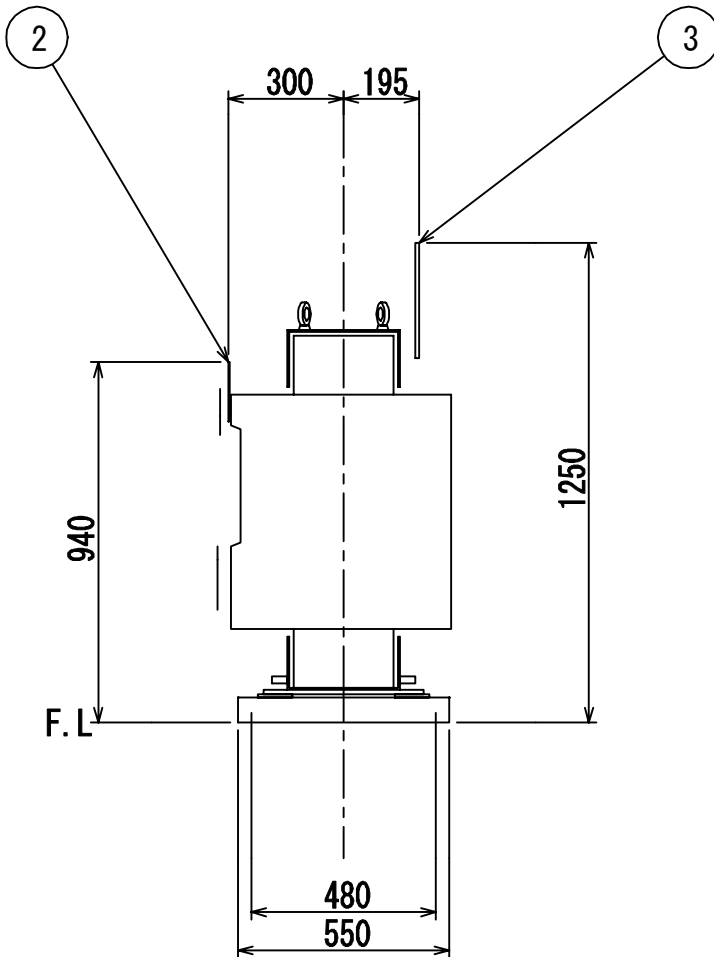
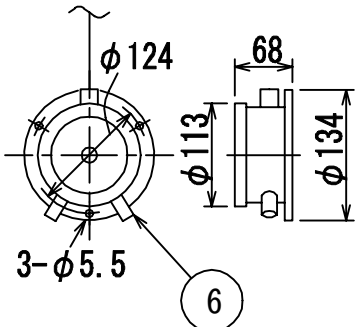
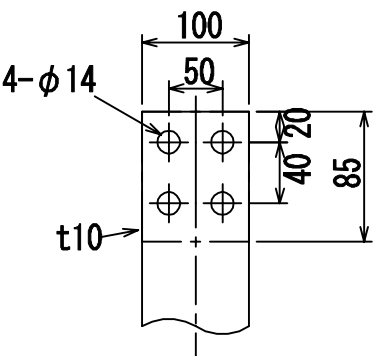

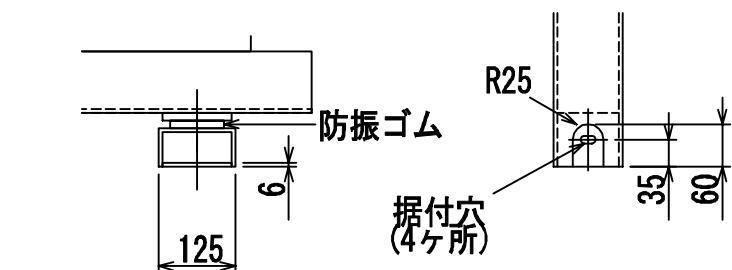
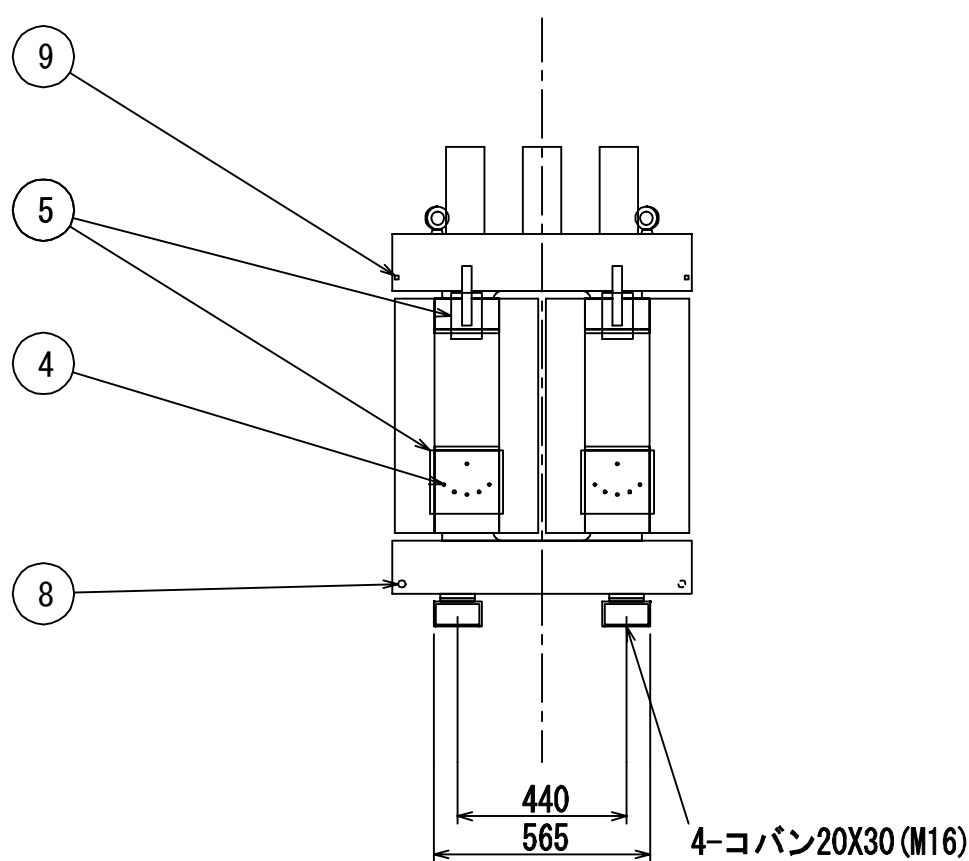


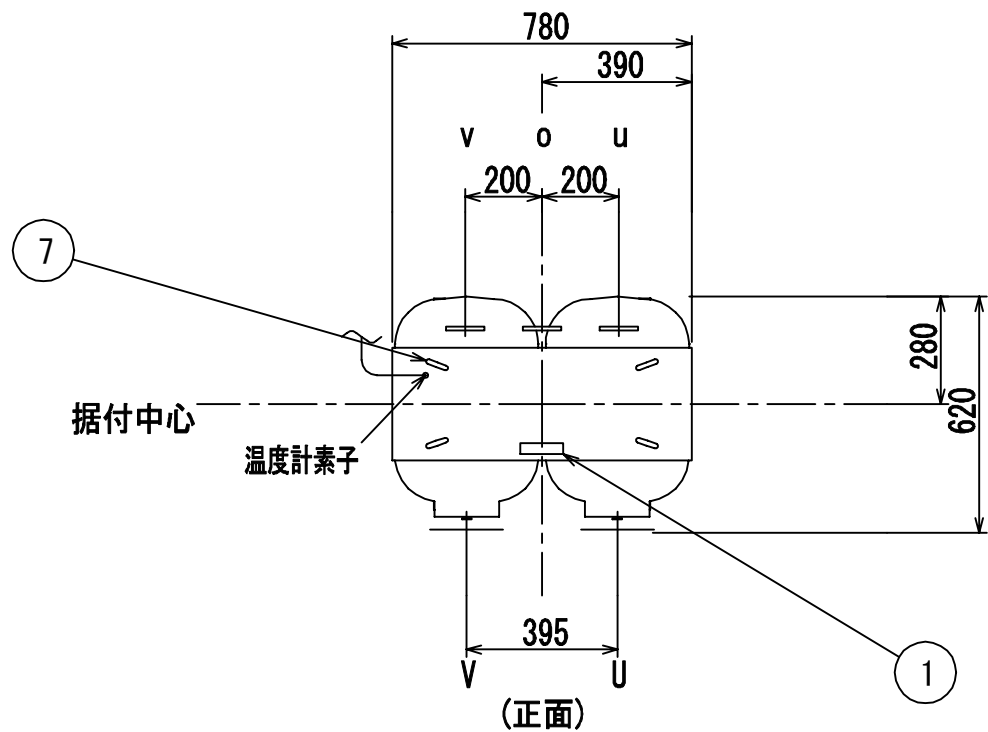

NO	部品名
1	銘板
2	一次端子
3	二次端子
4	タップ切換端子
5	一次充電部カバ
6	ダイヤル温度計
7	総体つり手
8	接地端子 (M10ボルト) 対角2ヶ所
9	変位抑制用穴 (4-□10)

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	検図 CHK'D	承認 APP'D
A	25.09.22	端子高さ・基礎ピッチ・基礎穴径変更	金谷	藤森	森本
B	25.11.21	ダイヤル温度計図及び寸法変更	金谷	藤森	森本
特記事項					
形式 T3ME-0300P-0					
適用規格 JIS C 4306:2024					
2026トッランナー変圧器					
出荷時タップ 6600 V					
一次端子カバ(透明)付					
ダイヤル温度計					
(警報接点最高指示針付)リード3m					
耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G					
据付中心より					
一次配線寸法は 320mm です					
二次配線寸法は 245mm です					
定格銘板の予備 1 枚/台を付属(シール)					
TITLE					
モールド変圧器(高効率形)					
DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋内用モールド乾式自冷式					
相数	数		1		
周波数	数		60 Hz		
容量	量		300 kVA		
一次電圧	PRIMARY VOLTAGE		F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150 V		
二次電圧	SECONDARY VOLTAGE		210-105 V 単三専用		
総質量	TOTAL MASS		1010 kg		
耐熱クラス	TEMPERATURE CLASS		F		
塗装色	PAINTING COLOR		マンセル記号 N7 MUNSELL		
台数	QUANTITY		1		
尺度	SCALE		1/20		
作成日	DATE		2025.06.27		
担当	DES'D		倉橋		
承認	APP'D		森本		
DWG. No.	3RZ19529-0108				B
株式会社 ダイヘン DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN					