


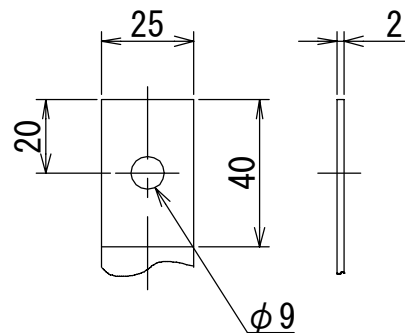
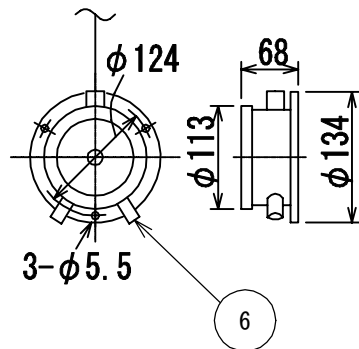
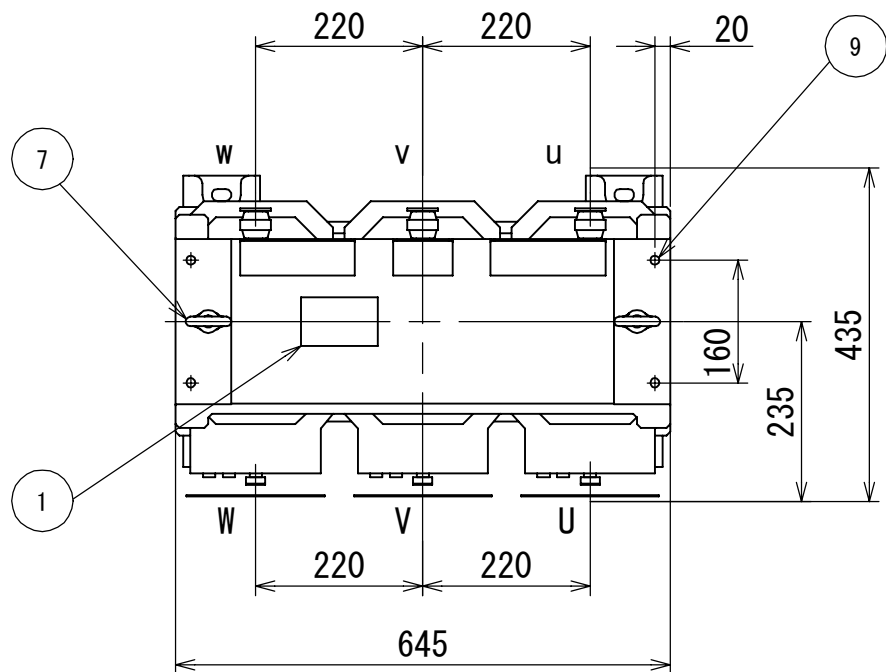
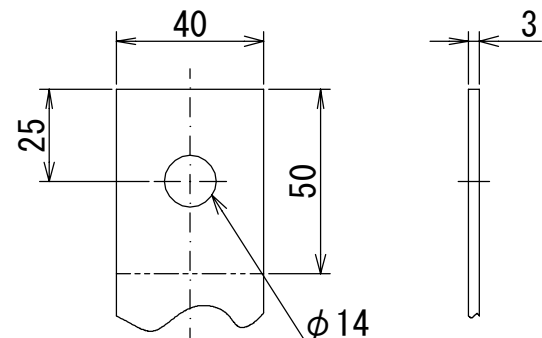


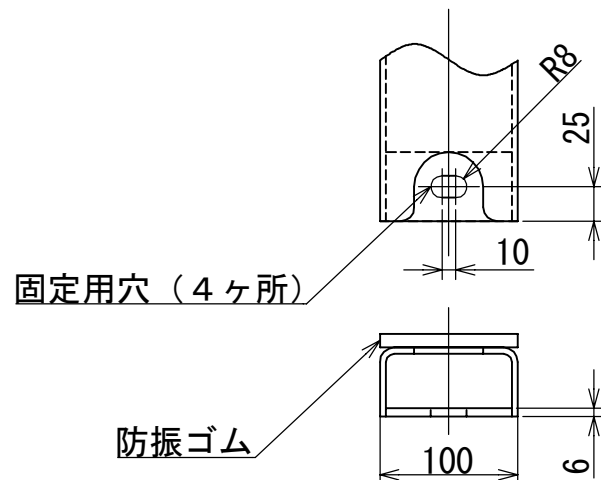

一次端子詳細図

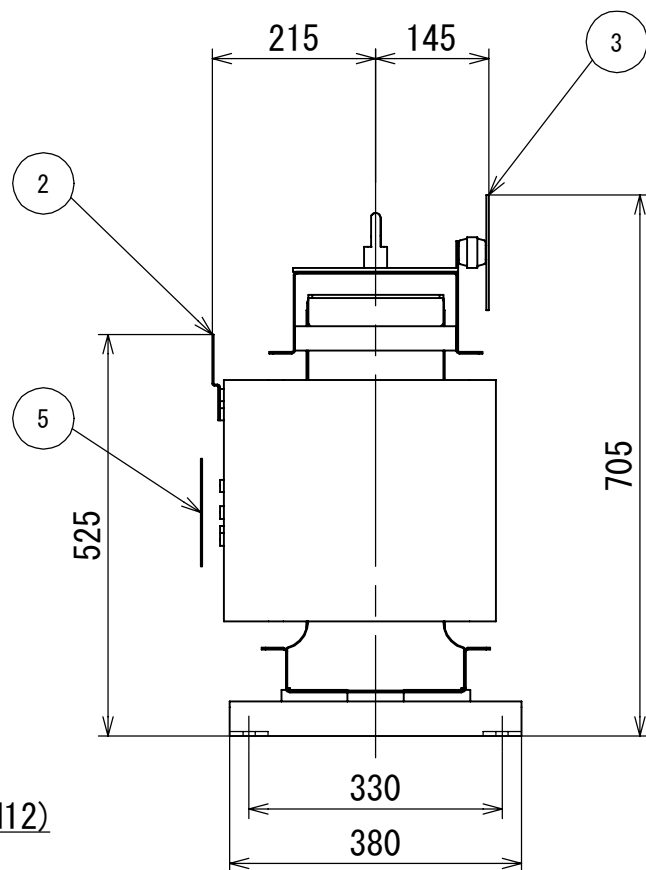

二次端子詳細図

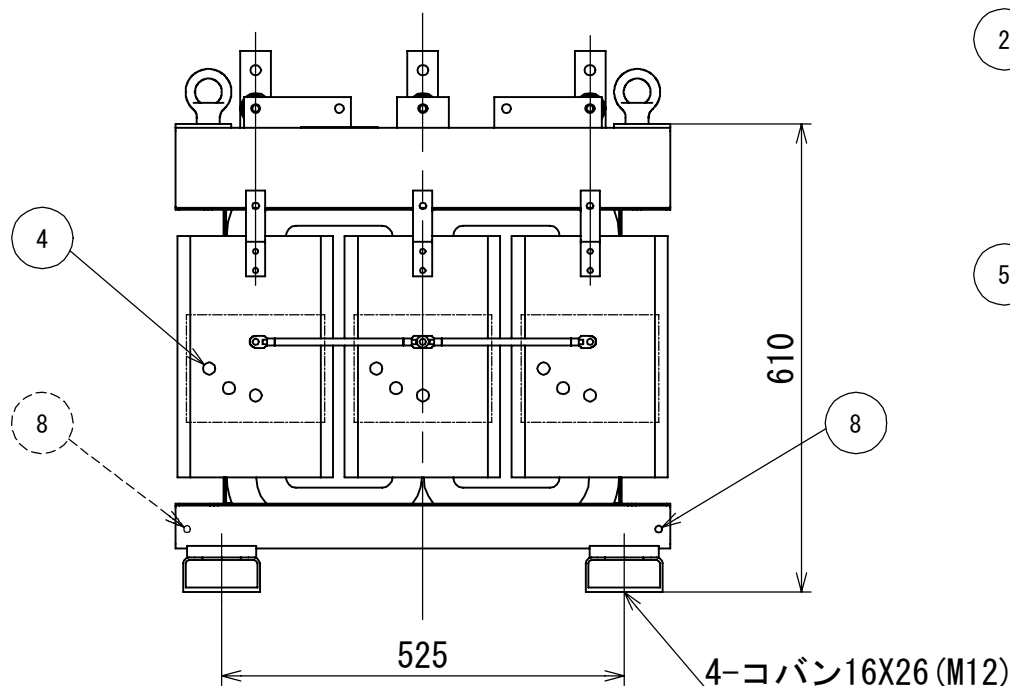

固定部詳細図

NO	部品名
1	銘板
2	一次端子
3	二次端子
4	タップ切換端子
5	一次充電部カバ
6	ダイヤル温度計
7	総体つり手
8	接地端子 (M8ボルト) 対角2ヶ所
9	変位抑制用穴 (4-φ12)

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	25. 09. 04	ダイヤル温度計リード 長さ4→3mに変更	倉橋	藤森	森本
B	25. 11. 21	ダイヤル温度計図及び寸法変更	金谷	藤森	森本

特記事項

形式 T3MP-0050K-0

適用規格 JIS C 4306:2024

2026トップランナー変圧器

出荷時タップ 6600 V

一次端子カバ(透明)付

ダイヤル温度計

(警報接点最高指示針付) リード3m

耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G


据付中心より

一次配線寸法は 235mm です

二次配線寸法は 200mm です

定格銘板の予備 1 枚/台を付属(シール)

TITLE					
モールド変圧器(高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋内用モールド乾式自冷式					

相数	3		
周波数	50	Hz	
容量	50	kVA	
一次電圧	R 6600 F 6300 6000	V	
二次電圧	210	V	
三次電圧			
総質量	330	kg	
耐熱クラス	F		
塗装色	マンセル記号 MUNSELL	N7	
台数	1	指番 PROCESS No.	
尺度 SCALE 1/10	DIM. IN mm	T3MP-0050K-0	
作成日 DATE	2025. 06. 27		
担当 DES'D	倉橋	検図 CHK'D	川上
承認 APP'D	森本	管理 ADMIN'D	

DWG. No.	3RZ19533-0108	B
-------------	---------------	---

DAIHEN 株式会社 **ダイヘン**
DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN