


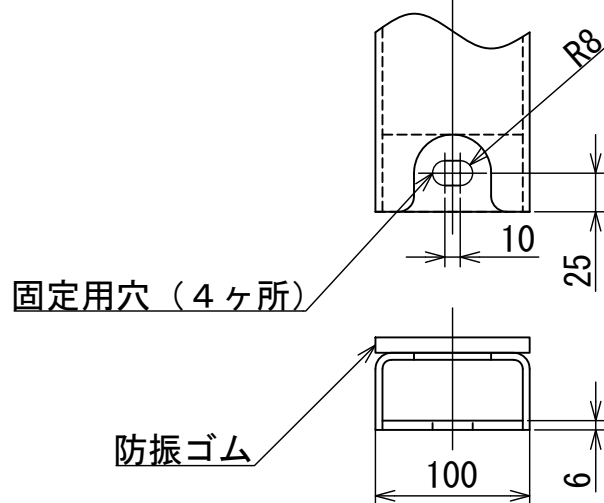
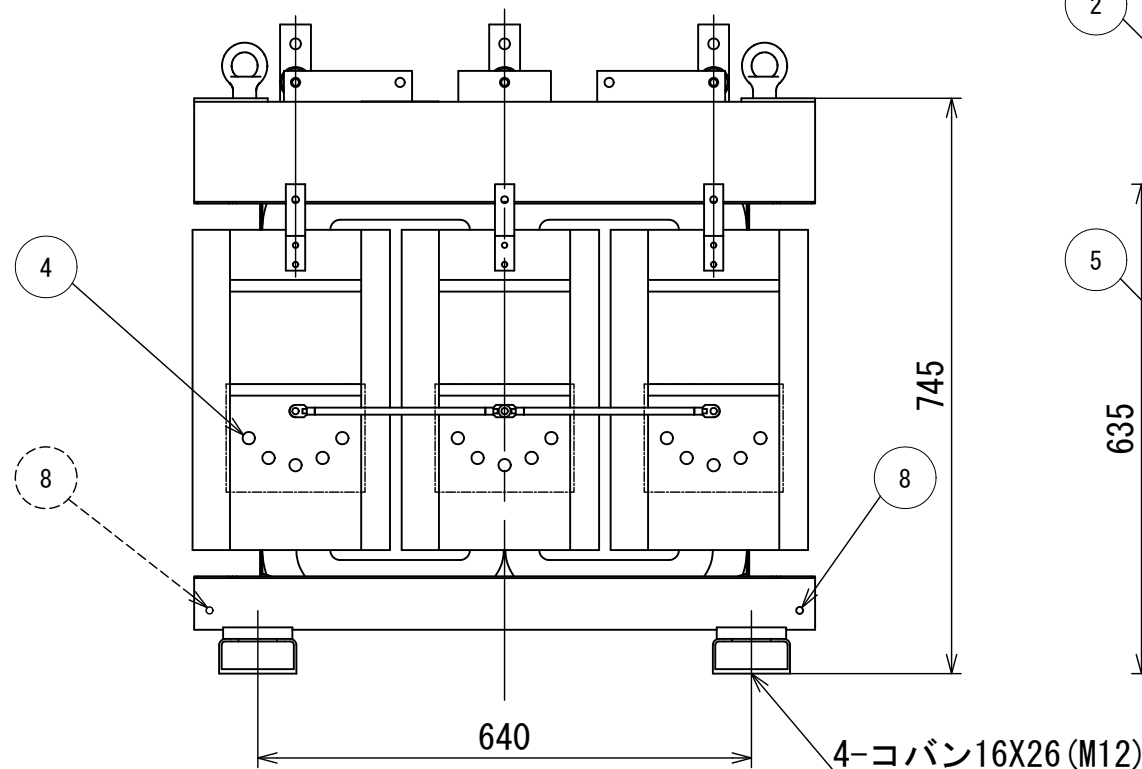


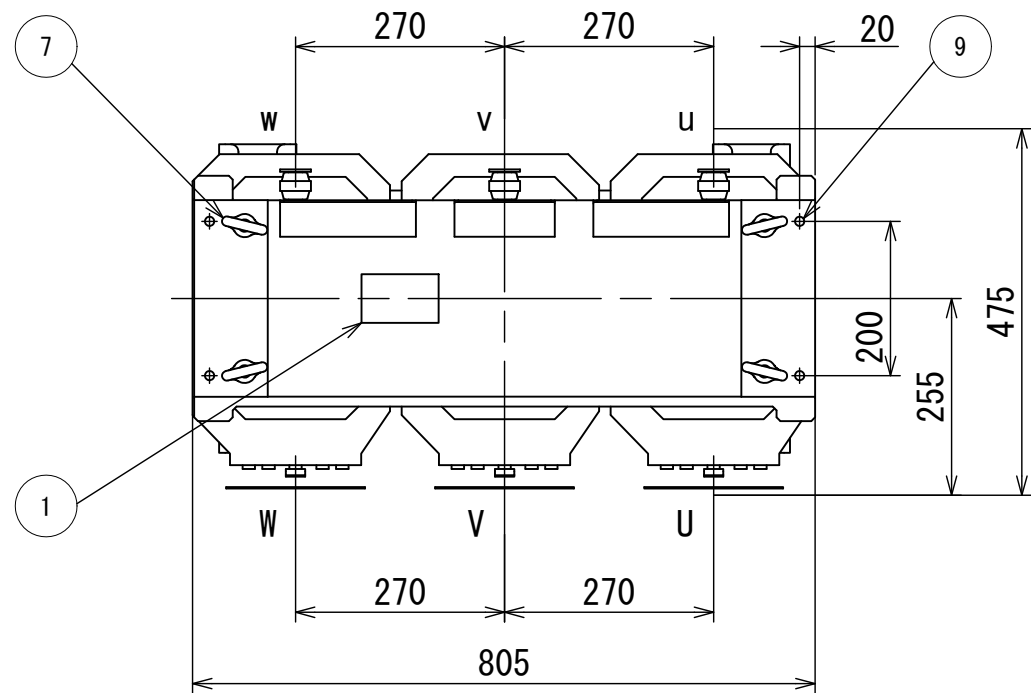


固定部詳細図

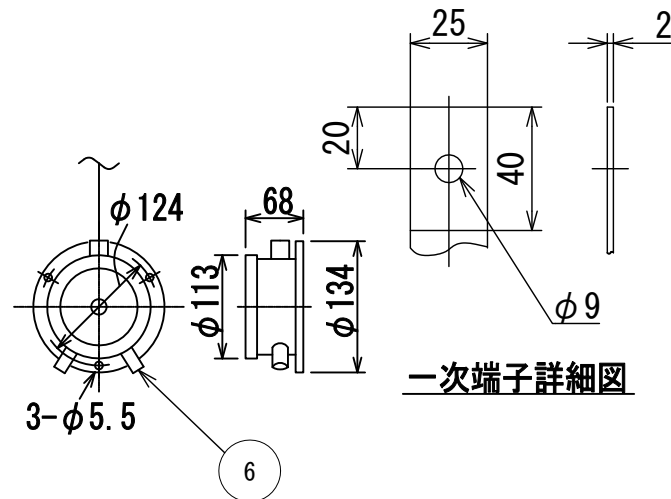

一次端子詳細図

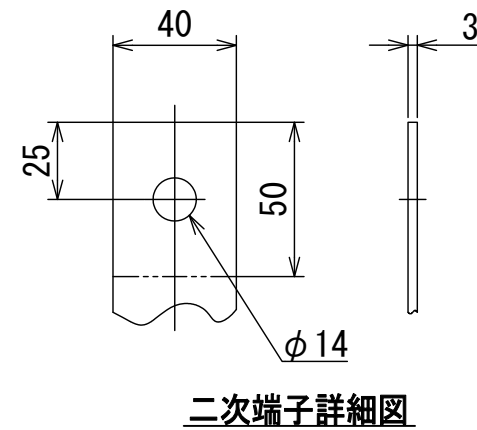

二次端子詳細図

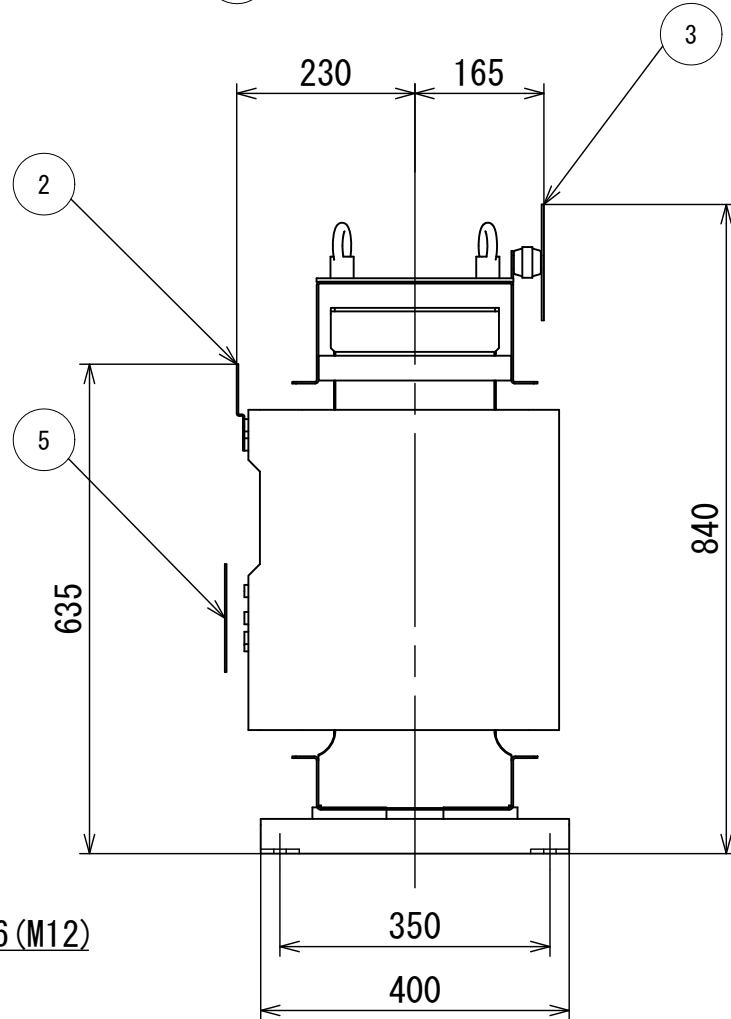

NO	部品名
1	銘板
2	一次端子
3	二次端子
4	タップ切換端子
5	一次充電部カバ
6	ダイヤル温度計
7	総体つり手
8	接地端子(M8ボルト)対角2ヶ所
9	変位抑制用穴 (4-φ12)

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	25. 09. 04	ダイヤル温度計リード 長さ4→3mに変更	倉橋	藤森	森本
B	25. 11. 21	ダイヤル温度計図及び寸法変更	金谷	藤森	森本

特記事項					
形式 T3MP-0075K-0					
適用規格 JIS C 4306:2024					
2026トッランナー変圧器					
出荷時タップ 6600 V					
一次端子カバ(透明)付					
ダイヤル温度計					
(警報接点最高指示針付) リード3m					
耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G					
据付中心より					
一次配線寸法は 250mm です					
二次配線寸法は 220mm です					
定格銘板の予備 1 枚/台を付属(シール)					

TITLE					
モールド変圧器(高効率形)					
DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋内用モールド乾式自冷式					

相	数	3			
PHASE					
周波	数	50			
FREQUENCY		Hz			
容	量	75			
RATED CAPACITY		kVA			
一次電圧	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150				
PRIMARY VOLTAGE	V				
二次電圧	210				
SECONDARY VOLTAGE	V				
三次電圧					
TERTIARY VOLTAGE					
総質量	530				kg
TOTAL MASS					
耐熱クラス	F				
TEMPERATURE CLASS					
塗装色	マンセル記号 MUNSELL N7				
PAINTING COLOR					
台数	1		指番 PROCESS No.		
QUANTITY			T3MP-0075K-0		
尺度 SCALE 1/10	DIM. IN mm		T3MP-0075K-0		
作成日 DATE 2025. 06. 27					
担当 DES'D 倉橋	検図 CHK'D 川上				
承認 APP'D 森本	管理 ADMIN'D				

DWG. No.	3RZ19534-0108				B
-------------	---------------	--	--	--	---

DAIHEN		株式会社 ダイヘン	
DAIHEN Corporation		OSAKA JAPAN	